

LOCINOX

Let's make better fences together



PRODUKT KATALOG



Entdecken Sie unsere neuen Produkte
auf der Seite 4 - 5

Unternehmen




Locinox ist seit Jahren Trendsetter in der internationalen Tor- und Zaunindustrie. Ihre Produkte werden besonders für Ihren Bereich entwickelt. Innovation, Qualität und eine einfache Montage machen den Unterschied. Unser Streben geht dahin, Ihre Effizienz zu erhöhen!

Let's make better fences together!



LOCINOX
COMPANY MOVIE

Index

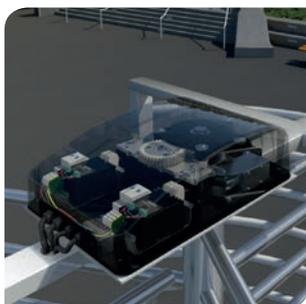

Schlösser

- Schlösser für Drehtore 8
- Schlösser für Schiebetore 18
- Schlösser für Schwimmbadttore 21
- Magnetschlösser 24
- Einsteckschlösser 28

Anschläge

- Drehtore 39
- Schiebetore 44
- Schwimmbadttore 45
- Einsteckschlösser 46

Torbänder

- Industrielle Torbänder und Torbänder für Schmuckttore 54
- Torbänder für kleine Tore 72

Türschliesser

- Samson-2 79
- Mammoth-180 80
- Tiger 81
- Verticlose 82
- Realclose 84

Bolzen-Stangenriegel & Bodenanschlag

- Bolzen-Stangenriegel 88
- Bodenanschlag 92

Torfeststeller

- Torfeststeller feuerverzinkt 96
- Aluminium Torfeststeller 97

Drehkreuze

- Turnitec 100
- Basismechanismus 101
- Module für Zugangskontrolle 102

Automatisierung & Elektronik

- Beleuchtung 106
- Elektronik 107
- Automatisierung 110

Zubehör

- Für Schlösser und Anschläge 114
- Zylinder 115
- Drücker 118
- Für Tore 124
- Pfostenstopfen und Abdeckkappen 128
- Zackenleisten 131

Service



IMMER ZU IHREN DIENSTEN

Unsere Verkaufsabteilung ist immer gut erreichbar und beantwortet schnell Ihre Anrufe oder E-Mails in einer der sieben gesprochenen Sprachen.

Ihre Bestellungen werden noch am gleichen Tag bestätigt!



ASSEMBLAGE NACH WUNSCH

Unser modulares Sortiment bietet Ihnen eine Vielfalt von möglichen Schlosskombinationen. Locinox assembliert jede mögliche Schlosskonfiguration nach Ihrem Wunsch.

Unsere gut organisierte Logistikabteilung sorgt dafür, dass Produkte aus unserem Katalog innerhalb von 24 Stunden nach der Bestellung verschickt werden können. So können Sie schnell den Bedürfnissen Ihrer Kunden entsprechen!



B2B-PORTAL

In einer Welt, in der die Wirtschaft rund um die Uhr, 7 Tage pro Woche dreht und ein schneller Service ausschlaggebend ist, will Locinox nachhaltig die Initiative ergreifen.

Darum führen wir ab sofort das brandneue interaktive B2B-Portal ein, auf dem Sie zu jedem Tageszeitpunkt Produktinformationen finden, technische Konfigurationen simulieren und Bestellungen aufgeben können.



MODULARES SORTIMENT

Das Locinox Sortiment ist äusserst modular. Dank der Vielfalt von Kombinationsmöglichkeiten können Sie immer den Wünschen Ihrer Kunden entsprechen.

Auch nach der Installation können die Produkte leicht angepasst oder ersetzt werden. Ihre Tore werden den meist extremen Umständen unterworfen.

Auch unsere Produkte entsprechen den höchsten Qualitätsnormen.

Produkte



WETTERBESTÄNDIG

Unsere Produkte müssen für langjährige Aussenanwendung geeignet sein. Deswegen verwenden wir nur Edelstahl und non-Ferro Metalle als Rohware. Als Oberflächenbehandlung optieren wir für Verchromung oder wo möglich Feuerverzinkung. Ihre Tore müssen den meist extremen externen Umständen widerstehen.

Locinox entscheidet sich, wo möglich, immer für Feuerverzinkung, wodurch unsere Produkte eine längere Lebensdauer haben als billigere alternative Produkte.



SCHNELLE MONTAGE

Time is money, und dies gilt auch für unsere Branche. Unsere Produkte lassen sich einfach in Ihr Produktionsverfahren einsetzen. Auch bei der Installation vor Ort gewinnen Sie viel Zeit dank unseres Plug & Play Entwurfs und unseres patentierten Quick-Fix Befestigungssystems.

Das patentierte Quick-Fix Befestigungssystem sorgt für eine einfache und schnelle Montage. Die Locinox Produkte sind schon mit den Quick-Fix Befestigungen versehen.



INNOVATION

Ein motiviertes Team von Ingenieuren und Prototyp-Entwicklern sorgt jeden Tag dafür, dass das Locinox Sortiment noch erweitert wird.

Auch in diesem Katalog finden Sie eine ganze Menge Innovationen, die bahnbrechend sind für die Tor- und Zaunindustrie.



INDUSTRIELLE QUALITÄT

All unsere Produkte werden ausführlich in den meist extremen Umständen getestet. Jedes Produkt wird auf wenigstens 500.000 Bewegungen getestet, bevor es lanciert wird.

Wenn Sie Locinox Produkte einsetzen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Zäune und Tore!



“Verticlose jetzt mit 180° Öffnung!”

Das Locinox Design kombiniert **Eleganz und Minimalismus**, und deswegen hat er sich zum Favoriten der Architekten und Benutzer entwickelt.

Sein Erfolg hat die Ingenieure von Locinox dazu angeregt, ihn mit noch **mehr Pluspunkten** auszustatten: Erweiterung der Öffnung auf 180° anstelle der ursprünglichen 90°, leichter **zugängliche Geschwindigkeitseinstellung** unter allen Umständen und **Einstellung des Endschlags per Stellschraube**.

Kurz: ein Verticlose für alle Situationen.

Getestet auf 500.000 Bewegungen

“Kidloc: Der neue ästhetische Sicherheitsknäuf”



Sein **neues, elegantes Design** ist nur einer seiner Pluspunkte! Beim WSI-Kidlock-Drücker sind zwei unterschiedliche, simultane Aktionen benötigt, um das Schloss zu öffnen.

Dieser Mechanismus **verwehrt kleinen Kindern den Zutritt** zum Schwimmbad oder zu anderen Orten wo Zugangskontrolle benötigt wird.

“Fortylock: Einsteckschloss aus 100% Edelstahl”

Die Palette der Hybrid-Schlösser wurde mit der Einführung eines Einsteckschlusses für **40 mm Profile** erweitert.

Locinox hat sich erneut für eine hohe Qualität (Mechanismus 100 % Edelstahl, Abdeckplatte usw.) und eine sehr einfache Montage entschieden



“Neuer Emissa: die sichere Zugangskontrolle”

Der elektrische Öffner Emissa hat sich schon seit vielen Jahren auf dem Gebiet der Zugangskontrolle seine Spuren verdient.

Die Verwendung dieses elektrischen Öffners ermöglicht ein **äußerst sicheres und ästhetisches System**. Er ist jetzt noch **robuster und zuverlässiger** als zuvor.



“3006D: Alu-Drücker”



Neues Drückerpaar aus anodisiertem Aluminium. Mit seinem **neuen, eleganten Design** passt es perfekt zu all Ihren Schlössern.

“DVK-HD: Die flexible Sicherheit”

Schwachstelle beim Perimeterschutz sind häufig die elektrischen Leitungen.

Der DVK-HD ist ein **armierter Überbrückungsschutz**, der speziell für den Schutz der Stromkabel in Ihrem Tor entwickelt wurde.

Er bietet einen guten Schutz gegen ein Durchtrennen der Kabel.



“Samson-2: für alle Torkonfigurationen geeignet“



Unser beliebtester Türschließer wurde komplett überarbeitet. Das System für die Einstellung des Endschlags wurde neu gestaltet und erfolgt per Stellschraube, wodurch die **Feineinstellung verbessert** wurde. Sein Hub wurde ebenfalls erhöht und die Halterungen wurden geändert.

Dadurch passt er sich jetzt an alle Konfigurationen an! Seine neue Technologie gewährleistet ein leichteres Öffnen, was einen bisher unerreichten **Durchgangskomfort** ermöglicht. Das Design wurde ebenfalls revolutioniert.

Durch all diese Änderungen wird zudem **die Montage vereinfacht**. Die Einstellung der Geschwindigkeit und der Kraft ist ebenso unverändert wie die Unempfindlichkeit gegenüber Temperaturschwankungen.

“Maglock: Endlich ein für Außenanwendung entwickeltes rostbeständiges Magnetschloss“

Innovatives Magnetschloss für Außenanwendung, das Eleganz und einfache Montage miteinander vereint. **In 2 Versionen verfügbar**: MAG2500 mit einer Anziehungskraft von 250 kg und MAG5000 mit 500 kg Anziehungskraft.

Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit oder ohne **integriertem Drücker**. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung ermöglicht eine einfache und schnelle Montage: kein Zeitverlust mehr durch Schweißen und Zuschneiden.

Doppelte Schutzschicht, die eine langjährige, wartungsfreie Verwendung im Außenbereich gewährleistet.



“Pushbar: Lösung für einen einfachen Weg nach draußen“



Mit einem Stosgriff **kontrollieren Sie den Zugang von außen** und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheitsausgänge für den Notfall.

Zum Öffnen des Tors **einfach auf den Stosgriff drücken**.

Ein Pushbar-Stosgriff kann an jeder Tür, die mit einem Locinox-Schloss ausgerüstet ist, montiert werden!

“RealClose: Lösung für Tore mit 180°-Torbändern“

Nie war die Montage eines Türschließers so einfach wie mit RealClose.

Der RealClose **verwendet das Torband** und seine Drehachse um das Tor zu schliessen und das bei allen Toren, die mit industriellen 180° Torbändern von Locinox ausgestattet sind.

Da er vom Verticlose abstammt, kombiniert der RealClose ebenso Eleganz, **minimalistisches Design und einfache Montage**.

RealClose wird die Lösung für zahlreiche Tore bieten.





Schlösser

Mit einem Locinox Schloss sind Sie immer sicher, dass Ihr Tor gut geschlossen ist. Jedes Schloss in unserem Sortiment wird ausführlich in unserem eigenen Testraum getestet und wird den meist extremen Umständen unterworfen. So sind wir sicher, dass sie auch bei extremen Wetterbedingungen gut funktionieren. Industrielle Qualität, Verstellbarkeit der Riegel und die Verwendung von Edelstahl sind einige der vielen Vorteile, die Locinox Schlösser bieten. So bekommen Sie schnell die für Sie beste Lösung.



8 Schlösser für Drehtore

18 Schlösser für Schiebetore



21 Schlösser für Schwimmbadttore

24 Magnetschlösser



28 Einsteckschlösser

i Modularität

Eine Bohrschablone für alle LA-, LE-, LD- und LM-Schlösser und SA-, SH- und SM-Anschläge. Diese sind also untereinander austauschbar. So bietet Locinox **eine Lösung für jede Situation!**



100% modular



1 Pfosten, eine Vielfalt von Möglichkeiten



Links/Rechts verstellbar

Ein Profil mit 4 Löchern:



STANDARD



22MM ZYLINDER



ZIERGITTER



ELEKTROSCHLOSS



DOPPELZYLINDER



KIDLOCK



DREIKANT-ZYLINDER



PREISWERT



PUSH-DRÜCKER



EINE SEITE GESICHERT



MECHANISCHES CODESCHLOSS



MIT PUSH DRÜCKER



MIT PUSHBAR STOSSGRIFF



INDUSTRIE




SICHERHEIT



POLYAMID

Eine Installationsweise für all unsere Schlösser:





Industrieschloss

LAKQ U2 (Patentiert)

Industrieschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Wir empfehlen dieses Schloss als Standard für Ihre Industrietore. Dank der 20 mm kontinuierlichen Riegelverstellbarkeit können Sie das Schloss massgenau einstellen für eine optimale Verriegelung. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schliessung. Wird standard geliefert mit Aluminium-Drücker.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

Spezifikationen

- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Wechselbedienung
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm
- Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Edelstahl-Mechanismus

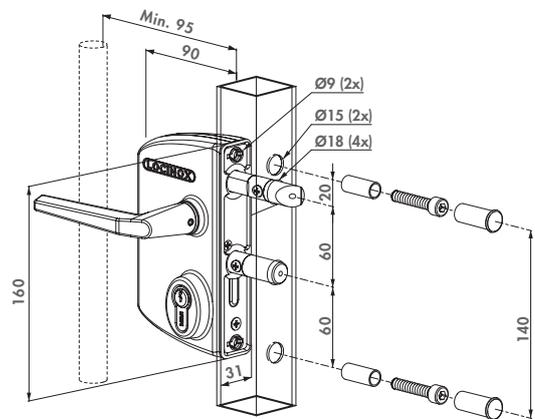

Empfohlene Anschläge



SAKL QF
S. 39



SHKL QF
S. 39



SE
S. 41

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

- LAKQ3030 U2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LAKQ4040 U2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LAKQ6060 U2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Rundprofile

- LARQ3030 U2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LARQ4040 U2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LARQ6060 U2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Flachprofile

- LAPQ1010 U2L - Verstellbar von 10 mm bis 30 mm



Empfohlene Drücker



3006M
S. 118



3006I
S. 119



3006D
S. 119



KIDLOC
S. 122

Easy-Exit-Drücker und Zubehör



PUSHBAR
S. 123



3006PUSH
S. 123



ROLLTOP
S. 125



3970LA
S. 124



Industrieschloss für Schweizer Profizylinder

LAKQ U3 (Patentiert)

Industrieschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Dieses Schloss wird ohne Zylinder geliefert und ist geeignet für Kombination mit einem $\varnothing 22$ mm Zylinder. Dank der 20 mm kontinuierlichen Riegelverstellbarkeit können Sie das Schloss massgenau einstellen für eine optimale Verriegelung. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schliessung. Wird standard mit Aluminium-Drücker geliefert.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

Spezifikationen

- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- Gehäuse für Schweizer Profizylinder ($\varnothing 22$ mm)
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Wechselbedienung
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm
- Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Edelstahl-Mechanismus

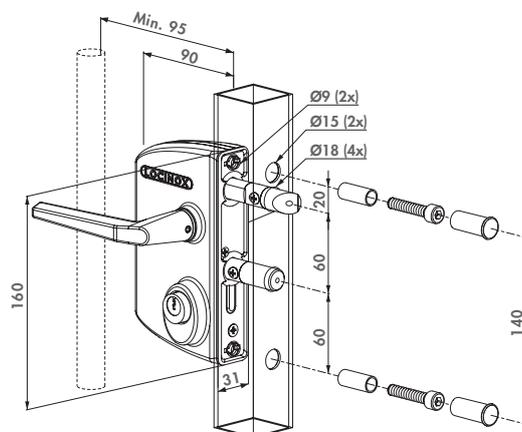

Empfohlene Anschläge



SHKL QF
S. 39



SAKL QF
S. 39



SE
S. 41

Bestellcodes

Für Vierkantprofile


- LAKQ3030 U3L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LAKQ4040 U3L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LAKQ6060 U3L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Rundprofile

- LARQ3030 U3L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LARQ4040 U3L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LARQ6060 U3L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Flachprofile

- LAPQ1010 U3L - Verstellbar von 10 mm bis 30 mm

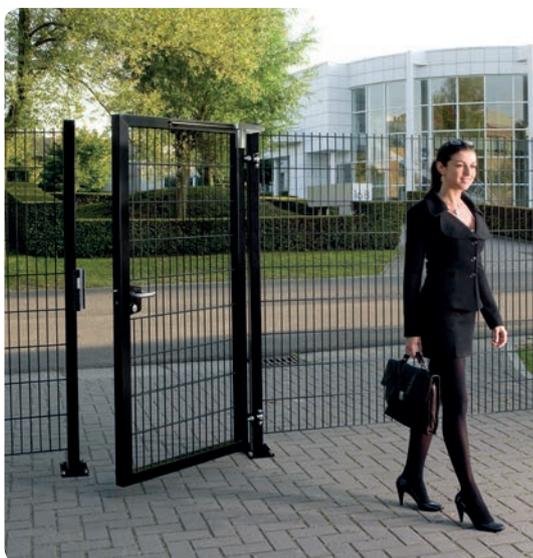

Empfohlene Drücker



3006M
S. 118



3006I
S. 119



3006D
S. 119



3006R
S. 120

Easy-Exit-Drücker und Zubehör



PUSHBAR
S. 123



3006PUSH
S. 123



ROLLTOP
S. 125



LOCITOOL LA
S. 125



Doppelzylinderschloss

LDKZ D1

Industrieschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus mit 2 Schliesszylindern. Bei Bedienung von einem der beiden Zylinder kann man das Schloss öffnen oder schliessen, wodurch dieses Schloss die ideale Lösung bietet für z.B. Feuerwehruzugang oder Müllabholung. Eine 2-tourige Verriegelung des Nachriegels aus massivem Edelstahl garantiert eine sichere Schliessung.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 9005 ZILV 7016

Spezifikationen

- Für Torprofile 10 bis 100 mm
- Edelstahl-Mechanismus
- Tages- und Nachriegel nicht verstellbar
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 2-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Wechselbedienung
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser

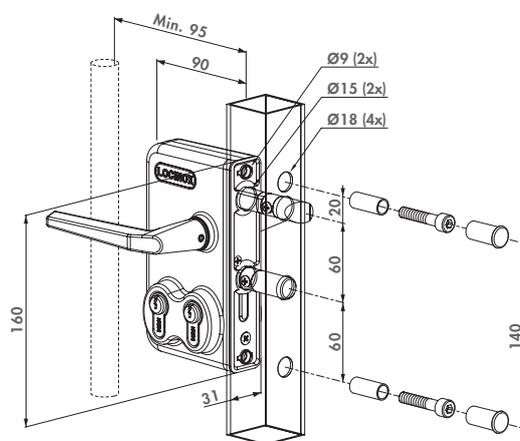

Empfohlene Anschläge



SAKL QF
S. 39



SHKL QF
S. 39



SE
S. 41

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

- LDKZ3030 D1L - Für 30 mm Profile
- LDKZ4040 D1L - Für 40 mm Profile
- LDKZ5050 D1L - Für 50 mm Profile
- LDKZ6060 D1L - Für 60 mm Profile
- LDKZ8080 D1L - Für 80 mm Profile
- LDKZ100100 D1L - Für 100 mm Profile

Für Rundprofile

- LDRZ3030 D1L - Für 30 mm Profile
- LDRZ4040 D1L - Für 40 mm Profile
- LDRZ5050 D1L - Für 50 mm Profile
- LDRZ6060 D1L - Für 60 mm Profile

Für Flachprofile

- LDPZ1010 D1L - Für 10 mm Profile
- LDPZ2323 D1L - Für 23 mm Profile



Zylinder und Zubehör



3012-POC-
S. 117



3071-
S. 117



3970LA
S. 124



DRILLØ15
S. 124



VINCI - Mechanisches Codeschloss

LMKQ V2 (Patentiert)

Mechanisches Codeschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Dadurch, dass dieses Schloss ohne Strom oder Batterie funktioniert, bietet es eine einfache und schnelle Lösung für Tore mit Zugangskontrolle. Dank der 20 mm kontinuierlichen Riegelverstellbarkeit können Sie das Schloss massgenau einstellen für eine optimale Verriegelung. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schliessung.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 **6009** **9005** **9010** **ZILV** **7016**

Spezifikationen

- Betriebscodepult auf beiden Seiten
- Möglichkeit zur Eingabe verschiedener Eingangs- und Ausgangscodes
- Ausgestattet mit Staub- und Regenabdeckung aus Polyamid
- Einfache und schnelle Eingabe oder Änderung des Zugangscodes
- Mit einstellbarem Rollriegel aus Polyamid für einfachen Torabschluss
- Extrem starker und bedienungsfreundlicher Mechanismus
- Automatischer Codereset nach Drückeröffnung
- Anticode-Erkennung mit integrierter Sicherheitsandrückplatte
- Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser

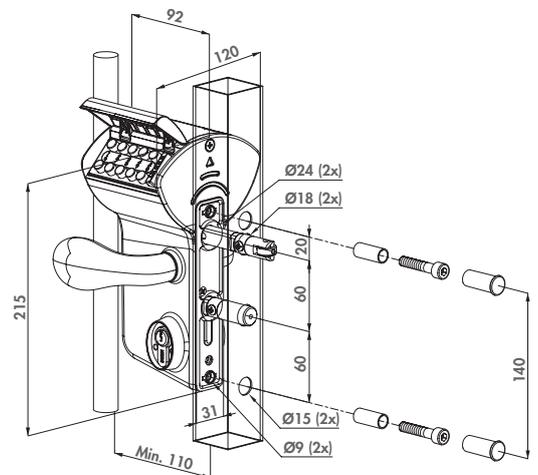

Empfohlene Anschläge



SAKL QF
S. 39

SHKL QF
S. 39

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

- LMKQ3030 V2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LMKQ4040 V2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LMKQ6060 V2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Rundprofile

- LMRQ3030 V2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LMRQ4040 V2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LMRQ6060 V2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Flachprofile

- LMPQ1010 V2L - Verstellbar von 10 mm bis 30 mm

Empfohlene Drücker



3006C
S. 118

3006I
S. 119

3006D
S. 119

Kompatibel mit jedem Türschliesser



SAMSON-2
S. 79

VERTICLOSE-STD
S. 83

MAMMOTH-180
S. 80

TIGER
S. 81





FREE VINCI - Eine Seite frei zugänglich

LFKQ X1 (Patentiert)

Mechanisches Codeschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Eine Seite mit Code gesichert, andere Seite frei zugänglich. Dadurch, dass dieses Schloss ohne Strom oder Batterie funktioniert, bietet es eine einfache und schnelle Lösung für Tore mit Zugangskontrolle. Dank der 20 mm kontinuierlichen Riegelverstellbarkeit können Sie das Schloss massgenau einstellen für eine optimale Verriegelung.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 9005 ZILV

Spezifikationen

- Eine Seite mit Code gesichert, andere Seite frei zugänglich
- Einseitiges Codepult mit Edelstahl-Drückknöpfen
- Ausgestattet mit Staub- und Regenabdeckung aus Polyamid
- Einfache und schnelle Eingabe oder Änderung des Zugangscodes
- Mit einstellbarem Rollriegel aus Polyamid für einfachen Torabschluß
- Extrem starker und bedienungsfreundlicher Mechanismus
- Automatischer Codereset nach Drückeröffnung
- Anticode-Erkennung mit integrierter Sicherheitsandrückplatte
- Austauschbar gegen alle Locinox Schösser

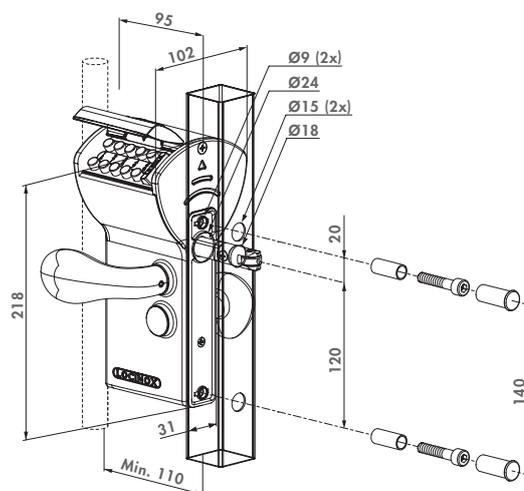

Empfohlene Anschläge



SAKL QF
S. 39



SHKL QF
S. 39

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

- LFKQ3030 X1L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LFKQ4040 X1L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LFKQ6060 X1L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Rundprofile

- LFRQ3030X1L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LFRQ4040 X1L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LFRQ6060 X1L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Flachprofile

- LFPQ1010 X1L - Verstellbar von 10 mm bis 30 mm



Kompatible Easy-Exit-Drücker



PUSHBAR
S. 123



3006PUSH
S. 123



Elektroschloss

LEKQ U4 (Patentiert)

Elektrisches Schloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Wenn das Schloss unter Strom steht, werden die Drücker blockiert. Dank der 20 mm kontinuierlichen Riegelverstellbarkeit können Sie das Schloss massgenau einstellen für eine optimale Verriegelung. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schliessung.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 **6009** **9005** **9010** **ZILV** **7016**

Spezifikationen

- 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- Verbrauch: 0,3 A
- Stromlos geöffnet (Feuerschutz)
- Blockierung oder Deblockierung der Drücker
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Wechselbedienung
- Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm
- Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser

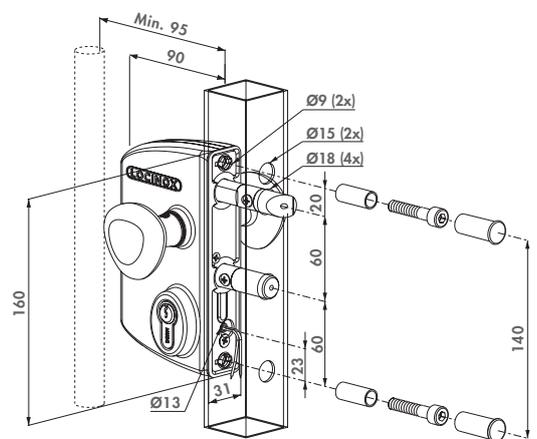

Empfohlene Anschläge



SAKL QF
S. 39

SHKL QF
S. 39

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

- LEKQ3030 U4L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LEKQ4040 U4L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LEKQ6060 U4L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Rundprofile

- LERQ3030 U4L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LERQ4040 U4L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LERQ6060 U4L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm



Empfohlene Drücker und Überbrückungsschutz



3006R
S. 120



3006C
S. 118



DVK-HD
S. 108



DVK
S. 107

Empfohlene Stromversorgung



DC-ACCESS-12V/20W
S. 108



AC-TRANS-12V/25W
S. 108



DC-POWER-12V/20W
S. 109



Gartenschloss

LAKZ P1

Preiswertes Gartenschloss mit Polyamid-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Dieses Schloss empfehlen wir als Standard für Ihre kleinen Tore und Türen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schliessung.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 **6009** **9005** **9010** **7040** **7016**

Spezifikationen

- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Gehäuse und Drücker aus Polyamid
- Riegelabstand: 60 mm
- Nur für Torprofile: 40 mm
- Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser
- Keine Schlüsselbedienung der Falle

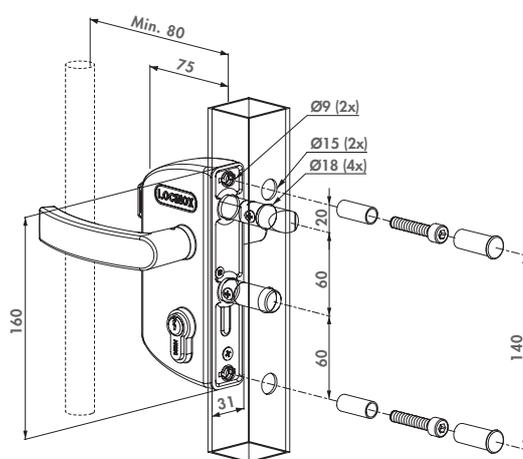

Empfohlene Anschläge



SMKL QF
S. 40



SKRZ
S. 40



SAKL QF
S. 39

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

- LAKZ4040 P1L - Für 40 mm Profile

Für Rundprofile

- LARZ4040 P1L - Für 40 mm Profile



Empfohlene Drücker



3006P
S. 119



3006G
S. 119



KIDLOC
S. 122

Zubehör



3006PC
S. 41



ROLLTOP
S. 125



3970LA
S. 124




LOCITOOL LA
S. 125



Zierritterschloss klein

LAKY F2 (Patentiert)

Zierritterschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Wir empfehlen dieses Schloss als Standard für Ihre Schmucktore. Dank der 10 mm kontinuierlichen Riegelverstellbarkeit können Sie das Schloss massgenau einstellen für eine optimale Verriegelung. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schliessung. Wird standard geliefert mit Zamak-Stildrucker.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 6009 9005 9010 ALUM

Spezifikationen

- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Riegelverstellbarkeit bis 10 mm ohne Demontage des Schlosses
- Wechselbedienung
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm

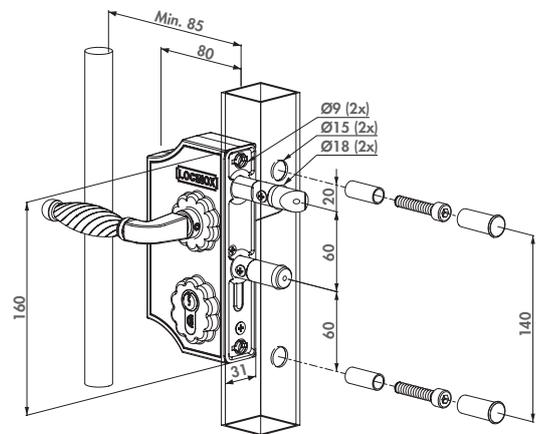

Empfohlene Anschläge



SPKZ QF
S. 42



SPKZ-TK
S. 42



SE
S. 41

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

- LAKY3030 F2L - Verstellbar von 30 mm bis 40 mm
- LAKY4040 F2L - Verstellbar von 40 mm bis 50 mm
- LAKY5050 F2L - Verstellbar von 50 mm bis 60 mm

Für Rundprofile

- LARY3030 F2L - Verstellbar von 30 mm bis 40 mm
- LARY4040 F2L - Verstellbar von 40 mm bis 50 mm
- LARY5050 F2L - Verstellbar von 50 mm bis 60 mm

Für Flachprofile

- LOPY1010 F2L - Verstellbar von 10 mm bis 20 mm

Kompatible Drücker



3006FA
S. 118



3006I
S. 119



KIDLOC
S. 122



Torbänder für Schmucktore



G-ORNA-LR
S. 65



G-ORNA-WP
S. 65



GDP
S. 68



GP-U-BASE
S. 68



Ziergitterschloss groß

LAKQ H2 (Patentiert)

Ziergitterschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Wir empfehlen dieses Schloss als Standard für Ihre Schmucktore. Dank der 20 mm kontinuierlichen Riegelverstellbarkeit können Sie das Schloss massgenau einstellen für eine optimale Verriegelung. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schliessung. Wird standard geliefert mit Zamak-Stilldrücker.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 6009 9005 9010 ALUM

Spezifikationen

- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Wechselbedienung
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm

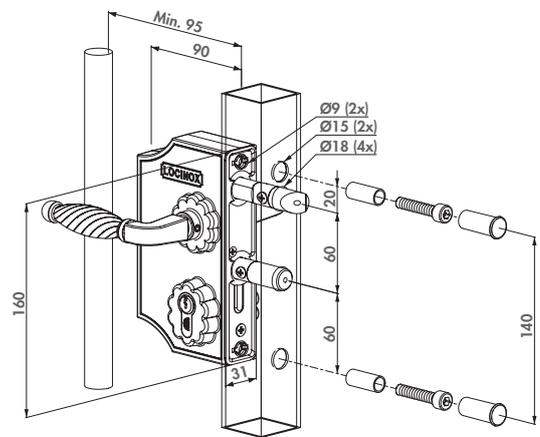

Empfohlene Anschläge



SPKZ QF
S. 42



SPKZ-TK
S. 42



SE
S. 41

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

- LAKQ3030 H2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LAKQ4040 H2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LAKQ6060 H2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Rundprofile

- LARQ3030 H2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LARQ4040 H2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LARQ6060 H2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

Für Flachprofile

- LAPQ1010 H2L - Verstellbar von 10 mm bis 30 mm

Kompatible Drücker



3006FA
S. 118



3006D
S. 119



KIDLOC
S. 122

Torbänder für Schmucktore



G-ORNA-LR
S. 65



G-ORNA-WP
S. 65



1005WPF
S. 67





LEONARDO Mechanisches Codeschloss für Schiebetore

LLKZ V2 (Patentiert)

Mechanisches Codeschloss für Schiebetore mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Dadurch, dass dieses Schloss ohne Strom oder Batterie funktioniert, bietet es eine einfache und schnelle Lösung für Schiebetore mit Zugangskontrolle. Die spezielle Twistzunge und der selbstkorrigierende Anschlag stellen eine einwandfreie Schliessung Ihres Schiebetores sicher.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 **6009** **9005** **9010** **ZILV** **7016**

Spezifikationen

- 100% mechanisch: keine Batterie oder Strom notwendig
- Twistfinger umdrehbar
- Betriebscodepult auf beiden Seiten
- Möglichkeit zur Eingabe verschiedener Eingangs- und Ausgangscodes
- Ausgestattet mit Staub- und Regenabdeckungen
- Einfache und schnelle Eingabe oder Änderung des Zugangscodes
- Möglichkeit zur Eingabe eines 4 - 6 stelligen Zahlencodes
- Extrem starker und bedienungsfreundlicher Mechanismus
- Automatischer Codereset nach Drückeröffnung
- Anticode-Erkennung mit integrierter Sicherheitsandrückplatte
- Edelstahlhülse um den Twistfinger verhindert das Durchsägen des Riegels

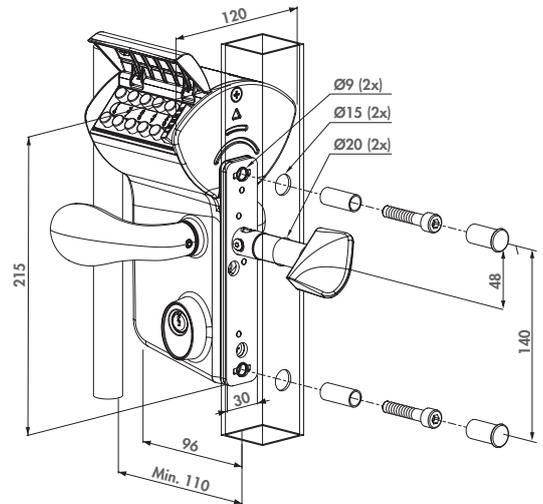

Empfohlener Anschlag und Adapterset



SSKZ QF
S. 44



O-SET
S. 44

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

- LLKZ4040 V2L - Für 40 mm Profile
- LLKZ5050 V2L - Für 50 mm Profile
- LLKZ6060 V2L - Für 60 mm Profile
- LLKZ8080 V2L - Für 80 mm Profile
- LLKZ100100 V2L - Für 100 mm Profile
- LLKZ120120 V2L - Für 120 mm Profile

Für Rundprofile

- LLRZ4040 V2L - Für 40 mm Profile
- LLRZ5050 V2L - Für 50 mm Profile
- LLRZ6060 V2L - Für 60 mm Profile
- LLRZ8080 V2L - Für 80 mm Profile
- LLRZ100100 V2L - Für 100 mm Profile
- LLRZ120120 V2L - Für 120 mm Profile



Empfohlenes Zubehör



3970LS
S. 124



DRILLØ15
S. 124



LOCITOOL LA
S. 125



Schiebetorschloss

LSKZ U2 (Patentiert)

Industrieschloss für Schiebetore mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Der spezielle Twistfinger und der selbstkorrigierende Anschlag stellen eine einwandfreie Schliessung Ihres Schiebetores sicher.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 **6009** **9005** **9010** **7016** **ZILV**

Spezifikationen

- Mechanismus und Twistfinger aus Edelstahl
- Twistfinger umdrehbar
- 3-Loch Befestigung mit 2 Inbusschrauben
- Innovativer Schließmechanismus
- Edelstahlhülse um den Twistfinger verhindert das Durchsägen des Riegels
- Standard mit verstärktem Aluminium-Drücker
- Drückerstift vierkant 10 mm

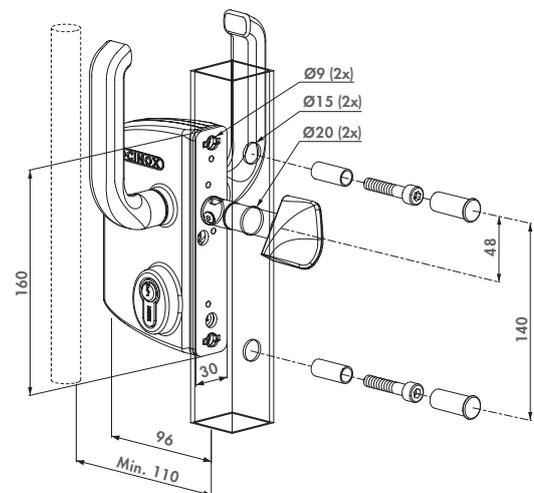

Empfohlener Anschlag und Adapterset



SSKZ QF
S. 44



O-SET
S. 44

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

- LSKZ4040 U2L - Für 40 mm Profile
- LSKZ5050 U2L - Für 50 mm Profile
- LSKZ6060 U2L - Für 60 mm Profile
- LSKZ8080 U2L - Für 80 mm Profile
- LSKZ100100 U2L - Für 100 mm Profile
- LSKZ120120 U2L - Für 120 mm Profile

Für Rundprofile

- LSRZ4040 U2L - Für 40 mm Profile
- LSRZ6060 U2L - Für 60 mm Profile
- LSRZ8080 U2L - Für 80 mm Profile
- LSRZ100100 U2L - Für 100 mm Profile
- LSRZ120120 U2L - Für 120 mm Profile



Empfohlene Drücker und Zubehör



3006S
S. 118



3970LS
S. 124



DRILLØ15
S. 124



LOCITOOL LA
S. 125



Doppelzylinderschloss

LGKZ D1

Schiebetorschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus mit 2 Schliesszylindern. Bei Bedienung von einem der beiden Zylinder kann man das Schloss öffnen oder schliessen, wodurch dieses Schloss die ideale Lösung bietet für z.B. Feuerwehruzugang oder Müllabholung.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 **9005** **7016** **ZILV**

Spezifikationen

- Für Torprofile 40 bis 120 mm
- Mechanismus und Twistfinger aus Edelstahl
- Twistfinger umdrehbar
- Innovativer Schließmechanismus
- Edelstahlhülse um den Twistfinger verhindert das Durchsägen des Riegels
- 3-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Austauschbar gegen alle Locinox LS-Schlösser
- Standard mit verstärktem Aluminium-Drücker

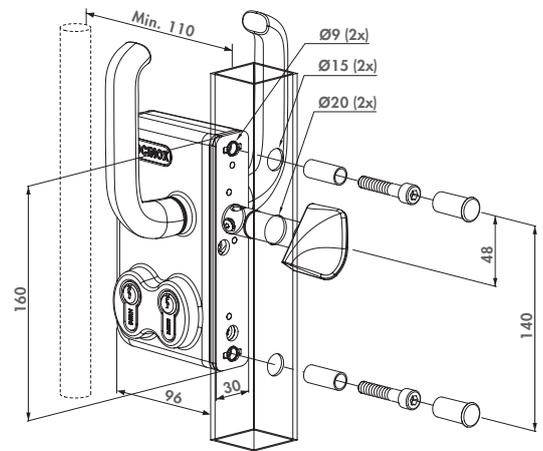

Empfohlene Anschläge



SSKZ QF
S. 44



O-SET
S. 44

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

- LGKZ4040 D1L - Für 40 mm Profile
- LGKZ5050 D1L - Für 50 mm Profile
- LGKZ6060 D1L - Für 60 mm Profile
- LGKZ8080 D1L - Für 80 mm Profile
- LGKZ100100 D1L - Für 100 mm Profile
- LGKZ120120 D1L - Für 120 mm Profile

Für Rundprofile

- LGRZ4040 D1L - Für 40 mm Profile
- LGRZ5050 D1L - Für 50 mm Profile
- LGRZ6060 D1L - Für 60 mm Profile
- LGRZ8080 D1L - Für 80 mm Profile
- LGRZ100100 D1L - Für 100 mm Profile
- LGRZ120120 D1L - Für 120 mm Profile



Zylinder und Zubehör



3012-POC-
S. 117



3071-
S. 117



3006S
S. 118



3970LS
S. 124



NEU Kindersicheres Schloss

LAKZ P1 WSI (Patentiert)

Kindersicheres Schloss mit Edelstahl-Mechanismus und Polyamid-Gehäuse. Dieses Schloss wurde entwickelt laut Schwimmbadnorm NF P90-306. Der Kidloc-Sicherheitsknopf verwehrt kleinen Kindern den Zutritt. Der einzigartige Rollriegel vereinfacht eine zügige Schließung des Tores.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 **6009** **9005** **9010** **7040** **7016**

Spezifikationen

- Schloß: Edelstahl
- Gehäuse: Polyamid
- Rollriegel aus Edelstahl, erleichtert Torabschluß
- 3006WSI: Kidlock, Sicherheitsknopf für Schwimmbad Tore
- Ein komplett neues Paket, inklusive Qualitätsschloß aus Edelstahl mit einem Sicherheitsknopf und Edelstahl Rollriegel. Gemäß Schwimmbadstandard NF P90-306
- Wir empfehlen Ihnen den Schwimmbadstandard NF P90-306 zu lesen, bevor Sie Schwimmbad Tore herstellen.

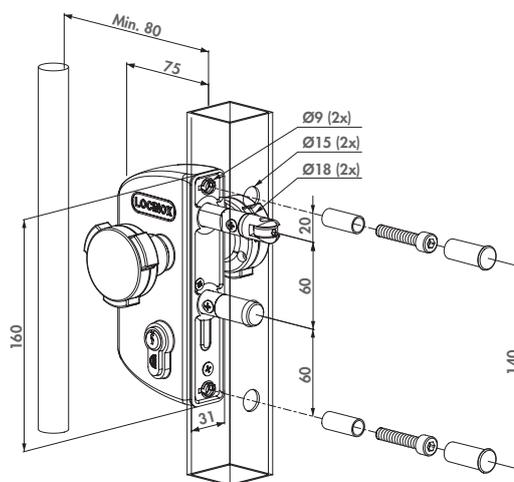

Empfohlene Anschläge



SMKL QF
S. 40

SKRZ
S. 40

Bestellcodes

- LAKZ4i4i P1L WSI - Für 40 mm Profile
- LAKZ5i5i P1L WSI - Für 50 mm Profile



Empfohlene Türschliesser



MAMMOTH-180
S. 80



TIGER
S. 81



SWING40
S. 74

Zubehör



KIDLOC
S. 122



ROLLTOP
S. 125



3970LA
S. 124



LOCITOOL LA
S. 125



Schwimmbadtorschloss

TWIST40 (Patentiert)


Schwimmbadtorschloss mit Edelstahl-Mechanismus und Polyamid/ Aluminium-Gehäuse. Dieses Schloss wurde entwickelt laut Schwimmbadnorm NF P90-306. Der Twist mit speziellem Druck/ Drehmechanismus verwehrt kleinen Kindern den Zutritt. Der einzigartige Rollriegel vereinfacht eine zügige Schliessung des Tores.

Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 **9005** **9010** **ZILV**

Spezifikationen

- Schloß: Edelstahl-Mechanismus
- Rollriegel aus Edelstahl, erleichtert Torabschluß
- Wir empfehlen Ihnen den Schwimmbadstandard NF P90-306 zu lesen, bevor Sie Schwimmbad Tore herstellen.
- Nur für Torprofile: 40 mm

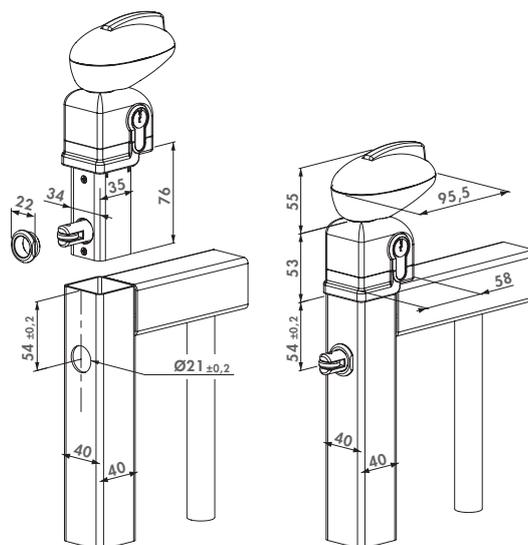

Empfohlene Anschläge



STK QF
S. 45



STR60 QF
S. 45

Bestellcode

- TWIST40 - Für 40 mm Profile



Empfohlene Türschliesser



MAMMOTH-180
S. 80



TIGER
S. 81



SWING40
S. 74

Zylinder und kompatible Torbänder



3012-46-STD
S. 115



GBM12-DP
S. 72



GBM16-DP
S. 73



GBM12
S. 72



NEU Magnetschloss

MAG



Innovatives Magnetschloss für Zugangskontrolle. In 2 Versionen verfügbar: Der MAG2500 mit 250 kg Anziehungskraft und der MAG5000 mit 500 kg Anziehungskraft. Das pulverbeschichtete Aluminium-Gehäuse mit integriertem Drücker und einzigartiger Quick-Fix- Befestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage. Sparen Sie sich die zeitraubende Schweißarbeit. Es reicht 7 Löcher zu bohren, um den MAG zu befestigen. Doppelte Schutzschicht, die eine langjährige wartungsfreie Verwendung im Aussenbereich gewährleistet.



500.000 TESTED



STAINLESS STEEL





Mögliche Farben




ZILV 9005

Spezifikationen


- 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung.
- Hohe Anziehungskraft bis 500 kg
- Getestet laut ISO 9227
- Speziell entwickelte, schützende zweilagige Beschichtung für Aussenanwendung
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Anti-Restmagnetismus-System
- Neues Anti-Brecheisen-System : Der aufstehende Rand verhindert, dass man mit einem Brecheisen zwischen Magnet und Anziehungsplatte gelangt
- Mit integrierten Griffen
- Schnelle und einfache Montage durch 7 Löcher mit Quick-Fix
- Gleiches Lochbild als Standard Locinox-Anschläge
- Spannung: 12V / 24V DC
- Verbrauch: 460 mA / 12 V oder 230 mA / 24 V

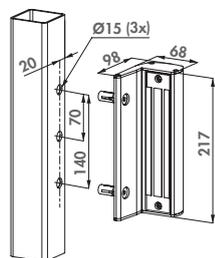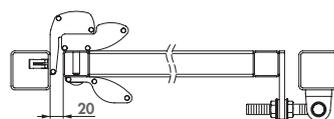

MAG2500

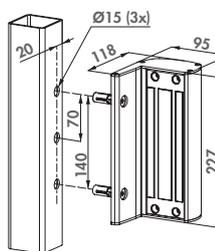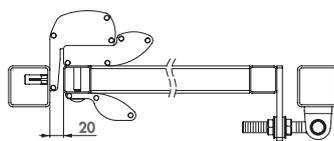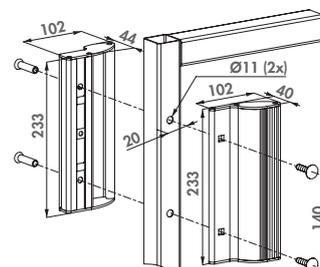

MAG5000

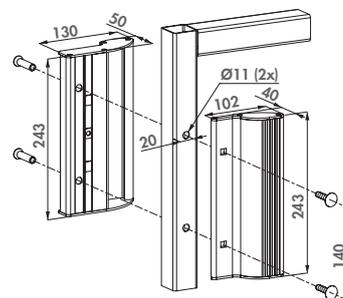

Bestellcodes

- MAG-2500 - Für Montage auf 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 250 kg Anziehungskraft
- MAG-5000 - Für Montage auf 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 500 kg Anziehungskraft

Empfohlene Produkte



N-LINE-MAG-2500
S. 26



PB-1
S. 107



DVK-HD
S. 108



DC-ACCESS-12V/20W
S. 108



DC-POWER-24V/25W
S. 109



NEU Magnetschloss

MAGMAG



Magnetschloss ohne Drücker. In 2 Versionen verfügbar: Der MAGMAG2500 mit 250 kg Anziehungskraft und der MAGMAG5000 mit 500 kg Anziehungskraft. Das pulverbeschichtete Aluminium-Gehäuse mit einzigartiger Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage. Sparen Sie sich die zeitraubende Schweissarbeit. Es reicht 5 Löcher zu bohren, um den Mag zu befestigen. Doppelte Schutzschicht, die eine langjährige wartungsfreie Verwendung im Aussenbereich gewährleistet.



500.000 TESTED



STAINLESS STEEL




Mögliche Farben



ZILV 9005

Spezifikationen


- 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung.
- Hohe Anziehungskraft bis 500 kg
- Getestet laut ISO 9227
- Speziell entwickelte, schützende zweilagige Beschichtung für Aussenanwendung
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Anti-Restmagnetismus-System
- Neues Anti-Brecheisen-System : Der aufstehende Rand verhindert, dass man mit einem Brecheisen zwischen Magnet und Anziehungsplatte gelangt
- Version ohne Griffe
- Schnelle und einfache Montage durch 5 Löcher mit Quick-Fix
- Gleiches Lochbild als Standard Locinox-Anschläge
- Spannung: 12V / 24V DC
- Verbrauch: 460 mA / 12 V oder 230 mA / 24 V

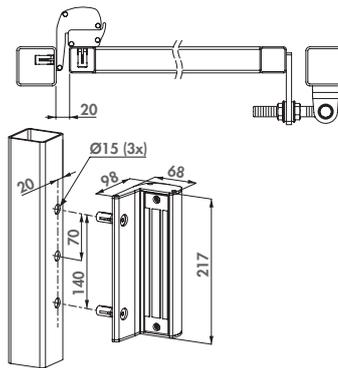

MAGMAG2500

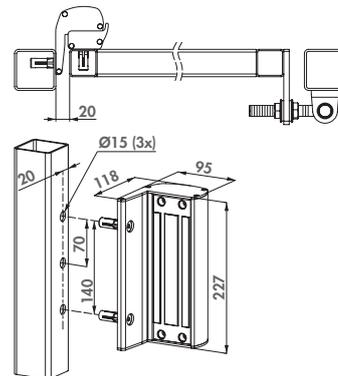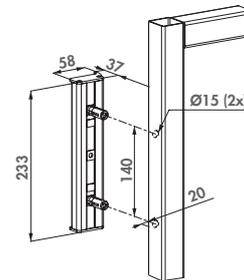

MAGMAG5000



Bestellcodes

- MAGMAG-2500 - Für Montage auf 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 250 kg Anziehungskraft
- MAGMAG-5000 - Für Montage auf 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 500 kg Anziehungskraft

Empfohlene Produkte



N-LINE-MAG-2500
S. 26



PB-1
S. 107



DVK-HD
S. 108



DC-ACCESS-12V/20W
S. 108



DC-POWER-24V/25W
S. 109



NEU Ausfüllprofil für MAG2500 und MAGMAG2500

N-LINE MAG

Versägtes, pulverbeschichtetes Design Aluminium-Profil zur ästhetischen Ausfüllung der Öffnung zwischen 2 MAG2500 oder MAGMAG2500 Magnetschlössern. Verhindert dass Passanten sich an die Magnetschlösser stossen.





Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen

- Profillänge : 2,00 Meter
- Selbstbohrende Schrauben einbegriffen, Quick-Fix-Befestigung möglich
- Inkl. 2 Abdeckkappen und 6 Zwischenstücken
- Adapter benötigt bei Verwendung mit dem 3006PULL-Drücker (beim 3006PULL mitgeliefert)

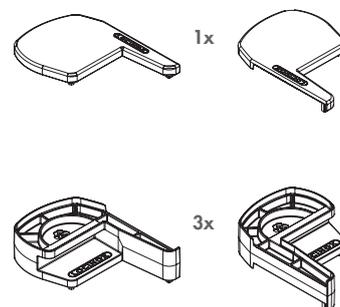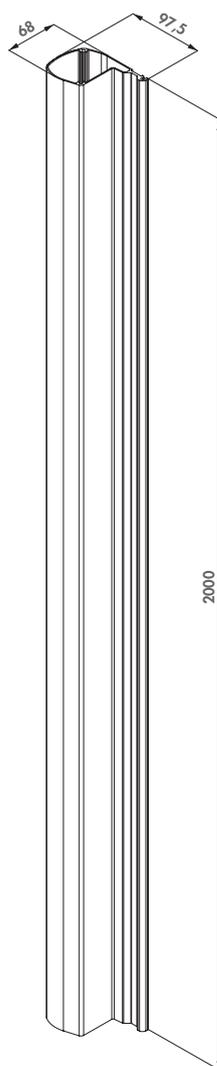

Bestellcode

- N-LINE-MAG-2500 - Aluminium Ausfüllprofil für MAG2500 und MAGMAG2500

Empfohlene Magnetschlösser



MAG-2500
S. 24

MAGMAG-2500
S. 25

Set mit N-LINE MAG Ausfüllprofil, 2 x MAGMAG2500

N-LINE MAG KIT-2500

Kompletter Set mit 2 Magneten und pulverbeschichtetem Ausfüllprofil. 3006PULL-Drücker wird mitgeliefert um Ihr Tor komplett auszurüsten. Ästhetische Lösung, damit Passanten sich nicht an die Magnete stossen.





Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen

- Versägbares Aluminium-Designprofil zur ästhetischen Ausfüllung der Öffnung zwischen zwei Maglock Komponenten.
- Profillänge : 2,00 Meter
- Selbstbohrende Schrauben einbegriffen, Quick-Fix-Befestigung möglich
- Inkl. 2 Abdeckkappen und 6 Zwischenstücken
- Wird mit 2 MAGMAG2500 geliefert
- Spannung: 12V / 24V DC
- Verbrauch: 460 mA / 12 V oder 230 mA / 24 V
- 3006PULL enthalten

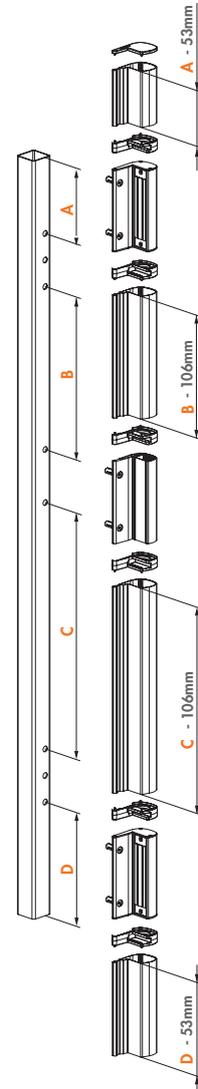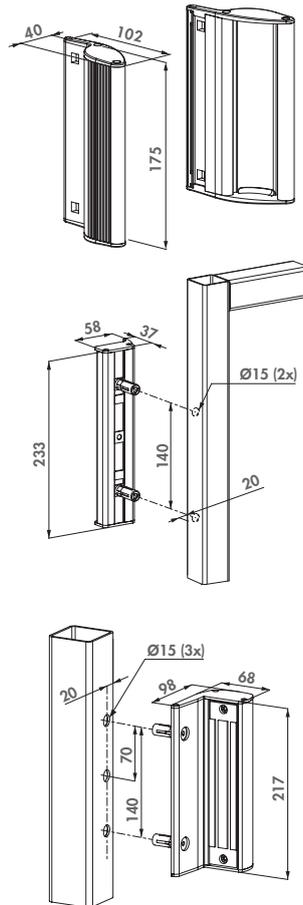

Bestellcode

- N-LINE MAG KIT-2500 · Set mit N-LINE MAG Ausfüllprofil und 2 x MAGMAG2500 und 3006PULL-Drücker

Set enthält



N-LINE-MAG-2500
S. 26



MAGMAG-2500
S. 25



3006PULL
S. 122



Einsteckschloss mit 35 mm Dornmass


H-METAL (Patentiert)

Einsteckschloss mit 100% Edelstahl-Mechanismus. Der massive Edelstahl-Haken und verstellbare Tagesriegel machen dieses Schloss zu einem einzigartigen Produkt. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores. Dieses Schloss kann verwendet werden für Metall-, und Aluminium-Tore oder in die komplett vorbereitete Profile eingebaut werden.



Spezifikationen

- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- Wechselbedienung
- Riegelverstellbarkeit des Tagesriegels bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Mechanismus, Haken, Frontplatte, Tagesriegel: Edelstahl
- Drücker und Zylinder separat zu bestellen
- Hakenschwenkriegel in Edelstahl für Nachtverriegelung
- Tiefenverriegelung des Hakens: 33 mm
- Entfernung Zylinder <=> Drücker ==> 92mm
- Hakenschwenkriegel in Kombination mit Locinox-Anschlag sorgen für eine sichere Torverankerung
- Mit Abdeckplatte des Schloßmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz in den Pfosten
- Geeignet für 54 mm, 60 mm und 80 mm Europrofilzylinder
- Langschilder und Zylinder separat zu bestellen

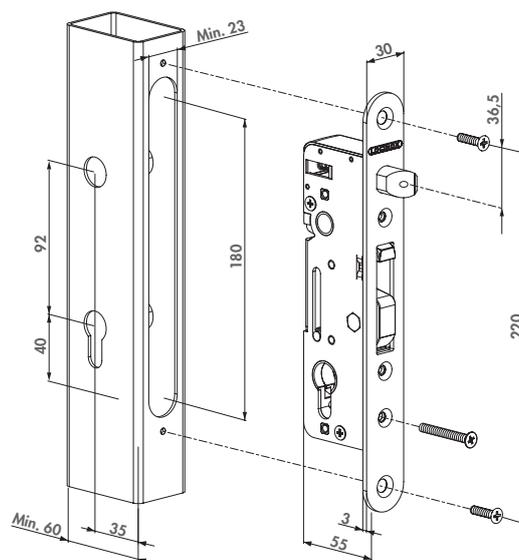

Empfohlene Anschläge



SHKM
S. 46



HWKB
S. 46



SEH
S. 47

Bestellcodes

Einsteckschloss

- H-METAL - Für Profile von wenigstens 60 mm tief

Hybrid Kit: Einsteckschloss + Zubehör

- H-METAL-SET-54-I - H-METAL + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006IH + SHKM-ALUM + 3012-54-STD-VSZ
- H-METAL-SET-54-M - H-METAL + 3020-HYB-STD (2x) + 3006M-H + SHKM-ALUM + 3012-54-STD-VSZ
- H-METAL-SET-80-I - H-METAL + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006IH + SHKM-ALUM + 3012-80-STD-VSZ
- H-METAL-SET-80-M - H-METAL + 3020-HYB-STD (2x) + 3006M-H + SHKM-ALUM + 3012-80-STD-VSZ

Langschilder und Zubehör



3020-HYB-A2
S. 33



3020-HYB-ALU
S. 33



3020-HYB-STD
S. 33



HLT
S. 32

Empfohlene Drücker



3006I-H
S. 118



3006M-H
S. 118



3006G
S. 119





Einsteckschloss für Einschweisskasten


H-METAL-WB (Patentiert)

Einsteckschloss mit 100% Edelstahl-Mechanismus. Der massive Edelstahl Haken und verstellbare Tagesriegel machen dieses Schloss zu einem einzigartigen Produkt. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores. Dieses Schloss kann mit Hilfe unserer Einschweisskasten eingebaut werden.



Spezifikationen

- Einsteckschloss mit 35 mm Dornmass
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- Wechselbedienung
- Riegelverstellbarkeit des Tagesriegels bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Mechanismus, Haken, Frontplatte, Tagesriegel: Edelstahl
- Hakenschwenkriegel in Edelstahl für Nachverriegelung
- Tiefenverriegelung des Hakens: 33 mm
- Entfernung Zylinder <=> Drücker ==> 92mm
- Hakenschwenkriegel in Kombination mit Locinox-Anschlag sorgen für eine sichere Torverankerung
- Mit Abdeckplatte des Schloßmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz in den Pfosten
- Geeignet für 54 mm, 60 mm und 80 mm Europrofilzylinder
- Drücker und Zylinder separat zu bestellen
- Langschilder und Zylinder separat zu bestellen

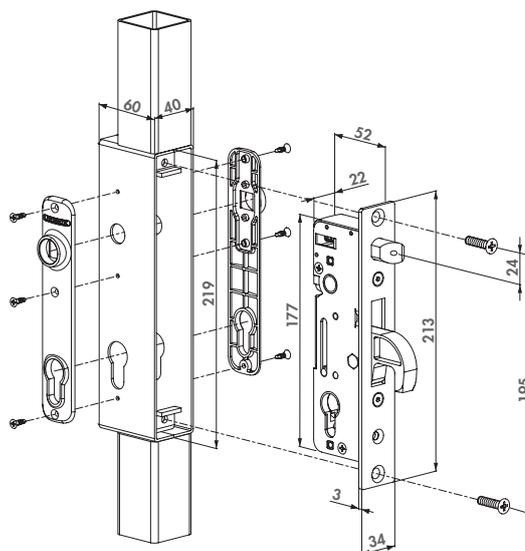

Empfohlene Anschläge



SHKM
S. 46



HWKB
S. 46



SEH
S. 47

Bestellcode

- H-METAL-WB - Für Hybrid Einschweissgehäuse - HWLB



Langschilder und Zubehör



3020-HYB-A2
S. 33



3020-HYB-ALU
S. 33



3020-HYB-STD
S. 33



HWLB
S. 32

Empfohlene Drücker



3006I-H
S. 118



3006M-H
S. 118




3006G
S. 119




NEU Einsteckschloss mit 20 mm Dornmass für 40 mm Profile FORTYLOCK (Patentiert)

100 % Edelstahl Einsteckschloss. Der Edelstahl Hakenschwenkriegel und die verstellbare Falle sorgen in Kombination mit dem richtigen Anschlag für eine sichere Verankerung Ihres Tores. Das Schloss kann in Tore aus Metall, Aluminium und PVC eingebaut werden. Mit dem erfinderischen "Click-It"-Befestigungssystem wird das Schloss sekundenschnell montiert.



Spezifikationen

- Schlossmechanismus mit Abdeckplatte gegen das Eindringen von Schmutz
- Patentiertes "Click-It" Befestigungssystem wobei man kein Gewinde mehr ins Profil schneiden soll
- Stufenlose Verstellbarkeit der Falle bis 10 mm ohne Demontage des Schlosses
- Wechselbedienung
- Mechanismus, Haken, Frontplatte, Tagesriegel: Edelstahl
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- Hakenschwenkriegel in Edelstahl für Nachtverriegelung
- Tiefenverriegelung des Hakenschwenkriegels : 21 mm
- Entfernung Zylinder <=> Drücker ==> 92mm
- In Option verfügbar: Langschilder für Drücker- und Zylinderloch, in Aluminium, Polyamid oder Edelstahl
- Drücker separat zu bestellen
- Kompatibel mit allen Europrofilzylindern

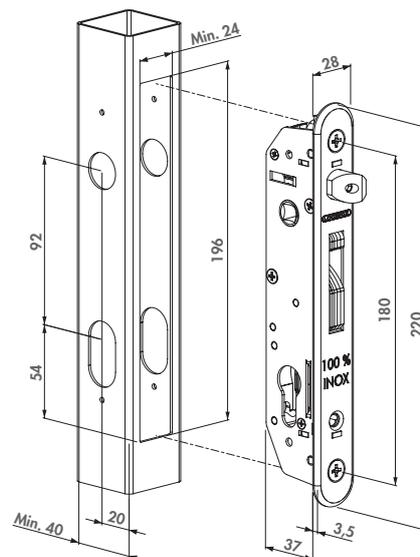

Empfohlene Anschläge



SFKB
S. 50

SFKI
S. 50

SFKP
S. 51

Bestellcode

- FORTYLOCK - Für 40 mm Profile



Langschilder in Option verfügbar



3020-HYB-A2
S. 33



3020-HYB-ALU
S. 33



3020-HYB-STD
S. 33

Empfohlene Drücker



3006G
S. 119



3006D
S. 119



3006M-H
S. 118



3006I-H
S. 118



Edelstahl-Einsteckschloss ohne Drückerloch

H-COMPACT (Patentiert)


Einsteckschloss mit 100% Edelstahl-Mechanismus und Haken für mechanische Verriegelung von (automatisierten) Schiebetoren. Die Abwesenheit vom Drücker verhindert das Überklettern über den Drücker. Das Röhrchen, welches dient als Aushebesicherung bei Schiebetoren, kann auch leicht entfernt werden, wodurch dieses Schloss auch bei Drehflügeltoren eingesetzt werden kann.

500.000
TESTED

STAINLESS
STEEL

Spezifikationen

- Einsteckschloss mit 35 mm Dornmass
- Geht für sowohl Schiebe- als Drehflügeltore
- Mechanismus, Haken und Frontplatte aus Edelstahl
- Hakenschwenkriegel in Edelstahl für Nachverriegelung
- Tiefenverriegelung des Hakens: 33 mm
- Hakenschwenkriegel in Kombination mit Locinox-Anschlag sorgen für eine sichere Torverankerung
- Ohne Tagesriegel
- (Entnehmbares) Röhrchen als Aushebesicherung bei Schiebetoren
- Schlossmechanismus mit Abdeckplatte gegen das Eindringen von Schmutz
- Kompatibel mit allen Türdrückern mit $\varnothing 8$ mm Drückerstift
- Kompatibel mit allen Europrofilzylindern

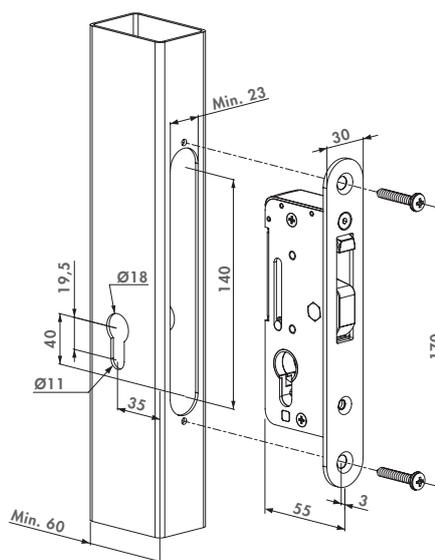

Empfohlener Anschlag



SHKC
S. 48

Bestellcode

- H-COMPACT - Für Profile von wenigstens 60 mm tief






Einschweißprofil für H-METAL Schloss

HLT

Komplett vorbereitetes Stahlprofil für das Hybrid Schloss.

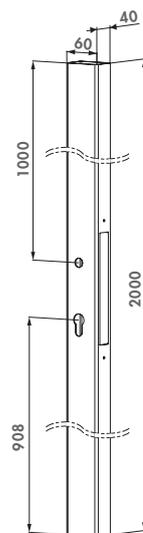

Spezifikationen

- HLT: Hybrid Lock Tube 6040 (Wandstärke 2mm)
- Einschweißprofil für Hybrid Schloß: H-METAL
- Länge: 2000 mm
- Komplett vorbereitet, vereinfacht die Herstellung Ihrer Tore.
- Fertigverpackt pro 5 Stück

Kompatibles Schloss und Zubehör



Bestellcode

HLT 2000 mm Einschweißprofil in Stahl roh für H-Metal Einsteckschloss

H-METAL
S. 28

3020-HYB-A2
S. 33

3020-HYB-ALU
S. 33


3020-HYB-STD
S. 33



Einschweißgehäuse für H-METAL-WB

HWLB

Gehäuse in Stahl roh zum Einschweißen.

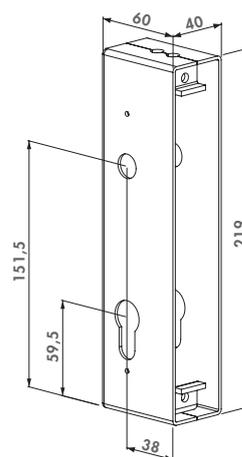

Spezifikationen

- HWLB: Hybrid Welding Lock Box 6040 (Wandstärke 2 mm)
- Abmessungen: 60 x 40 x 219 mm (Wandstärke 2 mm)
- Einschweißgehäuse für Hybrid Schloß H-METAL-WB
- In Stahl roh zum Anschweißen

Kompatibles Schloss und Zubehör



Bestellcode

HWLB Einschweißgehäuse in Stahl roh für H-Metal-WB Schlösser

H-METAL-WB
S. 29

3020-HYB-A2
S. 33

3020-HYB-ALU
S. 33

3020-HYB-STD
S. 33




NEU Langschilder für Einsteckschlösser

3020-HYB

Langschilder für Drückerloch und Zylinder bei Locinox Einsteckschlössern. Verfügbar in Polyamid, Edelstahl oder anodisiertem Aluminium. Schrauben einbegriffen.

Spezifikationen

- Langschilder für Drücker- und Zylinderloch
- In Option verfügbar für Locinox Einsteckschlösser
- Uniformes Lochbild: kompatibel mit HLT Einschweisprofil und HWLB für Hybrid Schlösser
- Versehen mit verstärktem Einsatzstück für Kombination mit 3006KR
- Verfügbar in Polyamid, Edelstahl und anodisiertem Aluminium

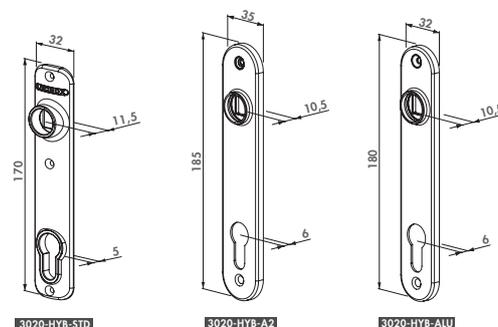

Kompatible Schlösser



Bestellcodes

3020-HYB-A2 Edelstahl-Langschilder für Einsteckschlösser

3020-HYB-ALU Aluminium-Langschilder für Einsteckschlösser

3020-HYB-STD Polyamid-Langschilder für Einsteckschlösser

H-METAL
S. 28

H-METAL-WB
S. 29

H-WOOD
S. 35

FORTYLOCK
S. 30



i Beschlag für Holztore

Holz als natürliches Baumaterial ist beliebter als je zuvor, auch in der Tor- und Zaunindustrie! Da Holz aber lebt und abhängig der Wetterumstände schwindet oder sich ausdehnt, muss man das schon bei der Installation berücksichtigen. Deshalb hat Locinox ein Sortiment für Holz entwickelt, das dafür sorgt, dass Ihr Tor immer perfekt schliesst ist, auch nach 10 Jahren!



100% modular



Zeitsparend



Links/rechts verstellbar

Vorteile eines selbstschliessenden Tores:

H-WOOD

Einsteckschloss mit 100% Edelstahl-Mechanismus und 60 mm Dornmass. Ideal für Holztore. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores.

SHKW

Aluminium-Anschlag für Hybrid Einsteckschlösser. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores. Dieser Artikel wird geliefert mit Holzschrauben für Befestigung auf hölzernen Pfosten.

MAMMOTH-180

Elegantes, selbstschliessendes Torband, das komfortabel öffnet und Tore bis zu 150 kg effizient schliesst. Mit patentierter hydraulischer Dämpfung, die unabhängig von Temperaturschwankungen funktioniert. Sowohl Kraft, Geschwindigkeit und Endschlag sind regelbar.



- ① SHKW: S. 48
- ② H-WOOD: S. 35
- ③ MAMMOTH-180: S. 80
- ④ DINO: S. 80



- ① 4DW: S. 71
- ② VSF: S. 89
- ③ SHKW: S. 48
- ④ H-WOOD: S. 35

Doppeltor:

4DW

Ästhetisches, anti-Sabotage Torband für Holztore. Das Edelstahl Torband ist in 4 Dimensionen verstellbar. Sowohl Höhe, Tiefe und Längsrichtung, wie auch Drehrichtung sind regelbar.

VSF

Standard Mittelfeststeller mit Achse aus feuerverzinktem Stahl. Der Riegel wird automatisch blockiert zwischen den beiden Torflügeln.



Edelstahl-Einsteckschloss für Holz-tore


H-WOOD (Patentiert)

Einsteckschloss mit 100% Edelstahl-Mechanismus und 60 mm Dornmass. Ideal für Holz-tore. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores.



Spezifikationen

- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- Wechselbedienung
- Riegelverstellbarkeit des Tagesriegels bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Mechanismus, Haken, Frontplatte, Tagesriegel: Edelstahl
- Hakenschwenkriegel in Edelstahl für Nachverriegelung
- Tiefenverriegelung des Hakens: 33 mm
- Entfernung Zylinder \Leftrightarrow Drücker \Rightarrow 92mm
- Dornmass 60 mm
- Schlossmechanismus mit Abdeckplatte gegen das Eindringen von Schmutz
- Kompatibel mit allen Europrofilzylindern
- Drücker und Zylinder separat zu bestellen
- Langschilder und Zylinder separat zu bestellen

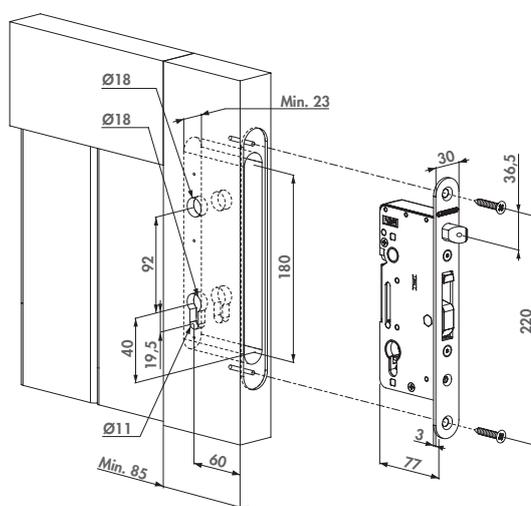

Empfohlene Anschläge



SHKW
S. 48



SEH
S. 47

Bestellcodes

Einsteckschloss

- H-WOOD - Für Profile von wenigstens 85 mm tief

Hybrid Kit: Einsteckschloss + Zubehör

- H-WOOD-SET-60-I - H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006HH + SHKW-ALUM + 3012-60-STD-VSZ
- H-WOOD-SET-80-I - H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006HH + SHKW-ALUM + 3012-80-STD-VSZ



Langschilder in Option verfügbar



3020-HYB-A2
S. 33



3020-HYB-ALU
S. 33



3020-HYB-STD
S. 33

Empfohlene Torbänder und Drücker



3DW
S. 71



4DW
S. 71



3006I-H
S. 118



3006M-H
S. 118



Anschläge

Kein Schloss ohne Anschlag. Locinox bietet ein grosses Sortiment Anschläge für Schiebetore, Drehtore, Gartentore und Schwimmbadttore. Der Impact-Test in unserem Testraum garantiert, dass unsere Anschläge jeden möglichen Schlag des Tores auffangen können und die strengen Locinox Normen erfüllen. Die Montage geschieht schnell, einfach und äusserst solide dank der patentierten Quick-Fix-Befestigung. Die Stossplatten können der Profilgrösse angepasst werden und sind oft mit einem Stossgummi ausgerüstet.



39 Anschläge für Drehtorschlösser

44 Anschläge für Schiebetorschlösser



45 Anschläge für Schwimmbadschlösser

46 Anschläge für Einsteckschlösser



i Sets

Locinox **unterstützt** Sie zu 100 %, auch in **Ihren logistischen Verfahren**. Stellen Sie selber Ihr eigenes Set zusammen und vermeiden Sie so, dass Sie in Zukunft von einem bestimmten Unterteil keine Lagerware mehr haben. Alle Produkte werden sorgfältig und gediegen verpackt und mit **Ihrem eigenen Logo** versehen für maximale Branding Ihres Produktes. Indem Sie das wünschen, kann auch **Ihre eigene Installationsanleitung** oder andere Info hinzugefügt werden ! So können Sie Ihre Kunden noch effizienter beliefern!



Kundenspezifischen Verpackungen



Zeitsparend



Keine Sucharbeit

Gartentor - Boxset



1 Torflügel - Folienset



2 Torflügel - Folienset





NEU Industrieller verstellbarer Anschlag aus Edelstahl

SAKL QF (Patentiert)


Anschlag aus Edelstahl mit Kunststoffverstärkung für all Ihre Tore. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine schnelle und starke Montage. Die verstellbare Aluminium-Stoßplatte mit Stoßgummi ist für Torprofile von 40 bis 60 mm geeignet. Das neue Design erleichtert das Einrollen der Falle.

Mögliche Farben für die Stoßplatte

ALUM 6005 6009 9005 9010 7016

Spezifikationen

- Edelstahl-Anschlag mit Kunststoffverstärkung
- Aluminium-Stoßplatte mit Gummi
- Einfache rechts/links Umstellung
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Verstellbar für Torprofil 40-60 mm
- Für Vierkant- und Rundprofile

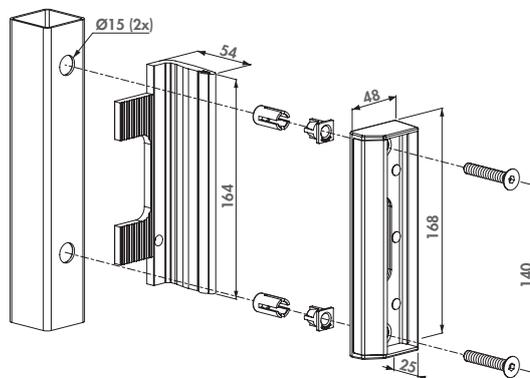

Kompatible Schlösser



LAKQ U2
S. 9

LMKQ V2
S. 12

LFKQ X1
S. 13

LAKZ P1
S. 15

Bestellcodes

SAKL QF Industrieller Anschlag für Vierkantprofile

SARL QF Industrieller Anschlag für Rundprofile



NEU Industrieller Sicherheitsanschlag

SHKL QF (Patentiert)


Anschlag aus Edelstahl mit Kunststoffverstärkung für industrielle Tore. Das patentierte Verankerungssystem verhindert das Aushebeln des Tores. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine schnelle und starke Montage. Die verstellbare Aluminium-Stoßplatte mit Stoßgummi ist für Torprofile von 40 bis 60 mm geeignet. Das neue Design erleichtert das Einrollen der Falle.

Mögliche Farben für die Stoßplatte

ALUM 6005 6009 9005 9010 7016

Spezifikationen

- Verstärkter Edelstahl-Sicherheitsanschlag für Vierkant- und Rundprofile
- Verankerungssystem in Edelstahl
- Verstellbare Stoßplatte aus Edelstahl mit Stoßgummi
- Einfache rechts/links Umstellung
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Verstellbar für Torprofil 40-60 mm
- Verhindert das Aushebeln des Tores
- Für Vierkant- und Rundprofile

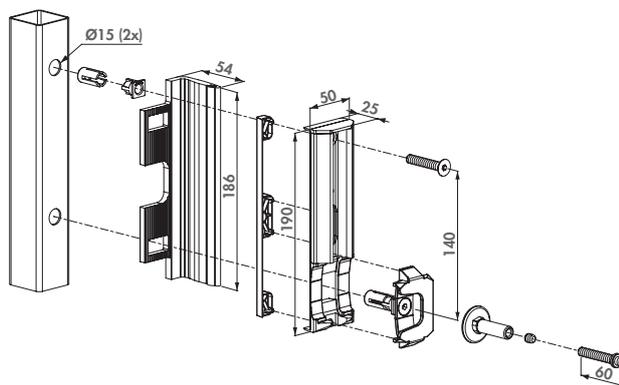

Kompatible Schlösser



LAKQ U2
S. 9

LMKQ V2
S. 12

LDKZ D1
S. 11

LEKQ U4
S. 14

Bestellcodes

SHKL QF Industrieller Sicherheitsanschlag für Vierkantprofile

SHRL QF Industrieller Sicherheitsanschlag für Rundprofile



Polyamid Gartentoranschlag

SMKL QF (Patentiert)


Polyamid-Anschlag für Gartentore. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage auf Vierkantprofilen. Für Torprofile 40 mm.

Mögliche Farben

6005 6009 9005 9010 7040 7016

Spezifikationen

- Anschlag in Polyamid für Vierkantprofil
- Einfache rechts/links Umstellung
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Für Vierkantprofile 40 x 40 mm oder mehr
- Nur geeignet für Torprofile von 40 mm

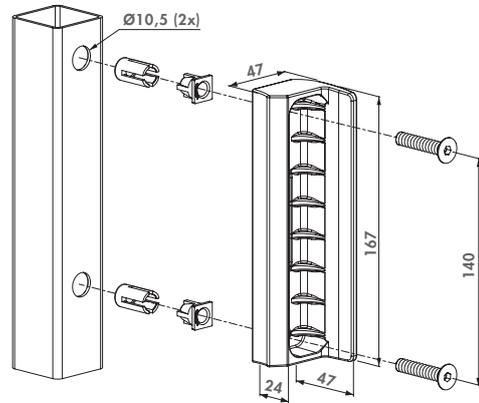

Kompatible Schlösser



LAKZ P1
S. 15

LAKZ P1 WSI
S. 21

Bestellcode

SMKL QF Polyamid-Gartentoranschlag für Vierkantprofile



Polyamid Gartentoranschlag

SKRZ


Polyamid Anschlag für Gartentore. Die Bügelbefestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage auf Rundprofilen. Für Torprofile 40 mm und Pfostenprofil 60 mm.

Mögliche Farben

6005 6009 9005 9010 7040

Spezifikationen

- Anschlag in Polyamid für Rundprofil
- Einfache rechts/links Umstellung
- Nur für Rundprofile von Ø 60 mm
- Nur geeignet für Torprofile von 40 mm

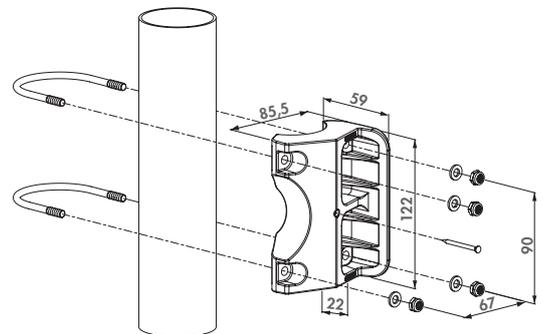

Kompatible Schlösser



LAKZ P1
S. 15

LAKZ P1 WSI
S. 21

Bestellcode

SKRZ Polyamid-Gartentoranschlag für Rundprofile




NEU Elektrischer Öffner

SE (Patentiert)

Elektrischer Öffner für Drehtore. Das doppelte Blockierungssystem widersteht bis 500 kg Berstdruck. Die Aussparung für den Nachriegel wurde bei der Version SE-E mit Edelstahl verstärkt. Diese dauerhafte Änderung erhöht die Einbruchssicherheit bei geschlossenem Nachriegel. Die ideale Lösung für Ihre Zugangskontrolle!

Spezifikationen

- Typ SE.E: Emissa - Elektronischer Impuls
- Typ SE.R: Ruptura - Leistungsverlust
- Neu: SE-E mit verstärktem Edelstahl-Gehäuse für den Nachriegel
- Für Profile ab 50 mm
- 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- Verbrauch Emissa: 1 A
- Verbrauch Ruptura: 1,5 A
- Wasserfest und wettergeschützt
- Berstdruck auf dem Riegel: 500 kg
- Erneute, extrem korrosionsbeständige Verriegelung

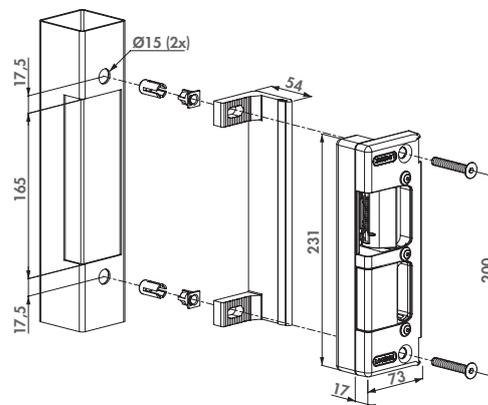

Kompatible Schlösser



LAKQ U2
S. 9

LAKQ U3
S. 10

LDKZ D1
S. 11

LAKQ H2
S. 17

Bestellcodes

SE-E Elektrischer Öffner, Emissa, öffnet bei elektronischem Impuls, für LA-Schlösser

SE-R Elektrischer Öffner, Ruptura, öffnet bei Leistungsverlust, für LA-Schlösser

Gegenblech

3006PC

Ästhetische Lösung in Aluminium für die Konstruktion von symmetrischen Doppelflügeltoren in Kombination mit dem Locinox-Anschlag. Dieses Gegenblech ermöglicht es Ihnen, bei Verwendung der Locinox 4D-Torbänder, Ihre Produktion erheblich zu vereinfachen, dadurch dass Sie nur noch 1 Flügel bauen müssen, der sowohl links als auch rechts verwendet werden kann. Das Gegenblech füllt den Schloss-Ausschnitt im 2. Flügel.




Mögliche Farben

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

Spezifikationen

- Gegenblech mit gleicher Form wie das industrielle Locinox Schloss
- Verwendung in Kombination mit dem SA- oder SH-Anschlag mit spezieller Slovan-Befestigung

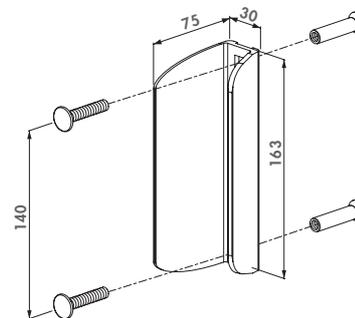

Kompatible Schlösser



LAKZ P1
S. 15

LAKZ P1 WSI
S. 21

LAKQ U2
S. 9

Bestellcode

3006PC Gegenblech in Aluminium mit Slovan Befestigung



Ziergitteranschlag

SPKZ QF (Patentiert)


Flacher Anschlag mit Polyamid-Gehäuse zum Einbauen. Dieser Anschlag ermöglicht Ihnen eine minimale Entfernung zwischen Tor und Pfosten.

Mögliche Farben

9005 ALUM

Spezifikationen

- Anschlag für 40 mm Profile für Einsteckschlösser
- Innovative Quick-Fix-Befestigung

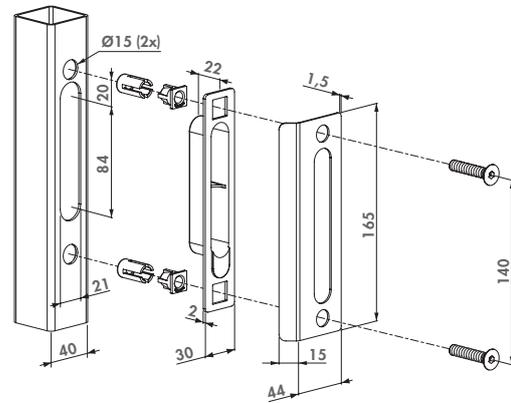

Kompatible Schlösser



LAKQ H2
S. 17

LAKY F2
S. 16

LAKQ U2
S. 9

LMKQ V2
S. 12

Bestellcode

SPKZ QF 40 Einbau-Anschlag für 40 mm Vierkantprofile



Ziergitteranschlag mit Gegenkasten

SPKZ-TK


Flacher Anschlag mit Polyamid-Gehäuse zum Einbauen. Dieser Anschlag ermöglicht Ihnen eine minimale Entfernung zwischen beiden Torflügeln und bietet Ihnen eine ästhetische Lösung für Ihre Doppelflügeltore.

Mögliche Farben

9005 ALUM

Spezifikationen

- Gegenkasten in gleicher Form wie Ziergitterschloß
- Für 40 mm Vierkantprofile
- Montage: durch das Profil in den Gegenkasten

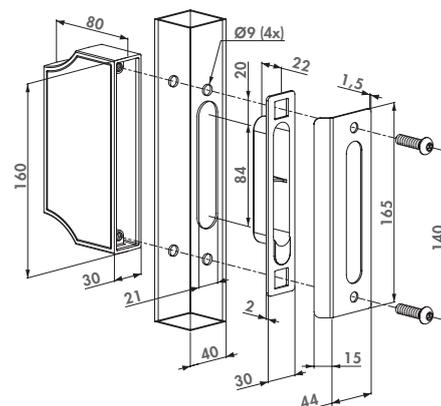

Kompatible Schlösser



LAKQ H2
S. 17

LAKY F2
S. 16

Bestellcode

SPKZ TK 40 Ziergitteranschlag mit Gegenkasten für 40 mm Vierkantprofile






Schiebetoranschlag mit Quick-Fix

SSKZ QF (Patentiert)

Edelstahl-Schiebetoranschlag für Vierkantpfosten. Dieser Anschlag korrigiert sich selbst. Dadurch, dass er sich um 9 mm rechts und links bewegen kann, wird das Tor immer zentral in dem Anschlag aufgefangen. Der integrierte Gummi verhindert Beschädigungen bei geschlossenem Tor.

Spezifikationen

- Anschlag aus Edelstahl für Vierkantprofile
- Minimale Profilbreite von 80 mm erforderlich
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Der Anschlag kann um 9 mm links oder rechts verschoben werden um den Twistfinger des Schiebetorschlusses einfacher aufzufangen
- Stoßgummi verhindert das Beschädigen des Tores

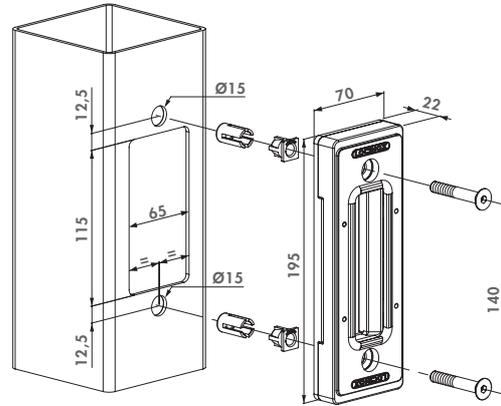

Kompatible Schlösser



LLKZ V2
S. 18

LSKZ U2
S. 19

LGKZ D1
S. 20

Bestellcode

SSKZ QF Schiebetoranschlag für Vierkantprofile von wenigstens 80 mm breit

Adapterset für SSKZ QF bei flachen Profilen


O-SET

Adapterset für SSKZ QF Schiebetoranschlag: für Anwendung in Kombination mit flachen Profilen oder wenn der Anschlag aufgebaut statt eingebaut werden soll.



Spezifikationen

- Aluminium Behälter für Verwendung in Kombination mit SSKZ QF Schiebetoranschlag bei Montage auf flachen Profilen
- Der Behälter schützt den Twistfinger bei Montage auf flachen Profilen von 5 bis 20 mm tief
- Wird geliefert mit Slovaplan-Befestigung

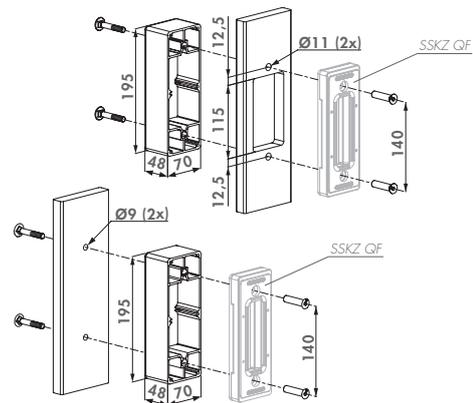

Empfohlene Anschläge



SSKZ QF
S. 44

Bestellcode

O-SET Für flache Profile in Kombination mit SSKZ QF Anschlag



Schwimmbadtoranschlag für TWIST40

STK QF (Patentiert)


Kunststoff-Anschlag für Schwimmbadtorschlösser laut NF P90-306-Normierung. Speziell entwickelt für das TWIST40-Schloss. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage auf Vierkantprofilen. Für Torprofile 40 mm.

Mögliche Farben

9005

Spezifikationen

- Anschlag in Polyamid für Vierkantprofile ab 40 mm
- Nur für Torprofile: 40 mm
- Nur kompatibel mit Schwimmbadtorschloß TWIST40
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Gemäß Schwimmbadstandard NF P90-306
- Wir empfehlen Ihnen den Schwimmbadstandard NF P90-306 zu lesen, bevor Sie Schwimmbadstore herstellen.

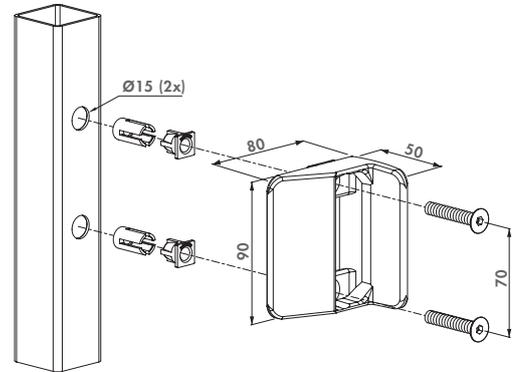

Kompatibles Schloss



TWIST40
S. 22

Bestellcode

STK QF Für Vierkantpfosten in Kombination mit TWIST40 Schloss

Schwimmbadtoranschlag für TWIST40

STR60 QF (Patentiert)

Kunststoff-Anschlag für Schwimmbadtorschlösser laut NF P90-306-Normierung. Speziell entwickelt für das Twist-Schloss. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage auf Rundprofilen mit 60 mm Durchmesser. Für Torprofile 40 mm.




Mögliche Farben

9005

Spezifikationen

- Anschlag in Polyamid für Rundprofile Ø 60 mm
- Nur für Torprofile: 40 mm
- Nur kompatibel mit Schwimmbadtorschloß TWIST40
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Gemäß Schwimmbadstandard NF P90-306
- Wir empfehlen Ihnen den Schwimmbadstandard NF P90-306 zu lesen, bevor Sie Schwimmbadstore herstellen.

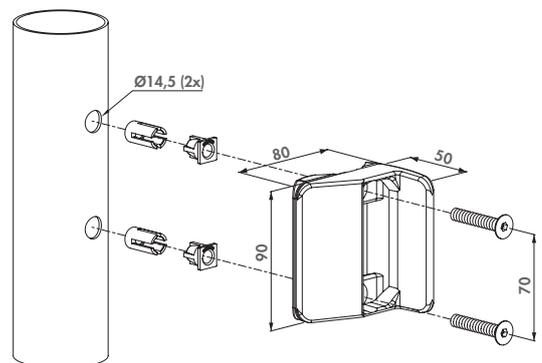

Kompatibles Schloss



TWIST40
S. 22

Bestellcode

STR60 QF Für Rundpfosten Ø 60 mm in Kombination mit TWIST40 Schloss



Hybridanschlag für Metall

SHKM (Patentiert)


Aluminium-Anschlag für Einsteckschlösser. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores. Dieser Artikel wird geliefert mit Quick-Fix für Befestigung auf Metall / Aluminium Pfosten.

Mögliche Farben für die Stossplatte

9005 **ALUM**

Spezifikationen

- Verstellbar für Torprofil 40-60 mm
- Anschlag in Edelstahl für Hybridschlösser
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Verankerungsplatte für Haken
- Anschlagplatte ist in verschiedenen RAL-Farben verfügbar
- Einfache rechts/links Umstellung

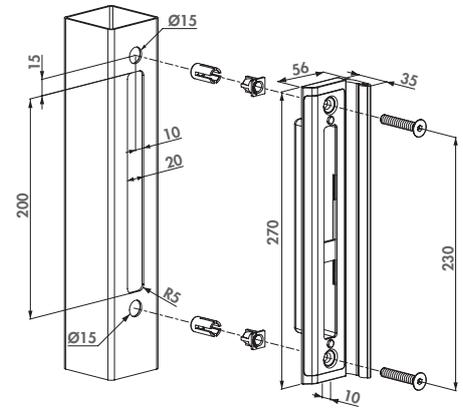

Kompatibles Schloss und Zubehör



H-METAL
S. 28

H-METAL-WB
S. 29

HKT
S. 47

Bestellcode

SHKM Für Vierkantpfosten in Kombination mit H-Metal Schloss




Hybrid Einschweisshäuser und Anschlag für H-METAL

HWKB

Einschweisshanschlag für Einsteckschlösser. Das Gehäuse in Stahl roh 60 x 40 mm mit 2 mm Wandstärke kann in den Pfosten eingeschweisst werden. Die Edelstahl Frontplatte mit integriertem Türstopp sorgt für eine saubere Aussicht.

Spezifikationen

- Einschweißgehäuse in Stahl roh 60 x 40 mm (2 mm Wandstärke)
- Frontplatte aus Edelstahl
- Integrierter Türstopp mit 2 Stoßgummi
- Nur geeignet für Torprofile von 40 mm

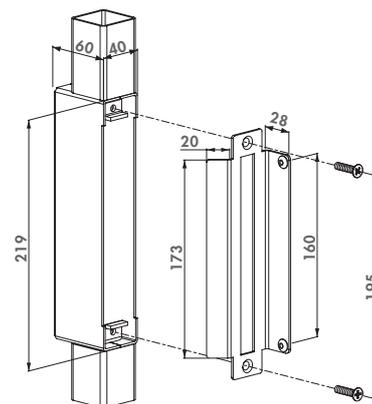

Kompatible Schlösser



H-METAL
S. 28

H-METAL-WB
S. 29

Bestellcode

HWKB Einschweisshäuser und Anschlag zum Kombinieren mit H-Metal Schloss




Elektrischer Öffner für Einsteckschlösser

SEH (Patentiert)

E-Öffner für Einsteckschlösser. Der Anschlag hat ein Doppelblockierungssystem mit einem Berstdruck von 500 kg. Dieser extrem robuste Anschlag ist die ideale Lösung für Ihre Zugangskontrolle.

Spezifikationen

- Typ SE.EH: Emissa - Elektronischer Impuls
- Typ SE.RH: Ruptura - Leistungsverlust
- Extrem starker und bedienungsfreundlicher Mechanismus
- Einfache rechts/links Umstellung
- Für Profile ab 50 mm
- 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- Verbrauch Emissa: 1 A
- Verbrauch Ruptura: 1,5 A
- Wasserfest und wettergeschützt
- Berstdruck auf dem Riegel: 500 kg

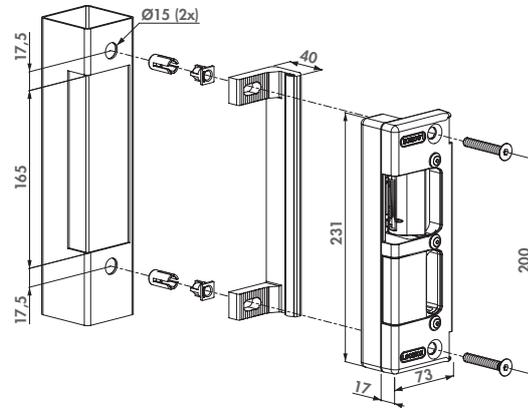

Kompatible Schlösser



H-METAL
S. 28

H-METAL-WB
S. 29

H-WOOD
S. 35

Bestellcodes

SEH-E Elektrischer Öffner, Emissa, öffnet bei elektronischem Impuls

SEH-R Elektrischer Öffner, Ruptura, öffnet bei Leistungsverlust




Einschweißprofil für Hybridanschlag SHKM

HKT

Komplett vorbereitetes Stahlprofil für den Hybrid SHKM-Anschlag.

Spezifikationen

- Einschweißprofil für Hybridanschlag: SHKM
- Länge: 2000 mm
- Komplett vorbereitet, vereinfacht die Herstellung Ihrer Tore.
- Fertigverpackt pro 5 Stück

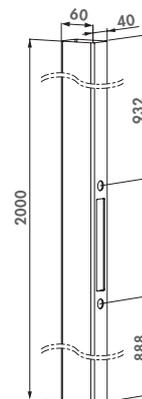

Empfohlene Anschläge



SHKM
S. 46

Bestellcode

HKT 2000 mm Einschweißprofil in Stahl roh für SHKM Einbau-Anschlag




Anschlag in Edelstahl für H-COMPACT

SHKC

Anschlag in Edelstahl für H-COMPACT Einsteckschloss. Die 33 mm Tiefenverriegelung des Hakens und der Schutz gegen das Aushebeln des Schiebetores bieten eine optimale Sicherung.

Spezifikationen

- Kunststoff-Kasten verhindert, dass Staub und Feuchtigkeit ins Profil eindringen können
- Kunststoff-Kasten kann entfernt werden in Kombination mit Holztoeren oder Toeren aus Kunststoff
- Frontplatte von 6 mm Dicke
- Sowohl für Schiebetore wie auch für links- und rechtsdrehende Tore
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- In Kombination mit H-COMPACT bietet der Anschlag eine sichere Lösung gegen das Aushebeln des Toeres

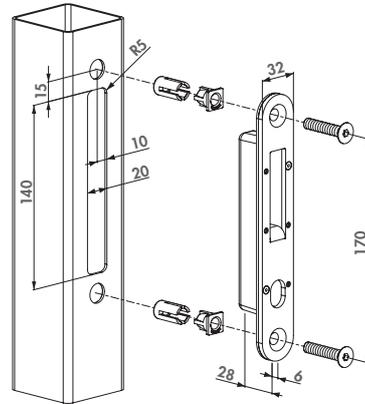

Kompatibles Schloss



H-COMPACT
S. 31

Bestellcode

SHKC Für Vierkantpfosten von wenigstens 40 mm breit in Kombination mit dem H-Compact Schloss



Hybridanschlag für Holz

SHKW


Aluminium-Anschlag für Einsteckschlösser. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Toeres. Dieser Artikel wird geliefert mit Holzschrauben für Befestigung auf hölzernen Pfosten.

Mögliche Farben

9005 **ALUM**

Spezifikationen

- Anschlag in Edelstahl für Hybridschlösser
- Mit Befestigungsschrauben für Holz
- Abnehmbare Stoßplatte wenn kein hölzerner Anschlag verwendet wird
- Stoßplatte verstellbar für Sektionen 40 - 60 mm
- Verankerungsplatte für Haken
- Anschlagplatte ist in verschiedenen RAL-Farben verfügbar

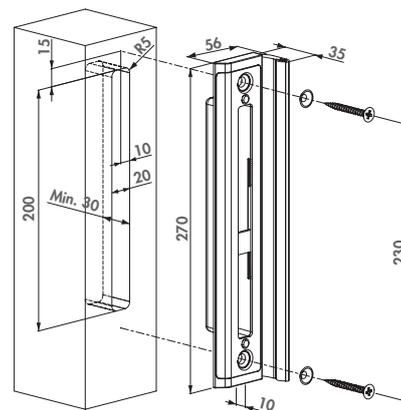

Kompatibles Schloss



H-WOOD
S. 35

Bestellcode

SHKW Für Holzpfosten in Kombination mit H-Wood Schloss






NEU Einbau-Sicherheitsanschlag aus Edelstahl, für Fortylock

SFKB

Edelstahl-Sicherheitsanschlag mit Kunststoffverstärkung für Metall-, Aluminium- und PVC-Tore. Das patentierte Edelstahl-Verankerungssystem verhindert das Aushebeln des Tores. Besonders für das Fortylock Einsteckschloss entwickelt. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine schnelle und starke Montage.

Spezifikationen

- Anschlag für Vierkantprofile
- Aluminium-Stoßplatte mit Stoßgummi
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Für Kombination mit Fortylock
- Verankerungssystem in Edelstahl
- Einfache rechts-/links Umstellung
- Verhindert das Aushebeln des Tores

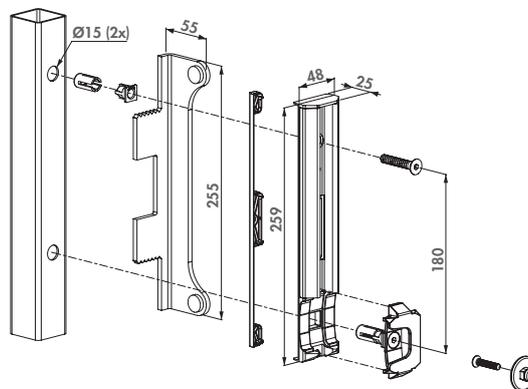

Kompatibles Schloss



Bestellcode

SFKB-QF40 Für Vierkantprofile 40 x 40 mm oder mehr

FORTYLOCK
S. 30




NEU Einbau-Anschlag aus Edelstahl für Fortylock

SFKI

Einbau-Anschlag für kleine Metall-, Aluminium- und PVC-Tore. Besonders für Kombination mit dem Fortylock Einsteckschloss entwickelt. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine schnelle und starke Montage. Das Edelstahl-Verankerungssystem verhindert das Aushebeln des Tores. Verfügbar für 30 und 40 mm Vierkantprofile.

Spezifikationen

- Anschlag für Vierkantprofile
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Einfache rechts-/links Umstellung
- Einbautiefe: 15 mm
- Verfügbar für 30 oder 40 mm Profile
- Verstellbar für Torprofil 40-60 mm

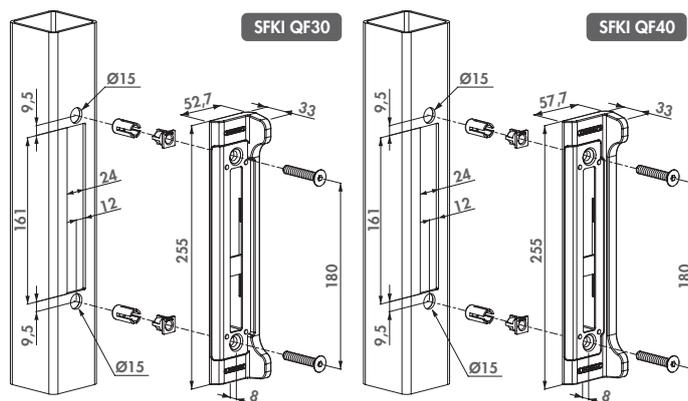

Kompatible Schlösser



Bestellcodes

SFKI-QF30 Für Vierkantprofile 30 x 30 mm oder mehr

SFKI-QF40 Für Vierkantprofile 40 x 40 mm oder mehr

FORTYLOCK
S. 30




NEU Polyamid-Anschlag für Fortylock

SFKP

Polyamid-Anschlag für kleine Metall-, Aluminium- und PVC-Tore. Besonders für Kombination mit dem Fortylock Einsteckschloss entwickelt. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine schnelle und starke Montage.

Spezifikationen

- Anschlag für 40 mm Vierkantprofile
- Standard Entfernung zwischen Befestigungen = 140 mm
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Einfache rechts/links Umstellung

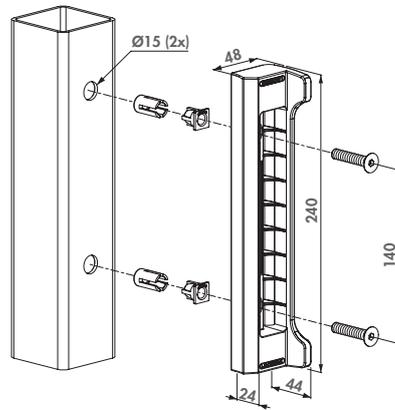

Kompatibles Schloss



Bestellcode

SFKP-QF40 Für Vierkantprofile 40 x 40 mm oder mehr

FORTYLOCK
S. 30





Torbänder

Torbänder tragen das Tor und sorgen dafür, dass das Tor reibungslos geöffnet und geschlossen wird. Sie sind entweder feuerverzinkt oder aus Edelstahl gefertigt. Mit unserem breiten Sortiment bieten wir für jede Situation die beste Lösung. Spitzenprodukt ist das patentierte 4D Torband. Dieses Torband ist in 4 Dimensionen verstellbar (Höhe, Tiefe, links/rechts Verstellbarkeit und Drehrichtung). So brauchen Sie keine links- oder rechtsdrehende Tore mehr zu produzieren.



54 Torbänder für industrielle Tore und Schmucktore



72 Torbänder für kleine Tore



i Standardisation Ihrer Torflügel

Mit Locinox können Sie **einen Typ von Torflügeln** auf Lager halten, der **sowohl für links- wie rechtsdrehende Tore wie auch für Doppeltore geeignet** ist. Die starke Standardisation unserer Produkte sorgt dafür, dass Sie den Torflügel sowohl links wie auch rechts verwenden können für das Schloss oder für den Anschlag. Mit dem Gegenkasten bekommen Sie **ein uniformes und ästhetisches Ganzes**. Mit dem Griff vom GBMU4D-Torband wählen Sie bei der Installation die Drehrichtung Ihres Tores.



100% modular



Zeitsparend



Links/rechts verstellbar



Einfach zu lagern



Ein Profil : eine Vielzahl von Möglichkeiten



Nür eine Bohrschablone

Vorteile eines standardisierten Torflügels:

Einfach zu lagern und zu transportieren

Ein standardisierter Torflügel, bei dem die Komponenten wie Torbänder und das Schloss nachher montiert werden können, lässt sich einfacher stapeln, lagern und transportieren!



Reversibilität von Torband, Schloss und Anschlag

Ein standardisierter Torflügel kann sowohl links- wie rechtsdrehend installiert werden. Locinox Schlösser und Anschläge sind umkehrbar und auch die Torbänder können in beiden Drehrichtungen montiert werden.



Rechtsdrehendes Tor:



Linksdrehendes Tor:



Doppeltor:






4-Fach verstellbar

GBMU4D12 (Patentiert)

4-Fach verstellbares, feuerverzinktes 180° Torband. Tiefe, Höhe und Entfernung zwischen Pfosten und Tor sind nach Montage verstellbar. Auch die Drehrichtung kann man wählen dank unseres patentierten Systems. So können Sie Ihren Warenbestand abbauen. Die Anschweißteile sind in Stahl roh oder elektroverzinkt verfügbar.

Spezifikationen

- 180° Öffnung
- Augenschraube und Griff: feuerverzinkt
- 20 mm in der Höhe verstellbar
- Fertigverpackt pro 50 Stück

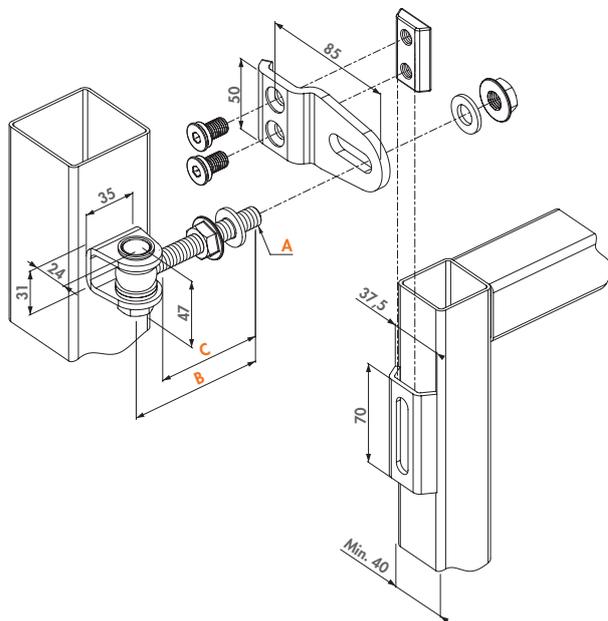

Torbandunterteile



1001U
S. 58



KLAUW12
S. 59



GRIP12
S. 59



4DFIX-I-12
S. 60

Bestellcodes und Abmessungen

Schweissteile in Stahl roh (B)

GBMU4D12-B-90

Schweissteile elektroverzinkt (Z)

GBMU4D12-Z-90

100 kg

A **B** **C**
Augenschraube M12 Länge 90 mm 70



4-Fach verstellbar

GBMU4D16 (Patentiert)

4-Fach verstellbares, feuerverzinktes 180° Torband. Tiefe, Höhe und Entfernung zwischen Pfosten und Tor sind nach Montage verstellbar. Auch die Drehrichtung kann man wählen dank unseres patentierten Systems. So können Sie Ihren Warenbestand abbauen. Die Anschweißteile sind in Stahl roh oder elektroverzinkt verfügbar.

Mögliche Farben für den Griff

6005 **6009** **9005** **9010** **ALUM** **7016**

Spezifikationen

- 180° Öffnung
- Augenschraube und Griff: feuerverzinkt
- 22 mm in der Höhe verstellbar
- Fertigverpackt pro 50 Stück

Torbandunterteile



1001U
S. 58




KLAUW16
S. 59



GRIP16
S. 60



4DFIX-I
S. 61

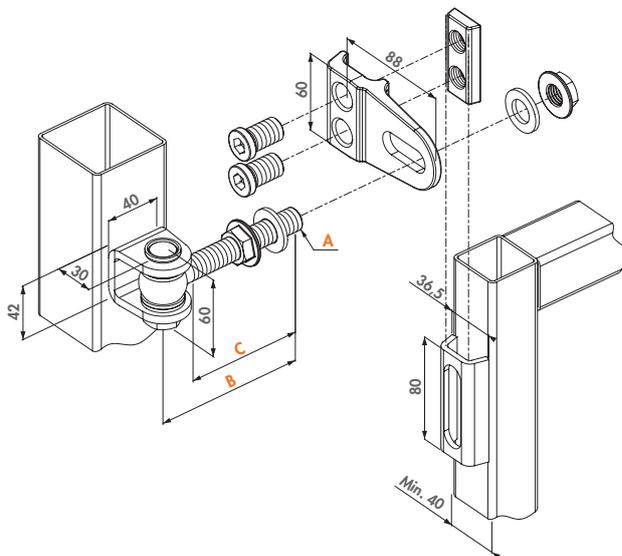

Bestellcodes und Abmessungen

Schweissteile in Stahl roh (B)

GBMU4D16-B-110

Schweissteile elektroverzinkt (Z)

GBMU4D16-Z-110

200 kg

A **B** **C**
Augenschraube M16 Länge 110 mm 85
Augenschraube M16 Länge 150 mm 125

GBMU4D16-B-150

GBMU4D16-Z-150

200 kg



4-Fach verstellbar

GBMU4D20 (Patentiert)

4-Fach verstellbares, feuerverzinktes 180° Torband. Tiefe, Höhe und Entfernung zwischen Pfosten und Tor sind nach Montage verstellbar. Auch die Drehrichtung kann man wählen dank unseres patentierten Systems. So können Sie Ihren Warenbestand abbauen. Die Anschweißteile sind in Stahl roh oder elektroverzinkt verfügbar.

Mögliche Farben für den Griff

6005 6009 9005 9010 ALUM 7016

Spezifikationen

- 180° Öffnung
- Augenschraube und Griff: feuerverzinkt
- 22 mm in der Höhe verstellbar
- Fertigverpackt pro 50 Stück

Torbandunterteile



1001U-B-20
S. 58




KLAUW20
S. 59



GRIP20
S. 60



4DFIX-I
S. 61

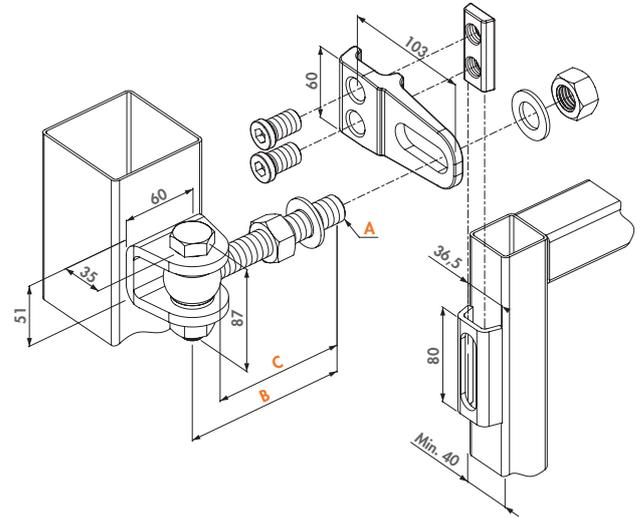

Bestellcodes und Abmessungen

Schweissteile in Stahl roh (B)	Schweissteile elektroverzinkt (Z)	kg	A	B	C
GBMU4D20-B-130	GBMU4D20-Z-130	400 kg	Augenschraube M20	Länge 130 mm	105
GBMU4D20-B-150	GBMU4D20-Z-150	400 kg	Augenschraube M20	Länge 150 mm	115



4-Fach verstellbares 180° Torband Anti-Sabotage

GBMU4DSHIELD (Patentiert)

Feuerverzinktes 180° Anti-Sabotage Torband. Diese gesicherte Version des GBMU4D16 Torbandes bietet extra Sicherheit da die Augenschrauben oder Bolzen nicht gelockert werden können. Dank dieses patentierten Systems können Sie Ihr Lager abbauen, denn neben die Höhe, Tiefe und Links-Rechts Justierung können Sie auch die Drehrichtung Ihres Tores verstellen.

Spezifikationen

- 180° Öffnung
- Augenschraube und Griff: feuerverzinkt
- 22 mm in der Höhe verstellbar
- Vandalismusbeständige Griff-Abdeckkappe einbegriffen
- Fertigverpackt pro 50 Stück

Kompatible Torbandunterteile



1001U
S. 58




KLAUW16
S. 59



GRIP16
S. 60



4DFIX-I
S. 61

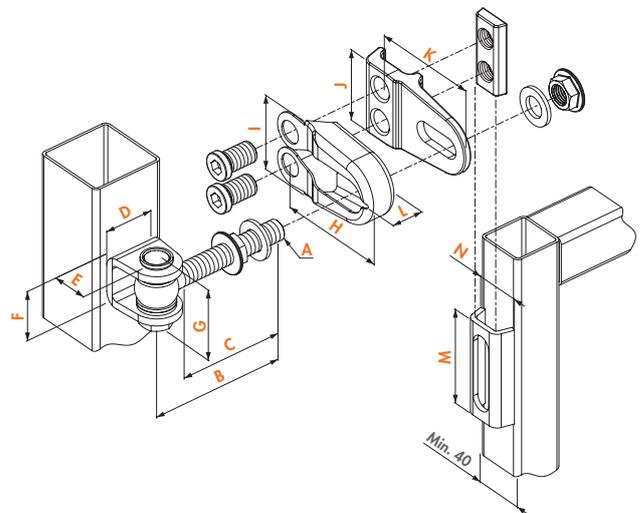

Bestellcodes und Abmessungen

Schweissteile in Stahl roh (B)	Schweissteile elektroverzinkt (Z)	kg	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
GBMU4DSHIELD-12-B-90	GBMU4DSHIELD-12-Z-90	100 kg	M12	90	70	35	24	31	47	88	56	50	85	24	70	37,5
GBMU4DSHIELD-16-B-110	GBMU4DSHIELD-16-Z-110	200 kg	M16	110	85	40	30	42	60	91	63	60	88	26	80	41,5
GBMU4DSHIELD-16-B-150	GBMU4DSHIELD-16-Z-150	200 kg	M16	150	125	40	30	42	60	91	63	60	88	26	80	41,5



3-Fach verstellbar

GBMU (Patentiert)

3-Fach verstellbares, feuerverzinktes 180° Torband. Tiefe und Entfernung zwischen Pfosten und Tor sind nach Montage verstellbar. So wird die einwandfreie Wirkung Ihres Tores das ganze Jahr lang garantiert. Die Anschweißteile sind in Stahl roh oder elektroverzinkt verfügbar.

Spezifikationen

- Vandalismusbeständiger Augenschraubenset
- Fertigverpackt pro 50 Stück

Torbandunterteile




1001U
S. 58



1002M
S. 58



1034HDGA
S. 57

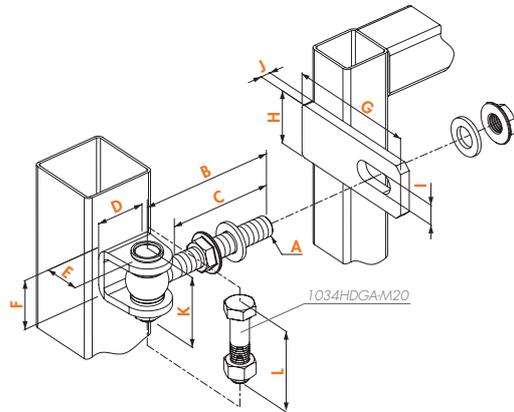

Bestellcodes

Schweissteile in Stahl roh (B)	Schweissteile elektroverzinkt (Z)		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
GBMU-B-M12-90	GBMU-Z-M12-90	100 kg	M12	Länge 90 mm	70	35	24	31	90	35	13	6	47	
GBMU-B-M16-110	GBMU-Z-M16-110	200 kg	M16	Länge 110 mm	85	40	30	42	110	45	17	8	60	
GBMU-B-M16-150	GBMU-Z-M16-150	200 kg	M16	Länge 150 mm	125	40	30	42	110	45	17	8	60	
GBMU-B-M18-105	GBMU-Z-M18-105	250 kg	M18	Länge 105 mm	80	50	30	42	120	50	19	8	62	
GBMU-B-M18-150	GBMU-Z-M18-150	250 kg	M18	Länge 150 mm	125	50	30	42	120	50	19	8	62	
GBMU-B-M20-130	GBMU-Z-M20-130	400 kg	M20	Länge 130 mm	105	60	35	51	130	60	21	12	86,5	
GBMU-B-M20-150	GBMU-Z-M20-150	400 kg	M20	Länge 150 mm	115	60	35	51	130	60	21	12	86,5	
GBMU-B-M22-145	GBMU-Z-M22-145	440 kg	M22	Länge 145 mm	115	60	35	51	130	60	23	12	74	
GBMU-B-M22-160	GBMU-Z-M22-160	440 kg	M22	Länge 160 mm	130	60	35	51	130	60	23	12	74	

Feuerverzinkter Augenschraubenset

1034HDGA (Patentiert)

Feuerverzinkter Augenschraubenset



Spezifikationen

- Feuerverzinkte Augenschraube, mit Bolzen und Mutter
- Edelstahl Scheibe (6 x DIN 125A)
- Fertigverpackt pro 50 Stück

Kompatible Torbandunterteile



1001U
S. 58




KLAUW12
S. 59



GRIP16
S. 60



GRIP20
S. 60

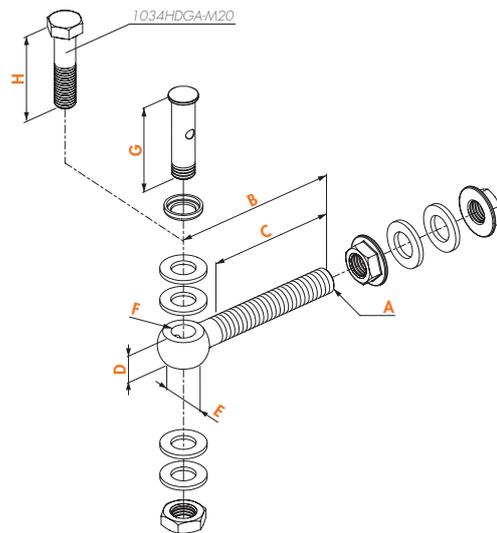

Bestellcodes

	A	B	C	D	E	F	G	H
1034HDGA-M12-90	M12	Länge 90 mm	70	14	24	Ø 12,5	47	
1034HDGA-M16-110	M16	Länge 110 mm	85	19	31	Ø 14,5	60	
1034HDGA-M16-150	M16	Länge 150 mm	125	19	31	Ø 14,5	60	
1034HDGA-M18-105	M18	Länge 105 mm	80	20	36	Ø 16,5	62	
1034HDGA-M18-150	M18	Länge 150 mm	125	20	36	Ø 16,5	62	
1034HDGA-M20-130	M20	Länge 130 mm	105	22	40	Ø 18,5	75	
1034HDGA-M20-150	M20	Länge 150 mm	115	22	40	Ø 18,5	75	
1034HDGA-M22-145	M22	Länge 145 mm	115	24	42	Ø 20,5	74	
1034HDGA-M22-160	M22	Länge 160 mm	130	24	42	Ø 20,5	74	




U-stoßplatte

1001U

U-stoßplatte für 180° Torband. Kompatibel mit GBMU / GBMU4D16 / GBMU4D20 / GBMU4DSHIELD16 Torbändern.

Spezifikationen

- U-Stoßplatte in Stahl roh oder elektroverzinkt zum Anschweißen
- Fertigverpackt pro 50 Stück

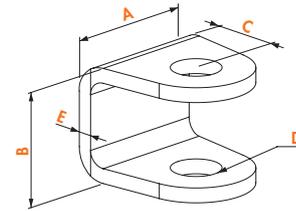

Bestellcodes

Stahl roh (B)	Elektroverzinkt (Z)	A	B	C	D	E
1001U-B-12	1001U-Z-12	35	31	24	∅ 13	4
1001U-B-16	1001U-Z-16	40	42	30	∅ 15	6
1001U-B-18	1001U-Z-18	40	42	30	∅ 17	6
1001U-B-20	1001U-Z-20	60	51	35	∅ 19	8
1001U-B-22	1001U-Z-22	60	51	35	∅ 21	8




Spaltplatte

1002M

Spaltplatte für 180° Torbänder. Kompatibel mit GBMU Torband.

Spezifikationen

- Spaltplatte in Stahl roh oder elektroverzinkt zum Anschweißen
- Fertigverpackt pro 50 Stück

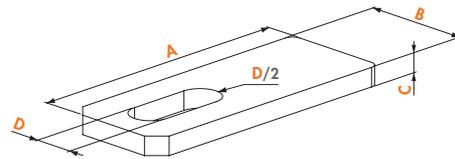

Bestellcodes

Stahl roh (B)	Elektroverzinkt (Z)	A	B	C	D
1002M-B-12	1002M-Z-12	90	35	6	13
1002M-B-16	1002M-Z-16	110	45	8	17
1002M-B-18	1002M-Z-18	120	50	8	19
1002M-B-20	1002M-Z-20	130	60	12	21
1002M-B-22	1002M-Z-22	130	60	12	23




Gelagerter Augenschraubenset

1034ROLL-M16 (Patentiert)

Gelagerter Augenschraubenset M16.

Spezifikationen

- Gelagerte Edelstahl Augenschraube M16
- Edelstahl Anti-Diebstahl Bolzen ∅ 14 mm
- Doppelgesicherte Edelstahl-Lager
- Wird geliefert mit 2 Zentriermuttern und 3 DIN 125 A2 Dichtungsringen
- Kompatibel mit GBMU4D16 und GBMU4DSHIELD
- Fertigverpackt pro Paar

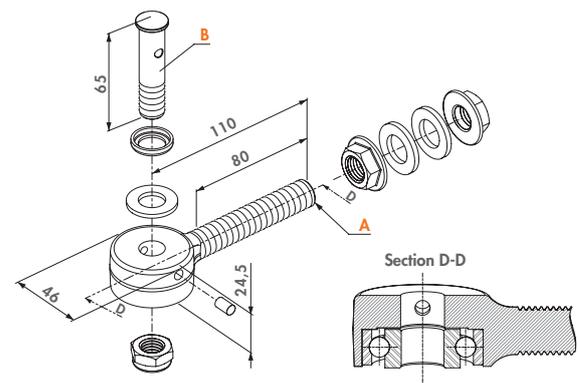

Bestellcode

1034ROLL-M16

A B
Augenschraube M16 Bolzen ∅ 14 mm



Torklaue

KLAUW12

Torklaue zum Anschweißen in Stahl roh oder elektroverzinkt. Kompatibel mit GBMU4DSHIELD-12.

Spezifikationen

- Torklaue in Stahl roh
- Fertigverpackt pro 50 Stück

Bestellcodes


Stahl roh (B)

KLAUW12-B

Elektroverzinkt (Z)

KLAUW12-Z

Kompatibel mit GRIP12 & 4DFIX-I-12

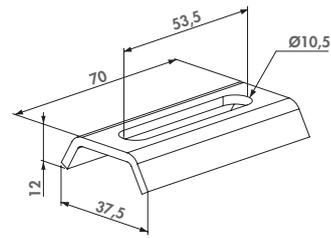

Torklaue

KLAUW16

Torklaue zum Anschweißen in Stahl roh oder elektroverzinkt. Kompatibel mit GBMU4D16 / GBMU4DSHIELD16 / BEARING HINGE.

Spezifikationen

- Torklaue in Stahl roh oder elektroverzinkt
- Fertigverpackt pro 50 Stück

Bestellcodes


Stahl roh (B)

KLAUW16-B

Elektroverzinkt (Z)

KLAUW16-Z

Kompatibel mit GRIP16 & 4DFIX-I

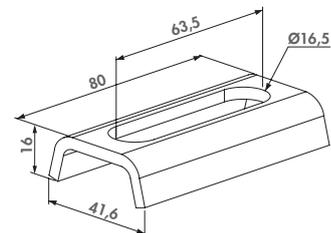

Torklaue

KLAUW20

Torklaue zum Anschweißen in Stahl roh oder elektroverzinkt. Kompatibel mit GBMU4D20 Torbändern.

Spezifikationen

- Torklaue in Stahl roh oder elektroverzinkt für GBMU4D20
- Fertigverpackt pro 50 Stück

Bestellcodes


Stahl roh (B)

KLAUW20-B

Elektroverzinkt (Z)

KLAUW20-Z

Kompatibel mit GRIP20 & 4DFIX-I

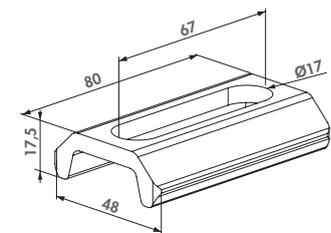

Befestigungsgriff für Torband GBMU4D12

GRIP12

Befestigungsgriff für Torband GBMU4D12


Spezifikationen

- Feuerverzinkter Stahl
- Fertigverpackt pro 50 Stück

Bestellcode

GRIP12

Kompatibler Augenschraubenset: 1034HDGA-M12-90

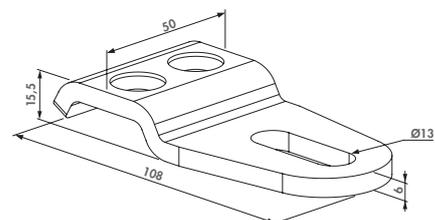



Befestigungsgriff für Torband GBMU4D16

GRIP16


Befestigungsgriff für Torband GBMU4D16

Mögliche Farben

6005 6009 9005 9010 7016 ALUM

Spezifikationen

- Feuerverzinkter Stahl
- Verfügbar in verschiedenen Farben
- Fertigverpackt pro 50 Stück

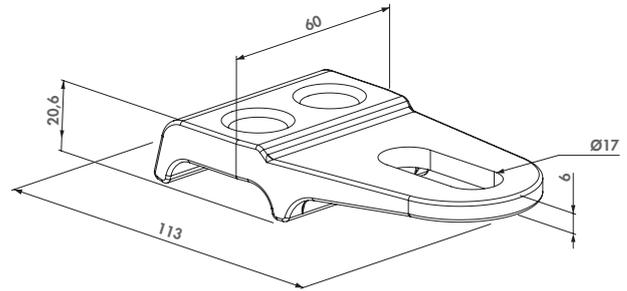

Bestellcode

GRIP16

Kompatibler Augenschraubenset: 1034HDGA-M16 oder 1034ROLL-M16



Befestigungsgriff für Torband GBMU4D20

GRIP20


Befestigungsgriff für Torband GBMU4D20

Mögliche Farben

6005 6009 9005 9010 7016 ALUM

Spezifikationen

- Feuerverzinkter Stahl
- Verfügbar in verschiedenen Farben
- Fertigverpackt pro 50 Stück

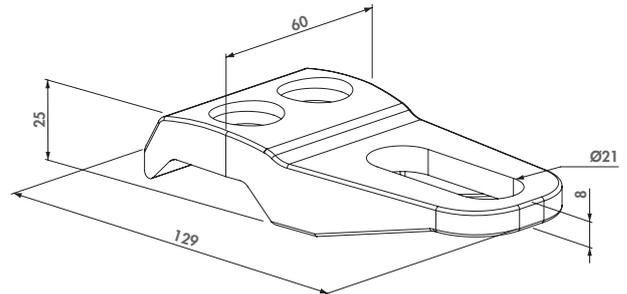

Bestellcode

GRIP20

Kompatibler Augenschraubenset: 1034HDGA-M20




Befestigungsplatte mit Schrauben für 4D Torbänder

4DFIX-I-12

Feuerverzinkte Befestigungsplatte mit Edelstahl M10 Schrauben. Teil des GBMU4DSHIELD12 Torbands.

Spezifikationen

- Feuerverzinkte Befestigungsplatte
- 2 Edelstahl-Schrauben M10 x 20,5 mm
- Unterteil vom GBMU4DSHIELD12 Torband
- Fertigverpackt pro 50 Stück

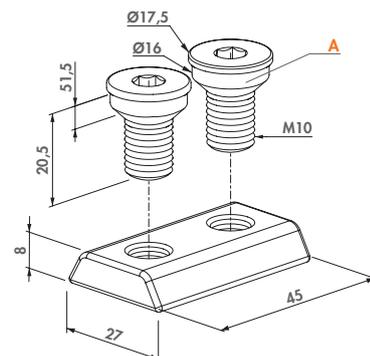

Bestellcode

4DFIX-I-12

A
Bolzen: M10 x 20,5 mm (2x)




Befestigungsplatte mit Schrauben für 4D Torbänder 4DFIX-I

Befestigungsplatte mit Schrauben für 4D Torbänder

Spezifikationen

- Feuerverzinkte Befestigungsplatte
- 2 Edelstahl Schrauben M16 x 32 mm
- Geeignet für die Torbänder 4D16 und 4D20
- Fertigverpackt pro 50 Stück

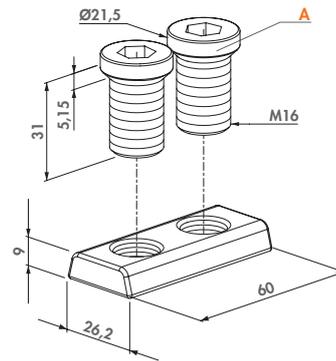

Bestellcode

4DFIX-I

A
Bolzen: M16 x 32 mm (2x)





90° Anti-Vandalismus Torband

G90Z (Patentiert)

Feuerverzinktes 90° Anti-Sabotage Torband. Dieses gesicherte Torband bietet die perfekte Lösung für Ihre kleinen Industrietore. Die Augenschraube kann nicht gelockert werden wenn das Tor geschlossen ist.

Spezifikationen

- 90° Öffnung
- Tiefenverriegelung min. 27 mm
- Anschweissmutter in Stahl roh
- Stossplatte in Stahl roh oder elektroverzinkt

Torbänderunterteile




1036
S. 64



1039SET
S. 64



1127
S. 64

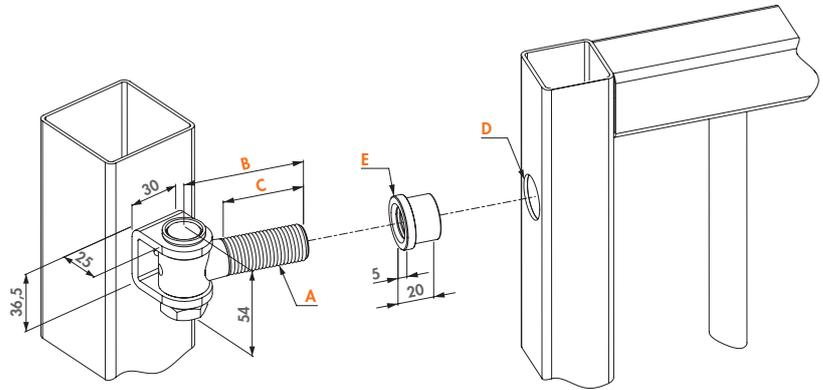

Bestellcodes

Schweissteile in Stahl roh (B)	Schweissteile elektroverzinkt (Z)	kg	A	B	C	D	E
G90Z-B-M16-65	G90Z-Z-M16-65	150 kg	M16	65 mm	47	Ø 21	Ø 25,5
G90Z-B-M16-110	G90Z-Z-M16-110	150 kg	M16	110 mm	92	Ø 21	Ø 25,5
G90Z-B-M16-150	G90Z-Z-M16-150	150 kg	M16	150 mm	132	Ø 21	Ø 25,5
G90Z-B-M20-67	G90Z-Z-M20-67	300 kg	M20	67 mm	45	Ø 25	Ø 29,5
G90Z-B-M20-150	G90Z-Z-M20-150	300 kg	M20	150 mm	128	Ø 25	Ø 29,5

NEU

90° Anti-Vandalismus Torband mit verstellbarer Anschweissmutter

G90LR (Patentiert)



Feuerverzinktes 90° Anti-Vandalismus Torband. Dieses Torband ist die perfekte Wahl für all Ihre kleinen und mittelgrossen industriellen Tore. Mit der mitgelieferten Anschweissmutter können Sie das Torband nach der Montage einfach einstellen wodurch das Tor perfekt schliesst.

Spezifikationen

- 90° Öffnung
- Verstellbare elektroverzinkte Anschweissmutter
- Elektroverzinkte Stossplatte

Torbänderunterteile




1036-Z
S. 64



1039SET
S. 64



LR
S. 66

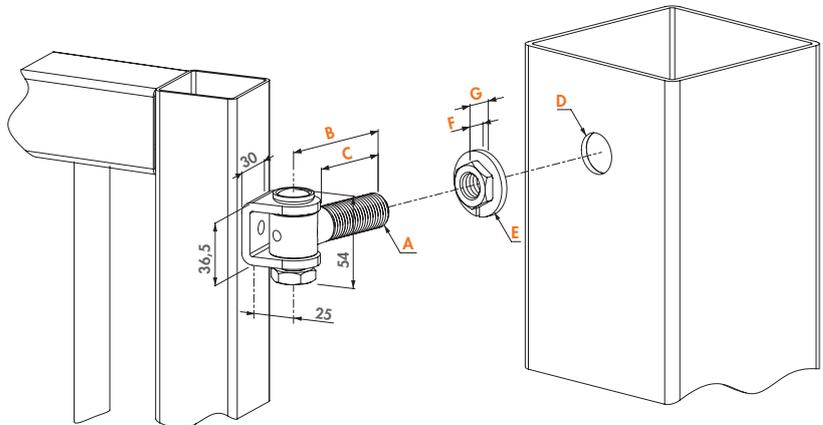

Bestellcodes

Schweissteile elektroverzinkt (Z)	kg	A	B	C	D	E	F	G
G90LR-Z-M16-65	150 kg	M16	Länge 65 mm	47	Ø 26	Ø 38	10	14,5
G90LR-Z-M16-110	150 kg	M16	Länge 110 mm	92	Ø 26	Ø 38	10	14,5
G90LR-Z-M16-150	150 kg	M16	Länge 150 mm	132	Ø 26	Ø 38	10	14,5
G90LR-Z-M20-67	300 kg	M20	Länge 67 mm	45	Ø 32	Ø 46	11	17,5
G90LR-Z-M20-150	300 kg	M20	Länge 150 mm	128	Ø 32	Ø 46	11	17,5



NEU 90° Anti-Vandalismus Torband mit Mauerplatte

G90WP (Patentiert)

Feuerverzinktes 90° Anti-Vandalismus Torband. Dieses Torband ist die perfekte Wahl für all Ihre kleinen und mittelgrossen industriellen Tore. Mit der mitgelieferten Mauerplatte können Sie das Torband nach der Montage einfach einstellen wodurch das Tor perfekt schliesst.

Spezifikationen

- 90° Öffnung
- Mauerplatte mit verstellbarer Mutter
- Stossplatte in Stahl roh

Torbandunterteile




1036-B
S. 64



1039SET
S. 64



1005WP
S. 67

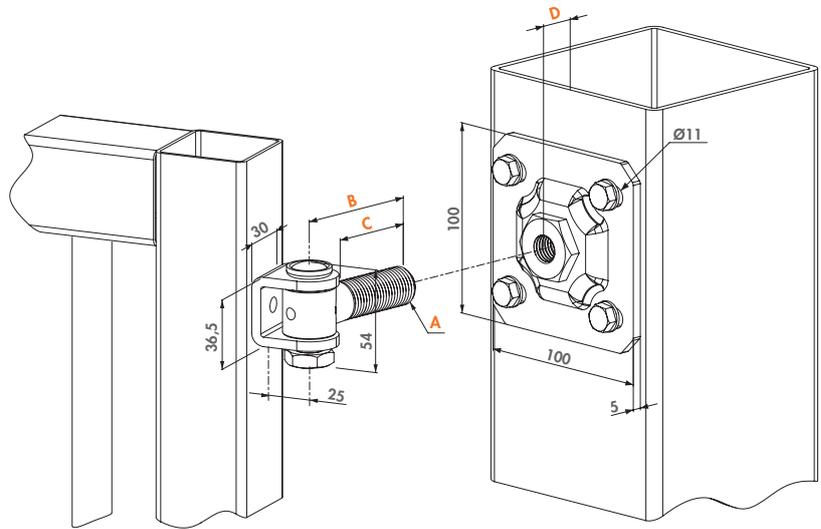

Bestellcodes

Schweissteile in Stahl roh (B)

	kg	A	B	C	D
G90WP-B-M16-65	150	M16	Länge 65 mm	47	19
G90WP-B-M16-110	150	M16	Länge 110 mm	92	19
G90WP-B-M16-150	150	M16	Länge 150 mm	132	19
G90WP-B-M20-67	300	M20	Länge 67 mm	45	20
G90WP-B-M20-150	300	M20	Länge 150 mm	128	20






U-Stossplatte für Torband 1039SET

1036

U-Stossplatte für Torband 1039SET

Spezifikationen

- U-Stossplatte in Stahl roh oder elektroverzinkt zum Anschweißen
- Kompatibel mit Torband 1039SET-M16
- Kompatibel mit Torband 1039SET-M20
- Fertigverpackt pro 50 Stück

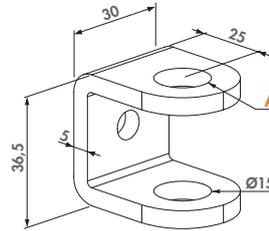

Bestellcodes

Stahl roh (B)	Elektroverzinkt (Z)	A
1036-B	1036-Z	Für Bolzen Ø 14 mm




Anschweissmutter

1127

Anschweissmutter

Spezifikationen

- Kompatibel mit Torband 1039SET
- In Stahl roh zum Anschweißen
- Fertigverpackt pro 50 Stück



Bestellcodes

Für Augenschraube	A	B	C	D
1127-M16	Ø 25,5	Ø 20,8	5	20
1127-M20	Ø 29,5	Ø 24,8	5	20




NEU Augenschraubenset für U-Stossplatte 1036

1039SET (Patentiert)

Augenschraubenset für U-Stossplatte 1036

Spezifikationen

- Bolzen und Augenschrauben feuerverzinkt
- Fertigverpackt pro 50 Stück

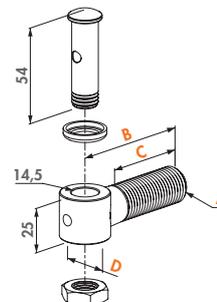

Bestellcodes

Feuerverzinkter Augenschraubenset	A	B	C	D
1039SET-M16-65	M16	Länge 65 mm	47	23
1039SET-M16-110	M16	Länge 110 mm	92	23
1039SET-M16-150	M16	Länge 150 mm	132	23
1039SET-M20-67	M20	Länge 67 mm	45	27
1039SET-M20-150	M20	Länge 150 mm	128	27



Torbandset für Schmucktore

G-ORNA-LR

Feuerverzinkter Torbandset für Schmucktore, einschliesslich Schmierstift und verstellbarer Mutter. Die qualitative Lösung für Ihre Schmucktore.

Spezifikationen

- Torbandset für Schmucktore
- Zwischenschweissteil in Stahl roh oder elektroverzinkt
- Elektroverzinkte verstellbare Mutter
- Feuerverzinktes Torband mit Edelstahl-Achse
- Fertigverpackt pro 10 Stück


Torbandunterteile



1002B
S. 66

1004ORNA
S. 66

LR
S. 66

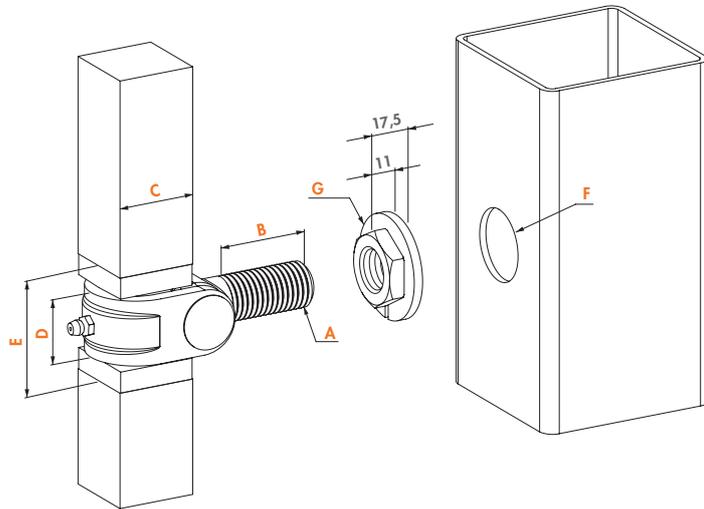

Bestellcodes

Zwischenschweissteil in Stahl roh (B)	Elektroverzinktes Schweissteil (Z)		A	B	C	D	E	F	G
G-ORNA-LR-B-M20	G-ORNA-LR-Z-M20	300 kg	M20	Länge 40 mm	Schweissteil 35	29	52	Ø 32	Ø 46
G-ORNA-LR-B-M24	G-ORNA-LR-Z-M24	400 kg	M24	Länge 45 mm	Schweissteil 40	34	57	Ø 35	Ø 50
G-ORNA-LR-B-M27	G-ORNA-LR-Z-M27	500 kg	M27	Länge 60 mm	Schweissteil 50	39	62	Ø 38	Ø 53

NEU Torbandset für Schmucktore mit Mauerplatte

G-ORNA-WP

Feuerverzinkter Torbandset für Schmucktore, einschliesslich Schmierstift und verstellbarer Mauerplatte. Die qualitative Lösung für Ihre Schmucktore.



Spezifikationen

- Torbandset für Schmucktore
- Zwischenschweissteil in Stahl roh oder elektroverzinkt
- Mauerplatte Feuerverzinkt
- Feuerverzinktes Torband mit Edelstahl-Achse
- Schweissteil 35 x 35 mm, Bügeltorband M20
- Fertigverpackt pro 10 Stück


Torbandunterteile



1002B
S. 66

1004ORNA
S. 66

1005WP-M20
S. 67

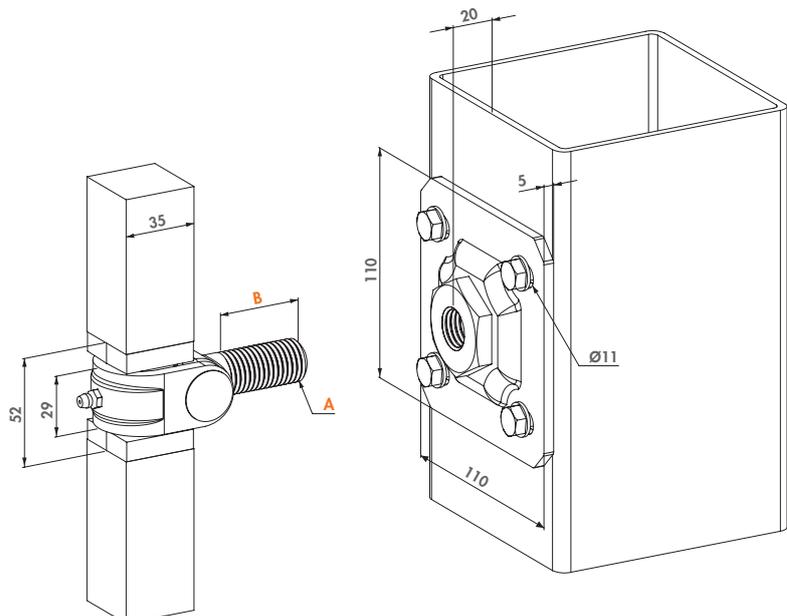

Bestellcodes

Zwischenschweissteil in Stahl roh (B)	Elektroverzinktes Schweissteil (Z)		A	B
G-ORNA-WP-B-M20	G-ORNA-WP-Z-M20	300 kg	M20	Länge 40 mm




Bügeltorband

1004ORNA

Feuerverzinktes Bügeltorband.

Spezifikationen

- Feuerverzinktes Torband mit Edelstahl-Achse
- Fertigverpackt pro 10 Stück

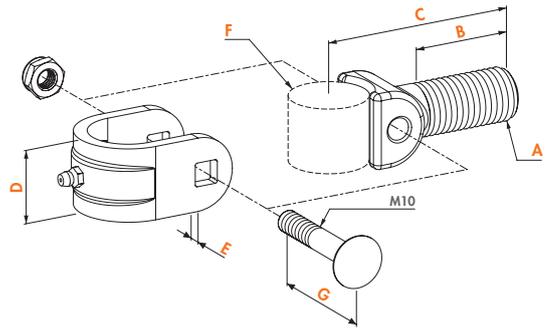

Bestellcodes

	A	B	C	D	E	F	G
1004ORNA-M20	M20	Länge 40 mm	81	29	6	Ø 30	55
1004ORNA-M24	M24	Länge 45 mm	89	34	6	Ø 35	60
1004ORNA-M27	M27	Länge 65 mm	106	39	6	Ø 40	65




Schweißstück

1002B

Zwischenschweiseteil in Stahl roh für Bügeltorband für Schmucktore.

Spezifikationen

- Fertigverpackt pro 10 Stück

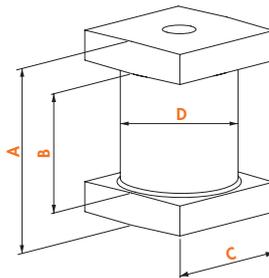

Bestellcodes

Stahl roh (B)	Elektroverzinkt (Z)	A	B	C	D
1002B-B-35	1002B-Z-35	52	32	35	Ø 30
1002B-B-40	1002B-Z-40	57	37	40	Ø 35
1002B-B-50	1002B-Z-50	62	42	50	Ø 40




Verstellbare Mutter

LR

Elektroverzinkte verstellbare Mutter für Schmucktore. Diese Mutter erlaubt, auch nach Montage, eine massgenaue Einstellung Ihres Tores.

Spezifikationen

- Elektroverzinkte verstellbare Mutter für Schmucktore
- Fertigverpackt pro 10 Stück

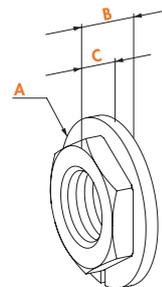

Bestellcodes

	A	B	C
LR-M16	Ø 38	15,5	10,5
LR-M20	Ø 46	17,5	11
LR-M24	Ø 50	17,5	11
LR-M27	Ø 53	17,5	11




Mauerplatte Feuerverzinkt

1005WPF

Feuerverzinkte Mauerplatte mit verstellbarer Mutter für Torbänder mit Achse.

Spezifikationen

- Feuerverzinkte Mauerplatte
- Verstellbarkeit der Achse ohne Demontage der Torbänder
- Fertigverpackt pro 10 Stück

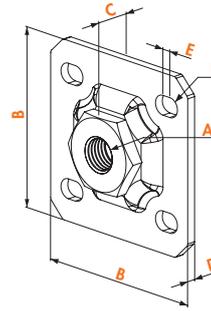

Bestellcodes

	A	B	C	D	E	F
1005WPF-M12	M12	60	15	3	5	Ø 7
1005WPF-M16	M16	100	19	5	5	Ø 11
1005WPF-M20	M20	100	20	5	5	Ø 11




Mauerplatte Feuerverzinkt

1005WPF

Feuerverzinkte Mauerplatte mit verstellbarer Mutter für Schmucktorbänder.

Spezifikationen

- Feuerverzinkte Mauerplatte für Schmucktorbänder
- Fertigverpackt pro 10 Stück

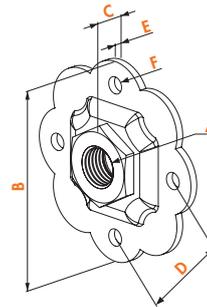

Bestellcodes

	A	B	C	D	E	F
1005WPF-M20	M20	110	19	60	5	Ø 11
1005WPF-M22	M22	120	20	65	5	Ø 11
1005WPF-M24	M24	130	20	70	5	Ø 11
1005WPF-M27	M27	130	20	70	5	Ø 11




Mauerplatte Feuerverzinkt

1005WPU16

Feuerverzinkte U-Mauerplatte für M16 Augenschraube und M14 Bolzen

Spezifikationen

- Feuerverzinkte Mauerplatte
- Für M16 Augenschrauben und M14 Bolzen
- Fertigverpackt pro 10 Stück

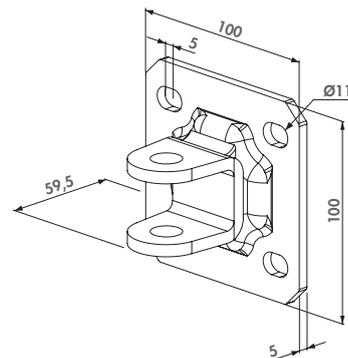

Bestellcode

1005WPU16

Kompatibler Augenschraubenset: 1034HDGA-M16 oder 1034ROLL-M16




Tordrehpunkt

GDP

Tordrehpunkt in Stahl roh für Schmucktüre.

Spezifikationen

- Fertigverpackt pro 10 Stück

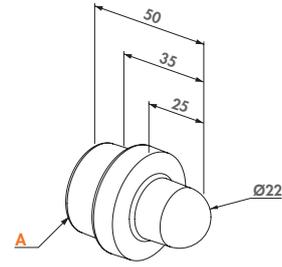

Bestellcodes

Stahl roh (B)	Elektroverzinkt (Z)	A
GDP-B-35	GDP-Z-35	Ø 29
GDP-B-40	GDP-Z-40	Ø 34
GDP-B-50	GDP-Z-50	Ø 44




Bodenprofil und Platte für Tordrehpunkt

GP-U-BASE

Diese Kombination von Bodenprofil und verstellbarer Bodenplatte ermöglicht Ihnen eine millimetergenaue Feineinstellung des Abstands zwischen Tor und Pfosten. Da die feuerverzinkte Bodenplatte geeignet ist für sowohl Tordrehpunkt GDP-B-35, GDP-B-40 sowie GDP-B-50 brauchen Sie nur 1 einzigen Artikel auf Lager zu halten.

Spezifikationen

- Elektrolytisch verzinktes Profil mit feuerverzinkter Bodenplatte
- Abstand zwischen Pfosten und Tor um 35 mm verstellbar
- Für alle Torprofile

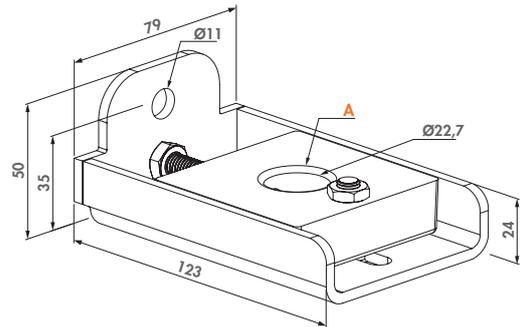

Bestellcode

GP-U-BASE

A
Kompatibel mit allen Tordrehpunkten





Doppelgelagertes 180 ° Torband mit 2x20 mm Verstellbarkeit

DINO

Das Dino Torband ist ein doppelgelagertes Torband in einem Aluminium-Gehäuse. Die Lager garantieren eine geschmeidige Bewegung. Einfache Montage mit Quick-Fix-Befestigung.

Mögliche Farben

9005 ZILV


Spezifikationen

- Ästhetisches Design und pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Montage: Anti-Diebstahl und vandalismusbeständig
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix

Kompatibel mit MAMMOTH-180 Türschliesser



MAMMOTH-180
S. 80

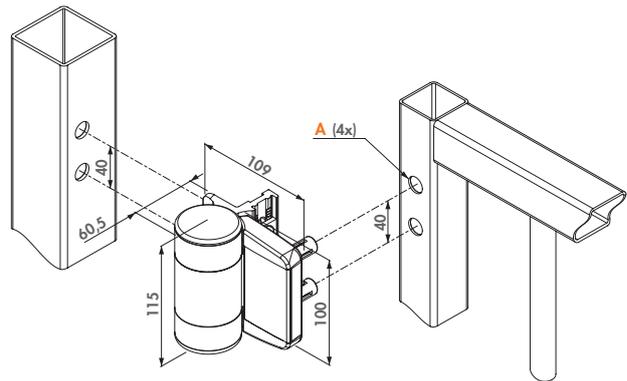

Bestellcode

DINO

150 kg

A
Für Quick-Fix Ø 15 mm



Verstellbares 90° Torband mit Lager

BEARING HINGE

Gelagertes wartungsfreies Torband aus Edelstahl für automatisierte Tore. Das Torband ist verstellbar in der Höhe und in der Breite.


Spezifikationen

- Speziell entwickelt für Tore mit Antrieb
- Edelstahl Gehäuse
- Oberes Torband mit Edelstahl Kugellager
- 22 mm in der Höhe verstellbar
- 35 mm in der Breite verstellbar
- Kann als oberes oder unteres Torband verwendet werden
- Liefereinheit: 1 Paar

Torbandunterteil



KLAUW16-Z
S. 59

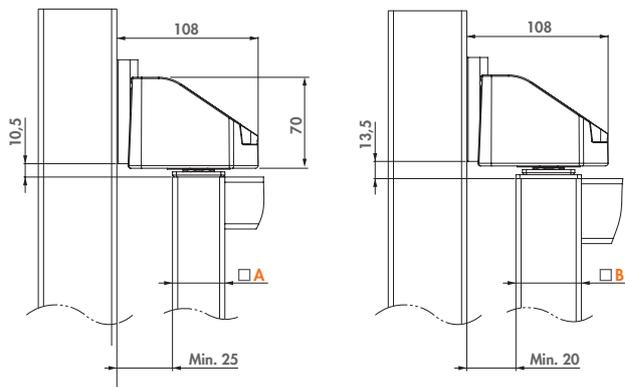

Bestellcode

BEARING HINGE

200 kg

A B
Torrahmen 40 x 40 mm 50 x 50 mm

NEU Verstellbares 90° Torband mit Lager


1DBH-

Gelagertes, elektroverzinktes Torband. Ideal für automatisierte Tore oder Tore wobei äusserst geschmeidige Torbänder erforderlich sind. Das Torband ist um 25 mm verstellbar.

1DBH-A-BB-50



1DBH-Z-BB-50




1DBH-Z-CB-50



Spezifikationen

- Speziell entwickelt für Tore mit Antrieb
- Version mit Kegellager (CB) : axiale Tragkraft bis 750 kg
- Um 25 mm verstellbar
- Typ A-BB: mit Stellschrauben, empfohlen als oberes Torband
- Typ Z-BB: universell, kann sowohl als oberes oder als unteres Torband montiert werden
- Typ Z-CB: Torband mit grosser Tragkraft, empfohlen als unteres Torband

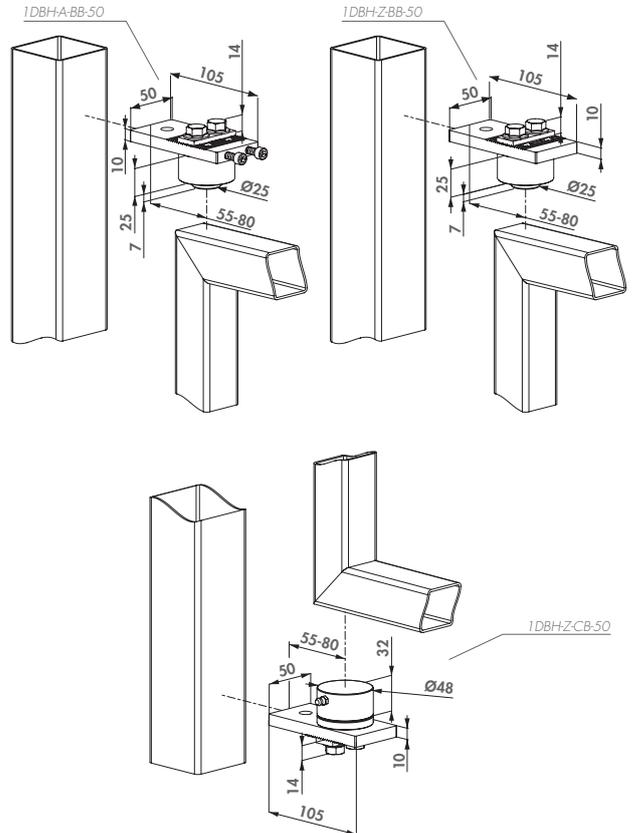

Bestellcodes

Bestellcode	Produktbeschreibung	Gewicht
1DBH-A-BB-50	Verstellbares 90° Torband mit Edelstahl-Kugellager und Stellschrauben	200 kg
1DBH-Z-BB-50	90° Torband mit Edelstahl-Kugellager	750 kg
1DBH-Z-CB-50	90° Torband mit Kegellager	200 kg




Edelstahl-Torband 3-Fach verstellbar

3DM (Patentiert)

Edelstahl-Torband für Aluminium und Metalltore, ausgestattet mit schneller Quick-Fix-Befestigung. Das Torband ist verstellbar in 3 Dimensionen: Höhe, Links-Rechts Justierung und Drehrichtung. Auch verfügbar mit feuerverzinktem Arm.

Spezifikationen

- 180°-Torbänder für Metall- und Aluminiumtore
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Einfache links/rechts Umstellung
- Höhenverstellbar
- Vandalismusbeständig
- U-Bänder, Bolzen und U-Cover in Edelstahl
- Fertigverpackt pro Paar

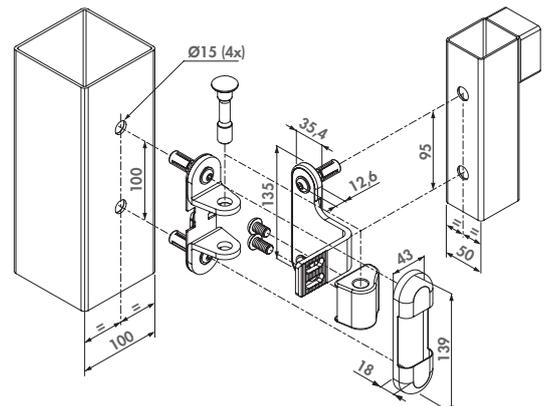

Bestellcodes

Bestellcode	Produktbeschreibung	Gewicht
3DM-VP100-P50-A2	Torbänderarm in Edelstahl	150 kg
3DM-VP100-P50-HDG	Torbänderarm in feuerverzinktem Stahl	

Anti-Sabotage 4D-Torband für Holztor


4DW (Patentiert)



Ästhetisches, anti-Sabotage Torband für Holztor. Das Edelstahl-Torband ist in 4 Dimensionen verstellbar. Sowohl Höhe, Tiefe und Längsrichtung, wie auch Drehrichtung sind regelbar. Einstellen des Tores ist immer möglich, ohne dass Sie die Torbänder demontieren müssen. So sorgen Sie dafür, dass Ihr Tor immer perfekt ausgerichtet ist, auch wenn es sich unter Einfluss der Wetterbedingungen verziehen würde.

Spezifikationen

- 180°-Torbänder für Holztor
- Verstellbar in 4 Dimensionen: Höhe, Tiefe, Längsrichtung und Drehrichtung
- Um 10 mm verstellbar in der Höhe
- Um ca 50 mm verstellbar in der Längsrichtung
- Um 20 mm regelbar in der Tiefe (14 mm ausserhalb und 6 mm innerhalb des Pfostens)
- Vandalismusbeständig
- Verfügbar mit Torbandarm 300, 400 oder 500 mm
- Das fertige Torblatt ist rechts/links verstellbar
- Ideal in Kombination mit H-Wood Schloss und SHKW Anschlag
- Fertigverpackt pro Paar

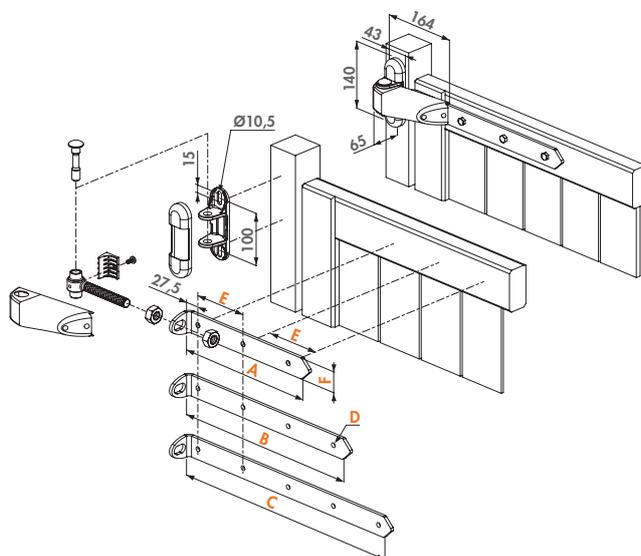

Bestellcodes

Torbandarm in Edelstahl		A	B	C	D	E	F
4DW-300-A2	150 kg	Länge 300 mm			Ø 9	110	40
4DW-400-A2	150 kg	Länge 400 mm			Ø 9	110	40
4DW-500-A2	150 kg	Länge 500 mm			Ø 9	110	40

Edelstahl-Torband 3-Fach verstellbar für Holztor


3DW (Patentiert)



Edelstahl-Torband für Holztor. Das Torband ist verstellbar in 3 Dimensionen: Höhe, Links-Rechts Justierung und Drehrichtung. Auch verfügbar mit feuerverzinktem Arm.

Spezifikationen

- 180°-Torbänder für Holztor
- Einfache links/rechts Umstellung
- Höhenverstellbar
- Vandalismusbeständig
- U-Bänder, Bolzen und U-Cover in Edelstahl

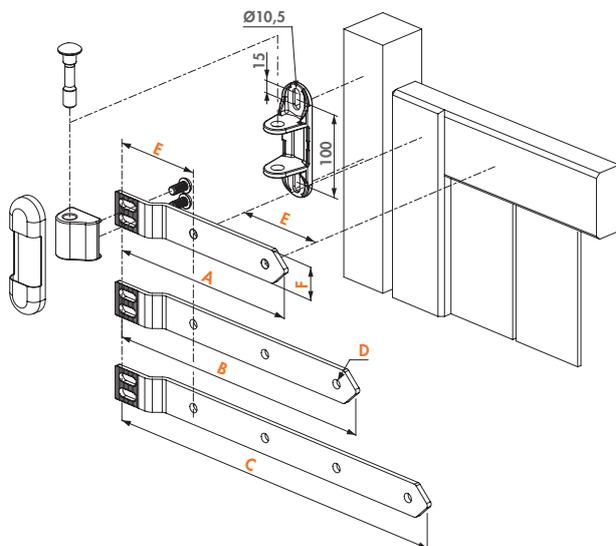

Bestellcodes

Torbandarm in Edelstahl	Torbandarm in feuerverzinktem Stahl		A	B	C	D	E	F
3DW-250-A2	3DW-250-HDG	350 kg	Länge 250 mm			Ø 11	110	40
3DW-350-A2	3DW-350-HDG	350 kg	Länge 350 mm			Ø 11	110	40
	3DW-450-HDG	350 kg	Länge 450 mm			Ø 11	110	40



Torbandsset für Gartentore

GBM12

Torbandsset für Gartentore. Der Set enthält 2 Edelstahl-Bänder M12 mit Polyamid-Kappen. Dieser Set bietet eine preiswerte Lösung für all Ihre kleinen Tore.


Spezifikationen

- Achse M12 aus Edelstahl
- Verfügbar mit Kappe 30x30 mm oder 40x40 mm
- Achsenlänge: 130 mm oder 150 mm
- Montage: läßt sich einschieben
- Liefereinheit: 1 Paar

Torbandunterteil



1040TPS-M12
S. 75

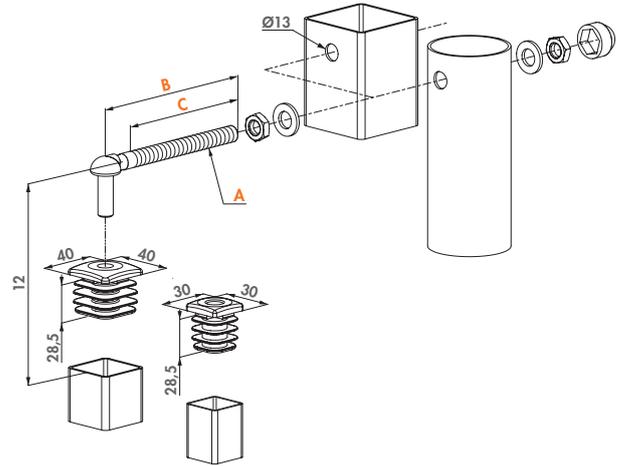

Bestellcodes

Für Vierkantprofile 30 x 30 mm	Für Vierkantprofile 40 x 40 mm	kg	A	B	C
GBM12-30-130	GBM12-40-130	75 kg	M12	Länge 130 mm	110
GBM12-30-150	GBM12-40-150	75 kg	M12	Länge 150 mm	130

Torbandsset für Gartentore mit Aluminium-Kappen

GBM12-DP (Patentiert)

Torbandsset für Gartentore mit Edelstahl-Bändern M12 und Kappen mit Aluminium verstärkt für extra Stabilität. Dieser Set bietet eine preiswerte Lösung für all Ihre kleinen Tore.




Spezifikationen

- Torbandsset mit Kappen mit Aluminium verstärkt
- Achse M12 aus Edelstahl
- Verfügbar mit Aluminium Kappe 40x40 mm
- Achsenlänge: 130 mm oder 150 mm
- Montage: läßt sich einschieben
- Liefereinheit: 1 Paar

Torbandunterteile



1040TPS-M12 DURA
S. 75 S. 75

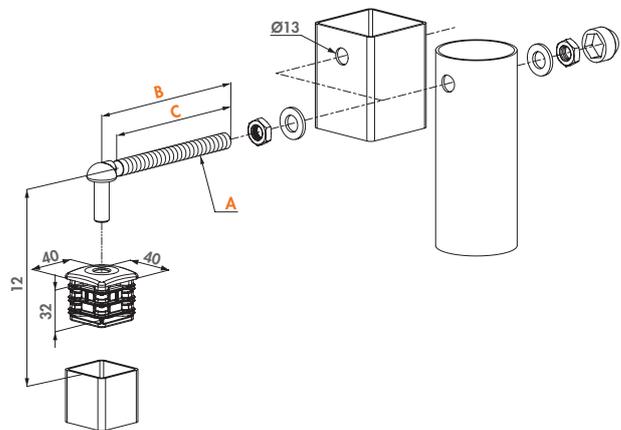

Bestellcodes

Länge der L-Torbandsachse	kg	A	B	C
GBM12-DP-40-130	75 kg	M12	Länge 130 mm	110
GBM12-DP-40-150	75 kg	M12	Länge 150 mm	130



Torbandset für Gartentore

GBM16

Torbandset für Gartentore. Der Set enthält 2 feuerverzinkte L-Bänder M16 mit Polyamid-Kappen. Dieser Set bietet eine preiswerte Lösung für all Ihre kleinen Tore.

Spezifikationen

- Mit Polyamid Torbandkappen 40x40 mm
- Achse M16 aus feuerverzinktem Stahl
- Achsenlänge: 160 mm oder 180 mm
- Montage: läßt sich einschieben
- Liefereinheit: 1 Paar


Torbandunterteil



1040HDS-M16
S. 75

Bestellcodes

Länge der L-Torbandachse		A	B	C
GBM16-40-160	100 kg	M16	Länge 160 mm	135
GBM16-40-180	100 kg	M16	Länge 180 mm	155

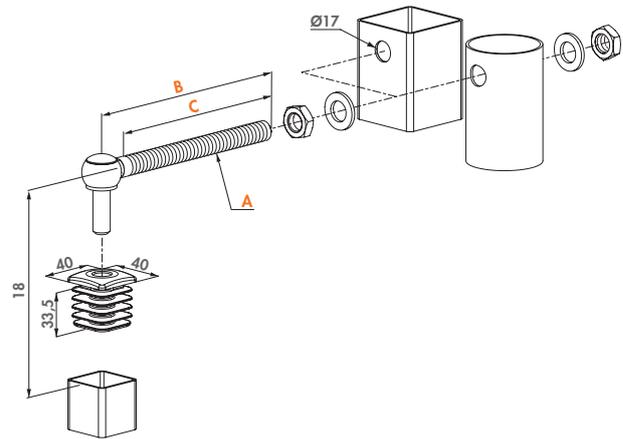

Torbandset für Gartentore

GBM16-DP (Patentiert)

Torbandset für Gartentore mit feuerverzinkten L-Bändern M16 und Kappen mit Aluminium verstärkt für extra Stabilität. Dieser Set bietet eine preiswerte Lösung für all Ihre kleinen Tore.



Spezifikationen

- Torbandset mit Kappen mit Aluminium verstärkt
- Achse M16 aus feuerverzinktem Stahl
- Verfügbar mit Kappe 40x40 mm oder 50x50 mm
- Achsenlänge: 160 mm oder 180 mm
- Montage: läßt sich einschieben
- Liefereinheit: 1 Paar


Torbandunterteile



1040HDS-M16 DURA
S. 75 S. 75

Bestellcodes

Für Vierkantprofile 40 x 40 mm	Für Vierkantprofile 50 x 50 mm		A	B	C
GBM16-DP-40-160	GBM16-DP-50-160	100 kg	M16	Länge 160 mm	135
GBM16-DP-40-180	GBM16-DP-50-180	100 kg	M16	Länge 180 mm	155

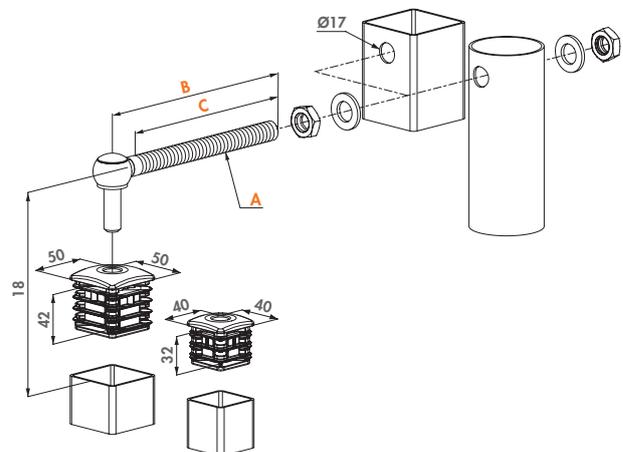



Torbandsset für Gartentore

GAM12

Torbandsset für Gartentore. Der Set enthält 2 Edelstahl-L-Bänder M12 mit Anschweißlaschen in Stahl roh. Dieser Set bietet eine preiswerte Lösung für all Ihre kleinen Tore.


Spezifikationen

- Achse M12 aus Edelstahl
- Achsenlänge: 130 mm oder 150 mm
- Anschweißteile in Stahl roh
- Liefereinheit: 1 Paar

Torbändunterteile



1040TPS-M12 1041-01
S. 75 S. 75

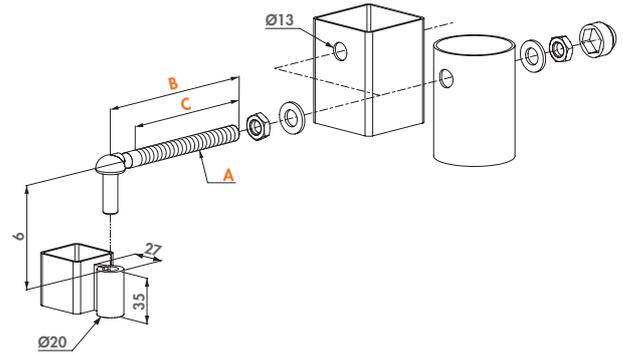

Bestellcodes

Länge der L-Torbändachse	kg	A	B	C
GAM12-130	100 kg	M12	Länge 130 mm	110
GAM12-150	100 kg	M12	Länge 150 mm	130

Torbands mit Feder für Gartentore


SWING40 (Patentiert)



Torbandsfeder für Gartentore. Dieser Set kann einfach in einen Rahmen von 40x40 mm eingeschoben werden. Die Kraft lässt sich leicht einstellen mittels eines Innensechskantschlüssels.

Spezifikationen

- Die Montage erfolgt oben und unten am Torprofil
- Montage: läßt sich einschieben
- Nur für Torprofil 40x40 mm mit max. Wandstärke von 2mm
- DIN-L oder DIN-R-verstellbar
- Federkraft mit Inbusschlüssel M3 verstellbar
- Maximale Torbreite: 1300 mm
- Maximales Gewicht: 75 kg
- Liefereinheit: 1 Paar

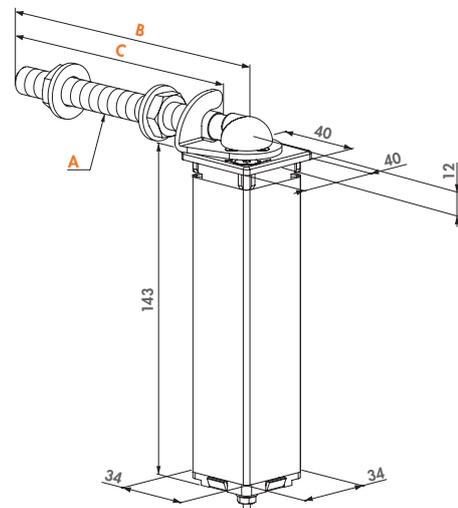

Bestellcodes

Länge der L-Torbändachse	kg	A	B	C
SWING40-130	75 kg	M12	Länge 130 mm	110
SWING40-150	75 kg	M12	Länge 150 mm	130



Stopfen mit Aluminium-Verstärkung für Torbänder

DURA (Patentiert)


Torbändestopfen mit Aluminium-Verstärkung für extra Stabilität.

Spezifikationen

- Stopfen mit Aluminium-Verstärkung
- Fertigverpackt pro 50 Stück

Bestellcodes

Für 1040-TPS-M12	Für 1040-HDS-M16	A	B	C	D
DURA-4040-12	DURA-4040-16	32	40	Ø 11,5	40
	DURA-5050-16	47,3	50	Ø 14	50

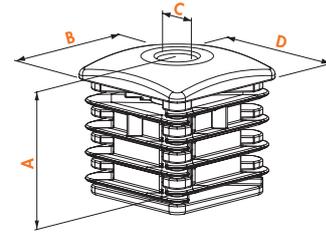

Edelstahl L-Torbändachse M12

1040TPS-M12


Edelstahl L-Torbändachse M12

Spezifikationen

- Edelstahl L-Torbändachse M12
- Fertigverpackt pro 100 Stück

Bestellcodes

Länge der L-Torbändachse	A	B	C
1040TPS-M12-130	M12	Länge 130 mm	110
1040TPS-M12-150	M12	Länge 150 mm	130

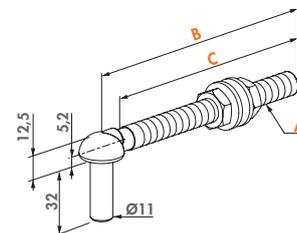

Feuerverzinkte L-Torbändachse M16

1040HDS-M16


Feuerverzinkte L-Torbändachse M16. Kompatibel mit Torbandkappen DURA-4040-16 und DURA-5050-16.

Spezifikationen

- Feuerverzinkte L-Torbändachse M16
- Fertigverpackt pro 50 Stück

Bestellcodes

Länge der L-Torbändachse	A	B	C
1040HDS-M16-160	M16	Länge 160 mm	135
1040HDS-M16-180	M16	Länge 180 mm	155

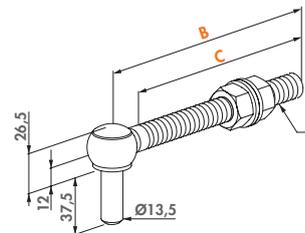

Stoßplatte in Stahl roh

1041-01

U-Stoßplatte in Stahl roh. Kompatibel mit Torbandachse 1040TPS-M12. Eine einfache Lösung für alle kleine Gartentore. U-Stoßplatte schweißen und Ihr Tor ist fertig zum Lackieren.


Spezifikationen

- Unterteil vom GAM12 Torband
- Fertigverpackt pro 50 Stück

Bestellcode

1041-01

A
Für L-Torbändachse Ø12





Türschliesser

Türschliesser ergänzen die Torausrüstung. Unsere Türschliesser funktionieren auf Basis einer mechanischen Feder und eines patentierten Dämpfungssystems mit Öl. Dieses System sorgt dafür, dass die Wirkung das ganze Jahr, auch bei unterschiedlichen Temperaturen ungeändert bleibt. Sowohl Schliessgeschwindigkeit wie Kraft können eingestellt werden und die Türschliesser können mit einem Endschlag versehen werden. Die patentierte Quick-Fix-Befestigungen und die Installationsvideos sorgen für eine einfache Montage.



79 Samson-2

80 Mammoth-180



81 Tiger

82 Verticlose



84 Realclose

i Türschliesser

Unsere Türschliesser ergänzen unser Sortiment an qualitativen Torkomponenten. Dank der **patentierten hydraulischen Dämpfung** bleibt die **Schliessgeschwindigkeit ungeändert, egal in welchen Wetterumständen** der Türschliesser sich befindet. Sowohl **Schliessgeschwindigkeit** wie **Kraft** sind mit **Stellschrauben verstellbar**, und ein **Endschlag** kann **vorgesehen werden**.



100% mechanisch



Zeitsparend



Links/Rechts verstellbar



Quick-Fix




500.000 Bewegungen




Wetterbeständig

DAUERHAFT

Locinox entscheidet sich für das Prinzip der Rotationsdichtung. Bei diesem Prinzip wird die Drehbewegung in eine lineare Bewegung umgesetzt. Das Eindringen von Schmutz und Wasser, genauso wie Ölverlust sind unmöglich.

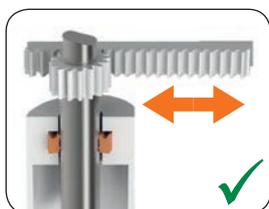


ROTATIONSDICHTUNG

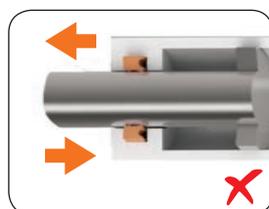

LINEARE DICHTUNG

ANWENDUNG LAUT TORBREITE UND TORGEWICHT:

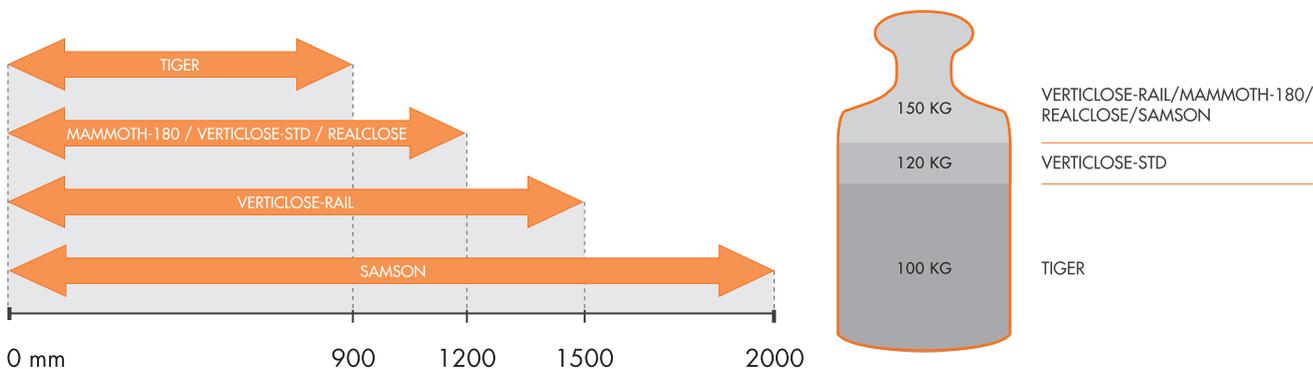

PRODUKTAUSWAHL:

		TORBÄNDER		ÖFFNUNGS- WINKEL	VERSTELLBARKEIT			PERFORMANZ	
		90°	180°		Geschwin- digkeit	Kraft	Endschlag	Torgewicht (kg)	Torbreite (mm)
NEU	TIGER		INTEGRIERT	180°	✓		✓	100	900
	MAMMOTH-180		INTEGRIERT	180°	✓	✓	✓	150	1200
RETROFIT	VERTICLOSE-STD			180°	✓	✓	✓	120	1200
	VERTICLOSE-RAIL	✓		180°	✓	✓	✓	150	1500
	REALCLOSE			180°	✓		✓	150	1200
	SAMSON	✓	✓	150°	✓	✓	✓	150	2000



Hydraulischer polyvalenter Türschliesser

NEU

SAMSON-2 (Patentiert)

Neue Generation von Türschliessern. Einfacher zu montieren, geschmeidiger in Bewegungen und geeignet für alle Torkonfigurationen. Der Endschlag kann nach der Montage mit einer Stellschraube haarscharf eingestellt werden und dank der mitgelieferten Montagebügel kann der Samson in die meist atypischen Torkonfigurationen integriert werden. Er ist mit der neuesten Technologie im Bereich der hydraulischen Dämpfung ausgerüstet und garantiert so ein geschmeidiges Öffnen und Schliessen des Tores. Dank des patentierten Dämpfungssystems ist seine Wirkung unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.

- Bis 150 ° Öffnungswinkel abhängig der Montagesituation
- Einstellbare Schließgeschwindigkeit & -kraft
- Neu: stufenlos verstellbarer Endschlag für perfektes Schliessen
- Besonders für Aussenanwendung entwickelt : industrielle Qualität
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturänderungen
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 2 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet bis -30 ° C

Mögliche Farben

ZILV

500.000
TESTED


100%
MECHANICAL

STAINLESS
STEEL

alu

Bestellcode

- SAMSON-2 - Ein Türschliesser für alle Tore bis 150 kg

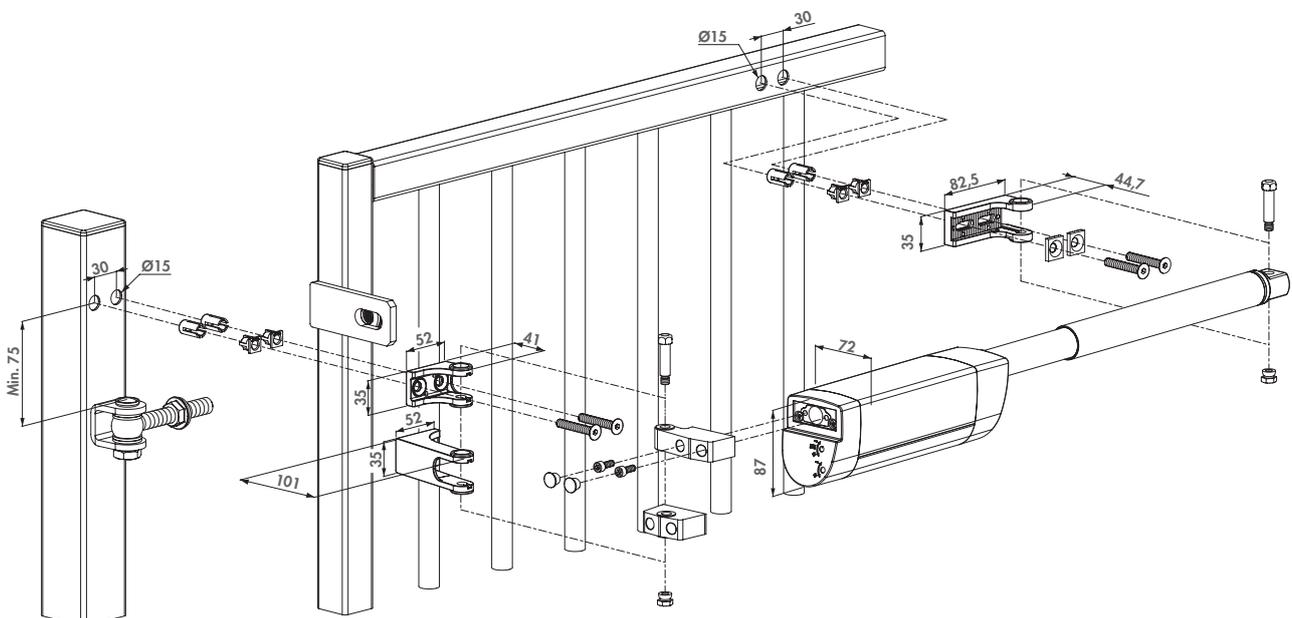

Hydraulischer 180° Türschliesser und Torband in eins

MAMMOTH-180 (Patentiert)

Hydraulischer Türschliesser und Torband in eins. Elegantes, selbstschliessendes Torband, das komfortabel öffnet und Tore bis zu 150 kg effizient schliesst. Mit patentierter hydraulischer Dämpfung, die unabhängig von Temperaturschwankungen funktioniert. Sowohl Kraft, Geschwindigkeit und Endschlag sind regelbar.



- Selbstschliessendes Torband mit patentierter hydraulischer Dämpfung
- Einstellbare Schließgeschwindigkeit & -kraft
- Einstellbarer Endschlag für einwandfreien Torabschluß
- Schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Das fertige Torblatt ist rechts/links verstellbar
- 180° Öffnung
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Lagerung aus Edelstahl
- 2-Wegs verstellbar (2 x 20 mm)
- Einfach zu öffnen: max. Kraftaufwand von 15 Nm
- Entspricht den Normen i.Z.m. dem maximalen Kraftaufwand um Tore zu öffnen
- Einschliesslich unteres Dino Torbandes
- Speziell gefertigt für Außenanwendungen: Wasser- und Frostbeständig
- Einbruchssicher/Antidiebstahl
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturänderungen
- Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,20 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet bis -30 ° C


Mögliche Farben

ZILV 9005



Bestellcode

- MAMMOTH-180 - Für Profile 40 x 40 mm oder mehr

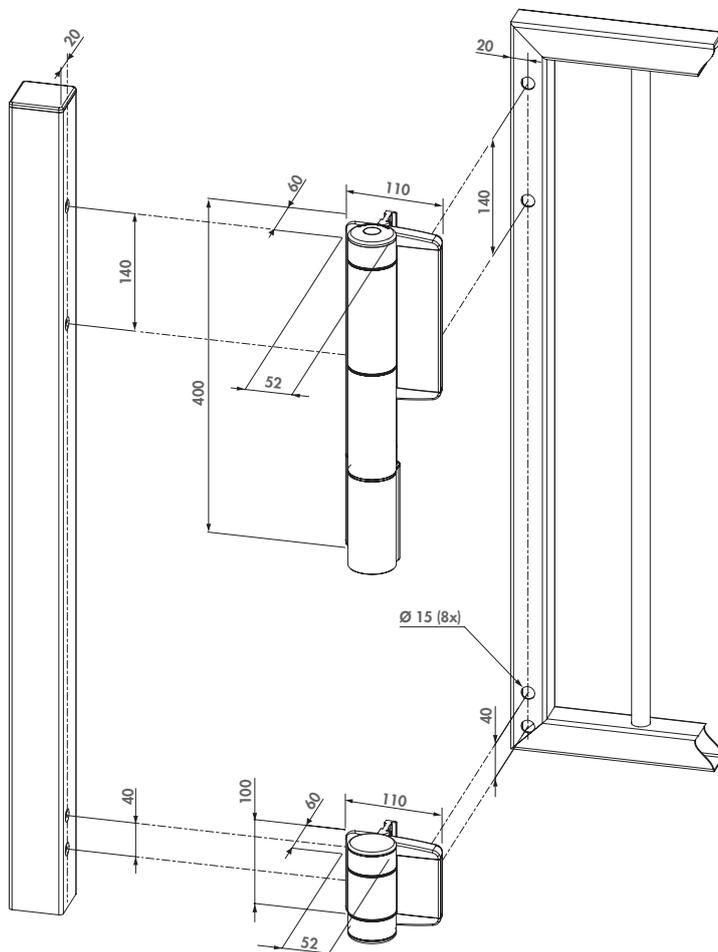

NEU Kompaktes Torband und Türschliesser in eins

TIGER (Patentiert)

Selbstschliessendes gelagertes Torband mit 180° Öffnungswinkel, das Tore bis zu 100 kg komfortabel schliesst. Sowohl Geschwindigkeit wie auch Endschlag können nach der Installation eingestellt werden. Schnelle Montage mittels Quick-Fix-Befestigung. Kombination mit Puma (nicht-selbstschliessendes) Torband. Entspricht Rospa Normierung. Verfügbar ab Mai 2016.



- Selbstschliessend. Schliessgeschwindigkeit und Endschlag sind regelbar
- PUMA Torband aus pulverbeschichtetem Aluminium mitgeliefert
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Ästhetisches Design
- Vandalismusbeständig
- 180° Öffnung
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Für Tore bis max. 100 kg mit einer maximalen Breite von 0,9 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet bis -30 ° C


Mögliche Farben

ZILV 9005



Bestellcode

- TIGER - Hydraulischer Türschliesser und Puma Torband für Tore bis 100 kg

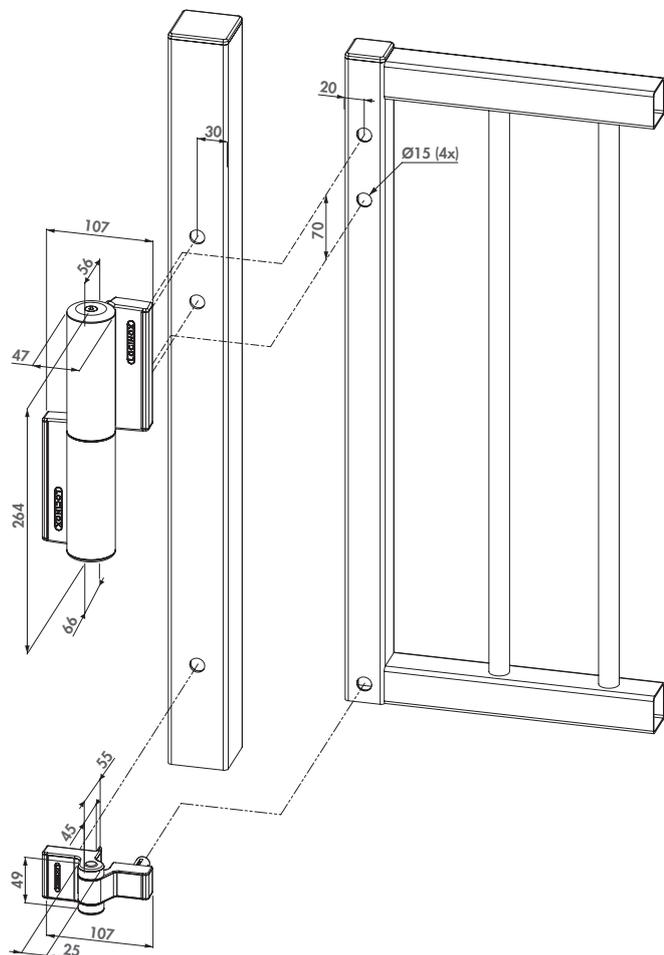



Hydraulischer vertikaler Türschliesser für 90° Torbandsituationen

NEU

VERTICLOSE-RAIL (Patentiert)

Der Verticlose ist ein hydraulischer Türschliesser wobei Geschwindigkeit, Kraft und Endschlag einfach einstellbar sind, auch nach der Installation. Besonders für Aussenanwendung entwickelt und aus rostbeständigen Materialien gefertigt. Entworfen für Kombination mit 90° Torbändern. Dank des "RAILS" wird die Kraft des Türschliessers optimal benutzt. Äusserst einfache Montage mittels Bohrvorlage und Quick-Fix. Dank des patentierten Dämpfungssystems ist seine Wirkung unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.

- Schliessgeschwindigkeit, Schliesskraft und Endschlag stufenlos verstellbar nach Installation
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturänderungen
- Besonders für Aussenanwendung entwickelt : industrielle Qualität
- Ideal in Kombination mit 90° Torbändern
- Maximaler Öffnungswinkel : 180° (kein "GATESTOP" benötigt)
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,20 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet bis -30 ° C

Mögliche Farben

ZILV

500.000
TESTED



100%
MICROBALL
TESTED

STAINLESS
STEEL

alu

Bestellcode

- VERTICLOSE-RAIL - Mit Arm und Rail für 90° Torband-Situationen

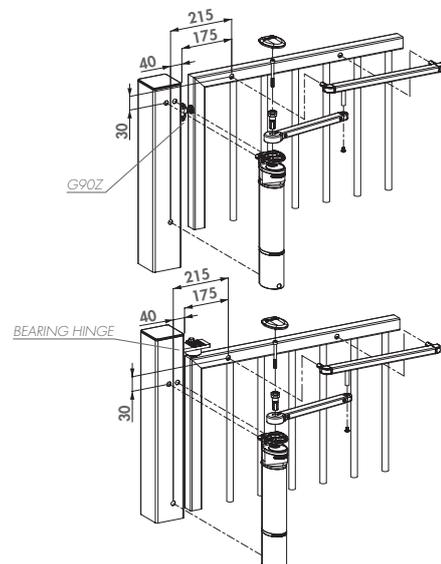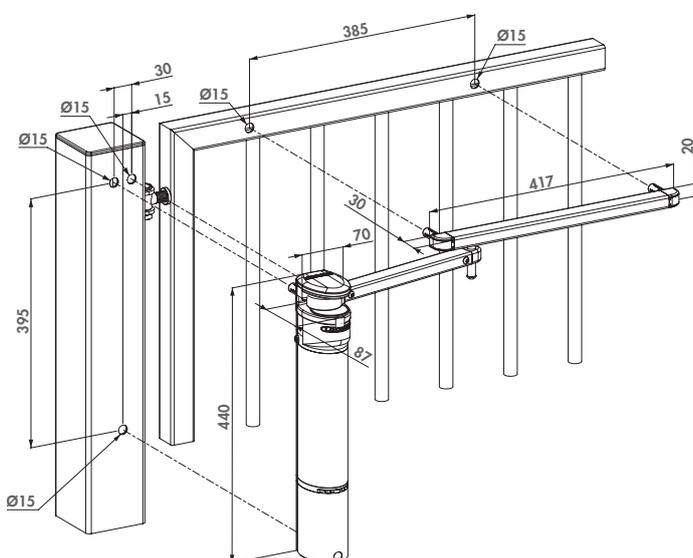

NEU Hydraulischer vertikaler Türschliesser für 180° Torbandsituationen
VERTICLOSE-STD (Patentiert)



Der Verticlose ist ein hydraulischer Türschliesser wobei Geschwindigkeit, Kraft und Endschlag einfach einstellbar sind, auch nach der Installation. Besonders für Aussenanwendung entwickelt und aus rostbeständigen Materialien gefertigt. Entworfen für Kombination mit 180° Torbändern. Äusserst einfache Montage mittels Bohrvorlage und Quick-Fix. Dank des patentierten Dämpfungsystems ist seine Wirkung unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.

- Schliessgeschwindigkeit, Schliesskraft und Endschlag stufenlos verstellbar nach Installation
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturänderungen
- Besonders für Aussenanwendung entwickelt : industrielle Qualität
- Maximaler Öffnungswinkel : 180° (kein "GATESTOP" benötigt)
- Ideal in Kombination mit 180° Torbändern
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Für Tore bis max. 120 kg mit einer maximalen Breite von 1,20 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet bis -30 ° C


Mögliche Farben

ZILV



Bestellcode

- VERTICLOSE-STD - Mit Arm für 180° Torband- und Mauersituationen

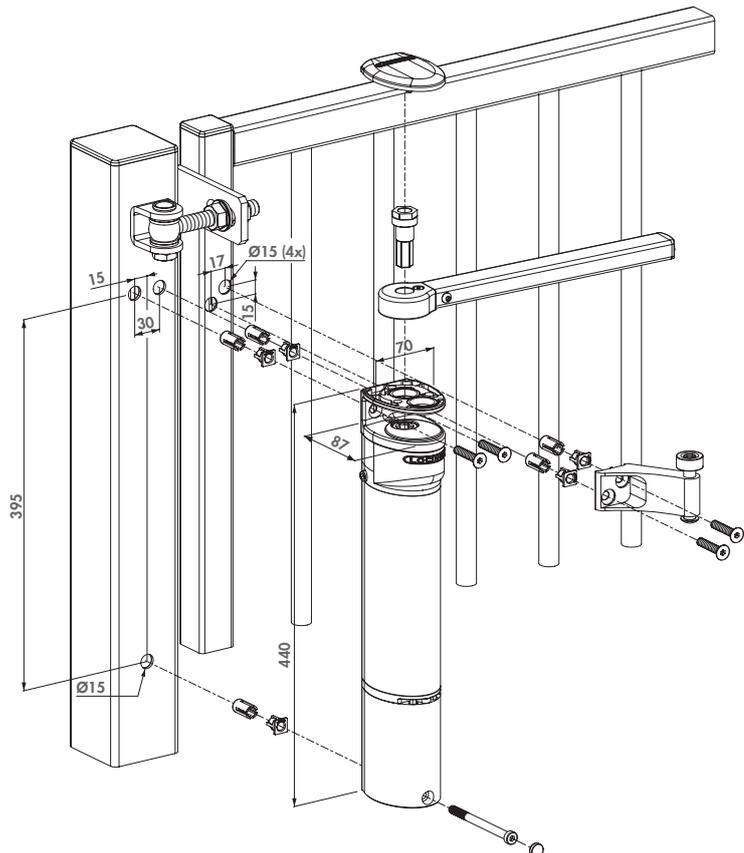

NEU Hydraulischer Türschliesser für Kombination mit 180° Torbändern
REALCLOSE (Patent beantragt)



Hydraulischer 180° Türschliesser mit einstellbarem Endschlag für Kombination mit 180° Locinox Torbändern mit gelagerter Augenschraube. Da der RealClose das schon vorhandene Torband und seine Drehachse verwendet um das Tor zu schliessen, ist die Montage äusserst einfach. Das korrekte Ausrichten des Türschliessers mit den Torbändern ist nicht mehr notwendig. Sowohl die Schliessgeschwindigkeit wie auch der Endschlag sind einfach verstellbar. Dank des vertikalen Designs und die Tatsache, dass er die schon vorhandenen Komponenten verwendet ist der RealClose auch ästhetisch die korrekte Wahl für alle Tore mit Locinox 180° Torbändern. Dank des patentierten Dämpfungsystems ist er unempfindlich gegen Temperaturschwankungen. Verfügbar ab Mai 2016.

- Stufenlos einstellbare Schliessgeschwindigkeit und Endschlag
- Direkt an 180° 3D oder 4D Locinox M16 & M20 Torbänder zu montieren
- Empfohlen mit: 1034ROLL-M16
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturänderungen
- Einstellbarer Endschlag für einwandfreien Torabschluss
- Speziell gefertigt für Außenanwendungen: Wasser- und Frostbeständig
- Maximaler Öffnungswinkel 180°
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,20 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet bis -30 ° C


Mögliche Farben

ZILV



Bestellcode

- REALCLOSE - 180° hydraulischer Türschliesser Retrofit

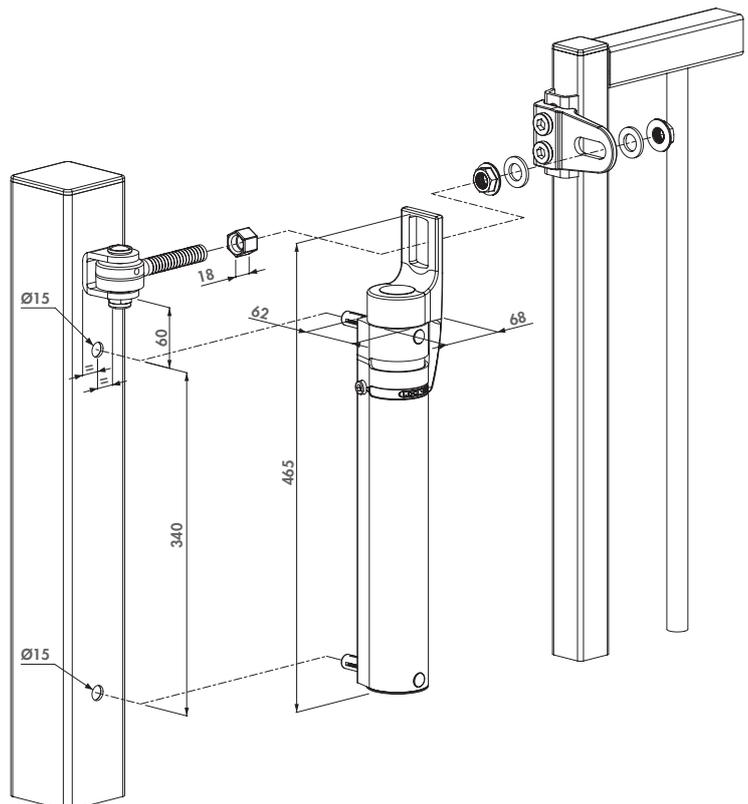





Bolzen-Stangenriegel, Bodenanschlage

Das Locinox Sortiment Bolzen-Stangenriegel und Bodenanschlage bietet ganz viele Moglichkeiten. Vom wirtschaftlichen VSF bis zum integrierten Bolzen-Stangenriegel SUBY mit seinem schonen Design und einfacher Betatigung.



88 Bolzen-Stangenriegel



92 Bodenanschlage



Integrierter Bolzen-Stangenriegel

SUBY (Patentiert)

Integrierter Mittelfeststeller aus Aluminium. Der Riegel wird bedient auf Anschlaghöhe. Der Suby bietet eine ästhetische Lösung für jedes Doppelflügeltor.

- Höhenverstellbarkeit des Riegels 100 mm
- Tiefenverriegelung: 120 mm
- Integrierter Bolzen-Stangenriegel aus Aluminium
- Mit schwarzem Kunststoff bedeckter Stahlhebel, bietet eine ideale Kombination von Stärke, Korrosionsschutz und Ergonomie
- Integrierte Druckfeder garantiert eine perfekte Schliessung (auch wenn der Kurs des Hebels durch Unebenheiten im Boden gehindert wird) und verhindert eine Überbelastung des Mechanismus
- Geeignet für Profile mit Wandstärke bis zu 3 mm
- Schnelle und einfache Montage: 2 Schrauben
- Benutzerfreundliche Riegelbedienung auf Mannshöhe
- Für Torprofile: 40x40 mm, 50x50 mm, 60x60 mm, 60x40 mm



Mögliche Farben

6005 6009 9005 9010 ZILV




Kompatibler Bodenanschlag



CGS
S. 92



EGS
S. 93

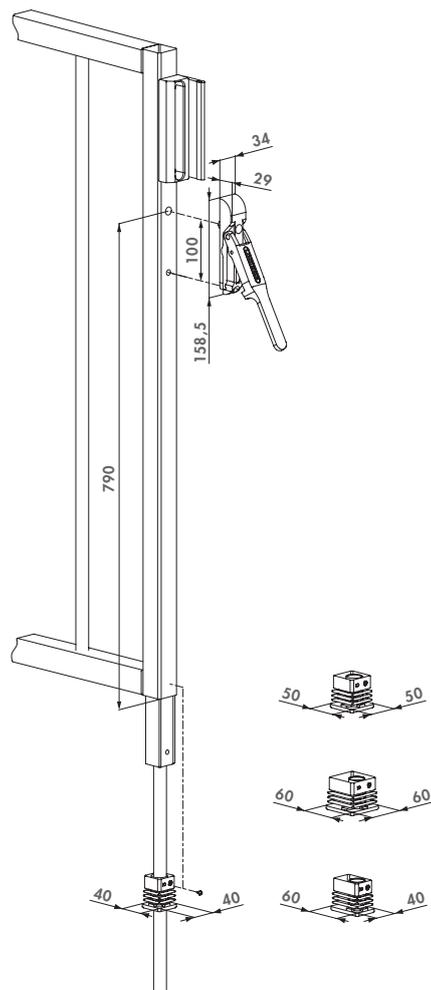

Bestellcode

- SUBY - Für Torprofile 40 x 40 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm und 60 x 40 mm



Verriegelbarer Bolzen-Stangenriegel

KEYDROP (Patentiert)

Verriegelbarer Mittelfeststeller. Der Keydrop ist austauschbar gegen den standard VSF/VSA Mittelfeststeller. Mit diesem Produkt können Sie Ihr Tor in offener oder geschlossener Position verriegeln.

- Tiefenverriegelung: 140 mm
- Verriegelbarer Bolzen-Stangenriegel mit Zylinder
- Gleiches Lochbild wie VSF und VSA
- Gleicher Schlüssel wie beim Torschloß ist möglich
- Höhenverstellbarkeit des Riegels 100 mm
- Höhenverstellbarkeit des Riegels pro 50 mm in 3 Positionen
- Der Keydrop ist ausgestattet mit einem Zylinderschloß damit der Torflügel in offenem oder geschlossenem Zustand abgesperrt werden kann
- Für Profile ab 40x40 mm



Mögliche Farben

6005 6009 9005 7016 ZILV




Kompatibler Bodenanschlag



OGS
S. 92



EGS
S. 93

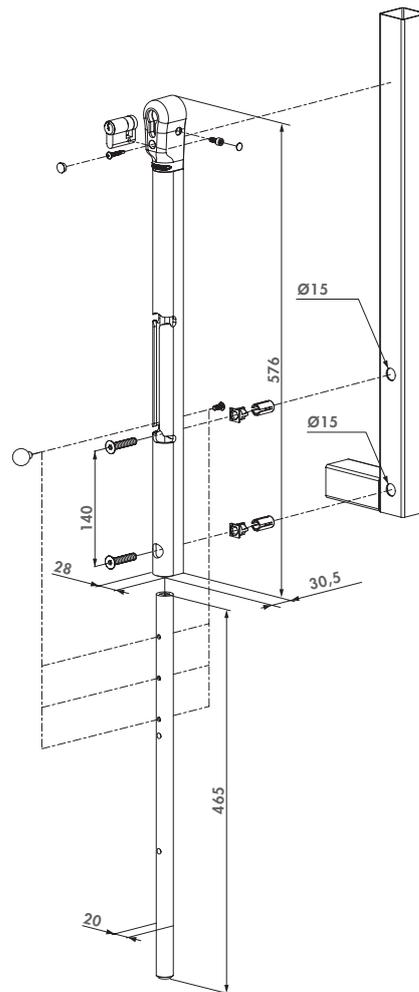

Bestellcode

- KEYDROP - Für Vierkantprofile 40 x 40 mm oder mehr

Elektrischer Bolzen-Stangenriegel

ELECTRADROP (Patent beantragt)

Elektrischer 24 V Bolzen-Stangenriegel mit 115 mm Tiefenverriegelung für eine sichere Schliessung automatisierter Tore. Mit einem Bolzen-Stangenriegel entlasten Sie die Antriebsmotoren, die zum Beispiel vom Winddruck belastet werden.

- Vandalismusbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Anschliessbar an jede Torsituation mit Warnblinkleuchtfunktion (min 3 Sek. vorab Signal)
- Mechanische Entriegelung mit dem Zylinder möglich im Notfall oder bei Strompanne
- Versehen mit elektrischem Kontakt, um wenn gewünscht die 'offene' Riegelposition zu detektieren
- Hindernisdetektion mit automatischem Stopp des Riegels
- Tiefenverriegelung: 115 mm
- Diameter des Riegels: 20 mm
- Für Profile ab 40 mm
- Vertikale Montage
- Verbrauch in Betrieb: 11 W / in Ruhe: 0,2 W
- 5 m Anschlusskabel mitgeliefert
- 3012-37-STD Zylinder mitgeliefert
- Anschliessbar an Locinox DC-POWER-24V/25W Stromversorgung



Mögliche Farben

9005 ZILV




Bodenanschlag und Stromversorgung



OGS
S. 92



DC-POWER-24V/25W
S. 109

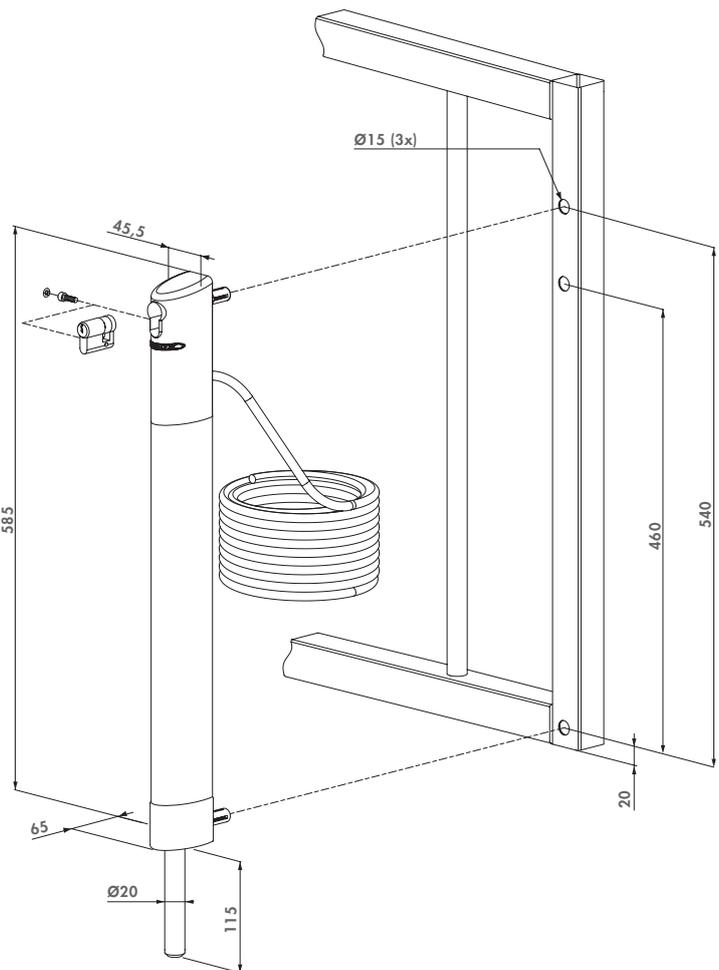

Bestellcode

- ELECTRADROP - Für Vierkantprofile 40 x 40 mm oder mehr





Externer Bolzen-Stangenriegel

VSA / VSF

Standard Mittelfeststeller ausgestattet mit der innovativen Quick-Fix Befestigung. Der Riegel wird automatisch blockiert zwischen den Torflügeln.

- Typ VSF: Achse aus feuerverzinktem Stahl
- Typ VSA: Achse aus Aluminium
- Mit Aluminium-Blockkopf
- Für Vierkantprofile 40 x 40 mm oder mehr
- Höhenverstellbarkeit des Riegels 100 mm
- Tiefenverriegelung: 140 mm
- Verriegelung zwischen den Flügeln
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Einfache nachträgliche Montage

Mögliche Farben

6005 6009 9005 9010 ZILV 7016




Kompatibler Bodenanschlag



OGS
S. 92



EGS
S. 93

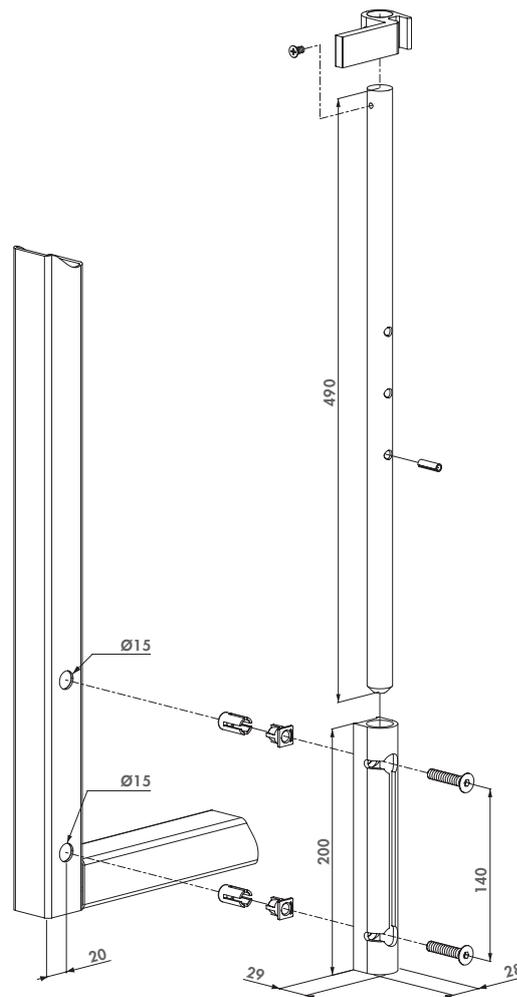

Bestellcodes

- VSA-K xxxx QF1BL - Mit Achse aus Aluminium
- VSF-K xxxx QF1BL - Mit Achse aus feuerverzinktem Stahl

Bodenanschlag für internen Bolzen-Stangenriegel


CGS

Starker Bodenanschlag für Doppelflügeltore. Ist geeignet für interne Mittelfeststeller, wie den SUBY. Der ausnehmbare Kasten erlaubt eine schnelle und einfache Reinigung des Anschlags.



Spezifikationen

- Glasfaserverstärktes Polyethylen
- Nur geeignet für interne Bolzen-Stangenriegel (Suby)
- Verstellbare Stoßplatte für Profile von 40 bis 60 mm
- Reinigungskasten aus Polyamid
- Ausgestattet mit Ablaufschlauch

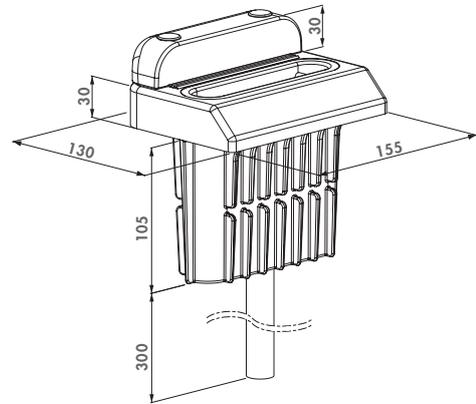

Kompatibler Bolzen-Stangenriegel



SUBY
S. 88

Bestellcode

CGS Verstellbare Stoßplatte für Torprofile von 40 mm bis 60 mm

Bodenanschlag für externen Bolzen-Stangenriegel


OGS

Starker Bodenanschlag für Doppelflügeltore. Der ausnehmbare Kasten erlaubt eine schnelle und einfache Reinigung des Anschlags.



Spezifikationen

- Glasfaserverstärktes Polyethylen
- Nur geeignet für externe Bolzen-Stangenriegel (VSA - VSA - ELECTRADROP - KEYDROP)
- Verstellbare Stoßplatte für Profile von 40 bis 60 mm
- Reinigungskasten aus Polyamid
- Ausgestattet mit Ablaufschlauch

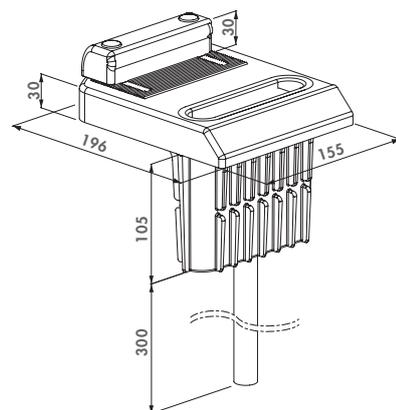

Kompatible Bolzen-Stangenriegel



ELECTRADROP
S. 90



KEYDROP
S. 89



VSA / VSF
S. 91

Bestellcode

OGS Verstellbare Stoßplatte für Torprofile von 40 mm bis 60 mm

Wirtschaftlicher Bodenanschlag


EGS

Wirtschaftliche Bodenhülse für Riegel mit maximalem Durchmesser von 20 mm. Einfach zu reinigen mit Gartenschlauch.



Spezifikationen

- Einfache und wirtschaftliche Bodenhülse zum Einbetonieren
- Ohne Anschlagplatte
- Polypropylen Hülse mit feuerverzinkter Bodenplatte
- Für Riegel mit maximalem Durchmesser von $\varnothing 20$ mm

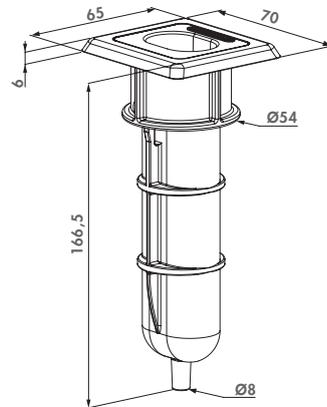

Kompatible Bolzen-Stangenriegel



SUBY
S. 88



KEYDROP
S. 89



VSA / VSF
S. 91



ELECTRADROP
S. 90

Bestellcode

EGS Wirtschaftlicher Bodenanschlag, ohne Stossplatte





Torfeststeller

Die Locinox Torfeststeller fangen das Tor und halten es offen, ohne dass das Tor irgendwo beschädigt wird. Sie sind verstellbar in Funktion der Höhe des Tores und der Abmessungen der verwendeten Profile. Die Torfeststeller sind feuerverzinkt oder aus Aluminium gefertigt.



96 Aluminium Torfeststeller



97 Feuerverzinkte Torfeststeller



Torfeststeller feuerverzinkt


ABK

Feuerverzinkter Torfeststeller zum Einbetonieren. Der Fanghaken hat eine Höhenverstellbarkeit von 52 mm. Der ABK wurde entwickelt um einen horizontal angeschweissten Träger zwischen den Stäben aufzufangen.



Spezifikationen

- U-Profil mit feuerverzinkter Oberflächenbehandlung
- Aluminium Kippelement
- Höhenverstellbar: 52 mm

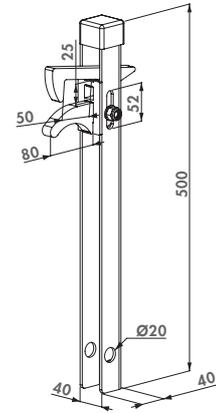

Alternative Torfeststeller



UGC
S. 97



IGC
S. 97

Bestellcode

ABK Für Profile von max. 50 mm breit

Torfeststeller feuerverzinkt


ABL

Feuerverzinkter Torfeststeller zum Einbetonieren. Der Fanghaken hat eine Höhenverstellbarkeit von 52 mm. Kann Profile bis 50 mm auffangen.



Spezifikationen

- U-Profil mit feuerverzinkter Oberflächenbehandlung
- Bolzen aus Edelstahl
- Aluminium Kippelement
- Höhenverstellbar: 52 mm

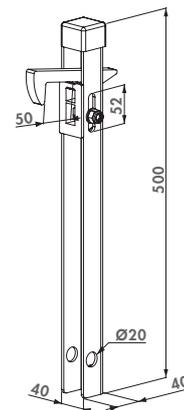

Alternative Torfeststeller



UGC
S. 97



IGC
S. 97

Bestellcode

ABL Für Profile von max. 50 mm breit



Aluminium Torfeststeller

UGC


Aluminium Torfeststeller. Der regelbare Fanghaken kann einfach umgedreht werden. Der Stoßgummi und Kunststoff Auflauf des Hakens verhindern Beschädigungen am Tor. Einfach einzubetonieren. Kann Torprofile von 40 bis 60 mm auffangen und hat eine Höhenverstellbarkeit von 40 mm.

Mögliche Farben

ZILV

Spezifikationen

- Pulverbeschichtetes Gehäuse in Silber
- Verankerungsloch für das Betonieren
- Höhenverstellbarkeit des Hakens: 40 mm
- Stoßgummi und Fanghaken aus Kunststoff vermeiden Kratze auf dem Tor
- Stoßgummi verstellbar für Profile von 40 bis 60 mm
- Der Haken ist umkehrbar - Vormontage mit Haken nach oben
- Hakt unter dem Tor

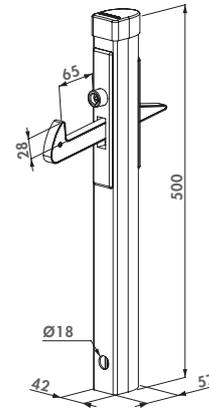

Bestellcode

UGC Under-gate Catcher für 40 mm bis 60 mm Torrahmen



Aluminium-Torfeststeller

IGC


Aluminium Torfeststeller. Der regelbare Fanghaken kann einfach umgedreht werden. Der Stoßgummi und Kunststoff-Auflauf des Hakens verhindern Beschädigungen am Tor. Einfach einzubetonieren. Kann Torprofile von 40 bis 60 mm auffangen und hat eine Höhenverstellbarkeit von 40 mm.

Mögliche Farben

ZILV

Spezifikationen

- Pulverbeschichtetes Gehäuse in Silber
- Verankerungsloch für das Betonieren
- Höhenverstellbarkeit des Hakens: 40 mm
- Stoßgummi und Fanghaken aus Kunststoff vermeiden Kratze auf dem Tor
- Stoßgummi verstellbar für Profile von 40 bis 60 mm
- Der Haken ist umkehrbar - Vormontage mit Haken nach unten
- Hakt in dem Tor

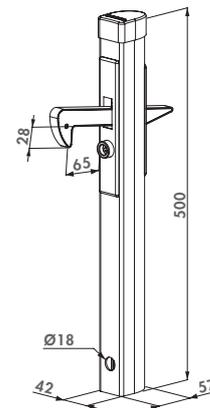

Bestellcode

IGC In-gate Catcher für 40 mm bis 60 mm Torrahmen



Drehkreuze

Mit dem (elektro)mechanischen Modul bauen Sie einfach ein armesfreundliches und qualitatives Drehkreuz. Sie können das Design Ihres Drehkreuzes auf das Design Ihrer Tore abstimmen ! Der TURNITEC Mechanismus kann bei jedem Drehkreuz angewandt und schnell installiert werden. Dank des 100 % modularen (elektro)mechanischen Designs können Sie den Mechanismus den Wünschen Ihrer Kunden entsprechend anpassen.



100 Turnitec

101 Basisversion



102 Module für Zugangskontrolle



Modulare (elektro)mechanische Drehkreuzmechanik

TURNITEC (Patentiert)



Dank der Locinox Drehkreuzmechanik können Sie selber einfach ein hochwertiges und wartungsarmes Drehkreuz produzieren. Sie verfügen jetzt über ein mechanisches oder elektromechanisches Modul und können das Design Ihres Drehkreuzes auf das Design Ihrer Tore abstimmen! Die Turnitec Mechanik kann für jedes Drehkreuz verwendet werden und die Montage geschieht, genau wie bei unseren anderen Produkten ganz einfach und schnell. Mit den verschiedenen Modulen bauen Sie ein Drehkreuz, das perfekt den Wünschen Ihres Kunden entspricht. Das patentierte Dämpfungssystem (in Option) garantiert eine sichere und komfortable Wirkung und ist ausserdem unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.

Kompatible Turnitec Module



TT-BM3S
S. 101



TT-BSP / TT-SSP
S. 101



TT-DM3
S. 101



TT-FO32
S. 102



TT-FC32
S. 102



TT-MM3S
S. 102



TT-CL1
S. 103



TT-SAH
S. 103



TT-PIVOT
S. 103


Spezifikationen

- Besteht aus Basismodul mit in Option einer Anschweisplatte, einem mechanischen oder elektromechanischen Modul und einem Dämpfungsmodul
- 100% modulares System : Zusammensetzung nach Mass des Kunden. Kann zu jeder Zeit weiter ausgebaut werden
- Links/rechts einstellbare mechanische oder elektromechanische Module (fail-open oder fail-close) in Option
- Automatische Rückkehr in die Ruheposition nach jeder Passage (dank industriellen Druckfedern) unabhängig vom verwendeten Kraftaufwand während der Passage
- Anti-passback Sicherheit (Verriegelung nach halber Bewegung) : Keine Möglichkeit jeweils mehr als einer Person das Passieren zu gestatten
- Äusserst robuste Ausführung und starke Verbindung mit dem Drehkreuz dank Kopplung via mitgelieferte 34 mm Diameter Keilwelle (Länge 325 mm)
- Komplett aus Edelstahl und Aluminium rostfreien Unterteilen
- Anschweisplatte (in Option) in Stahl roh oder Edelstahl ermöglicht eine einfache Montage bei jedem Drehkreuz
- Dämpfungssystem (in Option) sorgt für fließende und komfortable Bewegung. Dämpfung ist konstant gekoppelt und unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- Möglichkeit zur Einstellung der Signaldauer
- IP55 Gehäuse schützt Mechanik gegen Feuchtigkeit, Schmutz, Wind, Staub und Ungeziefer

Bestellcode

TTEC-BM3S-FO32-FC32-DM3-CL1

Full Option Turnitec, Basismechanismus + 1 Fail Open Modul + 1 Fail Close Modul + Hydraulische Dämpfung

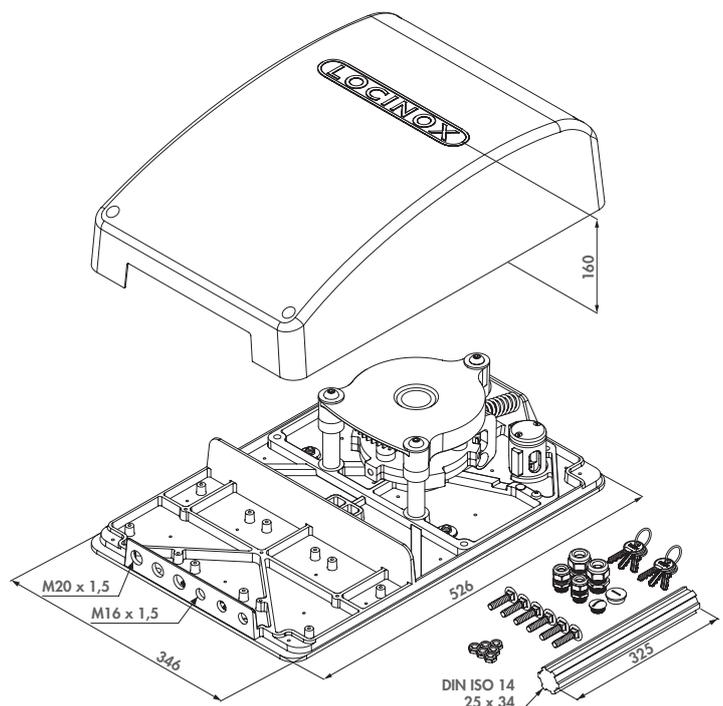



Basismechanismus TURNITEC für 3 Arme

TT-BM3S

Mit dem Basismechanismus vom TURNITEC können Sie ein Drehkreuz produzieren, freidrehend in beiden Richtungen. Dieser Mechanismus kann mit den mechanischen oder elektromechanischen Verriegelungsmodulen und mit einem hydraulischen Dämpfungssystem ausgerüstet oder nachgerüstet werden. So garantieren Sie eine sichere und komfortable Zugangskontrolle.

Spezifikationen

- Aus rostfreien Materialien gefertigt
- Einfach zu installieren mit Anschweisplatte (in Option) und Keilwelle
- Kompakter Umfang (550 x 350 x 170 mm)
- IP55 Gehäuse schützt Mechanik gegen Feuchtigkeit, Schmutz, Wind, Staub und Ungeziefer
- Modulares System
- Hochwertige Qualität und sichere Leistungsfähigkeit (getestet auf 1 Million Bewegungen)

Bestellcode

TT-BM3S Basismechanismus 550 x 350 x 170 mm



TURNITEC Anschweisplatte

TT-BSP / TT-SSP

Anschweisplatte für problemlose Installation des TURNITEC in einem Drehkreuz. Die gestanzten Löcher und vorgesehenen Ausschnitte garantieren eine schnelle und korrekte Installation.

Spezifikationen

- Anschweisplatte in Edelstahl oder Stahl roh
- Platte hat eine Dicke von 5 mm
- Die gestanzten Löcher und vorgesehenen Ausschnitte garantieren eine schnelle und korrekte Montage

Bestellcodes

TT-SSP Anschweisplatte in Edelstahl 530 x 350 x 5 mm

TT-BSP Anschweisplatte in Stahl roh 530 x 350 x 5 mm



Hydraulisches Dämpfungssystem für TURNITEC

TT-DM3 (Patentiert)

Einzigtiges hydraulisches Dämpfungssystem für TURNITEC. Das System ist unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und wird in jeder Aussensituation gut funktionieren. Dank des konstant gekoppelten Dämpfungsmechanismus wird die erste Hälfte der Drehbewegung nicht gedämpft und wird die zweite Hälfte der Drehbewegung progressiv gedämpft. So entsteht eine fließende Bewegung des Drehmechanismus und wird vermieden, dass man sich gegen die Vorgänger stösst.

Spezifikationen

- Patentiertes hydraulisches Dämpfungssystem
- Dämpfung der Drehbewegung ist kontinuierlich und progressiv ab 60° bei 3-armiger Version
- Fließende und allmähliche Bewegungen durch konstante Dämpfung
- Einfach als Nachrüstung Ihres bestehenden TURNITEC Systems
- Hochwertige Qualität und sichere Leistungsfähigkeit (getestet auf 1 Million Bewegungen)

Bestellcode

TT-DM3 Hydraulisches Dämpfungsmodul für TT-BM3

NEU TURNITEC Fail-open elektromechanisches Modul für 3 Arme

TT-FO32



Mit dem elektromechanischen Modul hat der Operator die Möglichkeit zu 100% zu kontrollieren wer reinkommt oder rausgeht. Zugang verleihen oder das System verriegeln, Drehrichtung wählen und Zugangskontrolle ausführen kann alles einfach gesteuert werden. Nach Autorisation wird das Drehkreuz elektrisch entriegelt und kann der Besucher reinkommen. Das elektromechanische Modul wird mit einer 24 V DC Locinox Stromversorgung geliefert. Das Modul mit integriertem Timer ist mit leicht ablesbarem Display ausgestattet. Die eingestellte Zeitspanne ist deutlich vom Display abzulesen.

Spezifikationen

- Einfache Bedienung: Zeitspanne des geschalteten Zustandes mithilfe von Druckknöpfen (von 1 bis 99 S) einzustellen
- 100% sicher : Resefunktion : Automatische Rückkehr in Ruheposition nach einer kompletten Bewegung des Drehkreuzes
- Versehen mit 24 V DC Stromversorgung besonders für Aussenanwendung entwickelt und mit integriertem Timer
- Eingangsspannung 220V AC / Maximal ausgehender Strom: 25W
- Einfach mit TT-COUNTER-LIGHT Modul zu erweitern um einen Zähler und/oder eine Signalisation anzusteuern
- Anti-passback Sicherheit : Keine Möglichkeit jeweils mehr als einer Person das Passieren zu gestatten dank Verriegelungsmechanismus jede 60° der Stand-by Position

Bestellcode

TT-FO32 Fail-open Zugangskontrolle Elektromodul für TT-BM3

NEU TURNITEC Fail-close elektromechanisches Modul Für 3 Arme

TT-FC32



Mit dem elektromechanischen Modul hat der Operator die Möglichkeit zu 100% zu kontrollieren wer reinkommt oder rausgeht. Zugang verleihen oder das System verriegeln, Drehrichtung wählen und Zugangskontrolle ausführen kann alles einfach gesteuert werden. Nach Autorisation wird das Drehkreuz elektrisch entriegelt und kann der Besucher reinkommen. Das elektromechanische Modul wird mit einer 24 V DC Locinox Stromversorgung geliefert. Das Modul mit integriertem Timer ist mit leicht ablesbarem Display ausgestattet. Die eingestellte Zeitspanne ist deutlich vom Display abzulesen.

Spezifikationen

- Einfache Bedienung: Zeitspanne des geschalteten Zustandes mithilfe von Druckknöpfen (von 1 bis 99 S) einzustellen
- 100% sicher : Resefunktion : Automatische Rückkehr in Ruheposition nach einer kompletten Bewegung des Drehkreuzes
- Versehen mit 24 V DC Stromversorgung besonders für Aussenanwendung entwickelt und mit integriertem Timer
- Eingangsspannung 220V AC / Maximal ausgehender Strom: 25W
- Einfach mit TT-COUNTER-LIGHT Modul zu erweitern um einen Zähler und/oder eine Signalisation anzusteuern
- Anti-passback Sicherheit : Keine Möglichkeit jeweils mehr als einer Person das Passieren zu gestatten dank Verriegelungsmechanismus jede 60° der Stand-by Position

Bestellcode

TT-FC32 Fail-close Zugangskontrolle Elektromodul für TT-BM3

Mechanisches Modul für TURNITEC

TT-MM3S



Dieses Modul bietet den Vorteil, dass es 100 % autonom funktionieren kann, ohne Elektrizitäts- oder Kommunikationskabel. Das Freischalten und Schliessen einer Drehrichtung ist einfach mittels eines Zylinderschlusses einzustellen. In der freigegebenen Drehrichtung können Personen das Gelände betreten, wenn sie gegen den Kreuzarm stossen.

Spezifikationen

- Kann sowohl links- wie auch rechtsdrehend montiert werden
- Kein Strom oder Batterien benötigt
- Anti-passback Sicherheit : Keine Möglichkeit jeweils mehr als einer Person das Passieren zu gestatten dank Verriegelungsmechanismus jede 60° der Stand-by Position
- Mechanisches Modul einfach vor Ort einzubauen und einfach gegen elektromechanisches Modul umzutauschen
- Hochwertige Qualität und sichere Leistungsfähigkeit (getestet auf 1 Million Bewegungen)

Bestellcode

TT-MM3S Mechanisches Zugangskontrolle Modul für TT-BM3



NEU Turnitec Zähl- und Lichtsignalisationsmodul

TT-CL1

Plug & Play Modul, das sowohl das Anschliessen eines externen Zählers pro Drehrichtung, wie auch das Anschliessen einer Lichtsignalisation ermöglicht. Ein Zähler sagt Ihnen wieviel Personen sich im Gelände befinden oder die Zahl der geleisteten Rotationen des Drehkreuzes. Eine Lichtsignalisation garantiert eine flotte und korrekte Anwendung des Drehkreuzes.

Spezifikationen

- Einfach an das TT-FO3 und TT-FC3 Modul anzuschliessen
- Steuerung anhand der mitgelieferten Reedkontakte
- Für sowohl Uhrzeigersinn (CW) wie auch entgegen dem Uhrzeigersinn (CCW) ist ein spannungsloser Wechselkontakt (NO & NC) für die Steuerung der Signalisation (max 250 V AC (30V DC)/1A) vorgesehen
- Für beide Drehrichtungen ist ein spannungsloser NO Kontakt (0,5 S geschlossen bei korrespondierender Bewegung) für den Anschluss eines externen Zählers (max 250 V AC (30 V DC)/1A am NO Kontakt) vorgesehen
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit Kühlrippen

Bestellcode

TT-CL1 Turnitec Zähl- und Lichtsignalisationsmodul



NEU Nabe für nahtlose Verbindung mit Drehkreuz

TT-SAH

Nabe für perfekte Kupplung des Turnitec Basismechanismus an die gezähnte Achse und das Drehkreuz.

Spezifikationen

- Gerillte Nabe sorgt für eine optimale Verbindung mit gezählter Achse
- Übertragung der Rotationsbewegung in 1 auf 1 Verhältnis
- Nabe in Edelstahl
- Gleichmässige Verteilung der Belastung über alle Zähne der Nabe (erhöhter Ermüdungswiderstand)
- Toleranzen laut ISO2768-M
- Diameter und Höhe: 60 mm
- Diameter des zentralen Lochs: 28 mm
- Zahnhöhe (6 Zähne) : 3 mm
- 6 Zähne (gleichmässige Verteilung)

Bestellcode

TT-SAH Nabe für nahtlose Verbindung mit Drehkreuz



NEU Unteres Lager mit Flansch für mannshohe Drehkreuze

TT-PIVOT

17 mm dicke Aluminium-Fussplatte, verfügbar mit Kugel- oder Kegellager für eine geschmeidige Bewegung.

Spezifikationen

- Aluminium Fussplatte Ø120 mm, an den Diameter des Drehkreuzes anzupassen
- TT-PIVOT-BB: doppelt versiegelt, Kugellager aus Edelstahl (axiale Tragkraft bis 200 kg)
- TT-PIVOT-CC: Kegellager, von Aluminium Fussplatte geschützt (axiale Tragkraft bis 750 kg)
- Edelstahl Achse Ø25 mm mit M12 Schraubloch

Bestellcodes

TT-PIVOT-BB Unteres Kugellager mit Flansch für mannshohe Drehkreuze

TT-PIVOT-CC Unteres konisches Kegellager mit Flansch für mannshohe Drehkreuze




Automatisierung und Elektronik

Auch die Zaun- und Torindustrie kann nicht mehr ohne Automatisierung. Locinox hat eine ganze Menge Lösungen, um Ihre Zäune und Tore intelligenter und besser auszurüsten.



106 Beleuchtung

107 Elektronik

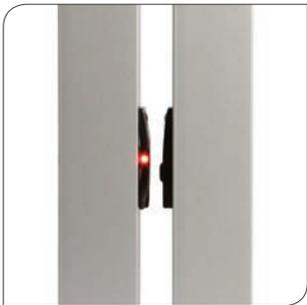

110 Automatisierung



Design LED -Leuchte für Tore und Zäune

TRICONE

Design LED-Leuchte für Ihre Zäune und Tore. Bietet eine ästhetische Lösung bei minimalem Elektrizitätsverbrauch! Die Quick-Fix-Befestigung erlaubt eine schnelle und starke Befestigung auf Ihre Zäune.




Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen

- Schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Aluminium-Gehäuse mit Kunststoff (POM)-Kabelführung und Konnektor-Gehäuse
- 3 weiße high flux LED Leuchten
- $\pm 140^\circ$ Strahlwinkel
- Lebensdauer: 50 000 Std
- 300 lux (Beleuchtungsstärke)
- Leistung: $\pm 1W$ (bei 12V DC)
- 12V AC oder DC (Max. 18 V DC oder peak AC)
- Minimaler Verbrauch bei langfristiger Leistung
- Leiterplatte eingegossen für optimale Wetterbeständigkeit
- Bis zu 20 Tricone anschliessbar bei 20V AC, bis zu 15 Stück bei 12V DC
- IP54

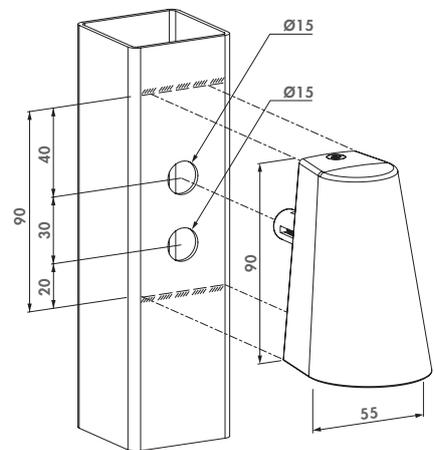

Bestellcode

TRICONE Design LED-Leuchte für Tore, mit Quick-Fix Befestigung

Überbrückungsschutz



DVK-HD
S. 108



DVK
S. 107



2005
S. 109



PB-1
S. 107

Empfohlene Stromversorgung



AC-TRANS-12V/25W
S. 108



DC-POWER-12V/20W
S. 109



DC-ACCESS-12V/20W
S. 108



Powerbox - Trafogehäuse

PB-1


Pulverbeschichteter Aluminium-Transformatorkasten mit Quick-Fix für eine einfache und starke Befestigung. IP66

Mögliche Farben für das Gehäuse

ZILV 9005

Spezifikationen

- Wasserbeständiger Transformatorkasten - IP66
- Aluminium, pulverbeschichtet
- Dinrail 86mm breit (5 Einheiten)
- Wird geliefert mit 2 Spannhülsen M20 und 2 Abschliesskappen M16
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Versehen mit Wärme-Abfuhr auf der Rückseite

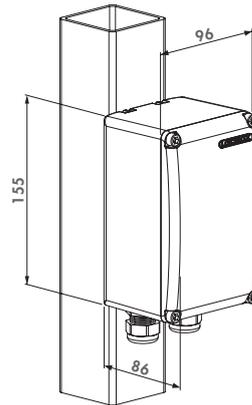

Gehäuse für Stromversorgung und Timer



AC-TRANS-12V/25W
S. 108



DC-ACCESS-12V/20W
S. 108



DC-POWER-12V/20W
S. 109



DC-POWER-24V/25W
S. 109

Bestellcode

PB-1 Trafogehäuse 155 x 96 x 86 mm mit DIN-Rail und Quick-Fix-Befestigung



Armierter Überbrückungsschutz

DVK


Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl um Ihre Stromkabel draussen zu schützen.

Mögliche Farben

ZILV

Spezifikationen

- Armierter Überbrückungsschutz für Stromkabel aus Edelstahl
- Kabellänge 450 mm
- Hochwertige ästhetische Lösung zum Schutz und Verbergen Ihres Stromkabels
- Ausgestattet mit 8 Bohrschrauben

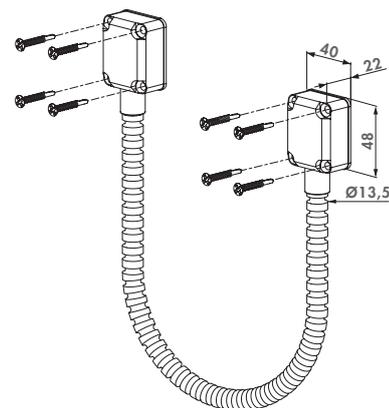

Empfohlener Elektrodraht



Bestellcode

DVK Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl 450 mm

2005
S. 109



Armierter, geflochtener Überbrückungsschutz aus Edelstahl

DVK-HD


Ästhetische und robuste Lösung für die Führung von Elektrokabeln. Schützt im Aussenbereich Ihre Elektrokabel gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Vandalismus. Der Überbrückungsschutz umschliesst und schützt die Bekabelung Ihrer elektrischen Torkomponenten und vermeidet das Risiko vom Kurzschluss.

Mögliche Farben

ZILV

Spezifikationen

- Vandalismusbeständiger, geflochtener Überbrückungsschutz aus Edelstahl
- Verfügbar mit 450 mm oder 650 mm Länge
- Schützt Elektrokabel gegen Vandalismus, Schmutz, Feuchtigkeit und Ungeziefer
- Solide Montage mittels 8 selbstbohrenden Schrauben aus Edelstahl
- Kabelführung : Aluminium Gehäuse
- Innendiameter: Ø9 mm

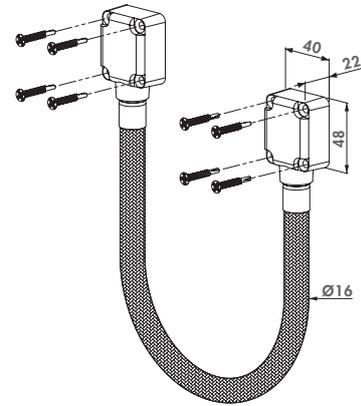

Empfohlener Elektrodraht



Bestellcodes

DVK-HD-450 Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl 450 mm
DVK-HD-650 Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl 650 mm

2005
S: 109



Sicherheitstransformator 12 V AC

AC-TRANS-12V/25W

Sicherheitstransformator 12 V AC

- Direkte Montage oder Montage auf Dinrail
- Leistung: 25 W
- Eingangsspannung: 230 V
- Ausgangsspannung: 12 V AC
- Aluminium-Gehäuse

Bestellcode

AC-TRANS-12V/25W Sicherheitstransformator 12 V AC - 25 W



NEU Komplettes 12V DC Zugangsmodul

DC-ACCESS-12V/20W

Komplettes Plug & Play Zugangsmodul (Eingang 220 V AC). Inklusive Stromversorgung und Timer, der digital eingestellt und abgelesen werden kann für eine Verspätung von 1 bis 99 s. Hieran kann einfach eine 12 V DC Fail Open- und Fail Close-Komponente angeschlossen werden.

- Eingestellte Zeitspanne deutlich vom Display abzulesen
- Einfache Bedienung: Zeitspanne des geschalteten Zustandes mithilfe von Druckknöpfen (von 1 bis 99 S) einzustellen
- Direkte Montage oder Montage auf Dinrail
- Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Eingangsspannung 220V AC / Maximal ausgehender Strom: 25W

Bestellcode

DC-ACCESS-12V/20W Komplettes 12V DC Zugangsmodul



Sichere DC- Stromversorgung 12 V und 13 V DC

DC-POWER-12V/20W

Sichere DC- Stromversorgung 12 V / 13 V DC - 20 Watt

- Direkte Montage oder Montage auf Dinrail
- Leistung: 20 W
- Eingangsspannung: 230 V
- Ausgangsspannung: 12 V und 13 V DC
- Aluminium-Gehäuse

Bestellcode

DC-POWER-12V/20W Stromversorgung 12 V DC - 20 W



Sichere DC- Stromversorgung 24 V und 25 V DC

DC-POWER-24V/25W

Sichere DC- Stromversorgung 24 V / 25 V DC - 25 Watt

- Direkte Montage oder Montage auf Dinrail
- Leistung: 25 W
- Eingangsspannung: 230 V
- Ausgangsspannung: 24 V und 25 V DC
- Aluminium-Gehäuse

Bestellcode

DC-POWER-24V/25W Stromversorgung 24-25 V DC - 25 W



Elektrodraht

2005

Elektrodraht; extrem flexibel und wetterbeständig

- Kabellänge 5 m
- 2 x 0,75 mm²
- Wasserfest und wettergeschützt
- Auf 500.000 Biegungen getestet
- Biegefest

Bestellcode

2005 Elektrodraht 5 m - 2 x 0,75 mm²



Baustellenradio

RADIO

Tragbares Baustellenradio mit aufladbaren Batterien. Schock- und Wasserbeständig. Schönes Gadget für Ihre Monteure auf der Baustelle.

- Schock- und Wasserbeständig
- 10 Watt
- MP3-Anschluss
- Aufladbare Batterien einschliesslich

Bestellcode

RADIO Tragbares Baustellenradio mit aufladbaren Batterien einschliesslich




Positionsüberwachungssystem für Tore - Stand alone

GATESWITCH

Multi-einsetzbarer Positionsüberwachungsset, bestehend aus einem Magnet und einem Magnetschalter. Dieser Set kann einfach an elektrische Systeme wie z.B. Ihre Zugangskontrolle oder Alarmanlage angeschlossen werden mittels der beigelieferten Füllungsplatten und des schraubbaren Magnets. Die integrierte LED leuchtet (bei Aktivierung) wenn das Tor sich im gewünschten Zustand befindet, wodurch Sie ganz einfach Ihre Installation regeln können.

Spezifikationen

- Kann auf jedem Tor aufgebaut werden
- Möglichkeit zur Aktivierung einer LED-Leuchte wenn das Tor sich in der richtigen Position befindet (12 V DC am Tor notwendig)
- Kann auf 'Normal Open' und 'Normal Geschlossen' geschaltet werden
- Abstand zwischen Torrahmen und Pfosten: Minimal 10 mm / Maximal 50 mm
- Einfache Verstellung des Abstands mittels der beigelieferten Füllungsplatten und des schraubbaren Magnets

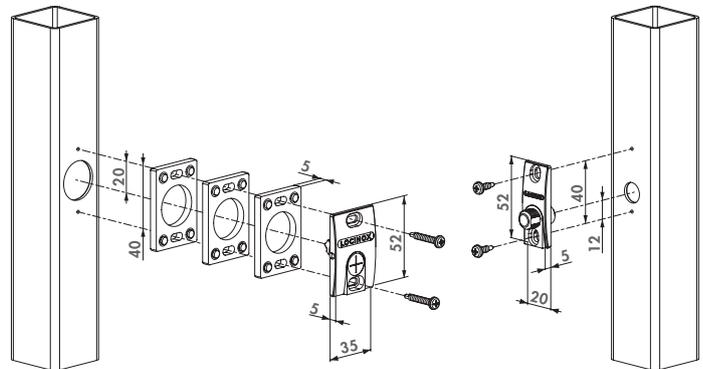

Empfohlene Stromversorgung



DC-POWER-12V/20W
S. 109



DC-ACCESS-12V/20W
S. 108

Bestellcode

GATESWITCH Abstand zwischen Torrahmen und Pfosten : minimal 10 mm und maximal 50 mm

Positionsüberwachungssystem für SH-Anschlag


SH SWITCH

Mit dem SH Switch können Sie aus der Ferne überprüfen ob Ihr Tor korrekt geschlossen ist. Das System besteht aus einem in der Nachriegelspitze integrierten Magnet und einem Magnetschalter, der sich im Anschlag befindet und detektiert ob der Nachriegel vom LA/LM/LE/LD-Schloss korrekt im Sicherheitsanschlag verriegelt ist.



Spezifikationen

- Jeder SH-Anschlag kann damit nachgerüstet werden
- Lässt sich dank des riegelbaren Nachriegels einfach verstellen (bei verstellbaren Mechanismen)
- Möglichkeit zur Aktivierung einer LED-Leuchte wenn das Tor sich in der richtigen Position befindet (12 V DC am Pfosten notwendig)
- Kann auf 'Normal Open' und 'Normal Geschlossen' geschaltet werden
- Wird geliefert mit 2 Quick-Fix-Expandern

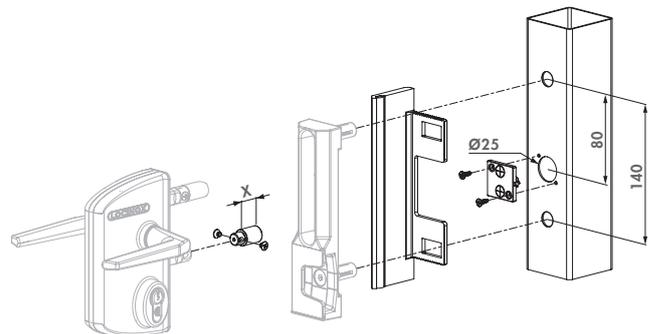

Kompatibler Anschlag



SHKL QF
S. 39

Bestellcodes

SH SWITCH 40 Überwachungssystem für SH-Anschlag und 40 mm Torprofile

SH SWITCH 50 Überwachungssystem für SH-Anschlag und 50 mm Torprofile

SH SWITCH 60 Überwachungssystem für SH-Anschlag und 60 mm Torprofile




Positionsüberwachungssystem für E-Öffner

SE SWITCH

Mit dem SE Switch können Sie aus der Ferne überprüfen, ob Ihr Tor korrekt geschlossen ist. Das System besteht aus einem in der Nachriegelspitze integrierten Magnet und einem Magnetschalter, der sich im Anschlag befindet und detektiert ob der Nachriegel vom LA/LM/LE/LD-Schloss korrekt im E-Öffner verriegelt ist.

Spezifikationen

- Jeder SE-Anschlag kann damit nachgerüstet werden in Kombination mit dem Locinox LA, LM, LE, LD- Schloss
- Lässt sich dank des riegelbaren Nachriegels einfach verstellen (bei verstellbaren Mechanismen)
- Kann auf 'Normal Offen' und 'Normal Geschlossen' geschaltet werden
- Aktivierung der LED-Leuchte von aussen nicht sichtbar
- Wird geliefert mit 2 Quick-Fix-Expandern

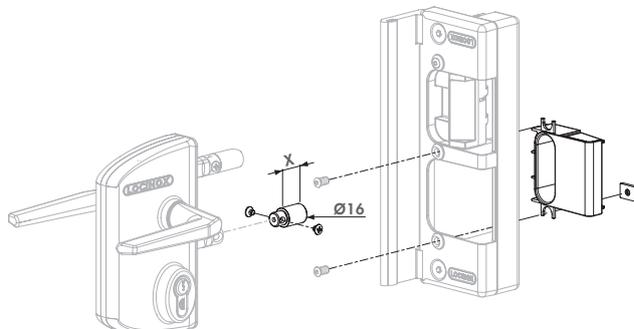

Kompatibler Anschlag



SE
S. 41



SEH
S. 47

Bestellcodes

SE SWITCH 40 Überwachungssystem für SE-Anschlag und 40 mm Torprofile

SE SWITCH 50 Überwachungssystem für SE-Anschlag und 50 mm Torprofile


SE SWITCH 60 Überwachungssystem für SE-Anschlag und 60 mm Torprofile





Zubehör

Modularität, Kompatibilität und Flexibilität im Sortiment bieten unheimlich viele Möglichkeiten. Sie können selber die gewünschten Produkte zusammenstellen, so dass sie perfekt zu Ihrem Produktionsverfahren und Ihrem Sortiment passen. Das Locinox Team sorgt für eine hervorragende und korrekte Abwicklung und Versendung, Ihren Bedürfnissen entsprechend.

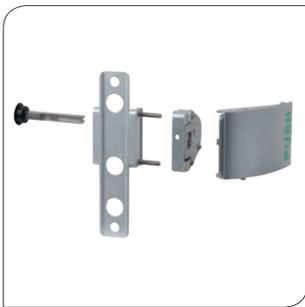

114 Für Schlösser und Anschläge

115 Zylinder



118 Drücker

124 Für Tore



128 Pfostenstopfen und Abdeckkappen


131 Zackenleisten

Ausgleichsblech für Schlösser

3019LA



Ausgleichsblech von Vierkant- auf Rundprofilen für Schlösser. Das Blech wird montiert zwischen dem Schloss und dem Profil. So bekommen Sie einen perfekten Anschluss an Rundrohre mit Durchmesser \varnothing 42 mm.



Spezifikationen

- Ausgleichsblech aus Aluminium für LA- und LS- Schlösser
- Adapterplatte => \varnothing 42 mm

Kompatible Schlösser



LAKQ U2
S. 9



LMKQ V2
S. 12



LAKZ P1
S. 15



LSKZ U2
S. 19

Bestellcode


3019LA Adapterplatte für Rundpfosten \varnothing 42 mm

Ausgleichsblech für SA-Anschläge

3018LA



Ausgleichsblech von Vierkant- auf Rundprofilen für SA-Anschläge. Das Blech wird montiert zwischen dem Anschlag und dem Pfosten. So bekommen Sie einen perfekten Anschluss an Rundrohre mit Durchmesser \varnothing 60 mm.

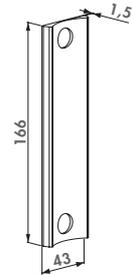

Spezifikationen

- Ausgleichsblech aus Polyamid für SA-Anschläge
- Adapterplatte => \varnothing 60 mm

Kompatibler Anschlag



SAKL QF
S. 39

Bestellcode


3018LA Adapterplatte für Rundpfosten \varnothing 60 mm

Ausgleichsblech für SH-Anschläge

6403



Ausgleichsblech von Vierkant- auf Rundprofilen für SH-Anschläge. Das Blech wird montiert zwischen dem Anschlag und dem Pfosten. So bekommen Sie einen perfekten Anschluss an Rundrohre mit Durchmesser \varnothing 60 mm.

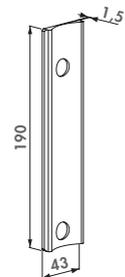

Spezifikationen

- Ausgleichsblech aus Aluminium für SH-Anschläge
- Adapterplatte => \varnothing 60 mm

Kompatibler Anschlag



SHKL QF
S. 39

Bestellcode


6403 Adapterplatte für Rundpfosten \varnothing 60 mm



46 mm Zylinder

3012-46-STD

Symmetrischer Europrofilzylinder mit 3 Schlüsseln; 46 mm, verschiedenschliessend oder gleichschliessend.

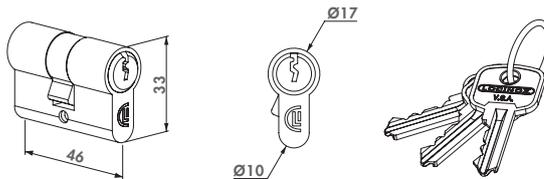

Spezifikationen

- 46 mm Europrofilzylinder mit je 3 Schlüsseln
- VCA: Verschiedenschließend
- GCA: Gleichschließend A
- GCB: Gleichschließend B
- GCC: Gleichschließend C
- GCD: Gleichschließend D

Bestellcodes


3012-46-STD-VCA	23 - 23 mm Zylinder, verschiedenschliessend
3012-46-STD-GCA	23 - 23 mm Zylinder, gleichschliessend A
3012-46-STD-GCB	23 - 23 mm Zylinder, gleichschliessend B
3012-46-STD-GCC	23 - 23 mm Zylinder, gleichschliessend C
3012-46-STD-GCD	23 - 23 mm Zylinder, gleichschliessend D



54 mm Zylinder

3012-54-STD

Symmetrischer Europrofilzylinder mit 3 Schlüsseln; 54 mm, verschiedenschliessend oder gleichschliessend.

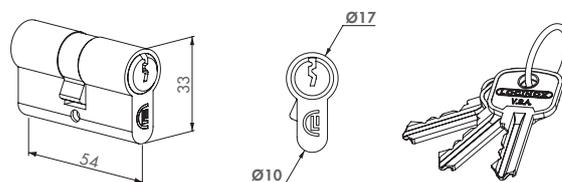

Spezifikationen

- 54 mm Europrofilzylinder mit je 3 Schlüsseln
- VSZ: Verschiedenschließend
- GSX: Gleichschließend X
- GSY: Gleichschließend Y
- GSZ: Gleichschließend Z

Bestellcodes


3012-54-STD-VSZ	27 - 27 mm Zylinder, verschiedenschliessend
3012-54-STD-GSZ	27 - 27 mm Zylinder, gleichschliessend Z
3012-54-STD-GSY	27 - 27 mm Zylinder, gleichschliessend Y
3012-54-STD-GSX	27 - 27 mm Zylinder, gleichschliessend X



60 mm Zylinder

3012-60-STD

Symmetrischer Europrofilzylinder mit 3 Schlüsseln; 60 mm, verschiedenschliessend oder gleichschliessend.

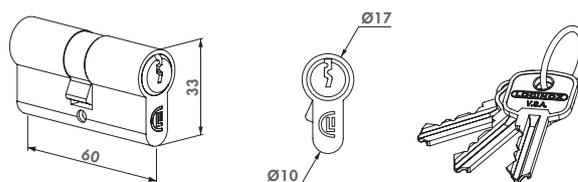

Spezifikationen

- 60 mm Europrofilzylinder mit je 3 Schlüsseln

Bestellcodes


3012-60-STD-GSZ	30 - 30 mm Zylinder, gleichschliessend
3012-60-STD-VSZ	30 - 30 mm Zylinder, verschiedenschliessend



80 mm Zylinder

3012-80-STD

Symmetrischer Europrofilzylinder mit 3 Schlüsseln; 80mm, verschiedenschliessend oder gleichschliessend.

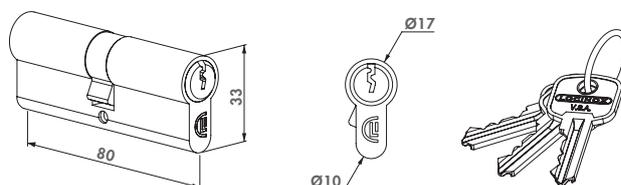

Spezifikationen

- 80 mm Europrofilzylinder mit je 3 Schlüsseln

Bestellcodes

3012-80-STD-GSZ	40 - 40 mm Zylinder, gleichschliessend
3012-80-STD-VSZ	40 - 40 mm Zylinder, verschiedenschliessend




37 mm Halbzyylinder

3012-37-STD

Asymmetrischer Halbzyylinder 37 mm. Gleicher Schlüssel als 3012-54-STD-GSZ Zylinder. Wird verwendet bei Keydrop, Keysafe und Electradrop.

Spezifikationen

- 37 mm Halbzyylinder mit je 3 Schlüsseln
- Eine Seite Schlüssel / Eine Seite blind
- Verwendbar mit Keydrop, Electradrop und Keysafe

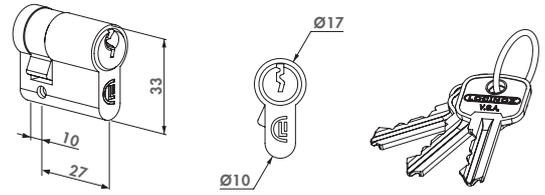

Bestellcode

3012-37-STD-GSZ 10 - 27 mm Zylinder, gleichschliessend Z




54 mm Blindzyylinder

3012-54-DSA

Blindzyylinder 54 mm. Verhindert die Verriegelung des Nachriegels.

Spezifikationen

- Der Blindzyylinder verhindert die Nachtverriegelung
- Geeignet für Nottüre kombiniert mit 3006PUSH

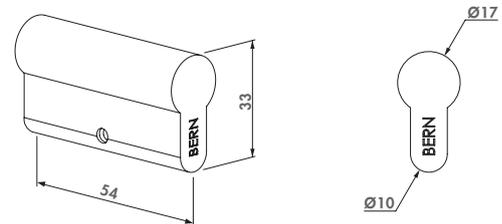

Bestellcode

3012-54-DSA Europrofil Blindzyylinder 54 mm




Schlüsselrohling 46 mm

3070-46

Schlüsselrohling um Kopien zu machen von Schlüsseln für Zylinder.

Spezifikationen

- Schlüsselrohling für Zylinder 46 mm
- Zum Nachproduzieren von Schlüsseln für Zylinder 3012-46-STD
- Fertigverpackt pro 50 Stück



Bestellcode

3070-46 Schlüsselrohling für 46 mm Zylinder




Schlüsselrohling 54 mm

3070-54

Schlüsselrohling um Kopien zu machen von Schlüsseln für Zylinder.

Spezifikationen

- Schlüsselrohling für Zylinder 54 mm
- Zum Nachproduzieren von Schlüsseln für Zylinder 3012-37-STD, 3012-54-STD, 3012-60-STD und 3012-80-STD
- Fertigverpackt pro 50 Stück



Bestellcode

3070-54 Schlüsselrohling für 54 mm Zylinder




60 mm Knaufzylinder

3012-60-KNOB

Europrofilzylinder mit 3 Schlüsseln und Knauf an einer Seite. Wird verwendet wenn an einer Seite freier Zugang benötigt ist.

Spezifikationen

- 60 mm Europrofilzylinder mit je 3 Schlüsseln
- Eine Seite Schlüssel / eine Seite Drehknopf
- Freier Eintritt einer Seite

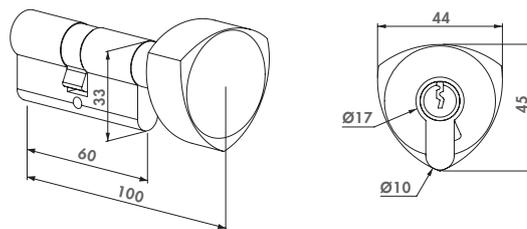

Bestellcodes

3012-60-KNOB-GSZ 30 - 30 mm Knaufzylinder, gleichschliessend

3012-60-KNOB-VSZ 30 - 30 mm Knaufzylinder, verschiedenschliessend



NEU



Dreikantzylinderset für Dreikantschlüssel

3012-POC-

Symmetrischer Edelstahl-Europrofilzylinder welcher es Ihnen ermöglicht jedes Locinox-Schloss mit einem Dreikantschlüsselzugang auszustatten. Verfügbar für einen 11, 14 oder 17 mm Dreikantschlüssel. Anwendungen: Müllabholung, Feuerwehrezugang, Parkplätze, ...

Spezifikationen

- Dreikantzylinderset in Edelstahl
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Kompatibel mit universalem 11, 14 oder 17 mm Dreikantschlüssel



• Kann jeden 54-60 mm Europrofilzylinder ersetzen
Kompatibler Dreikantschlüssels



3071-T11
S. 117



3071-T14
S. 117

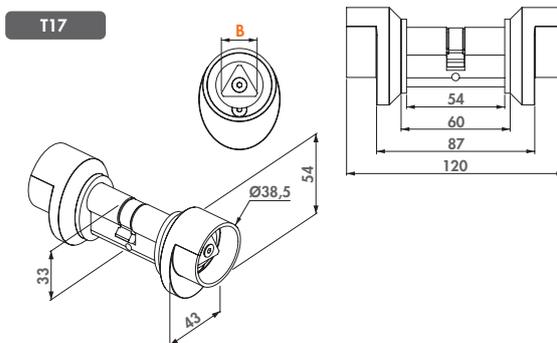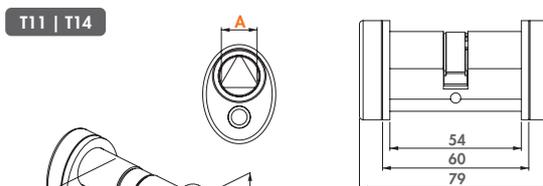

Bestellcodes

Breite des Dreikants	A	B	C
3012-POC-T11	11 mm		3071-T11
3012-POC-T14	14 mm		3071-T14
3012-POC-T17		17 mm	

Dreikantschlüssel

3071-

Kompatibel mit einem Schloss ausgerüstet mit einem 11 mm oder 14 mm Dreikant statt eines Drückers.




Spezifikationen

- Kompatibel mit 3012-POC-T11 / 3012-POC-T14 / 3006T11
- Elektroverzinkt

Bestellcodes

Breite des Dreikants	A	B
3071-T11	11 mm	Ø 15,5
3071-T14	14 mm	Ø 20

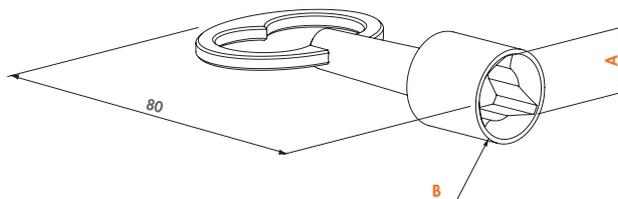



Drückerpaar aus Aluminium

3006C


Aluminium-Club-Drückerpaar.

Spezifikationen

- Drückerpaar aus Aluminium
- Drückerstift vierkant 8 mm

Bestellcode

Aluminium-Drückerpaar
3006C

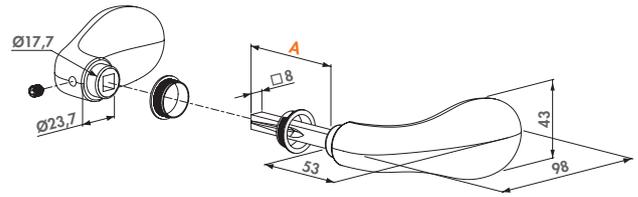

A
Länge des Drückerstiftes 90 mm



Drückerpaar aus Aluminium

3006M


Aluminium Drückerpaar.

Spezifikationen

- Drückerpaar aus Aluminium
- Drückerstift vierkant 8 mm

Bestellcodes

Aluminium-Drückerpaar
3006M
3006M-H

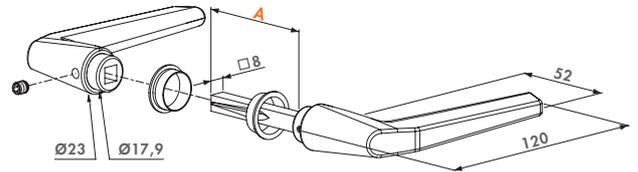

A
Länge des Drückerstiftes 60 mm
Länge des Drückerstiftes 120 mm



Drückerpaar aus verstärktem Aluminium

3006S


Drückerpaar aus verstärktem Aluminium. Wird avisiert für alle Locinox Schiebetorschlösser.

Spezifikationen

- Drückerpaar aus verstärktem Aluminium
- Drückerstift vierkant 8/10 mm

Bestellcodes

Drückerpaar aus verstärktem Aluminium
3006S
3006S-H

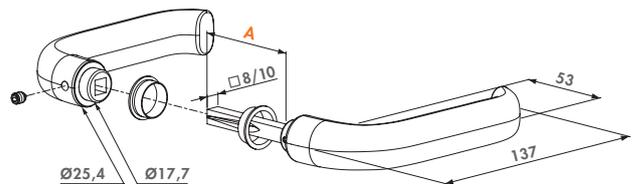

A
Länge des Drückerstiftes 60 mm
Länge des Drückerstiftes 120 mm



Schwarzes Zamak-Stil-Drückerpaar

3006FA


Zamak-Stil-Drückerpaar.

Spezifikationen

- Schwarzes Zamak-Stil-Drückerpaar
- Drückerstift vierkant 8 mm

Bestellcode

Zamak-Stil-Drückerpaar
3006FA

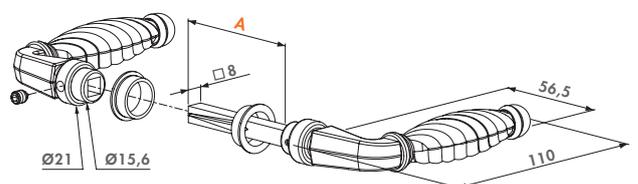

A
Länge des Drückerstiftes 65 mm



NEU Drückerpaar aus Aluminium

3006D

Drückerpaar aus Aluminium

Spezifikationen


- Drückerpaar aus Aluminium
- Drückerstift vierkant 8 mm

Bestellcodes

Aluminium-Drückerpaar

3006D

3006D-H

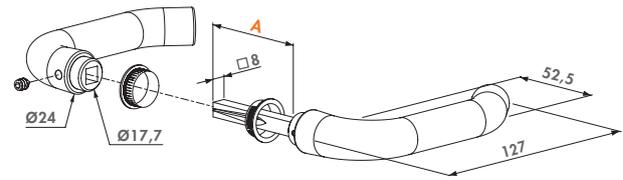

A

Länge des Drückerstiftes 60 mm

Länge des Drückerstiftes 120 mm



Edelstahl-Drückerpaar

3006I

Edelstahl-Drückerpaar.

Spezifikationen


- Edelstahl-Drückerpaar
- Drückerstift vierkant 8 mm

Bestellcodes

Edelstahl-Drückerpaar

3006I

3006I-H

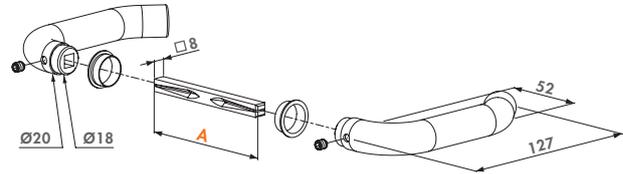

A

Länge des Drückerstiftes 90 mm

Länge des Drückerstiftes 120 mm



NEU Polyamid-Drückerpaar

3006G

Polyamid-Drückerpaar.


Spezifikationen

- Polyamid-Drückerpaar
- Drückerstift vierkant 8 mm

Bestellcode

Polyamid-Drückerpaar

3006G

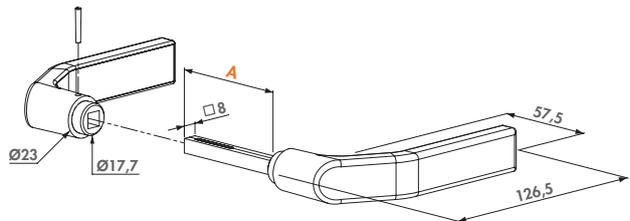

A

Länge des Drückerstiftes 66,5 mm



Polyamid-Drückerpaar

3006P

Polyamid-Drückerpaar.


Spezifikationen

- Polyamid-Drückerpaar
- Drückerstift vierkant 8 mm

Bestellcode

Polyamid-Drückerpaar

3006P

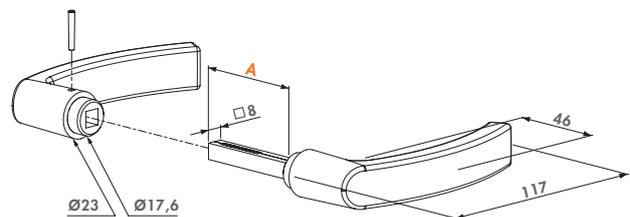

A

Länge des Drückerstiftes 54 mm




Gerundeter Aluminium-Dreieckknopf

3006R

Gerundetes Aluminium-Drückerpaar.

Spezifikationen

- Gerundeter Dreieckknopf aus Aluminium
- Drückerstift vierkant 8 mm

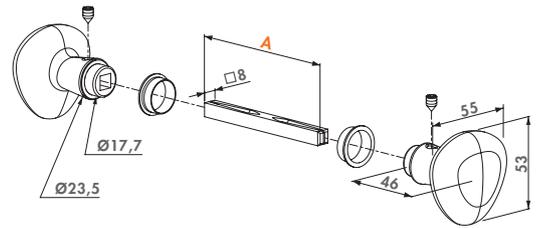

Bestellcode

Aluminium-Drückerpaar

3006R

A

Länge des Drückerstiftes 90 mm




Gerundeter Aluminium-Halbdrücker

3006R-2

Gerundeter Aluminium-Halbdrücker. 1 Seite blind.

Spezifikationen

- Gerundeter Aluminium-Halbdrücker
- Drückerstift vierkant 8 mm

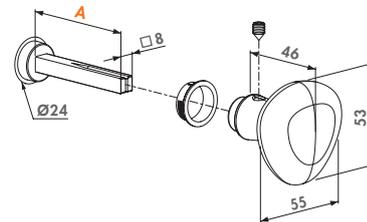

Bestellcode

Gerundeter Aluminium-Halbdrücker

3006R-2

A

Länge des Drückerstiftes 60 mm




Aluminium-Halbdrücker

3006C-2

Aluminium Club Halbdrücker - 1 Seite blind

Spezifikationen

- Aluminium-Halbdrücker
- Drückerstift vierkant 8 mm

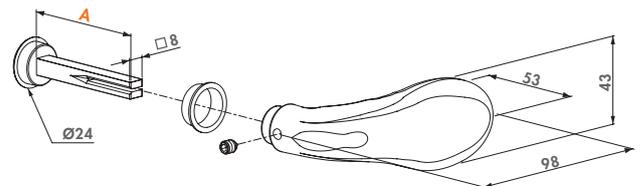

Bestellcode

Aluminium-Halbdrücker

3006C-2

A

Länge des Drückerstiftes 60 mm




Aluminium-Halbdrücker

3006M-2

Aluminium-Halbdrücker - 1 Seite blind

Spezifikationen

- Aluminium-Halbdrücker
- Drückerstift vierkant 8 mm

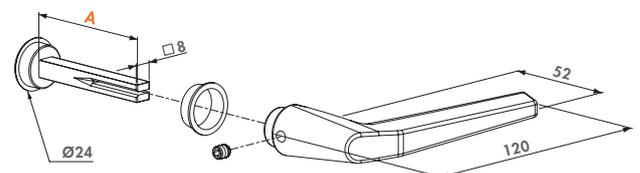

Bestellcode

Aluminium-Halbdrücker

3006M-2

A

Länge des Drückerstiftes 60 mm



Edelstahl-Halbdrücker

3006I-2


Edelstahl-Halbdrücker - 1 Seite blind

Spezifikationen

- Edelstahl-Halbdrücker
- Drückerstift vierkant 8 mm

Bestellcode

Edelstahl-Halbdrücker
3006I-2

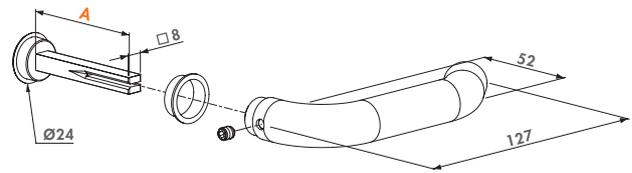

A
Länge des Drückerstiftes 60 mm



Schwarzer Zamak Halbdrücker

3006FA-2


Zamak-Halbdrücker - 1 Seite blind

Spezifikationen

- Schwarzer Zamak-Halbdrücker
- Drückerstift vierkant 8 mm

Bestellcode

Zamak-Halbdrücker
3006FA-2

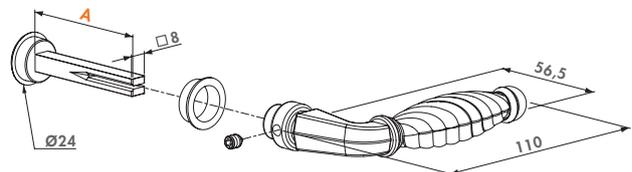

A
Länge des Drückerstiftes 60 mm






NEU Sicherheitsknopf

KIDLOC (Patentiert)

Knopf aus Edelstahl und Polyamid. Sicher für Kinder da man einen Knopf eindrücken muss und drehen muss zur gleichen Zeit.

Spezifikationen

- Polyamid und Edelstahl
- Geeignet für alle Schloßtypen mit Drückerstift 8 mm
- Sicherheitsknopf für Schwimmbäder, Spielplätze, ...
- Gemäß Schwimmbadstandard NF P90-306

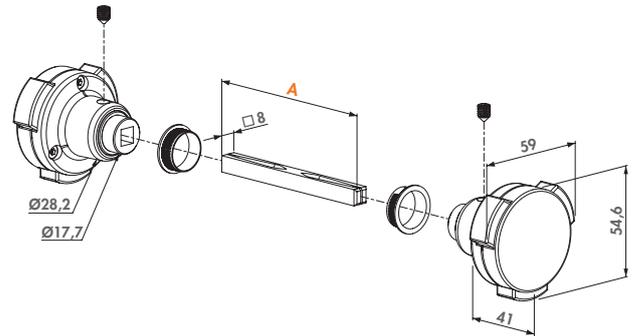

Bestellcode

Sicherheitsknopf

KIDLOC

A
Länge des Drückerstiftes 90 mm




Gerundeter Aluminium-Drückerset

3006KR

Gerundetes Aluminium-Drückerset. Erlaubt verschiedene Kombinationen: 1 Seite fest - 1 Seite drehbar, 2 Seiten fest oder 1 Seite blind. Kann verwendet werden in Kombination mit allen Aluminium Schloßgehäusen wenn Zugangskontrolle benötigt wird.

Spezifikationen

- Die Kits lassen folgende Kombinationen zu:
- 1 Seite fest - 1 Seite drehbar - 1 Seite blind
- 2 Seiten fest
- 2 Seiten drehbar

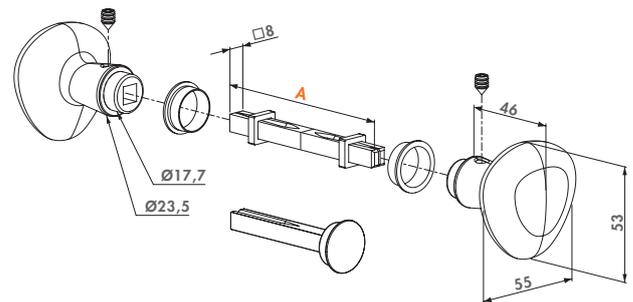

Bestellcode

Gerundeter Aluminium -Drückerset zum Blockieren

3006KR

A
Länge des Drückerstiftes 90 mm



Drückerset 3006PULL

3006PULL


Pulverbeschichtetes Aluminium-Drückerset mit elegantem Design. Kann u.A. verwendet werden in Kombination mit den MAGMAG Schlössern (bei Einsatz oben/unten)

Mögliche Farben

ZILV 9005

Spezifikationen

- Pulverbeschichteter Aluminium-Griff
- Kann kombiniert werden mit MAGMAG Schlössern oben und unten
- Gleiches Design wie Maglock

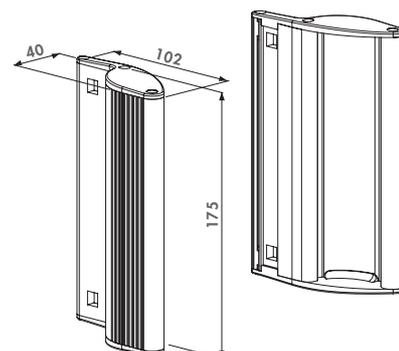

Bestellcode

Aluminium pulverbeschichtetes Drückerset

3006PULL

Befestigungsschrauben nicht mitgeliefert



Pushbar-Stossgriff aus Aluminium

PUSHBAR


Pushbar-Stossgriff für das schnelle Öffnen des Tores mit einer Stossbewegung. Der Pushbar ersetzt den normalen Drücker, bedient die Falle und kann schnell an einem bestehenden oder neuen Locinox Schloss mit LA- oder LF-Schlossmechanismus montiert werden.

Mögliche Farben

9005

Spezifikationen

- Anodisierter, schwarzer Pushbar-Stossgriff aus Aluminium mit Edelstahl-Mechanismus
- Kompatibel mit Locinox LA- und LF-Schlossmechanismus
- Betätigung des Pushbars bedient die Falle
- Ideal in Kombination mit Free Vinci
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Einfache Montage mit Quick-Fix
- Standard mit halbem Drückerstift geliefert
- Kombination mit halbem 8 mm Drückerstift möglich
- Gesamtbreite: 1,35 Meter
- Stangenlänge - standard 1150 mm (einkürzbar)
- Blindzylinder empfohlen

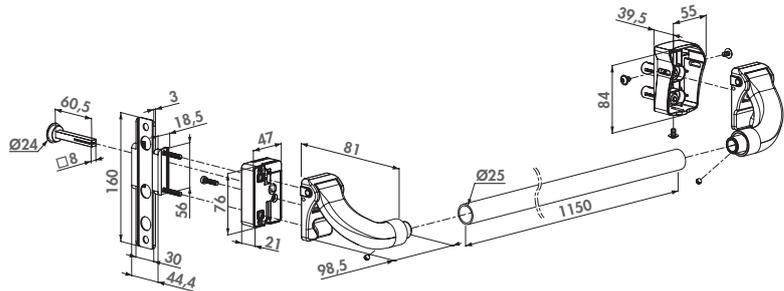

Bestellcodes

PUSHBAR-L

PUSHBAR-H

Kompatibel mit Locinox LA -und LF-Schlössern

Kompatibel mit Locinox Einsteckschlössern

Aluminium-Push-Set

3006PUSH




Dieser Push-Set ersetzt den normalen Drücker und sorgt dafür, dass man mit einer Stossbewegung das Tor öffnen kann.

Mögliche Farben

ZILV

Spezifikationen

- Der Push-Set kann auf jedes Locinox-Edelstahlschloß montiert werden
- Der Push-Druckknopf ersetzt den Drücker
- Erleichtert die Toröffnung

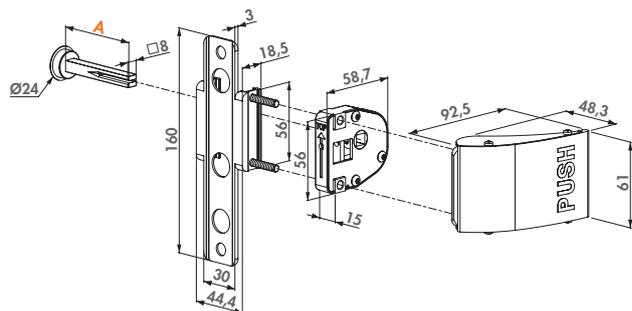

Bestellcode

Push-Set in Aluminium

3006PUSH

A

Länge des Drückerstiftes 60,5 mm




Bohrschablone

3970LA

Bohrschablone zur Vorbereitung Ihrer Tor- und Pfostenprofile für Drehtorschlösser und dazupassende Anschläge. Die Schablone ist einstellbar für Profile 40-50-60 mm. Diese Bohrschablone erlaubt Ihnen eine perfekte Zentrierung des Locinox-Schlusses.

Spezifikationen

- Bohrschablone für: LA-, LE-, LM-, LD-Schlösser und SA-, SH-, SM-Anschläge
- Verstellbar für Profile von 40 - 50 - 60 mm

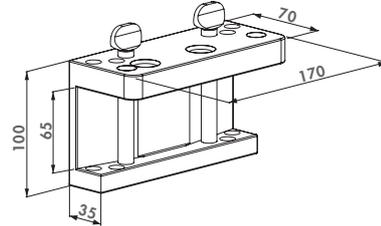

Bestellcode

3970LA

Für Drehtorschlösser




Bohrschablone

3970LS

Bohrschablone zur Vorbereitung Ihrer Tor- und Pfostenprofile für Schiebetorschlösser und dazupassende Anschläge. Die Schablone ist einstellbar für Profile 40-50-60 mm oder 60-80 mm. Diese Bohrschablone erlaubt Ihnen eine perfekte Zentrierung des Locinox-Schlusses.

Spezifikationen

- Bohrschablone für: LS-, LG- & LL-Schlösser und SSKZ QF Anschläge
- Für Profil 40 - 50 - 60 mm

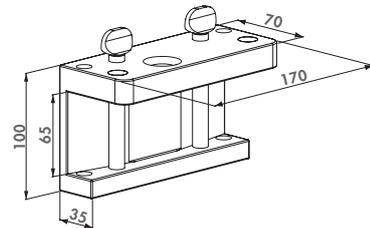

Bestellcodes

3970LS-4060

Für Schiebetorschlösser 40-50-60 mm

3970LS-6080

Für Schiebetorschlösser 60-80 mm




Bohrer Ø 15 mm mit Schaft Ø 13 mm

DRILLØ15

HSS Bohrer mit Ø 15 mm und Schaftdurchmesser Ø 13 mm. Passt zu jeder Handbohrmaschine.

Spezifikationen

- Bohrer Ø 15 mm mit Schaft Ø 13 mm
- Zur Vorbereitung der Profile
- Zusammen verwenden mit Bohrschablone 3970LA

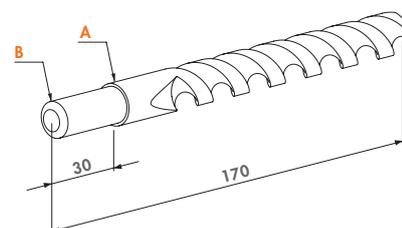

Bestellcode

DRILLØ15

A B
Ø 15 mm Ø 13 mm




Locinox Befestigungssystem

QUICK-FIX (Patentiert)

Patentiertes Locinox Befestigungssystem. Locinoxprodukte werden standard mit dieser Befestigung ausgestattet. Der Quick-Fix sorgt für eine schnelle und starke Befestigung mit einem Widerstand von 1000 kg Zugkraft.

Spezifikationen

- Patentiertes Befestigungssystem
- Fertigverpackt pro Paar inkl. Abdeckkappen
- 1.000 kg Zugkraft

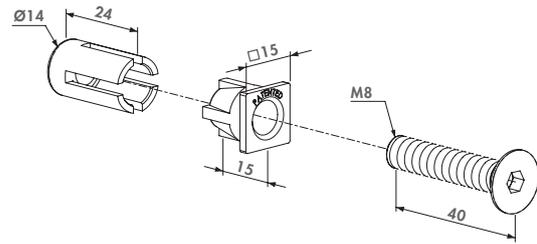

Bestellcode

QUICK-FIX

Patentiertes Locinox Befestigungssystem




Einstellbarer Rollriegel

ROLLTOP

Edelstahl Rollriegel für Dreherschlösser. Der Rollriegel ersetzt den Standard Tagesriegel und erleichtert die Schliessung Ihres Tores. Der Rollriegel hat ein kleines Loch für eine massgenaue Einstellung des Schlosses.

Spezifikationen

- Einstellbarer Rollriegel aus Edelstahl für Edelstahlschlösser
- Erleichtert den Torabschluß
- Kompatibel mit allen LA-, LE-, LM-, LD-Schlössern

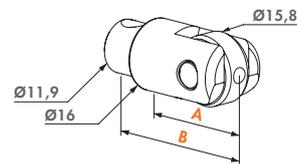

Bestellcodes

	A	B
ROLLTOP-30	18	28
ROLLTOP-40	26	36
ROLLTOP-60	46	56

Montageschlüssel für Schlösser


LOCITOOL LA



Montagewerkzeug für Schlösser. Mit dem Innensechskantschlüssel M3 kann man die Riegel anlängern und die Griffe feststellen. Mit dem Innensechskantschlüssel M6 wird das Schloss festgeschraubt und mit dem Kreuzschraubendreher kann man den Zylinder austauschen, das Gehäuse abnehmen oder den Tagesriegel umdrehen.

Spezifikationen

- M3 Inbusschlüssel für Riegelverstellung, Drückermontage
- M6 für Schloßmontage
- Kreuzschlitzschraubenzieher für Montage der Tagesriegel, Zylinder und Gehäuse

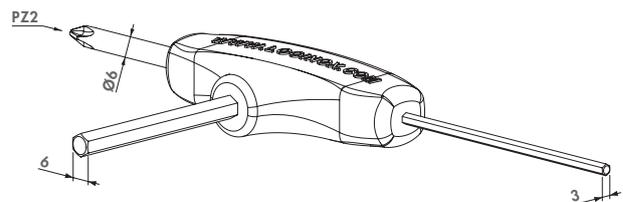

Bestellcode

LOCITOOL LA

Montageschlüssel für Schlösser

Montageschlüssel für Torschliesser


LOCITOOL LB



Montagewerkzeug für Torschliesser. Mit dem Innensechskantschlüssel M3 kann man die Kraft und Geschwindigkeit des Samsons einstellen. Mit dem Innensechskantschlüssel M4 wird der Kraft der Verticlose eingestellt und mit dem Innensechskantschlüssel M5 werden die Quick-Fix-Schrauben einfach befestigt.

Spezifikationen

- M3: Einstellung der Kraft und Geschwindigkeit vom Samson
- M4: Einstellung der Kraft vom Verticlose
- M5: Quick-Fix Befestigung

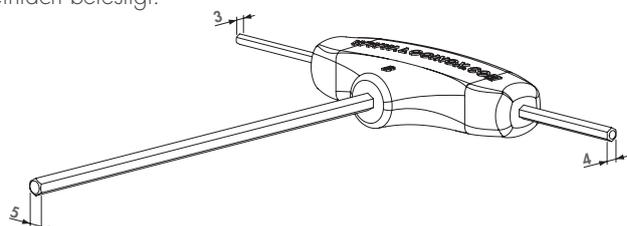

Bestellcode

LOCITOOL LB

Montageschlüssel für Türschliesser




Bodenanschlag mit Stoßgummi

GATESTOP

Aluminium-Bodenanschlag. Der Gummi verhindert Beschädigungen am Torrahmen. Die Höhe ist verstellbar von 60mm bis 140mm. Der Anschlag kann auch an die Mauer montiert werden. Inklusiv Bolzenanker.

Spezifikationen

- Einfache & schnelle Montage
- Höhenverstellbar: min 60 mm bis max 140 mm
- Schutzhülle aus Aluminium ausgestattet mit Stoßgummi
- Inklusive Bolzenanker M12 für Betonverankerung

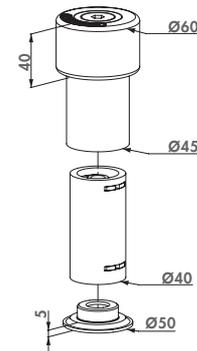

Bestellcode

GATESTOP

Inklusiv Bolzenanker




Schlüsseltresor Quick-Fix

KEYSAFE QF

Edelstahl-Schlüsseltresor für das sichere Aufbewahren Ihrer Torschlüssel. Wird geliefert mit Quick-Fix Befestigung für Montage im Pfosten.

Spezifikationen

- Schlüsseltresor mit Europrofilzylinder
- Für das sichere Aufbewahren Ihrer Torschlüssel
- Edelstahl Frontplatte
- Edelstahl Zylinderschutz
- Aluminium Tresorgehäuse
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix

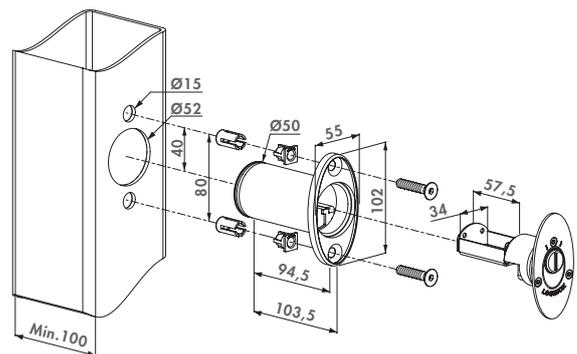

Bestellcode

KEYSAFE QF

Inklusiv 3012-37-STD-GSZ




Abreißmutter

SECUNUT

Abreißmutter in Edelstahl für Anti-Diebstahl Anwendungen.

Spezifikationen

- Abreißmutter in Edelstahl für Anti-Diebstahl Anwendungen
- Verfügbar in M6, M8, M10

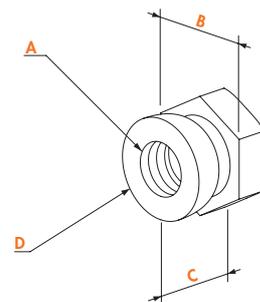

Bestellcodes


	A	B	C	D
SECUNUT-M6	M6	10	9,5	Ø 9,3
SECUNUT-M8	M8	13	11	Ø 12,7
SECUNUT-M10	M10	17	15	Ø 16,3



2D- Befestigung für Stahlmatten mit selbstschneidenden Schrauben 2D-PANELFIX SD

Spezifikationen

- Befestigung für 2D-Stahlmatten
- Mit selbstbohrenden Schrauben
- Fertigverpackt pro 250 Stück

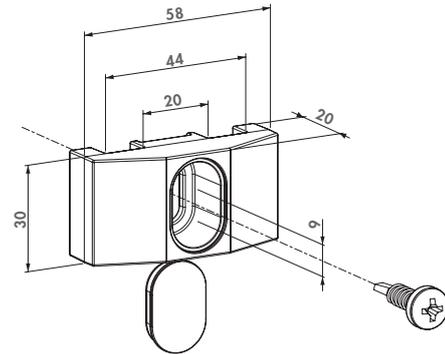

Bestellcode

2D-PANELFIX SD


Mit selbstschneidenden Schrauben



3D- Befestigung für Stahlmatten mit selbstschneidenden Schrauben 3D-PANELFIX SD

Spezifikationen

- Befestigung für 3D-Stahlmatten
- Mit selbstbohrenden Schrauben
- Fertigverpackt pro 250 Stück

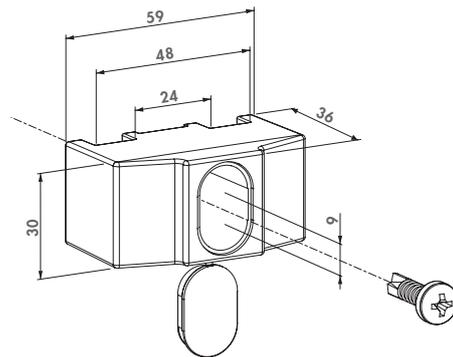

Bestellcode

3D-PANELFIX SD

Mit selbstschneidenden Schrauben





Pfostenstopfen

TC

Polypropylen-Pfostenstopfen verpackt per 250 Stück. Verfügbar in RAL 6005 und 9005.

Mögliche Farben



6005 9005

Spezifikationen

- Pfostenstopfen Polypropylen für Vierkantprofile
- Fertigverpackt pro 250 Stück

Geeignet für Torprofile

Für Vierkantprofile	Für rechteckige Profile	A	B	C	D
TC-4040		40	5	19,4	
TC-5050		50	5	19,4	
TC-6060		60	5	19,4	
	TC-4060	40	60	5	19,4

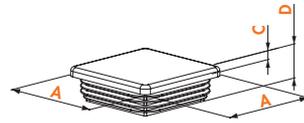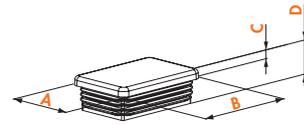

Abdeckkappe

TCR

Polypropylen-Abdeckkappen verpackt per 250 Stück. Verfügbar in RAL 6005 und 9005.

Mögliche Farben


6005 9005

Spezifikationen

- Abdeckkappe Polypropylen für Rundprofile
- Fertigverpackt pro 250 Stück

Geeignet für Torprofile

Für Rundprofile	A	B
TCR-42	Ø 45	29,5
TCR-48	Ø 51	30
TCR-60	Ø 63	38

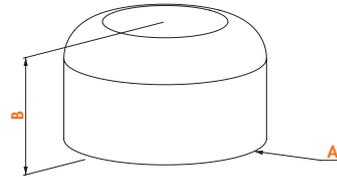

Überkappe

TCO-STD

Polypropylen-Überkappen für Vierkantprofile. Die Überkappe schützt die Kanten des Pfostens. Verfügbar in RAL 6005 und 9005.

Mögliche Farben


9005

Spezifikationen

- Überkappe aus Polypropylen für Vierkantprofile
- Schützt die Kanten des Pfostens

Bestellcodes

Für Vierkantprofile	A	B
TCO-STD-6060	41	67,5
TCO-STD-8080	41	89
TCO-STD-100100	47	110

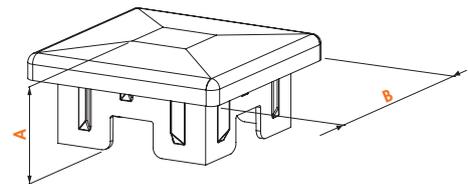




Überkappe zum Aufschrauben

TCO-SCR

Feuerverzinkte Pfosten-Überkappe mit Schraubloch zum Schutz und zur Verarbeitung Ihrer Pfosten. Kann verwendet werden für Holz, Aluminium oder Metall.

Spezifikationen

- Feuerverzinkte Pfostenkappe zum Aufschrauben
- Fertigverpackt pro 50 Stück

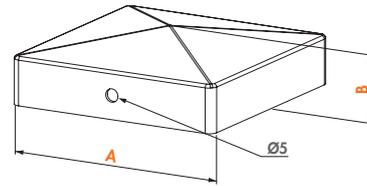

Bestellcodes

Für Vierkantprofile

	A	B
TCO-SCR-HDG-4040	43	22
TCO-SCR-HDG-5050	53	23
TCO-SCR-HDG-6060	63	24
TCO-SCR-HDG-8080	83	25
TCO-SCR-HDG-100100	103	27
TCO-SCR-HDG-120120	123	29

Überkappen zum Schweißen


TCO-WLD

Überkappen zum Schweißen in Stahl roh oder elektroverzinkt zum Schutz und zur Verarbeitung Ihrer Pfosten. Kann verwendet werden für Metall.



Spezifikationen

- Überkappen in Stahl roh oder elektroverzinkt
- Fertigverpackt pro 50 Stück

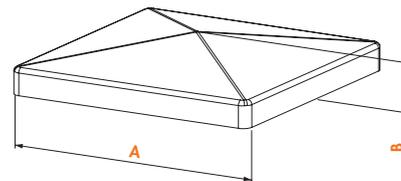

Bestellcodes

Pfostenkappen in Stahl roh	Pfostenkappen elektroverzinkt	A	B
TCO-WLD-B-4040	TCO-WLD-Z-4040	43,5	12
TCO-WLD-B-5050	TCO-WLD-Z-5050	53,5	13
TCO-WLD-B-6060	TCO-WLD-Z-6060	63,5	14
TCO-WLD-B-8080	TCO-WLD-Z-8080	83,5	16
TCO-WLD-B-100100	TCO-WLD-Z-100100	103,5	18
TCO-WLD-B-120120	TCO-WLD-Z-120120	123,5	19,5








Zackenleisten zum Anschweißen

PKWB2000

Zackenleisten in Stahl roh zum Anschweißen. Wird verpackt per 20 Stück von 2 Meter Länge.

Spezifikationen

- In Stahl roh zum Anschweißen
- Montage: zum Anschweißen
- Profil: 33,5 x 3 mm
- Länge: 2000 mm
- Lieferung in Papprohr: 20 Stück von 2000 mm

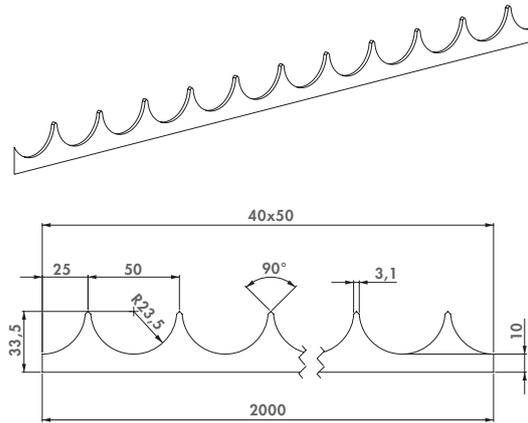

Bestellcode

PKWB2000

Zackenleisten zum Anschweißen




Zackenleisten zum Aufschrauben

PKSG2000

Feuerverzinkte Zackenleisten zum Aufschrauben. Wird verpackt per 10 Stück von 2 Meter Länge.

Spezifikationen

- L-Profil mit feuerverzinkter Oberflächenbearbeitung
- Montage: zum Aufschrauben
- Profil: 36,5 x 25 x 3 mm
- Länge: 2000 mm
- Einfache nachträgliche Montage
- Lieferung in Papprohr: 10 Stück von 2000 mm

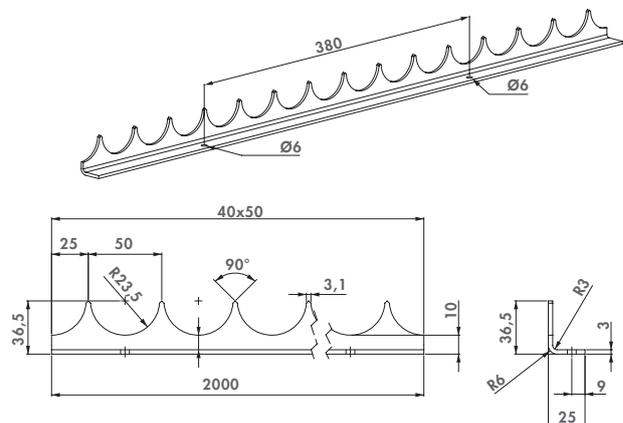

Bestellcode

PKSG2000

Zackenleisten zum Aufschrauben

SCHLOSS **L**

MECHANISMUS

A **E** **M** **D** **F**

PROFILTYP

K **R** **P**

RIEGEL-VERSTELLBARKEIT

Y **Q** **Z**

+ 10 mm + 20 mm Nicht verstellbar

PROFILGRÖÖE

1010 • 10 mm • Nicht für LE
2323 • 23 mm • Nicht für LE
3030 • 30 mm
4040 • 40 mm
5050 • 50 mm • Nur für Y, Z-Verstellbarkeit
6060 • 60 mm
8080 • 80 mm
100100 • 100 mm

U2L **U3L** **V2L** **X1L** **J2L**

- U2L**: Industriegehäuse, 54 mm Zylinder, Für Q-Verstellbarkeit
- U3L**: Industriegehäuse, Ø 22 mm KABA-KESO Zylinder, Für Q-Verstellbarkeit
- V2L**: Codeschlossgehäuse, 54 mm Zylinder, Nur für M-Mechanismus, Für Zylinder Dustcover
- X1L**: Codeschlossgehäuse, Für F-Mechanismus
- J2L**: Junior Industriegehäuse, 54 mm Zylinder, Für Y-Verstellbarkeit

GEHÄUSE

F2L **H2L** **P1L** **D1L**

- F2L**: Ziergehäuse klein, 46 mm Zylinder, Für Y-Verstellbarkeit
- H2L**: Ziergehäuse gross, 54 mm Zylinder, Für Q-Verstellbarkeit
- P1L**: Polyamidgehäuse, 46 mm Zylinder, Für Z-Verstellbarkeit
- D1L**: Gehäuse für Doppelzylinderschloss, 54 mm Zylinder, Besonderer Z-Mechanismus

FARBEN

ALUM Ohne Pulverbeschichtung
6005 MOOSGRÜN
6009 TANNENGRÜN
9005 TIEFSCHWARZ
9010 REINWEISS
7016 ANTHRAZITGRAU
7040 FENSTERGRAU
ZILV SILBER

ZYLINDER

VSZ Verschiedenschliessend
GSZ Gleichschliessend Z
GSY Gleichschliessend Y
GSX Gleichschliessend X
DSA Blind Zylinder
VCA Verschiedenschliessend
GCA Gleichschliessend A
GCB Gleichschliessend B
GCC Gleichschliessend C
GCD Gleichschliessend D
T14 Für 14 mm Dreikant-schlüssel
ZCZ Ohne Zylinder

54 mm 46 mm 54 - 60 mm

DRÜCKER

C Aluminium club
M Aluminium
D Aluminium
R Aluminium gerundeter Knauf
I Edelstahl
FA Stildrucker Zamak schwarz
S Verstärktes Aluminium
P Polyamid

WSI Sicherheitsknauf
PUSH Aluminium Push-Set
KR Aluminium gerundeter Drückerset
R/2 Aluminium gerundeter Halldrücker
C/2 Aluminium Halldrücker Club
I/2 Edelstahl Halldrücker
WSI/2 Sicherheitsknauf Halldrücker
T11 Dreieckiger Drückerstift

LOCINOX NV

Mannebeekstraat 21
B-8790 Waregem - Belgium
Tel. +32 (0)56 77 27 66
Fax. +32 (0)56 77 69 26
E-mail: locinox@locinox.com
Web: www.locinox.com

Locinox N - German

5 414768 019801

