

# LOCINOX

Let's make better fences together

## PRODUKT KATALOG

Entdecken Sie unsere neuen  
Produkte auf der Seite 4 - 6





LOCINOX  
COMPANY MOVIE

# Index

Torschließer	
• Tiger	12
• Mammoth	13
• Lion	14
• Samson	15
• Rhino	16
• Verticlose	18

Automatisierung & Elektronik	
• SlimStone	23
• Elektrischer Öffner	24
• Magnetschlösser	27
• Electradrop	36
• Elektrisches Zubehör	37
• Stromversorgung	39

Drehkreuze	
• Turnitec	44
• Basismechanismus	45
• Module für Zugangskontrolle	46

Schlösser	
• Für Drehtore	51
• Kindersicheres Schloss	65
• Für Schiebetore	68
• Einsteckschlösser	72

Anschläge	
• Für Drehtore	83
• Für Schiebetore	88
• Für Schwimmbadschlösser	89
• Für Einsteckschlösser	91

Torbänder	
• Für industrielle und Schmucktore	99
• Für kleine Tore	121

Bolzen-Stangenriegel & Bodenanschlag	
• Bolzen-Stangenriegel	128
• Bodenanschlag	132

Torfeststeller	
• Torfeststeller aus feuerverzinktem Stahl	136
• Aluminium Torfeststeller	137

Werkzeuge	
• Werkzeuge für Schlösser und Torbänder	140
• Werkzeuge für Torschließer	142
• Sonstiges	147

Zubehör	
• Drücker	151
• Ausgleichsbleche	157
• Zylinder	159
• Zubehör für Tore	163
• Pfostenstopfen und Abdeckkappen	165
• Zackenleisten	167

**Locinox ist seit Jahren  
Trendsetter in der  
internationalen Tor- und  
Zaunindustrie.**

Ihre Produkte werden besonders für Ihren Bereich entwickelt. Innovation, Qualität und eine einfache Montage machen den Unterschied. Unser Streben geht dahin, Ihre Effizienz zu erhöhen!

Let's make better fences together!

# Unsere Produkte

## **INNOVATION**

Ein motiviertes Team von Ingenieuren und Prototyp-Entwicklern sorgt jeden Tag dafür, dass das Locinox Sortiment noch erweitert wird.



Auch in diesem Katalog finden Sie eine ganze Menge Innovationen, die bahnbrechend sind für die Tor- und Zaunindustrie.

## **INDUSTRIELLE QUALITÄT**

All unsere Produkte werden unter extremsten Bedingungen getestet. Jedes Produkt muss mindestens 500.000 Bewegungen widerstehen, bevor es für den Markt freigegeben wird.



Wenn Sie Locinox Produkte einsetzen, verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Zäune und Tore!



## **WETTERBESTÄNDIG**

Die Verwendung von qualitativ hochwertigen Materialien und Oberflächenbehandlungen, welche auch für eine jahrelange Nutzung im Freien geeignet sind, ist von großer Bedeutung. Darum verwendet Locinox nur rostfreien Stahl und Nichteisenmetalle als Grundstoff für seine Produkte.



Für die Aufrechterhaltung eines hohen Qualitätsstandards wählen wir Verchromung und wenn möglich Feuerverzinkung als Oberflächenbehandlung. Auf diese Weise haben unsere Produkte eine längere Nutzungsdauer als billigere Alternativen.

## **EINFACHE INSTALLATION**

Zeit ist Geld: Da stimmen Sie uns wahrscheinlich zu. Unsere Produkte werden deshalb auch für eine schnelle und einfache Installation entwickelt.



Dank spezieller Werkzeuge, des patentierten Quick-Fix-Systems und Plug & Play-Konzepts sind die Produkte in kürzester Zeit installiert.

Die vorab montierte Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine superschnelle Montage und äußerst stabilen Halt.

# Unsere Versprechen



## **MODULARITÄT**

Unsere Produktpalette wurde so entwickelt, dass maximaler Austausch möglich ist. Verschiedene Kombinationen, zugeschnitten auf die Wünsche Ihrer Kunden sind möglich, wodurch eine maximale Flexibilität garantiert werden kann.

Selbst nach der Montage können unsere Produkte einfach angepasst und/oder ersetzt werden.

## **NACH MASS**

Dank der Modularität unserer Produkte können Sie aus unterschiedlichen Konfigurationen wählen. Jedes Locinox-Produkt wird nach Maß hergestellt.



Außerdem garantiert unser gut organisierter Logistikdienst, dass die von Ihnen bestellten Katalogprodukte innerhalb von 24 Stunden nach Ihrer Bestellung versendet werden. So können Sie auch schnell auf die Nachfrage Ihrer Kunden reagieren!



## **ZU IHREN DIENSTEN!**

Unser mehrsprachiges Verkaufsteam ist gut und einfach zu erreichen und sorgt für eine schnelle Antwort auf Ihre Fragen per Telefon oder E-Mail.

Es wird Ihnen die benötigten Produktinformationen zur Verfügung stellen und hilft gerne bei der Wahl der richtigen Lösung für Ihre Torsituation.

Sie erhalten Ihre Auftragsbestätigung noch am gleichen Tag!

# Unsere neuesten Innovationen

**Innovation als Motor  
für Ihr Wachstum!**



**SlimStone** Robuste, frostfreie und wasserdichte Codetastatur



## **N-LINE B-MAG KIT**

Elektromagnetset für Drehtore. Das Set enthält 2 Magnete und ein ästhetisches Ausfüllprofil.

## **“Let’s make better fences together”**

Das ist die Locinox-Philosophie. Innovation ist ein fester Bestandteil der DNA unserer Ingenieure. Unser innovatives Versprechen? Keine Zugeständnisse bei Qualität und 100 % Mehrwert für Sie als Kunde. Ein Mehrwert, der sich in schnellem und zuverlässigem Service, in hochqualitativen Produkten, einfacher Installation, in Modularität, Beständigkeit und Komfort äußert. Bei Locinox ist der Kunde Kaiser. Mit Lion und Rhino, unseren neuesten Torschließern, beschreitet Locinox weiterhin

den Weg der qualitativen und innovativen Lösungen. Sicherheit und Komfort sind im Moment sehr aktuelle Themen. So müssen etwas alle Tore selbstschließend sein, weshalb Locinox nur auf die beste hydraulische Technologie setzt. Auf diese Weise wird eine perfekte Funktion bei allen Wetterverhältnissen, überall auf der Welt gewährleistet. Unsere Testergebnisse beweisen es! Mit der Einführung von SlimStone, der robustesten Codetastatur auf dem Markt, setzt Locinox einen neuen Standard im Automationssektor.



## **PANIKSCHLOSS**

Industrielles Panikschloss mit Aluminiumgehäuse und einem Innengehäuse aus rostfreiem Stahl. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Tor genau einstellen, wodurch eine optimale Verriegelung garantiert ist.



### **LION**

Kompakter, hydraulischer Torschließer für jede Torbandsituation.



### **RHINO**

Hydraulischer Torschließer für Locinox 180°-Torbänder.



### **1034ROLL**

Gelagerter feuerverzinkter Augenschraubenset für 3D- und 4D-Bänder.



### **WERKZEUGBEREITSTELLUNG**

Locinox garantiert eine schnelle, qualitative und perfekte Montage, dank der firmeneigenen entwickelten Schablonen.



### **MODULEC**


Einfach montierbarer elektrischer Anschlag als Aufbaumontage mittels der patentierten Quick-Fix-Befestigung. Einfach mit dem SA-Anschlag austauschbar. Kann an 12V - 24V und AC/DC angeschlossen werden.



### **LUKY F5**

Rostbeständiges Torschloss für Einsteck-Profilzylinder ( USA )


**Locinox,  
Innovative Lösungen  
für Zäune und Tore**

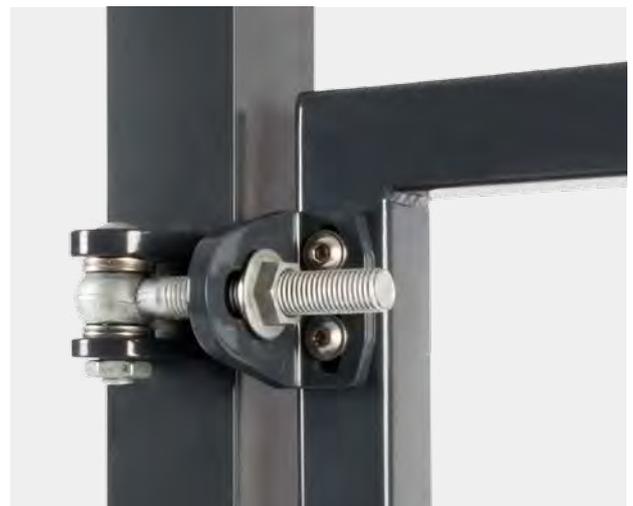

### **BOLTON4D-**

Vandalismusbeständige Torbänder zum Aufschrauben

# B2B-Portal

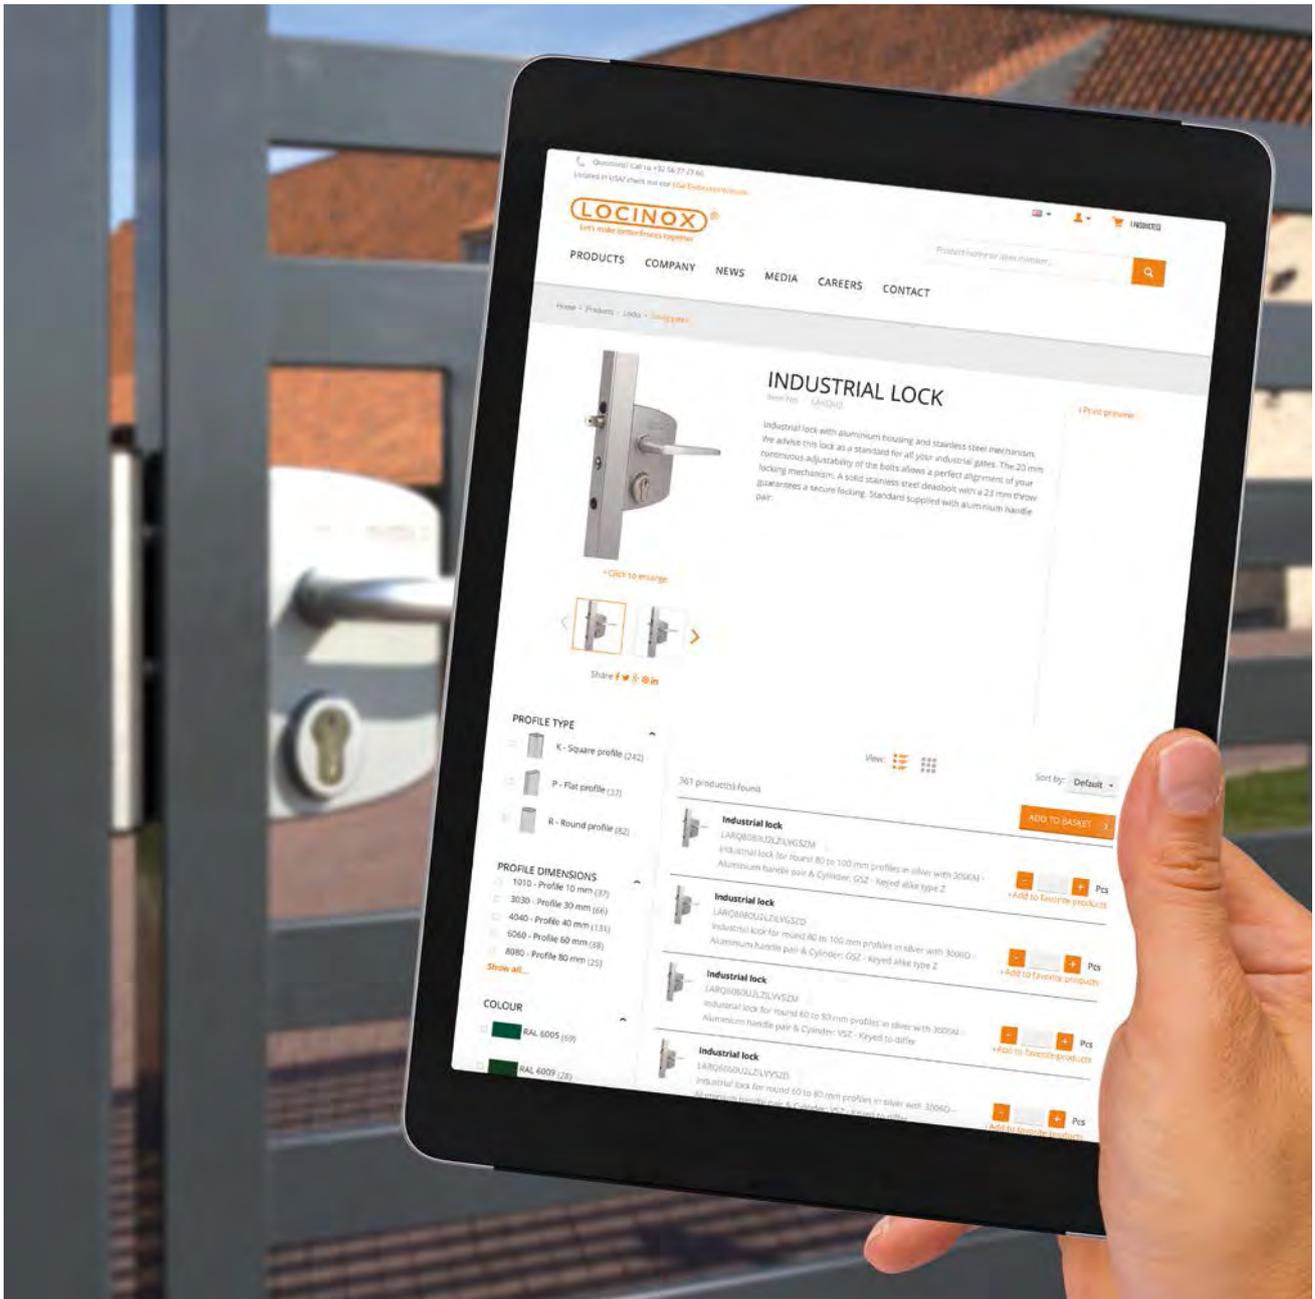

In einer Welt, in der stets Handel betrieben wird und wo die Garantie für einen schnellen Service von absoluter Wichtigkeit ist, ist Locinox fest entschlossen, an der Spitze zu bleiben.

Bestellen Sie unsere Produkte 24/7 mit dem B2B-Portal.

Besuchen Sie das B2B-Portal auf [www.locinox.com](http://www.locinox.com)

**B2B-PORTAL**  
Fast and easy online ordering

Garantierter  
Versand innerhalb  
von 24 Stunden





# Torschließer

---

Torschließer ergänzen die Torausrüstung. Unsere Torschließer funktionieren auf Basis einer mechanischen Feder und eines patentierten Dämpfungssystems mit Öl. Dieses System sorgt dafür, dass die Wirkung das ganze Jahr, auch bei unterschiedlichen Temperaturen unverändert bleibt. Sowohl die Schließgeschwindigkeit als auch die Kraft und der Endanschlag können eingestellt werden. Die patentierte Quick-Fix-Befestigungen und die Installationsvideos sorgen für eine einfache Montage.

---



12 Tiger



13 Mammoth



14 Lion

15 Samson

16 Rhino

18 Verticlose

# i Torschließer

Unsere Torschließer ergänzen unser Sortiment an qualitativen Torkomponenten. Dank der patentierten hydraulischen Dämpfung bleibt die Schließgeschwindigkeit unverändert, egal bei welchen Witterungsbedingungen. Sowohl die Schließgeschwindigkeit als auch die Kraft können mit Stellschrauben verstellt werden. Auch der Endschlag kann eingestellt werden.



100% mechanisch



Zeitsparend



Links/Rechts verstellbar




Quick-Fix




500.000 Bewegungen



Wetterbeständig

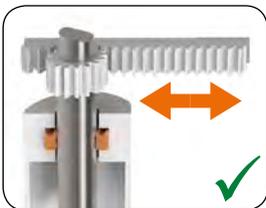

ROTATIONSDICHTUNG

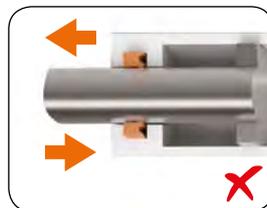

LINEARE DICHTUNG

## DAUERHAFT

Locinox entscheidet sich für das Prinzip der Rotationsdichtung. Bei diesem Prinzip wird die Drehbewegung in eine lineare Bewegung umgesetzt.

Das Eindringen von Schmutz und Wasser, genauso wie Ölverlust sind unmöglich.

## PRODUKTAUSWAHL:

		TORBÄNDER		ÖFFNUNGS- WINKEL	VERSTELLBARKEIT			LEISTUNGSMERKMALE	
		90°	180°		Geschwin- digkeit	Kraft	Endanschlag	Torgewicht (kg)	Torbreite (mm)
<b>NEU</b>	TIGER	INTEGRIERT		180°	✓		✓	75	1100
	MAMMOTH-180	INTEGRIERT		180°	✓	✓	✓	150	1500
<b>RETROFIT</b>	LION	✓	✓	180°	✓		✓	75	1100
	VERTICLOSE		✓	180°	✓	✓	✓	120	1200
	VERTICLOSE-RAIL	✓		180°	✓	✓	✓	150	1500
	RHINO		✓	180°	✓		✓	150	1500
	SAMSON	✓	✓	150°	✓	✓	✓	150	2000

# i Temperaturkompensation

Die Leistungsfähigkeit eines Torschließers ist ein wesentlicher Faktor. Wussten Sie, dass die Schließgeschwindigkeit Ihres Torschließers durch die Außentemperatur beeinflusst werden kann? Torschließer werden immerhin sehr unterschiedlichen Wetterverhältnissen ausgesetzt: von nächtlichem Frost im Winter bis zu mittäglichen Spitzentemperaturen im Sommer. Wie warm oder kalt es auch ist, die Geschwindigkeit von Locinox-Torschließern bleibt konstant.



100% mechanisch




Wetterbeständig



500.000 Bewegungen

## HYDRAULISCHER TORSCHLIESSER

Ein hydraulischer Torschließer schließt durch die Kombination einer Feder mit hydraulischem Öl. Dieses Öl reagiert auf die Außentemperatur, und wird allmählich zäher, wenn die Temperatur sinkt. Wenn dieses Problem nicht behoben wird, ist es möglich, dass die Schließzeiten der Torschließer dramatisch länger werden oder dass der Torschließer gar nicht mehr funktioniert.



## LOCINOX TORSCHLIESSER

Locinox Torschließer beheben dieses Problem makellos und sorgen dafür, dass Ihr Tor bei jeder Außentemperatur problemlos schließt. Dank einer patentierten hydraulischen Dämpfung passt sich

ein Locinox-Torschließer an, sogar bei extremen Temperaturen. Dies gewährleistet eine stabile Schließung, ohne dass der Torschließer angepasst werden muss.

## WIR HABEN DEN TEST GEMACHT

Alle unsere Torschließer wurden auf Zimmertemperatur eingestellt und Temperaturen von  $-30^{\circ}\text{C}$  bis zu  $+70^{\circ}\text{C}$  ausgesetzt. Bei einem Öffnungswinkel von  $90^{\circ}$  wurde dabei die Schließgeschwindigkeit gemessen. Dank des Temperaturkompensationssystems schloss jeder Türschließer bei exakt derselben Geschwindigkeit – egal bei welcher Temperatur.



## KOMFORTZONE

Die ideale Schließzeit für einen Torschließer (wenn Sie ein Tor um  $90^{\circ}$  öffnen würden) beträgt zwischen 10 und 30 Sekunden. Das nennen wir die Komfortzone. Wenn ein Tor länger zum Schließen braucht, könnte das ein Problem für die Sicherheit sein. Eine schnellere Schließzeit ist somit auch keine Option. Dann würde das Tor nämlich zu schnell schließen, um bequem durch das Tor gehen zu können.

Viele Konkurrenten schaffen diese Herausforderung nicht: Gasfedern reagieren zu sensibel und zu kleine Torschließer sind kaum einstellbar.

Dank der konstanten Schließgeschwindigkeit der Locinox-Torschließer sind Komfort, Sorgenfreiheit und Sicherheit immer garantiert.

## NEU Kompaktes Torband und hydraulischer Torschließer in einem TIGER (Patentiert)



Selbstschließendes gelagertes Torband mit 180° Öffnungswinkel, das Tore bis zu 75 kg komfortabel schließt. Sowohl Geschwindigkeit wie auch Endschlag können nach der Installation eingestellt werden. Schnelle Montage mittels Quick-Fix-Befestigung. Kombination mit Puma (nicht-selbstschließendes) Torband. Entspricht Rospa Normierung.

- Selbstschließendes 180° Torband. Schließgeschwindigkeit und Endschlag sind regelbar
- Hydraulische Dämpfung
- 180° Öffnungs- und Schließwinkel
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Ästhetisches Design
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturänderungen
- Für Tore bis max. 75kg mit einer maximalen Breite von 1,1 m
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- 20 mm Höhenverstellbarkeit
- 15 mm horizontale Verstellbarkeit
- PUMA Torband aus pulverbeschichtetem Aluminium mitgeliefert
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis +70°
- Entspricht Rospa Normierung

### Mögliche Farben

ZILV 9005



### Empfohlene Installationswerkzeuge



TIGERDRILL  
S. 142




DRILLVISE-IV  
S. 144



DRILLVISE-II  
S. 144

### Bestellcode

- TIGER - Hydraulischer Torschließer und 180° Puma Torband für Tore bis 75 kg

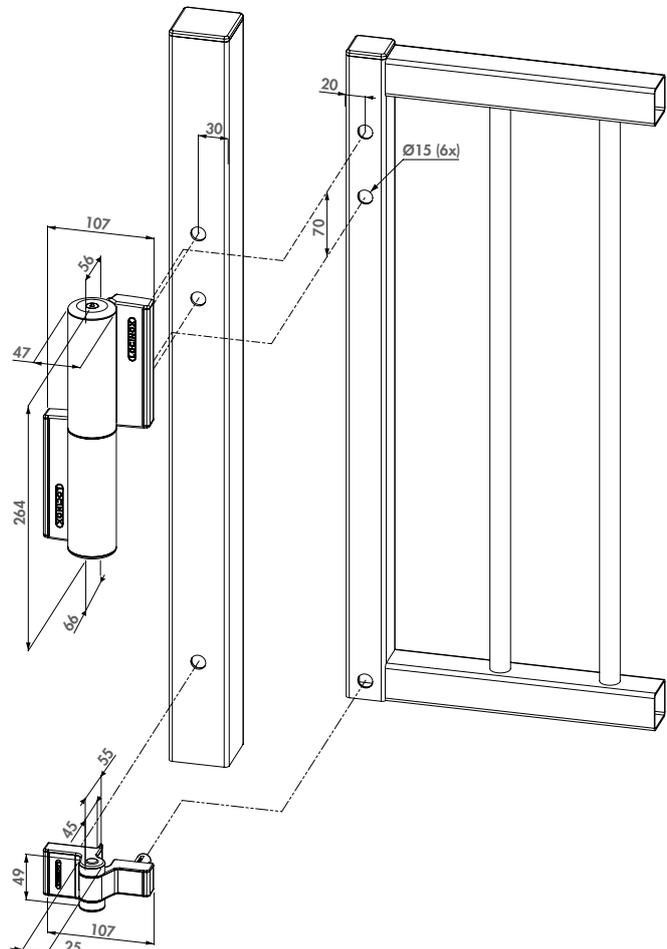

## Hydraulischer 180° Torschließer und Torband in einem

MAMMOTH-180 (Patentiert)

Hydraulischer Torschließer und Torband in einem. Elegantes, selbstschließendes Torband, das komfortabel öffnet und Tore bis zu 150 kg effizient schließt. Mit patentierter hydraulischer Dämpfung, die unabhängig von Temperaturschwankungen funktioniert. Sowohl Kraft, Geschwindigkeit und Endschlag sind regelbar.



### Mögliche Farben


ZILV 9005



- Selbstschließendes Torband mit patentierter hydraulischer Dämpfung
- Einstellbare Schließgeschwindigkeit & -kraft
- Einstellbarer Endschlag für einwandfreien Torabschluß
- Schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Das fertige Torblatt ist rechts/links verstellbar
- 180° Öffnung
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Lagerung aus Edelstahl
- 2-Wegs verstellbar (2 x 20 mm)
- Einfach zu öffnen: max. Kraftaufwand von 15 Nm
- Entspricht den Normen i.Z.m. dem maximalen Kraftaufwand um Tore zu öffnen
- Einschließlich unteres Dino Torbandes (Lagerung aus Edelstahl)
- Speziell gefertigt für Außenanwendungen: Wasser- und Frostbeständig
- Schließkraft bleibt über Gesamtöffnungswinkel von 180 ° behalten
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,50 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis + 70°

### Bestellcode

- MAMMOTH-180 - Hydraulischer Torschließer und 180° Dino Torband für Tore bis 150 kg

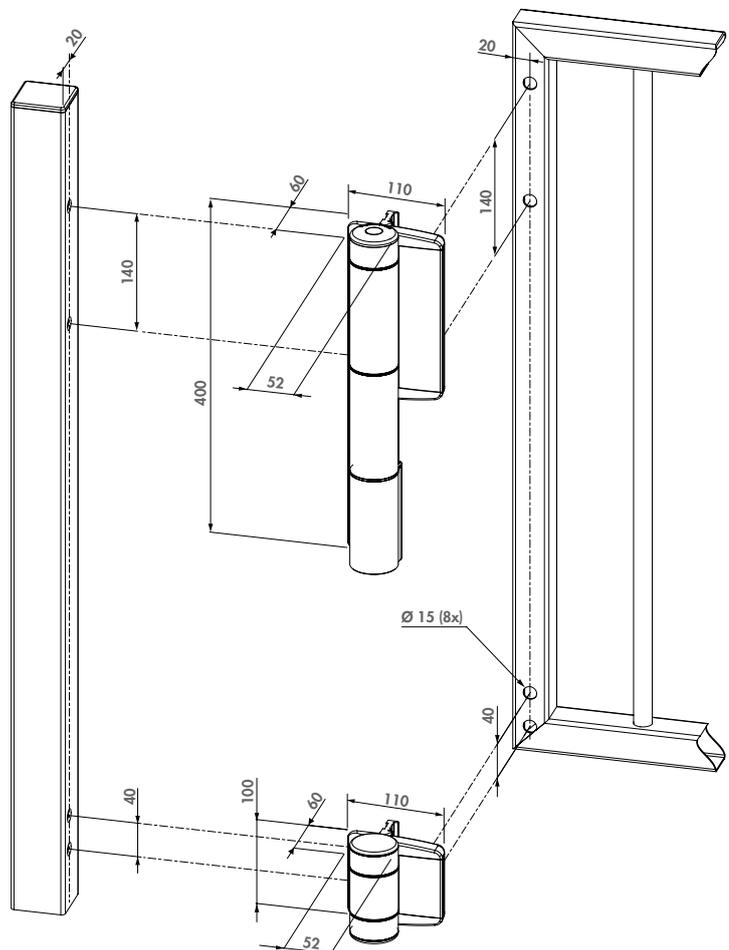



## Kompakter, hydraulischer Torschließer für jede Torbandsituation

NEU

LION (Patentiert)

Die neue, kompakte Technologie des Lion sorgt für ein ästhetisches Design und gewährleistet eine sichere Schließung über volle 180°. Dieser hydraulische Torschließer kann mittels des innovativen Quick-Fix-Befestigungssystems in jeder Torsituation sekundenschnell montiert werden. Eine komfortable Funktion des Lion-Torschließers wird dank der feinen Regelung der Geschwindigkeit und des Endschlags gewährleistet. In Kombination mit dem patentierten Temperatenausgleichssystem sorgt dies für eine konstante Schließgeschwindigkeit von -30° bis +70°.

- Für jede Torbandsituation geeignet
- Für Tore bis max. 75kg mit einer maximalen Breite von 1,1 m
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Automatische 180°-Schließung mit regelbarer Schließgeschwindigkeit und Endschlag.
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis + 70°
- Einfache und schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- Kompaktes und ästhetisches Design
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Einstellbare Schließgeschwindigkeit & - kraft

### Mögliche Farben

9005 ZILV



STAINLESS  
STEEL



500.000  
TESTED



3 YEAR  
WARRANTY

### Bestellcode

- LION - Kompakter, hydraulischer Torschließer für jede Torbandsituation

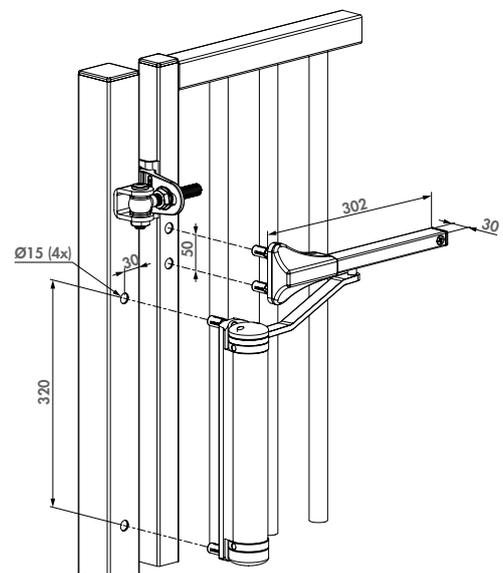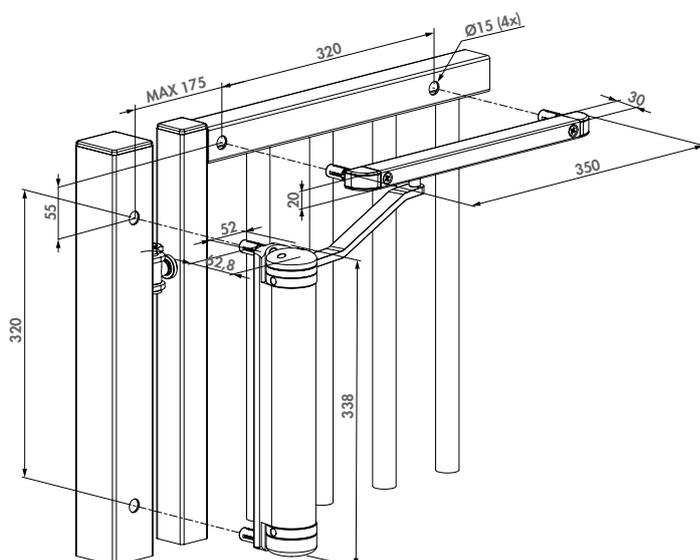



## Hydraulischer Torschließer

SAMSON-2 (Patentiert)

Neue Generation von Torschließern. Einfach zu montieren, geschmeidig in Bewegung für alle Torkonfigurationen. Der Endschlag kann nach der Montage mit einer Stellschraube fein eingestellt werden und dank der mitgelieferten Montagebügel kann der Samson in die meist atypischen Torkonfigurationen integriert werden. Er ist mit der neuesten Technologie im Bereich der hydraulischen Dämpfung ausgerüstet und garantiert so ein geschmeidiges Öffnen und Schließen des Tores. Dank des patentierten Dämpfungssystems ist seine Wirkung unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.

- Bis 150 ° Öffnungswinkel abhängig der Montagesituation
- Einstellbare Schließgeschwindigkeit & -kraft
- Neu: stufenlos verstellbarer Endschlag für perfektes Schließen
- Besonders für Außenanwendung entwickelt : industrielle Qualität
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 2 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis + 70°

### Mögliche Farben

ZILV



500.000  
TESTED




STAINLESS  
STEEL



### Bestellcode

- SAMSON-2 - Ein Torschließer für alle Tore bis 150 kg

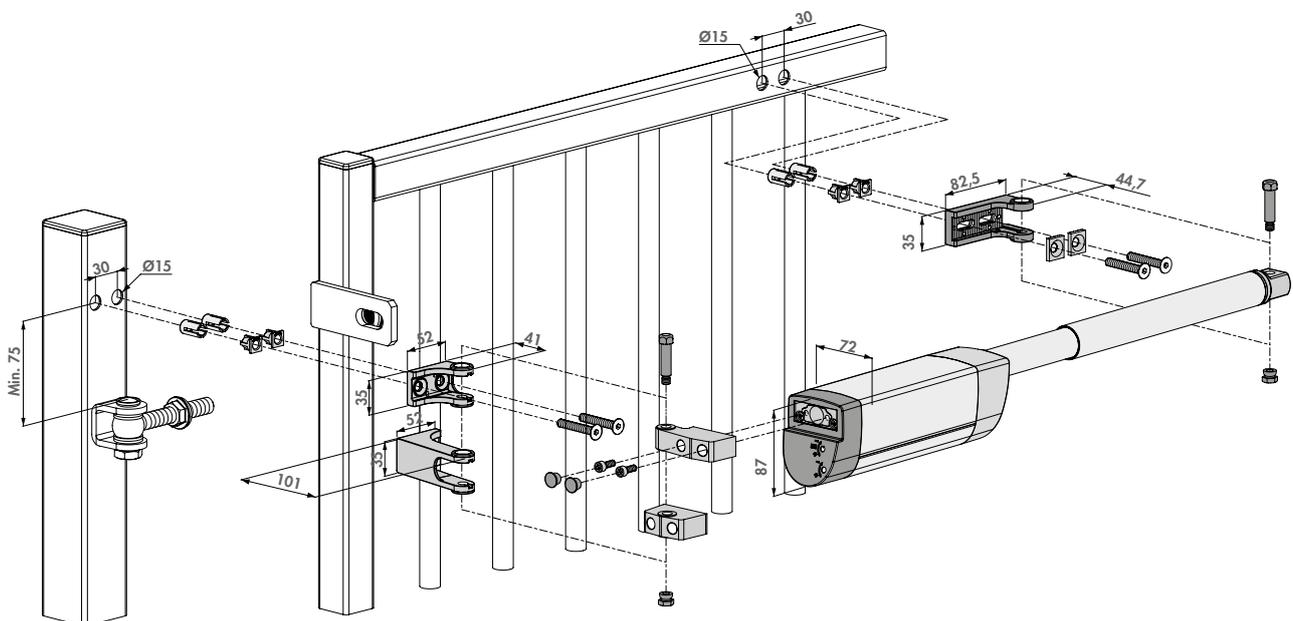



## NEU Hydraulischer Torschließer für Locinox 180°-Torbänder

RHINO (Patentiert)

Hydraulischer 180°-Torschließer mit einstellbarem Endschlag, entwickelt für die Montage an Locinox 180°-Torbändern mit gelagerten Augenschrauben. Die Montage des Rhino-Torschließers ist äußerst einfach, dank der Integration an das vorhandene Locinox-Band. Die präzise Ausrichtung des Torschließers an die Bänder ist nicht mehr nötig. Sowohl die Schließgeschwindigkeit als auch der Endschlag sind einfach justierbar. Dank des patentierten Dämpfungssystems ist seine Funktion unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.

- Machen Sie Ihr Locinox 180°-Torband zu einer selbstschließenden Lösung
- Direkt auf die 180°-Torbänder M16 und M20 (GBMU und GBMU 4D) zu montieren
- Der Einsatz von RhinoDrill empfiehlt sich für eine einwandfreie Montage
- Nutzung des gelagerten Augenschraubensets (1034-ROLL-M16) empfohlen
- Selbstschließendes 180° Torband mit patentierter hydraulischer Dämpfung
- Aluminium, pulverbeschichtet
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Einfache und schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,50 m
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis +70°
- Einstellbare Schließgeschwindigkeit

### Mögliche Farben

ZILV



### Empfohlene Installationswerkzeuge




RHINODRILL  
S. 143

DRILLVISE-IV  
S. 144

DRILLVISE-II  
S. 144

### Bestellcode

- RHINO - Hydraulischer Torschließer für Tore bis 150 kg

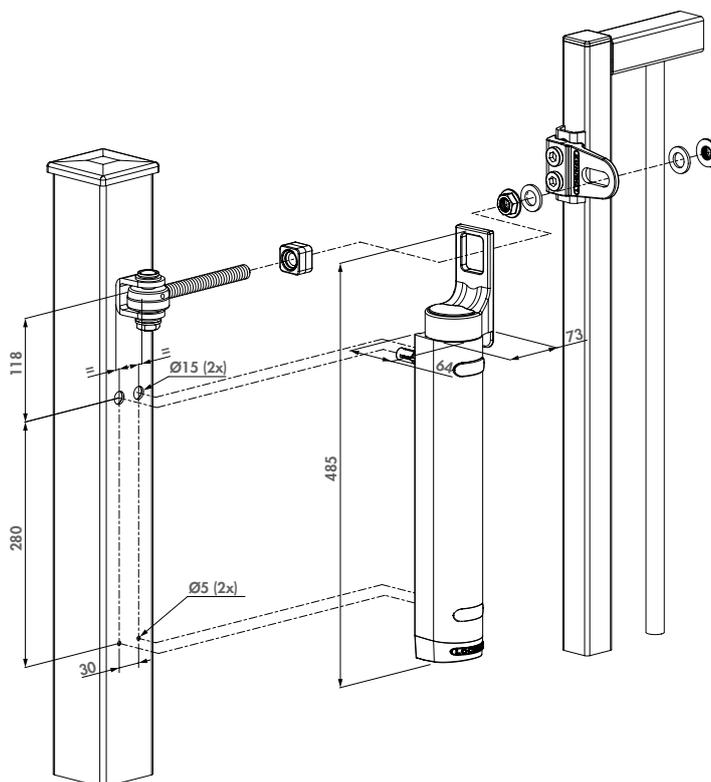





## Hydraulischer vertikaler Torschließer für 90° Torbandsituationen

VERTICLOSE-RAIL (Patentiert)

Der Verticlose ist ein hydraulischer Torschließer wobei Geschwindigkeit, Kraft und Endschlag einfach einstellbar sind, auch nach der Installation. Besonders für Außenanwendung entwickelt und aus rostbeständigen Materialien gefertigt. Entworfen für Kombination mit 90° Torbändern. Dank des "RAILS" wird die Kraft des Torschließers optimal benutzt. Äusserst einfache Montage mittels Bohrvorlage und Quick-Fix. Dank des patentierten Dämpfungssystems ist seine Wirkung unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.

- Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Endschlag stufenlos verstellbar nach Installation
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und Feuchtigkeit
- Schließkraft bleibt über Gesamtöffnungswinkel von 180° behalten
- Besonders für Außenanwendung entwickelt : industrielle Qualität
- Ideal in Kombination mit 90° Torbändern
- Maximaler Öffnungswinkel : 180° (kein "GATESTOP" benötigt)
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Für Tore bis max. 150 kg mit einer maximalen Breite von 1,50 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis + 70°



### Mögliche Farben

ZILV



### Bestellcode

- VERTICLOSE-RAIL - Mit Arm und Rail für 90° Torband-Situationen

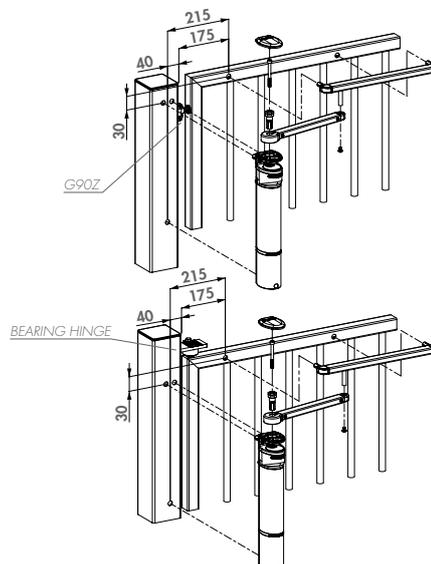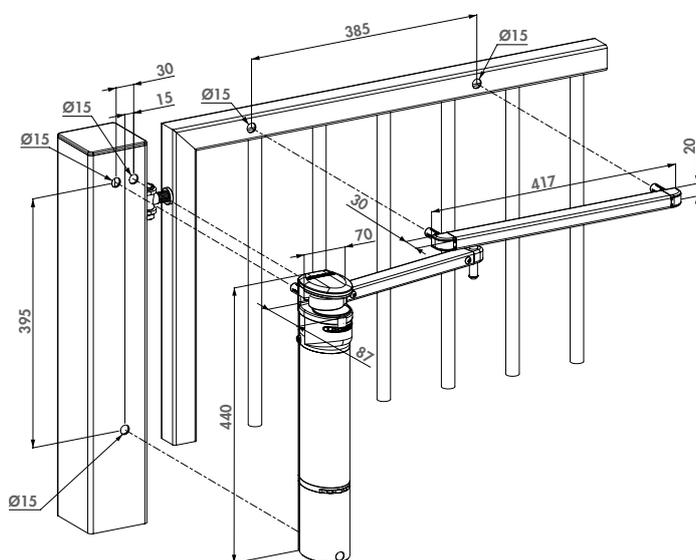

# Hydraulischer vertikaler Torschließer für 180° Torbandsituationen

VERTICLOSE-STD (Patentiert)



Der Verticlose ist ein hydraulischer Torschließer wobei Geschwindigkeit, Kraft und Endschlag einfach einstellbar sind, auch nach der Installation. Besonders für Außenanwendung entwickelt und aus rostbeständigen Materialien gefertigt. Entworfen für Kombination mit 180° Torbändern. Äußerst einfache Montage mittels Bohrvorlage und Quick-Fix. Dank des patentierten Dämpfungsystems ist seine Wirkung unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.

- Schließgeschwindigkeit, Schließkraft und Endschlag stufenlos verstellbar nach Installation
- Schließgeschwindigkeit unempfindlich gegen Temperaturänderungen
- Schließkraft bleibt über Gesamtöffnungswinkel von 180° behalten
- Besonders für Außenanwendung entwickelt : industrielle Qualität
- Maximaler Öffnungswinkel : 180° (kein "GATESTOP" benötigt)
- Ideal in Kombination mit 180° Torbändern
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Für Tore bis max. 120 kg mit einer maximalen Breite von 1,20 m
- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Getestet von -30° bis + 70°
- Entspricht Rospa Normierung


## Mögliche Farben

ZILV



## Bestellcode

- VERTICLOSE-STD - Mit Arm für 180° Torband- und Mauersituationen

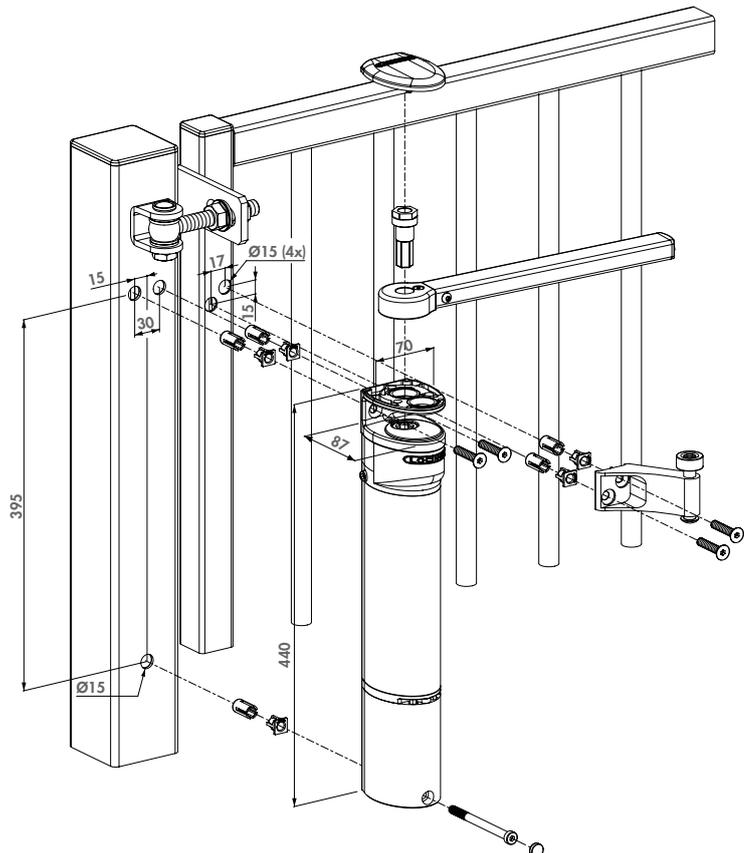



# Automatisierung und Elektronik

---

Auch die Zaun- und Torindustrie kann nicht mehr ohne Automatisierung. Locinox hat eine ganze Menge Lösungen, um Ihre Zäune und Tore intelligenter und besser auszurüsten.

---



23 SlimStone



24 Elektrische Öffner



27 Magnetschlösser

36 Electradrop

37 Elektrisches Zubehör

39 Stromversorgungen

# i SlimStone

Die SlimStone-Codetastatur setzt den neuen Standard! Mit einem IP-Wert von 68 wurde die SlimStone entworfen, um den extremsten Wetterbedingungen problemlos zu widerstehen. Außerdem garantiert das Smart-Heating-System eine frostfreie und perfekt funktionierende Codetastatur.

Die SlimStone kann alle Locinox-Zugangskontrollprodukte ansteuern wie zum Beispiel den elektrischen Anschlag ‚Modulec‘, unsere Magnetschlösser und auch externe Automatisierungsprodukte. Eine schnelle und effiziente Installation garantiert Komfort und Sorgenfreiheit.




Zeitsparend



Wetterbeständig



Quick-Fix

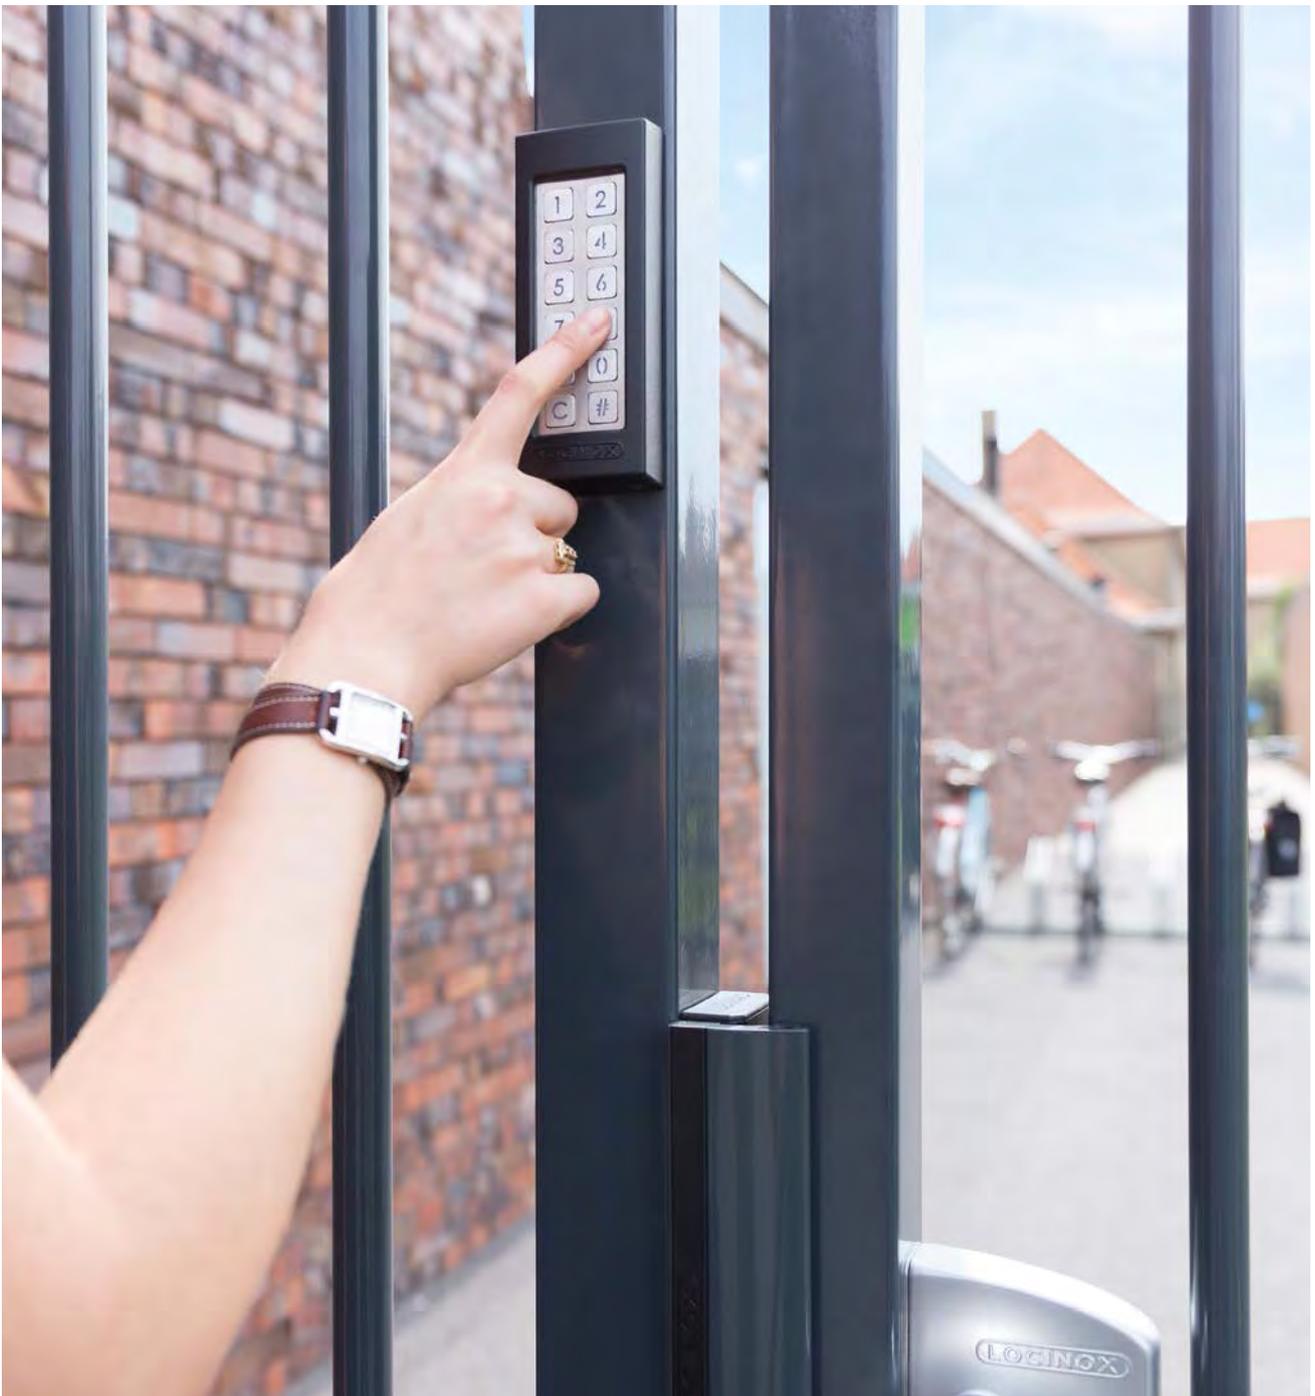



## NEU Robuste, frostfreie und wasserdichte Codetastatur SLIMSTONE-

Die SlimStone-Codetastatur mit integrierter LED-Beleuchtung ist hinsichtlich ihrer Robustheit einzigartig. Die Codetastatur wurde für die extremsten Wetterbedingungen entwickelt und getestet, sodass die Zugangskontrolle unter allen Umständen gewährleistet ist. Montage und Programmierung sind besonders einfach. Dank des eingebauten Relais mit einem normal Open und normal Geschlossen-Kontakt erfolgt der Anschluss sowohl für Locinox- als auch andere Automatisationsprodukte sehr schnell. Innovative Quick-Fix-Befestigung und alternative Befestigung für Holz und Stein werden mitgeliefert.


### Mögliche Farben

**9005** ZILV



### Spezifikationen

- Entspricht IP68 - extrem wasser- und staubbeständig
- Edelstahl-Frontplatte und -Tasten, Aluminiumgehäuse mit Strukturlack
- Vandalismusbeständiges Gehäuse mit besonders schützendem Rand um die Tasten
- LED-Beleuchtung unter den Tasten und LED-Indikation für Status
- Inklusive 2 m Anschlusskabel
- Einfache Installation und Anschluss dank des integrierten Relais (1x NC- und 1x NO-Kontakt)
- Bis zu maximal 100 Kodes programmierbar
- Zeitbereich zwischen Impuls und Timermode einstellbar (100 ms - 99 s)
- Frostbeständig dank des intelligenten Heizelements
- Fernfreischalten über Relaiskontakt möglich
- Drucktasten auf über 1.000.000 Betätigungen getestet
- Von -30 bis +85° Celsius getestet
- Inklusive Quick-Fix-Befestigung und Befestigung für Holz und Stein
- Arbeitsspannung der Codetastatur von 10 bis 26 Volt AC/DC

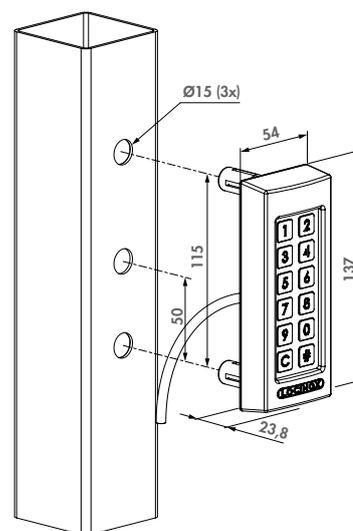

### Kompatible Produkte



MODULEC-SA  
S. 25



MODULEC-SH  
S. 25



LIKQ U2  
S. 61

### Bestellcode

- SLIMSTONE- - Wetterfeste Tastatur mit integriertem Relais, Eingangsspannung 10 bis 26 V AC / DC



### Elektronisches Zubehör



DVK-HD  
S. 39



DVK  
S. 38



2005  
S. 39



PB-1  
S. 38

### Empfohlene Stromversorgung



AC-TRANS-12V-25W  
S. 39



DC-POWER-12V-20W  
S. 40



## Elektrischer Öffner

SE (Patentiert)

Elektrischer Öffner für Drehtore. Das doppelte Blockierungssystem widersteht bis 500 kg Berstdruck. Die Aussparung für den Nachriegel wurde bei der Version SE-E mit Edelstahl verstärkt. Diese dauerhafte Änderung erhöht die Einbruchssicherheit bei geschlossenem Nachriegel. Die ideale Lösung für Ihre Zugangskontrolle!


### Spezifikationen

- Typ SE.E: Emissa - Elektronischer Impuls (stromlos geschlossen)
- Typ SE.R: Ruptura - Leistungsverlust (stromlos geöffnet)
- Neu: SE-E mit verstärktem Edelstahl-Gehäuse für den Nachriegel
- Für Profile ab 50 mm
- 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- Verbrauch Emissa: 1 A
- Verbrauch Ruptura: 1,5 A
- Wasserfest und wettergeschützt
- Berstdruck auf dem Riegel: 500 kg
- Erneute, extrem korrosionsbeständige Verriegelung

### Bestellcodes

**SE-E** Elektrischer Öffner, Emissa, öffnet bei elektronischem Impuls, für LA-Schlösser

**SE-R** Elektrischer Öffner, Ruptura, öffnet bei Leistungsverlust, für LA-Schlösser

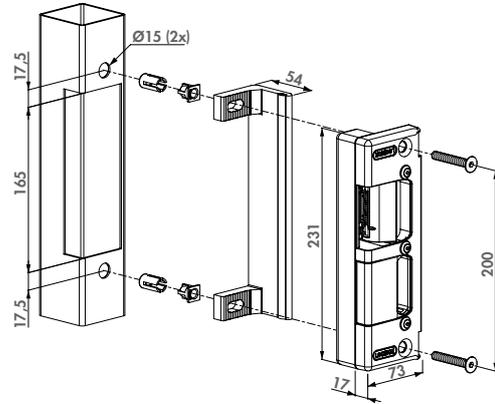

### Kompatible Schlösser



## Elektrischer Öffner für Einsteckschlösser

SEH (Patentiert)

E-Öffner für Einsteckschlösser. Der Anschlag hat ein Doppelblockierungssystem mit einem Berstdruck von 500 kg. Dieser extrem robuste Anschlag ist die ideale Lösung für Ihre Zugangskontrolle.


### Spezifikationen

- Typ SE.EH: Emissa - Elektronischer Impuls (stromlos geschlossen)
- Typ SE.RH: Ruptura - Leistungsverlust (stromlos geöffnet)
- Extrem starker und bedienungsfreundlicher Mechanismus
- Einfache rechts/links Umstellung
- Für Profile ab 50 mm
- 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- Verbrauch Emissa: 1 A
- Verbrauch Ruptura: 1,5 A
- Wasserfest und wettergeschützt
- Berstdruck auf dem Riegel: 500 kg

### Bestellcodes

**SEH-E** Elektrischer Öffner, Emissa, öffnet bei elektronischem Impuls

**SEH-R** Elektrischer Öffner, Ruptura, öffnet bei Leistungsverlust

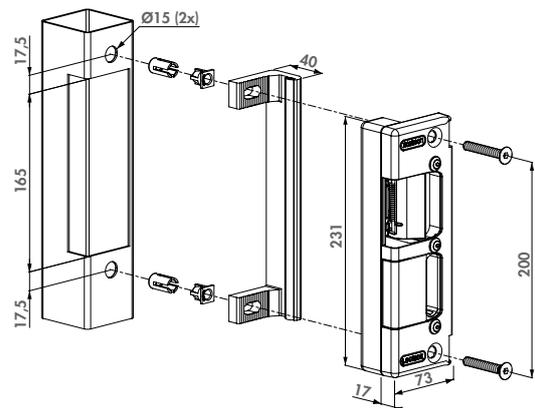

### Kompatible Schlösser





## NEU Elektrischer Öffner für Aufbaumontage (Stromlos geschlossen)

MODULEC-SA (Patent beantragt)

Einfach montierbarer elektrischer Anschlag für Aufbaumontage mittels der patentierten Quick-Fix-Befestigung. Einfach mit dem SA-Anschlag austauschbar. Kann an 12V - 24V und AC/DC angeschlossen werden.

Mögliche Farben für die Stoßplatte


ALUM 6005 9005 7016

### Spezifikationen

- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Widerstand gegen Druck auf die Falle: 300 kg
- Schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Einfache rechts/links Umstellung
- Extrem korrosionsfest: schwarz-eloxiertes Gehäuse
- Für Profile ab mind. 40 mm geeignet
- Verstellbar für Torprofil 40-60 mm
- Spannung: 12V - 24V AC/DC
- Verbrauch: 12V - 1,25A/24V - 0,62A
- Leistung: 15W

### Bestellcode

**MODULEC-SA** Elektrischer Anschlag, Stromlos geschlossen (fail-close), für LA-Schlösser 12-24V AC/DC

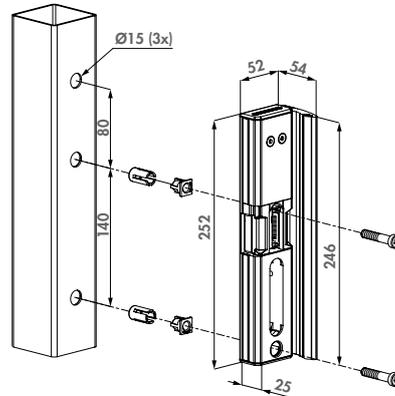

### Kompatible Schlösser



LAKQ U2  
S. 51

LUKY F5  
S. 53

LDKZ D1  
S. 57

LAKQ H2  
S. 63



## NEU Elektrischer Öffner für Aufbaumontage (Stromlos geschlossen)

MODULEC-SH (Patent beantragt)

Ersetzen Sie jetzt Ihren SHKL-Anschlag mit einem elektrischen Anschlag für Aufbaumontage und Fail-Close-Funktion. Einfach zu montieren dank der patentierten Quick-Fix-Befestigung. Einfach mit dem SH-Anschlag austauschen und an 12V oder 24V anschließen. AC und DC sind möglich.

Mögliche Farben für die Stoßplatte


ALUM 6005 7016 9005

### Spezifikationen

- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Widerstand gegen Druck auf die Falle: 300 kg
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Einfache rechts/links Umstellung
- Extrem korrosionsfest: schwarz-eloxiertes Gehäuse
- Für Profile ab mind. 40 mm geeignet
- Verstellbar für Torprofil 40-60 mm
- Spannung: 12V - 24V AC/DC
- Verbrauch: 12V - 1,25A/24V - 0,62A
- Leistung: 15W
- Verankerungssystem in Edelstahl

### Bestellcode

**MODULEC-SH** Elektrischer Sicherheitsanschlag, Stromlos geschlossen (fail-close) für LA-Schlösser, 12/24V AC/DC

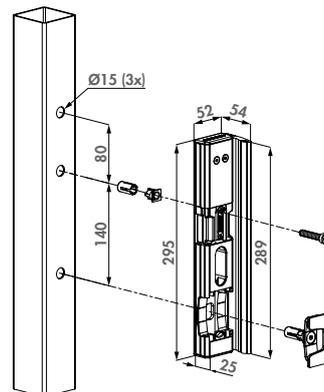

### Kompatible Schlösser



LAKQ U2  
S. 51

LUKY F5  
S. 53

LDKZ D1  
S. 57

LAKQ H2  
S. 63



## NEU Set mit Modulec SA-Anschlag, SlimStone Codetastatur und Stromversorgung

MODULEC-SA-KIT


Dreiteiliger Set, bestehend aus elektrischem Anschlag, Codetastatur und Gleichstromversorgung. Dieser All-in-One-Set enthält alle Komponenten für eine Zugangskontrolllösung, die mit allen Einsteckschlössern zu kombinieren ist. Die SlimStone Codetastatur ist in ZILV und RAL9005 verfügbar.

Mögliche Farben für die Stoßplatte

ALUM 6005 9005 7016

### Spezifikationen

- Kompletter All-in-One-Set, bestehend aus MODULEC-SA, SLIMSTONE Codetastatur und DC POWER-12V-20W
- Codetastatur und elektrischer Anschlag, speziell entworfen für die Außenverwendung
- Gleichstromversorgung mit Montage auf Din-rail
- Gehäuse PB1 optional verfügbar zur Installation der Gleichstromversorgung
- Codetastatur und elektrischer Anschlag, ausgestattet mit Quick-Fix-Befestigungssystem

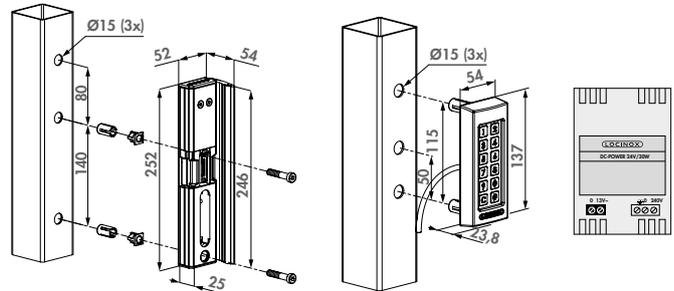

### Kompatible Schlösser



LAKQ U2  
S. 51

LAKQ H2  
S. 63

LUKY F5  
S. 53

### Bestellcode

**MODULEC-SA-KIT** Set mit elektrischem Anschlag, Codetastatur und Stromversorgung



## NEU Set mit Modulec SH-Anschlag, SlimStone Codetastatur und Stromversorgung

MODULEC-SH-KIT


Dreiteiliger Set, bestehend aus elektrischem Sicherheitsanschlag, Codetastatur und Gleichstromversorgung. Dieser All-in-One-Set enthält alle Komponenten für eine Zugangskontrolllösung, die mit allen Einsteckschlössern zu kombinieren ist. Die SlimStone Codetastatur ist in ZILV und RAL9005 verfügbar.

Mögliche Farben für die Stoßplatte

ALUM 6005 9005 7016

### Spezifikationen

- Komplettes All-in-One-Set, bestehend aus MODULEC-SH, SLIMSTONE Codetastatur und DC POWER-12V-20W
- Codetastatur und elektrischer Anschlag, speziell entworfen für die Außenverwendung
- Gleichstromversorgung mit Montage auf Din-rail
- Gehäuse PB1 optional verfügbar zur Installation der Gleichstromversorgung
- Codetastatur und elektrischer Anschlag, ausgestattet mit Quick-Fix-Befestigungssystem

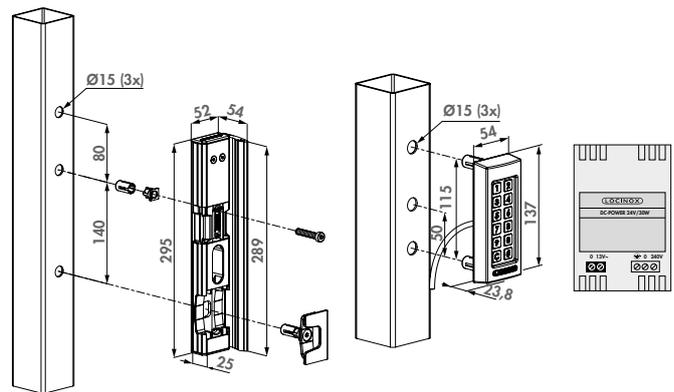

### Kompatible Schlösser



LAKQ U2  
S. 51

LAKQ H2  
S. 63

LUKY F5  
S. 53

### Bestellcode

**MODULEC-SH-KIT** Set bestehend aus elektrischem Sicherheitsanschlag, Codetastatur und Stromversorgung



## NEU Einbaumagnetschloss für Drehtore

B-MAG-

Dank des Einbaus in den Pfosten kann dieses Magnetschloss äußerst unauffällig und ästhetisch eingebaut werden. Der Durchgangsbereich bleibt frei. Eine schnelle Montage ist mit Quick-Fix möglich. Es hat eine garantierte Zugkraft von 250 Kilogramm und widersteht extremen Wetterbedingungen. Die Stoßgummis verhindern das Vibrieren des Tors und die Beschädigung des Tors und des Zubehörs im Falle einer unsanften Handhabung, während die flexible Montage der Anzugsplatte dafür sorgt, dass auch im Falle eines nicht perfekt ausgerichteten Tors eine sichere Schließung gewährleistet ist.




Mögliche Farben

**9005** ZILV

### Spezifikationen

- Garantiert zuverlässig : 100 % Anziehungskraft, bei jedem Maglock-Schloss getestet
- 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung.
- Getestet laut ISO 9227
- Speziell entwickelte, schützende zweilagige Beschichtung für Außenanwendung
- Anti-Restmagnetismus-System
- Minimale Anziehungskraft: 2500N (250 kg)
- Verbrauch: 460 mA / 12 V oder 230 mA / 24 V

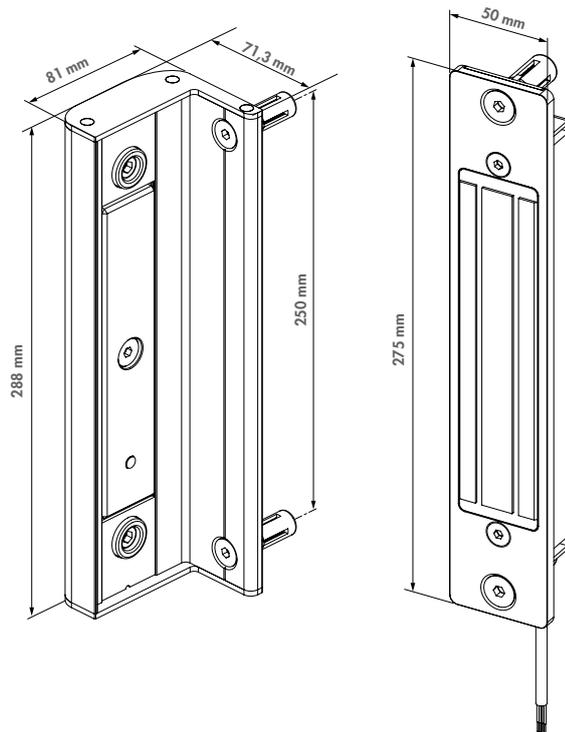

### Bestellcodes

- B-MAG- - Einbaumagnetschloss und aufschraubbare Anzugsplatte für Drehtore, 250kg Anziehungskraft

### Empfohlene Produkte



SLIMSTONE-  
S. 23



PB-1  
S. 38



DVK-HD  
S. 39



DC-ACCESS-12V-20W  
S. 40



DC-POWER-12V-20W  
S. 40



DC-POWER-24V-25W  
S. 40

## NEU Set mit Magnet und Anzugsplatte für N-LINE-(B oder S)-MAG-Profile

MAGUNIT-2500

Set mit MAG-2500 und Anzugsplatte sowie Fittings für Verwendung mit N-LINE-B-MAG oder N-LINE-S-SMAG. Ein oder mehrere MAG UNITS können in das N-LINE-Profil eingebaut werden.



500.000 TESTED

24V DC


12V DC

QUICK-FIX

2 YEAR WARRANTY

### Spezifikationen

- Garantiert zuverlässig : 100 % Anziehungskraft, bei jedem Maglock-Schloss getestet
- 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung.
- Getestet laut ISO 9227
- Speziell entwickelte, schützende zweilagige Beschichtung für Außenanwendung
- Anti-Restmagnetismus-System
- Verbrauch: 460 mA / 12 V oder 230 mA / 24 V
- Spannung: 12V / 24V DC

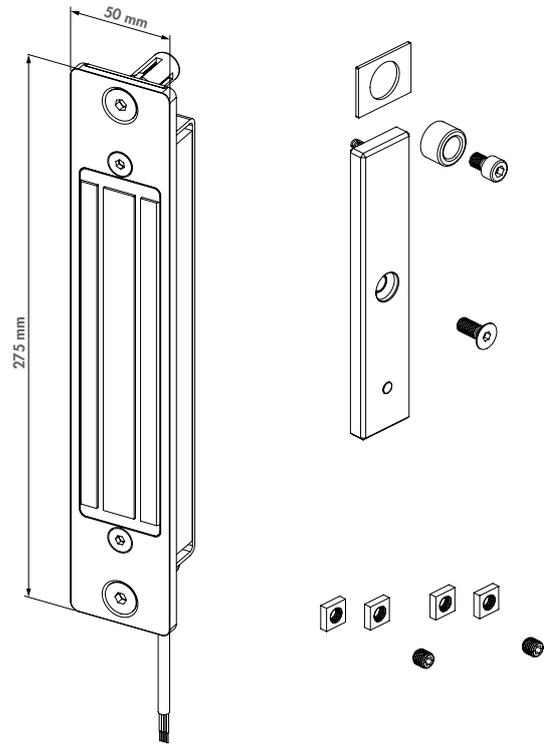

### Bestellcodes

- MAGUNIT-2500 - Magnet und Anzugsplatte für N-LINE-B-MAG und N-LINE-S-MAG Profile



N-LINE-B-MAG-  
S. 29



N-LINE-S-MAG-  
S. 29





## NEU Profil für B-MAG-2500

N-LINE-B-MAG-

Zersägtes, pulverlackiertes Design-Aluminium-Profil zur ästhetischen Verriegelung von Schiebetoren mit einem oder mehreren MAG UNITS. Verhindert, dass Passanten sich an den herausragenden MAG-Teilen stoßen.

### Mögliche Farben

9005 ZILV

### Spezifikationen

- Profillänge : 2,00 Meter
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Keine Schweißarbeit mehr
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Speziell entwickelt für Außenanwendung

### Bestellcodes

N-LINE-B-MAG- Aluminium Ausfüllprofil für MAGUNIT-2500



## NEU Profil für S-MAG-2500

N-LINE-S-MAG-

Zersägtes, pulverlackiertes Design-Aluminium-Profil zur ästhetischen Verriegelung von Schiebetoren mit einem oder mehreren MAG UNITS. Verhindert, dass Passanten sich an den herausragenden MAG-Teilen stoßen.

9005 ZILV

### Spezifikationen

- Profillänge : 2,00 Meter
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Keine Schweißarbeit mehr
- Pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- Speziell entwickelt für Außenanwendung

### Bestellcodes

N-LINE-S-MAG- Aluminium Ausfüllprofil für MAGUNIT-2500





**NEU** Set mit N-LINE B-MAG & 2x MAGUNIT

N-LINE-B-MAG-KIT

Elektromagnetset für Drehtore. Der Set enthält zwei Magnete und ein ästhetisches Ausfüllprofil. Verfügbar in ZILV und RAL9005.




Mögliche Farben

**9005** ZILV

**Spezifikationen**

- Enthält zwei Einbaumagnete, ausgerüstet mit Quick-Fix-Befestigungssystem (MAGUNIT-2500)
- Inklusive Aluminium-Ausfüllprofil mit Quick-Fix-Befestigungssystem (N-LINE-B-MAG-Profil)
- Profillänge : 2,00 Meter
- N-LINE-B-MAG-Profil wird mit zwei Aluminium-Abdeckplatten geliefert für eine ästhetische Ausführung an Ober- und Unterseite
- Speziell entwickelt für Außenanwendung
- Spannung: 12V / 24V DC
- Verbrauch: 460 mA / 12 V oder 230 mA / 24 V

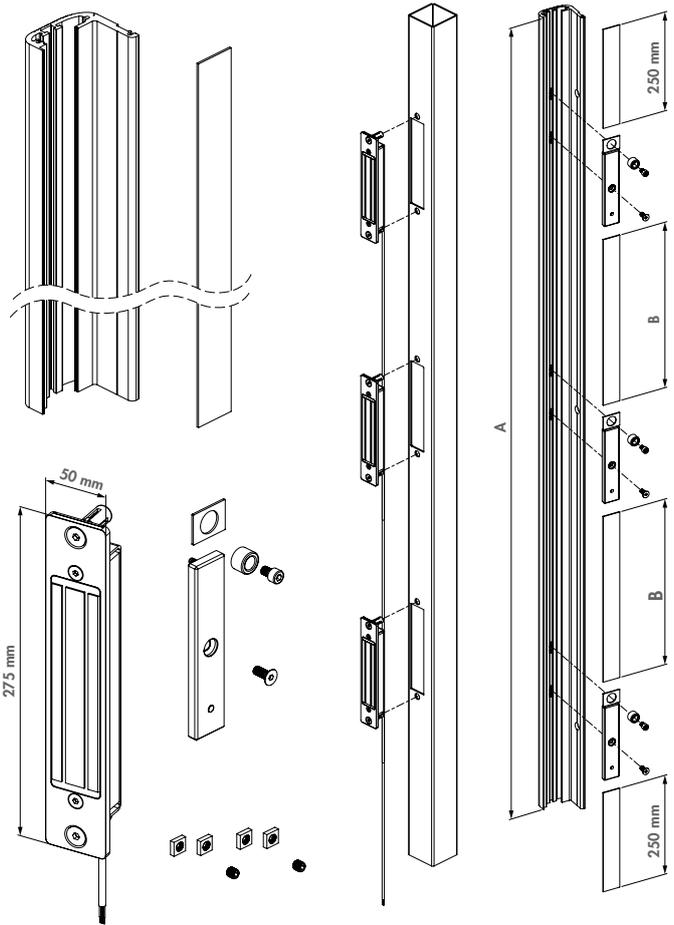

**Bestellcodes**

- N-LINE-B-MAG-KIT - Set mit N-LINE B-MAG Ausfüllprofil und 2 x MAGUNIT-2500

**Set enthält**





## NEU Integriertes Magnetschloss für Schiebetore

S-MAG

Das S-MAG ist das perfekte Produkt, um jede Art von Schiebetor zu schließen. Es hat eine garantierte Anziehungskraft von 250kg und widersteht extremen Wetterbedingungen.

Die Stoßgummis verhindern das Vibrieren des Tors und die Beschädigung des Tors und des Zubehörs im Falle einer unsanften Handhabung, während die flexible Montage der Anzugsplatte dafür sorgt, dass auch im Falle eines nicht perfekt ausgerichteten Tors eine sichere Schließung gewährleistet ist.





### Mögliche Farben

9005

ZILV

### Spezifikationen

- Garantiert zuverlässig : 100 % Anziehungskraft, bei jedem Maglock-Schloss getestet
- 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung.
- Getestet laut ISO 9227
- Speziell entwickelte, schützende zweilagige Beschichtung für Außenanwendung
- Anti-Restmagnetismus-System
- Minimale Anziehungskraft: 2500N (250 kg)
- Verbrauch: 460 mA / 12 V oder 230 mA / 24 V

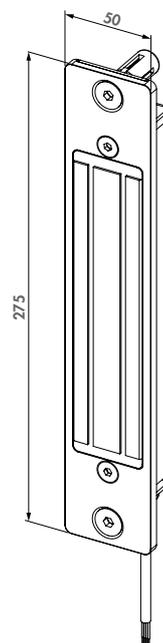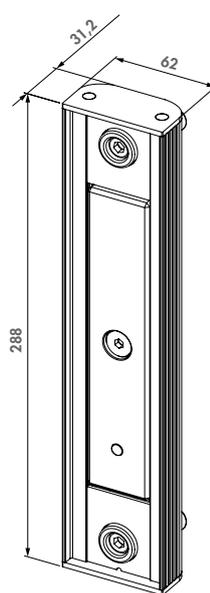

### Bestellcodes

- S-MAG - Einbaumagnetschloss und aufschraubbare Anzugsplatte für Schiebetore, 250kg Anziehungskraft

### Empfohlene Produkte



SLIMSTONE-  
S. 23



PB-1  
S. 38



DVK-HD  
S. 39



DC-ACCESS-12V-20W  
S. 40



DC-POWER-12V-20W  
S. 40



DC-POWER-24V-25W  
S. 40

## Magnetschloss

MAG



Innovatives Magnetschloss für Zugangskontrolle. In zwei Versionen verfügbar: Der MAG2500 mit 250 kg Anziehungskraft und der MAG5000 mit 500 kg Anziehungskraft. Das pulverbeschichtete Aluminium-Gehäuse mit integriertem Drücker und einzigartiger Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage. Sparen Sie sich die zeitraubende Schweißarbeit. Es reicht sieben Löcher zu bohren, um den MAG zu befestigen. Doppelte Schutzschicht, die eine langjährige wartungsfreie Verwendung im Außenbereich gewährleistet.



500.000 TESTED



STAINLESS STEEL







### Mögliche Farben


ZILV 9005 6005

### Spezifikationen


- 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung.
- Hohe Anziehungskraft bis 500 kg
- Garantiert zuverlässig : 100 % Anziehungskraft, bei jedem Maglock-Schloss getestet
- Getestet laut ISO 9227
- Speziell entwickelte, schützende zweilagige Beschichtung für Außenanwendung
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Anti-Restmagnetismus-System
- Neues Anti-Brecheisen-System : Der überlappende Rand verhindert, dass man mit einem Brecheisen zwischen Magnet und Anzugsplatte gelangt
- Mit integrierten Griffen
- Schnelle und einfache Montage durch sieben Löcher mit Quick-Fix
- Gleiches Lochbild wie Standard Locinox-Anschläge
- Spannung: 12V / 24V DC
- Verbrauch: 460 mA / 12 V oder 230 mA / 24 V

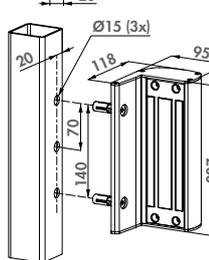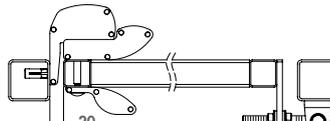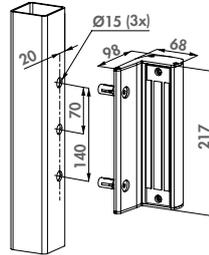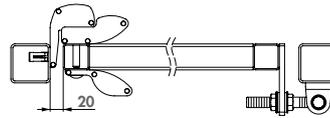

MAG2500

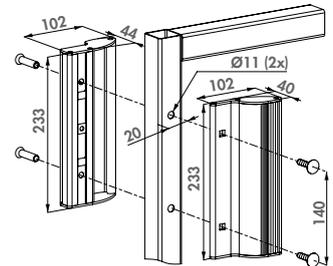

MAG5000

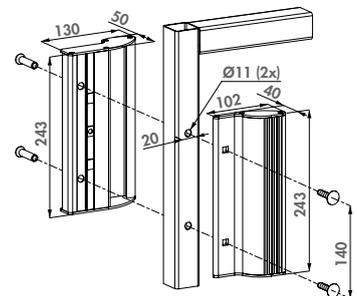

### Bestellcodes

- MAG-2500 - Für Montage auf 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 250 kg Anziehungskraft
- MAG-5000 - Für Montage auf 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 500 kg Anziehungskraft

### Empfohlene Produkte



N-LINE-MAG-2500  
S. 34



PB-1  
S. 38



DVK-HD  
S. 39



DC-ACCESS-12V-20W  
S. 40



DC-POWER-24V-25W  
S. 40

# Magnetschloss

MAGMAG



Magnetschloss ohne Drücker. In zwei Versionen verfügbar: Der MAGMAG2500 mit 250 kg Anziehungskraft und der MAGMAG5000 mit 500 kg Anziehungskraft. Das pulverbeschichtete Aluminium-Gehäuse mit einzigartiger Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage. Sparen Sie sich die zeitraubende Schweißarbeit. Es reicht fünf Löcher zu bohren, um den Mag zu befestigen. Doppelte Schutzschicht, die eine langjährige wartungsfreie Verwendung im Aussenbereich gewährleistet.



500.000 TESTED

STAINLESS STEEL

24V DC

12V DC


2 YEAR WARRANTY

## Mögliche Farben



ZILV 9005 6005

## Spezifikationen


- 500 Stunden in der Salznebelbank! SGS Zertifizierung.
- Hohe Anziehungskraft bis 500 kg
- Garantiert zuverlässig : 100 % Anziehungskraft, bei jedem Maglock-Schloss getestet
- Getestet laut ISO 9227
- Speziell entwickelte, schützende zweilagige Beschichtung für Außenanwendung
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Anti-Restmagnetismus-System
- Neues Anti-Brecheisen-System: Der überlappende Rand verhindert, dass man mit einem Brecheisen zwischen Magnet und Anzugsplatte gelangt
- Version ohne Griffe
- Schnelle und einfache Montage durch fünf Löcher mit Quick-Fix
- Gleiches Lochbild wie Standard Locinox-Anschläge
- Spannung: 12V / 24V DC
- Verbrauch: 460 mA / 12 V oder 230 mA / 24 V

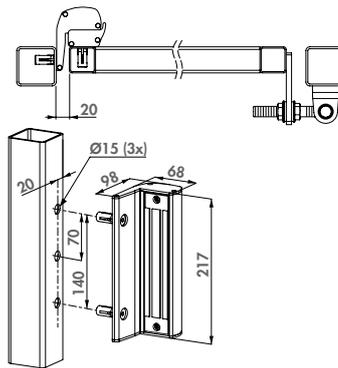

MAGMAG2500

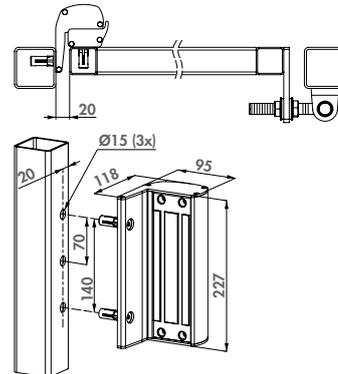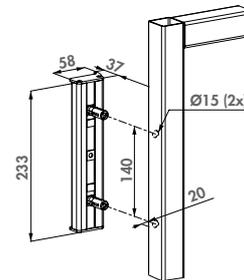

MAGMAG5000



## Bestellcodes

- MAGMAG-2500 - Für Montage auf 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 250 kg Anziehungskraft
- MAGMAG-5000 - Für Montage auf 40 bis 80 mm Vierkantprofile, 500 kg Anziehungskraft

## Empfohlene Produkte



N-LINE-MAG-2500  
S. 34



PB-1  
S. 38



DVK-HD  
S. 39



DC-ACCESS-12V-20W  
S. 40



DC-POWER-24V-25W  
S. 40





## Ausfüllprofil für MAG2500 und MAGMAG2500

N-LINE MAG

Zersägtes, pulverbeschichtetes Design Aluminum-Profil zur ästhetischen Ausfüllung der Öffnung zwischen 2 MAG2500 oder MAGMAG2500 Magnetschlössern. Verhindert, dass sich Passanten an den Magnetschlössern stoßen.





### Mögliche Farben

ZILV 9005

### Spezifikationen

- Profillänge : 2,00 Meter
- Selbstbohrende Schrauben einbegriffen, Quick-Fix-Befestigung möglich
- Inkl. zwei Abdeckkappen und sechs Zwischenstücken
- Adapter benötigt bei Verwendung mit dem 3006PULL-Drücker (beim 3006PULL mitgeliefert)

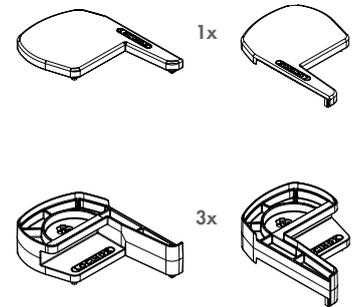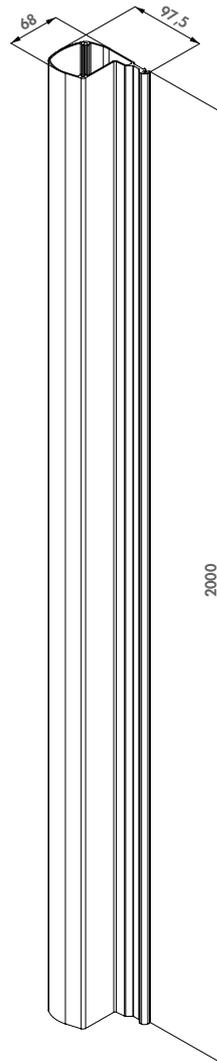

### Bestellcode

- N-LINE-MAG-2500 - Aluminium Ausfüllprofil für MAG2500 und MAGMAG2500

### Empfohlene Magnetschlösser



MAG-2500  
S. 32

MAGMAG-2500  
S. 33

## Set mit N-LINE MAG Ausfüllprofil, 2 x MAGMAG2500 N-LINE MAG KIT-2500

Kompletter Set mit zwei Magneten und pulverbeschichtetem Ausfüllprofil. 3006PULL-Drücker wird mitgeliefert um Ihr Tor komplett auszurüsten. Eine ästhetische Lösung bei der sich Passanten nicht an den Magneten stoßen können.



### Mögliche Farben



ZILV 9005

### Spezifikationen

- Zersägbares Aluminium-Designprofil zur ästhetischen Ausfüllung der Öffnung zwischen zwei Maglock Komponenten.
- Profillänge : 2,00 Meter
- Selbstbohrende Schrauben einbegriffen, Quick-Fix-Befestigung möglich
- Inkl. zwei Abdeckkappen und sechs Zwischenstücken
- Wird mit zwei MAGMAG2500 geliefert
- Spannung: 12V / 24V DC
- Verbrauch: 460 mA / 12 V oder 230 mA / 24 V
- 3006PULL enthalten



STAINLESS STEEL

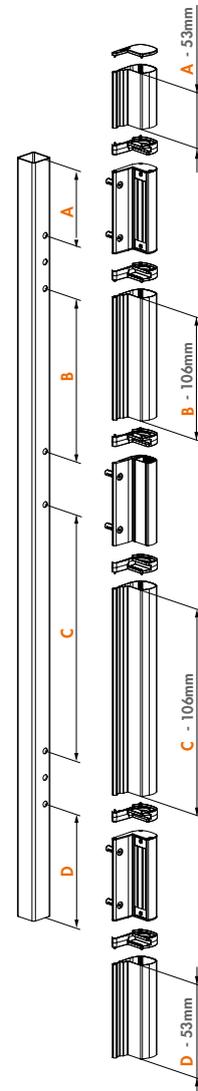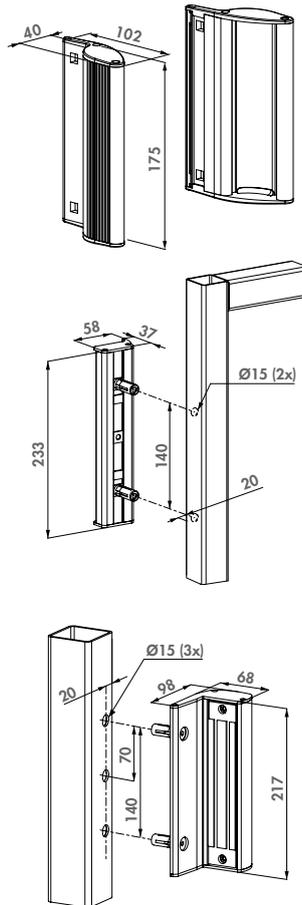

### Bestellcode

- N-LINE MAG KIT-2500 - Set mit N-LINE MAG Ausfüllprofil und 2 x MAGMAG2500 und 3006PULL-Drücker

### Set enthält



N-LINE-MAG-2500  
S. 34



MAGMAG-2500  
S. 33



3006PULL  
S. 151

## Elektrischer Bolzen-Stangenriegel

ELECTRADROP (Patentiert)

Elektrischer 24 V Bolzen-Stangenriegel mit 115 mm Tiefenverriegelung für eine sichere Schließung automatisierter Tore. Mit einem Bolzen-Stangenriegel entlasten Sie die Antriebsmotoren, die zum Beispiel vom Winddruck belastet werden.



- Vandalismusbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Anschließbar an jede Torsituation mit Warnblinkleuchtfunktion (min 3 Sek. vorab Signal)
- Mechanische Entriegelung mit dem Zylinder möglich im Notfall oder bei Strompanne
- Versehen mit elektrischem Kontakt, um wenn gewünscht die 'offene' Riegelposition zu detektieren
- Hinderniserkennung mit automatischem Stopp des Riegels
- Tiefenverriegelung: 115 mm
- Durchmesser des Riegels: 20 mm
- Für Profile ab 40 mm
- Vertikale Montage
- Verbrauch in Betrieb: 25 W / in Ruhe: 0,2 W
- 5 m Anschlusskabel mitgeliefert
- 3012-37-STD Zylinder mitgeliefert
- Anschließbar an Locinox DC-POWER-24V/25W Stromversorgung

### Mögliche Farben

9005

ZILV




### Bodenanschlag und Stromversorgung



OGS  
S. 132



DC-POWER-24V-25W  
S. 40

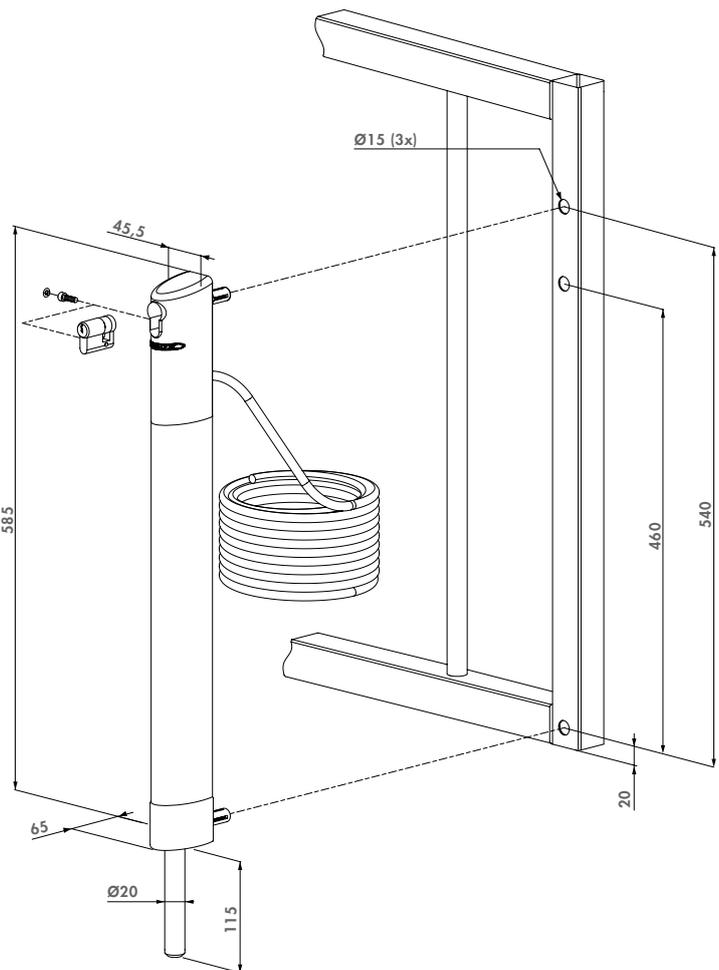

### Bestellcode

- ELECTRADROP - Für Vierkantprofile 40 x 40 mm oder mehr







## Powerbox - Trafogehäuse

PB-1


Pulverbeschichteter Aluminium-Transformatorkasten mit Quick-Fix für eine einfache und starke Befestigung. IP66

### Mögliche Farben für das Gehäuse

ZILV 9005

### Spezifikationen

- Wasserbeständiger Transformatorkasten - IP66
- Aluminium, pulverbeschichtet
- Dinrail 86mm breit (fünf Einheiten)
- Wird geliefert mit zwei Spannhülsen M20 und zwei Abschließkappen M16
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Versehen mit Wärme-Abfuhr auf der Rückseite

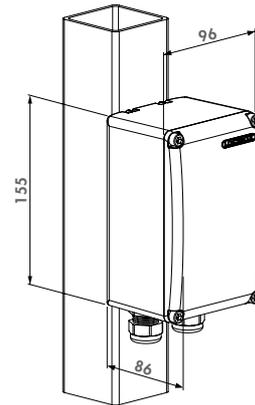

### Gehäuse für Stromversorgung und Timer



AC-TRANS-12V-25W  
S. 39



DC-ACCESS-12V-20W  
S. 40



DC-POWER-12V-20W  
S. 40



DC-POWER-24V-25W  
S. 40

### Bestellcode

PB-1 Trafogehäuse 155 x 96 x 86 mm mit DIN-Rail und Quick-Fix-Befestigung



### Mögliche Farben

ZILV


### Spezifikationen

- Armierter Überbrückungsschutz für Stromkabel aus Edelstahl
- Kabellänge 450 mm
- Ausgestattet mit acht Bohrschrauben

## Armierter Überbrückungsschutz

DVK

Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl um Ihre Stromkabel im Außenbereich zu schützen.

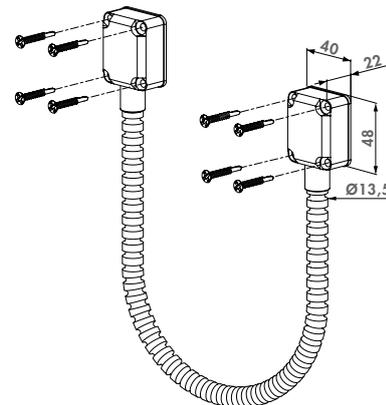

### Empfohlener Elektrodraht



### Bestellcode

DVK Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl 450 mm

2005  
S. 39



## Armierter, geflochtener Überbrückungsschutz aus Edelstahl

DVK-HD


Ästhetische und robuste Lösung für die Führung von Elektrokabeln. Schützt im Außenbereich Ihre Elektrokabel gegen Schmutz, Feuchtigkeit und Vandalismus. Der Überbrückungsschutz umschließt und schützt die Verkabelung Ihrer elektrischen Torkomponenten und vermeidet das Risiko eines Kurzschlusses.

### Mögliche Farben

ZILV

### Spezifikationen

- Vandalismusbeständiger, geflochtener Überbrückungsschutz aus Edelstahl
- Verfügbar mit 450 mm oder 650 mm Länge
- Schützt Elektrokabel gegen Vandalismus, Schmutz, Feuchtigkeit und Ungeziefer
- Solide Montage mittels acht selbstbohrenden Schrauben aus Edelstahl
- Kabelführung : Aluminium Gehäuse
- Innendurchmesser: Ø9 mm

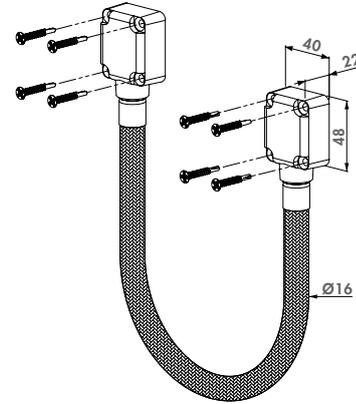

### Empfohlener Elektrodraht



### Bestellcodes

**DVK-HD-450** Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl 450 mm  
**DVK-HD-650** Armierter Überbrückungsschutz aus Edelstahl 650 mm

2005  
S. 39



## Elektrodraht

2005

Elektrodraht; extrem flexibel und wetterbeständig

- Kabellänge 5 m
- 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- Wasserfest und wettergeschützt
- Auf 500.000 Biegungen getestet
- Biegefest

### Bestellcode

**2005** Elektrodraht 5 m - 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>



## Sicherheitstransformator 12 V AC

AC-TRANS-12V-25W

Sicherheitstransformator 12 V AC

- Direkte Montage oder Montage auf Dinrail
- Leistung: 25 W
- Eingangsspannung: 230 V
- Ausgangsspannung: 12 V AC
- Aluminium-Gehäuse
- Robust; eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit

### Bestellcode

**AC-TRANS-12V-25W** Sicherheitstransformator 12 V AC - 25 W



## Komplettes 12V DC Zugangsmodul und Timer

DC-ACCESS-12V-20W

Komplettes Plug & Play Zugangsmodul (Eingang 220 V AC). Inklusive Stromversorgung und Timer, der digital eingestellt und abgelesen werden kann für eine Verzögerung von 1 bis 99 Sek. Hieran kann einfach eine 12 V DC Fail Open- und Fail Close-Komponente angeschlossen werden.

### Spezifikationen

- Direkte Montage oder Montage auf Dinrail
- Einfache Bedienung: Zeitspanne des geschalteten Zustandes mithilfe von Druckknöpfen (von 1 bis 99 Sek) einzustellen
- Eingestellte Zeitspanne deutlich vom Display abzulesen
- Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit
- Eingangsspannung 220V AC / Maximal ausgehender Strom: 25W

### Bestellcode

**DC-ACCESS-12V-20W** Komplettes 12V DC Zugangsmodul



## Sichere DC- Stromversorgung 12 V und 13 V DC

DC-POWER-12V-20W

Sichere DC- Stromversorgung 12 V / 13 V DC - 20 Watt

### Spezifikationen

- Direkte Montage oder Montage auf Dinrail
- Leistung: 20 W
- Eingangsspannung: 230 V
- Ausgangsspannung: 12 V und 13 V DC
- Aluminium-Gehäuse
- Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit

### Bestellcode

**DC-POWER-12V-20W** Stromversorgung 12 V DC - 20 W



## Sichere DC- Stromversorgung 24 V und 25 V DC

DC-POWER-24V-25W

Sichere DC- Stromversorgung 24 V / 25 V DC - 25 Watt

### Spezifikationen

- Direkte Montage oder Montage auf Dinrail
- Leistung: 25 W
- Eingangsspannung: 230 V
- Ausgangsspannung: 24 V und 25 V DC
- Aluminium-Gehäuse
- Robust: eingegossen für optimale Feuchtigkeitsbeständigkeit

### Bestellcode

**DC-POWER-24V-25W** Stromversorgung 24-25 V DC - 25 W




## Positionsüberwachungssystem für Tore - Stand alone

### GATESWITCH

Universell einsetzbarer Positionsüberwachungsset, bestehend aus einem Magnet und einem Magnetschalter. Mittels der mitgelieferten Füllungsplatte und des verschraubbaren Magnets, kann dieser Set einfach an elektrische Systeme wie z.B. Ihre Zugangskontrolle oder Alarmanlage angeschlossen werden. Die integrierte LED leuchtet (bei Aktivierung) wenn das Tor sich im gewünschten Zustand befindet, wodurch Sie ganz einfach Ihre Installation regeln können.

#### Spezifikationen

- Kann in jedes Tor eingebaut werden
- Möglichkeit zur Aktivierung einer LED-Leuchte wenn das Tor sich in der richtigen Position befindet (12 V DC am Tor notwendig)
- Kann auf 'Normal Offen' und 'Normal Geschlossen' geschaltet werden
- Abstand zwischen Torrahmen und Pfosten: Minimal 10 mm / Maximal 50 mm
- Einfache Verstellung des Abstands mittels der beigelieferten Füllungsplatten und des schraubbaren Magnets

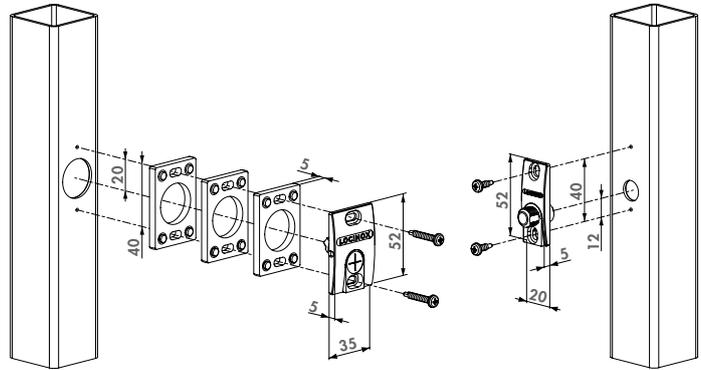

#### Empfohlene Stromversorgung



DC-POWER-12V-20W  
S. 40



DC-ACCESS-12V-20W  
S. 40

#### Bestellcode

**GATESWITCH** Abstand zwischen Torrahmen und Pfosten : minimal 10 mm und maximal 50 mm





# Drehkreuze

---

Mit dem (elektro)mechanischen Modul bauen Sie einfach ein wartungsfreies und qualitatives Drehkreuz. Sie können das Design Ihres Drehkreuzes auf das Design Ihrer Tore abstimmen ! Der TURNITEC Mechanismus kann bei jedem Drehkreuz angewandt und schnell installiert werden. Dank des 100 % modularen (elektro)mechanischen Designs können Sie den Mechanismus den Wünschen Ihrer Kunden entsprechend anpassen.

---



44 Turnitec

45 Basisversion



46 Module für Zugangskontrolle



# Modulare (elektro)mechanische Drehkreuzmechanik

TURNITEC (Patentiert)

Dank der Locinox Drehkreuzmechanik können Sie selber einfach ein hochwertiges und wartungsarmes Drehkreuz produzieren. Sie verfügen jetzt über ein mechanisches oder elektromechanisches Modul und können das Design Ihres Drehkreuzes auf das Design Ihrer Tore abstimmen! Die Turnitec Mechanik kann für jedes Drehkreuz verwendet werden und die Montage geschieht, genau wie bei unseren anderen Produkten ganz einfach und schnell. Mit den verschiedenen Modulen bauen Sie ein Drehkreuz, das perfekt den Wünschen Ihres Kunden entspricht. Das patentierte Dämpfungssystem (in Option) garantiert eine sichere und komfortable Wirkung und ist ausserdem unempfindlich gegen Temperaturschwankungen.

## Kompatible Turnitec Module



TT-BM3S  
S. 45



TT-BSP / TT-SSP  
S. 45



TT-DM3  
S. 45



TT-FO32  
S. 46



TT-FC32  
S. 46



TT-MM3S  
S. 46



TT-SAH  
S. 47



TT-PIVOT  
S. 47



TT-CL2  
S. 47


## Bestellcode

TTEC-BM3S-FO32-FC32-DM3-CL1

Full Option Turnitec, Basismechanismus + 1 Fail Open Modul + 1 Fail Close Modul + Hydraulische Dämpfung

## Spezifikationen

- Besteht aus Basismodul mit in Option einer Anschweisplatte, einem mechanischen oder elektromechanischen Modul und einem Dämpfungsmodul
- 100% modulares System : Zusammensetzung nach Mass des Kunden. Kann zu jeder Zeit weiter ausgebaut werden
- Links/rechts einstellbare mechanische oder elektromechanische Module (fail-open oder fail-close) in Option
- Automatische Rückkehr in die Ruheposition nach jeder Passage (dank industriellen Druckfedern) unabhängig vom verwendeten Kraftaufwand während der Passage
- Anti-passback Sicherheit (Verriegelung nach halber Bewegung) : Keine Möglichkeit jeweils mehr als einer Person das Passieren zu gestatten
- Äusserst robuste Ausführung und starke Verbindung mit dem Drehkreuz dank Kopplung via mitgelieferte 34 mm Diameter Keilwelle (Länge 325 mm)
- Komplett aus Edelstahl und Aluminium rostfreien Unterteilen
- Anschweisplatte (in Option) in Stahl roh oder Edelstahl ermöglicht eine einfache Montage bei jedem Drehkreuz
- Dämpfungssystem (in Option) sorgt für fließende und komfortable Bewegung. Dämpfung ist konstant gekoppelt und unempfindlich gegen Temperaturschwankungen
- Möglichkeit zur Einstellung der Signaldauer
- IP55 Gehäuse schützt Mechanik gegen Feuchtigkeit, Schmutz, Wind, Staub und Ungeziefer

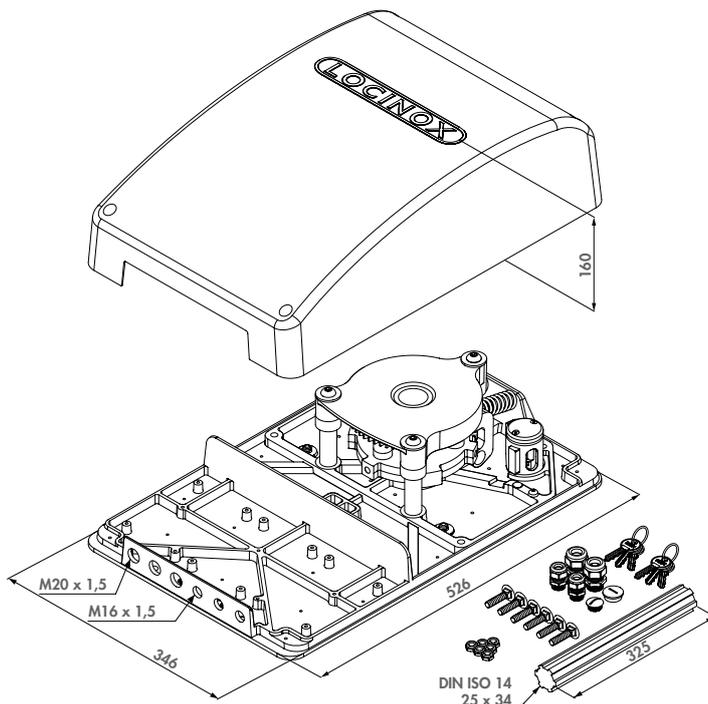



## Basismechanismus TURNITEC für 3 Arme

TT-BM3S

Mit dem Basismechanismus vom TURNITEC können Sie ein Drehkreuz produzieren, freidrehend in beiden Richtungen. Dieser Mechanismus kann mit den mechanischen oder elektromechanischen Verriegelungsmodulen und mit einem hydraulischen Dämpfungssystem ausgerüstet oder nachgerüstet werden. So garantieren Sie eine sichere und komfortable Zugangskontrolle.

### Spezifikationen

- Aus rostfreien Materialien gefertigt
- Einfach zu installieren mit Anschweisplatte (in Option) und Keilwelle
- Kompakter Umfang (550 x 350 x 170 mm)
- IP55 Gehäuse schützt Mechanik gegen Feuchtigkeit, Schmutz, Wind, Staub und Ungeziefer
- Modulares System
- Hochwertige Qualität und sichere Leistungsfähigkeit (getestet auf 1 Million Bewegungen)

### Bestellcode

**TT-BM3S** Basismechanismus 550 x 350 x 170 mm



## TURNITEC Anschweisplatte

TT-BSP / TT-SSP

Anschweisplatte für problemlose Installation des TURNITEC in einem Drehkreuz. Die gestanzten Löcher und vorgesehenen Ausschnitte garantieren eine schnelle und korrekte Installation.

### Spezifikationen

- Anschweisplatte in Edelstahl oder Stahl roh
- Platte hat eine Dicke von 5 mm
- Die gestanzten Löcher und vorgesehenen Ausschnitte garantieren eine schnelle und korrekte Montage

### Bestellcodes

**TT-SSP**- Anschweisplatte in Edelstahl 530 x 350 x 5 mm

**TT-BSP**- Anschweisplatte in Stahl roh 530 x 350 x 5 mm



## Hydraulisches Dämpfungssystem für TURNITEC

TT-DM3 (Patentiert)

Einzigartiges hydraulisches Dämpfungssystem für TURNITEC. Das System ist unempfindlich gegen Temperaturschwankungen und wird in jeder Aussensituation gut funktionieren. Dank des konstant gekoppelten Dämpfungsmechanismus wird die erste Hälfte der Drehbewegung nicht gedämpft und wird die zweite Hälfte der Drehbewegung progressiv gedämpft. So entsteht eine fließende Bewegung des Drehmechanismus und wird vermieden, dass man sich gegen die Vorgänger stösst.

### Spezifikationen

- Patentiertes hydraulisches Dämpfungssystem
- Dämpfung der Drehbewegung ist kontinuierlich und progressiv ab 60° bei 3-armiger Version
- Fließende und allmähliche Bewegungen durch konstante Dämpfung
- Einfach als Nachrüstung Ihres bestehenden TURNITEC Systems
- Hochwertige Qualität und sichere Leistungsfähigkeit (getestet auf 1 Million Bewegungen)

### Bestellcode

**TT-DM3** Hydraulisches Dämpfungsmodul für TT-BM3

## Fail-open elektromechanisches Modul für 3 Arme TURNITEC

TT-FO32



Mit dem elektromechanischen Modul hat der Operator die Möglichkeit zu 100% zu kontrollieren wer reinkommt oder rausgeht. Zugang verleihen oder das System verriegeln, Drehrichtung wählen und Zugangskontrolle ausführen kann alles einfach gesteuert werden. Nach Autorisation wird das Drehkreuz elektrisch entriegelt und kann der Besucher reinkommen. Das elektromechanische Modul wird mit einer 24 V DC Locinox Stromversorgung geliefert. Das Modul mit integriertem Timer ist mit leicht ablesbarem Display ausgestattet. Die eingestellte Zeitspanne ist deutlich vom Display abzulesen.

### Spezifikationen

- Einfache Bedienung: Zeitspanne des geschalteten Zustandes mithilfe von Druckknöpfen (von 1 bis 99 Sek) einzustellen
- 100% sicher : Resefunktion : Automatische Rückkehr in Ruheposition nach einer kompletten Bewegung des Drehkreuzes
- Versehen mit 24 V DC Stromversorgung besonders für Aussenanwendung entwickelt und mit integriertem Timer
- Eingangsspannung 220V AC / Maximal ausgehender Strom: 25W
- Einfach mit TT-COUNTER-LIGHT Modul zu erweitern um einen Zähler und/oder eine Signalisation anzusteuern
- Anti-passback Sicherheit : Keine Möglichkeit jeweils mehr als einer Person das Passieren zu gestatten dank Verriegelungsmechanismus jede 60° der Stand-by Position
- Hochwertige Qualität und sichere Leistungsfähigkeit (getestet auf 1 Million Bewegungen)

### Bestellcode

**TT-FO32** Fail-open Zugangskontrolle Elektromodul für TT-BM3

## Fail-close elektromechanisches Modul Für 3 Arme TURNITEC

TT-FC32



Mit dem elektromechanischen Modul hat der Operator die Möglichkeit zu 100% zu kontrollieren wer reinkommt oder rausgeht. Zugang verleihen oder das System verriegeln, Drehrichtung wählen und Zugangskontrolle ausführen kann alles einfach gesteuert werden. Nach Autorisation wird das Drehkreuz elektrisch entriegelt und kann der Besucher reinkommen. Das elektromechanische Modul wird mit einer 24 V DC Locinox Stromversorgung geliefert. Das Modul mit integriertem Timer ist mit leicht ablesbarem Display ausgestattet. Die eingestellte Zeitspanne ist deutlich vom Display abzulesen.

### Spezifikationen

- Einfache Bedienung: Zeitspanne des geschalteten Zustandes mithilfe von Druckknöpfen (von 1 bis 99 Sek) einzustellen
- 100% sicher : Resefunktion : Automatische Rückkehr in Ruheposition nach einer kompletten Bewegung des Drehkreuzes
- Versehen mit 24 V DC Stromversorgung besonders für Aussenanwendung entwickelt und mit integriertem Timer
- Eingangsspannung 220V AC / Maximal ausgehender Strom: 25W
- Einfach mit TT-COUNTER-LIGHT Modul zu erweitern um einen Zähler und/oder eine Signalisation anzusteuern
- Anti-passback Sicherheit : Keine Möglichkeit jeweils mehr als einer Person das Passieren zu gestatten dank Verriegelungsmechanismus jede 60° der Stand-by Position

### Bestellcode

**TT-FC32** Fail-close Zugangskontrolle Elektromodul für TT-BM3

## Mechanisches Modul für TURNITEC

TT-MM3S



Dieses Modul bietet den Vorteil, dass es 100 % autonom funktionieren kann, ohne Elektrizitäts- oder Kommunikationskabel. Das Freischalten und Schliessen einer Drehrichtung ist einfach mittels eines Zylinderschlusses einzustellen. In der freigegebenen Drehrichtung können Personen das Gelände betreten, wenn sie gegen den Kreuzarm stossen.

### Spezifikationen

- Kann sowohl links- wie auch rechtsdrehend montiert werden
- Kein Strom oder Batterien benötigt
- Anti-passback Sicherheit : Keine Möglichkeit jeweils mehr als einer Person das Passieren zu gestatten dank Verriegelungsmechanismus jede 60° der Stand-by Position
- Mechanisches Modul einfach vor Ort einzubauen und einfach gegen elektromechanisches Modul umzutauschen
- Hochwertige Qualität und sichere Leistungsfähigkeit (getestet auf 1 Million Bewegungen)

### Bestellcode

**TT-MM3S** Mechanisches Zugangskontrolle Modul für TT-BM3

## Zähl- und Lichtsignalisationsmodul für TURNITEC

TT-CL2



Plug & Play Modul, das sowohl das Anschliessen eines externen Zählers pro Drehrichtung, wie auch das Anschliessen einer Lichtsignalisation ermöglicht. Ein Zähler sagt Ihnen wieviel Personen sich im Gelände befinden oder die Zahl der geleisteten Rotationen des Drehkreuzes. Eine Lichtsignalisation garantiert eine flotte und korrekte Anwendung des Drehkreuzes.

### Spezifikationen

- Einfach an das TT-FO32 und TT-FC32 Modul anzuschliessen
- Steuerung anhand der mitgelieferten Reedkontakte
- Für sowohl Uhrzeigersinn (CW) wie auch entgegen dem Uhrzeigersinn (CCW) ist ein spannungsloser Wechselkontakt (NO & NC) für die Steuerung der Signalisation (max 250 V AC (30V DC)/1A) vorgesehen
- Für beide Drehrichtungen ist ein spannungsloser NO Kontakt (0,5 S geschlossen bei korrespondierender Bewegung) für den Anschluss eines externen Zählers (max 250 V AC (30 V DC)/1A am NO Kontakt) vorgesehen
- Pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse mit Kühlrippen

### Bestellcode

TT-CL2 Turnitec Zähl- und Lichtsignalisationsmodul



## Nabe für nahtlose Verbindung mit Drehkreuz

TT-SAH

Nabe für perfekte Kupplung des Turnitec Basismechanismus an die gezähnte Achse und das Drehkreuz.

### Spezifikationen

- Gerillte Nabe sorgt für eine optimale Verbindung mit gezählter Achse
- Übertragung der Rotationsbewegung in 1 auf 1 Verhältnis
- Nabe in Edelstahl
- Gleichmässige Verteilung der Belastung über alle Zähne der Nabe (erhöhter Ermüdungswiderstand)
- Toleranzen laut ISO2768-M
- Diameter und Höhe: 60 mm
- Diameter des zentralen Lochs: 28 mm
- Zahnhöhe: 3 mm
- 6 Zähne (gleichmässige Verteilung)

### Bestellcode

TT-SAH Nabe für nahtlose Verbindung mit Drehkreuz



## Unteres Lager mit Flansch für mannshohe Drehkreuze

TT-PIVOT

17 mm dicke Aluminium-Fussplatte, verfügbar mit Kugel- oder Kegellager für eine geschmeidige Bewegung.

### Spezifikationen

- Aluminium Fussplatte Ø120 mm, an den Diameter des Drehkreuzes anzupassen
- TT-PIVOT-BB: doppelt versiegelt, Kugellager aus Edelstahl (axiale Tragkraft bis 200 kg)
- TT-PIVOT-CC: Kegellager, von Aluminium Fussplatte geschützt (axiale Tragkraft bis 750 kg)
- Edelstahl Achse Ø25 mm mit M12 Schraubloch

### Bestellcodes

TT-PIVOT-BB Unteres Kugellager mit Flansch für mannshohe Drehkreuze

TT-PIVOT-CC Unteres konisches Kegellager mit Flansch für mannshohe Drehkreuze



# Schlösser

---

Mit einem Locinox Schloss sind Sie immer sicher, dass Ihr Tor gut geschlossen ist. Jedes Schloss in unserem Sortiment wird ausführlich in unserem eigenen Testraum getestet und wird den meist extremen Umständen unterworfen. So sind wir sicher, dass sie auch bei extremen Wetterbedingungen gut funktionieren. Industrielle Qualität, Verstellbarkeit der Riegel und die Verwendung von Edelstahl sind einige der vielen Vorteile, die Locinox Schlösser bieten. So bekommen Sie schnell die für Sie beste Lösung.

---



51 Schlösser für Drehtore

65 Kindersicheres Schloss



68 Schlösser für Schiebetore

72 Einsteckschlösser



# i Modularität

Eine Bohrschablone für alle LA-, LE-, LD-, LF-, LP-, LU- und LM-Schlösser und SA-, SH- und SM-Anschläge.  
Diese sind also untereinander austauschbar.  
So bietet Locinox **eine Lösung für jede Situation!**



100% modular



1 Pfosten, eine Vielfalt von Möglichkeiten



Links/Rechts verstellbar

## Ein Profil mit 4 Löchern:



STANDARD



MORTISE



ZIERGITTER



ELEKTROSCHLOSS



PANIKSCHLOSS



DOPPELZYLINDER



KIDLOCK



DREIKANT-  
ZYLINDER



PREISWERT



PUSH-DRÜCKER



EINE SEITE  
GESICHERT



MECHANISCHES  
CODESCHLOSS



MIT PUSH  
DRÜCKER



MIT PUSHBAR  
STOSSGRIFF



MAGLOCK



INDUSTRIE



SICHERHEIT



MODULEC-SA




MODULEC-SH



POLYAMID

## Eine Installationsweise für all unsere Schlösser:



## Industrieschloss

LAKQ U2 (Patentiert)

Industrieschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Wir empfehlen dieses Schloss als Standard für Ihre Industrietore. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schließung. Wird standard geliefert mit Aluminium-Drücker.



500.000  
TESTED

STAINLESS  
STEEL



3 YEAR  
WARRANTY

Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005

6009

9005


9010

7016

ZILV

### Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Wechselbedienung
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm
- Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Edelstahl-Mechanismus

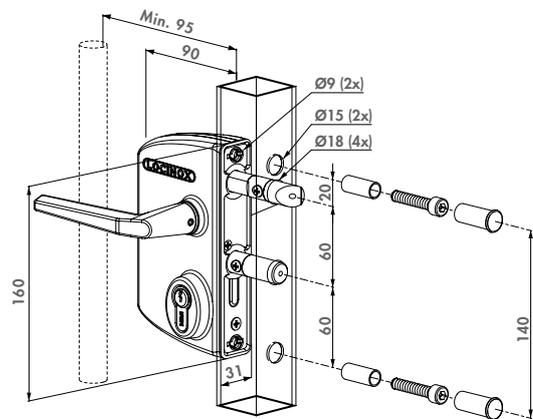

### Empfohlene Anschläge



SAKL QF  
S. 85



SHKL QF  
S. 85



MODULEC-SA  
S. 25

### Bestellcodes

#### Für Vierkantprofile

- LAKQ3030 U2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LAKQ4040 U2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LAKQ6060 U2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

#### Für Rundprofile

- LARQ3030 U2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LARQ4040 U2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LARQ6060 U2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

#### Für Flachprofile

- LAPQ1010 U2L - Verstellbar von 10 mm bis 30 mm

### Empfohlene Drücker



3006M  
S. 153



3006I  
S. 154



3006D  
S. 154



KIDLOC  
S. 151



### Easy-Exit-Drücker und Zubehör



PUSHBAR  
S. 152



3006PUSH  
S. 152



ROLLTOP  
S. 146



3970LA  
S. 140



## Industrieschloss für Schweizer Profizylinder

LAKQ U3 (Patentiert)

Industrieschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Dieses Schloss wird ohne Zylinder geliefert und ist geeignet für Kombination mit einem Ø 22 mm Zylinder. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schließung. Wird standard mit Aluminium-Drücker geliefert.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse



### Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- Gehäuse für Schweizer Profizylinder (Ø 22 mm)
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Wechselbedienung
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm
- Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Edelstahl-Mechanismus

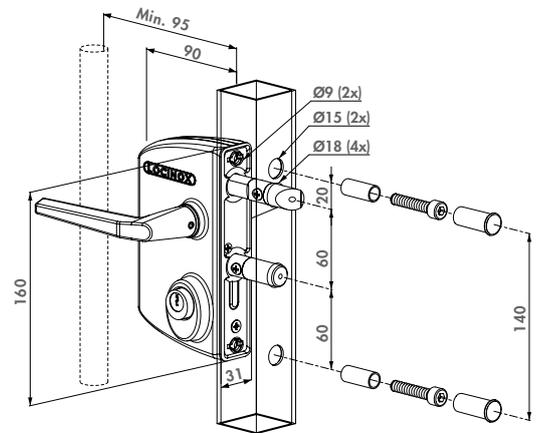

### Empfohlene Anschläge



SHKL QF  
S. 85



SAKL QF  
S. 85



MODULEC-SA  
S. 25

### Bestellcodes

#### Für Vierkantprofile

- LAKQ3030 U3L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LAKQ4040 U3L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LAKQ6060 U3L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

#### Für Rundprofile

- LARQ3030 U3L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LARQ4040 U3L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LARQ6060 U3L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

#### Für Flachprofile

- LAPQ1010 U3L - Verstellbar von 10 mm bis 30 mm



### Empfohlene Drücker



3006M  
S. 153



3006I  
S. 154



3006D  
S. 154



3006R  
S. 155

### Easy-Exit-Drücker und Zubehör



PUSHBAR  
S. 152



3006PUSH  
S. 152



ROLLTOP  
S. 146



LOCITOOL LA  
S. 146

## NEU Rostbeständiges Torschloss für Einsteck-Profilzylinder ( USA )

LUKY F5 (Patentiert)



Hochwertiges Torschloss mit Aluminiumgehäuse und Edelstahlmechanismus. Für Kombination mit Einsteck-Profilzylinder entwickelt. Dank der Möglichkeit die Riegel um 10mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Eine massive Edelstahl-Tiefenverriegelung von 23 mm sorgt für einen sicheren Verschluss. Wird in RAL9005 mit Zamak-Stilldrücker geliefert und in Farbe Silber mit Aluminium-Drücker.

500.000  
TESTED

STAINLESS  
STEEL



180°


3 YEAR  
WARRANTY

Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

9005 ZILV

### Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest
- Schloss für Mortise-Profilzylinder mit einer Länge von 1-1/8'
- Zylinder Zollgewinde 8/32'
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Wechselbedienung
- Riegelverstellbarkeit bis 10 mm ohne Demontage des Schlosses
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm
- Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser
- Schlossgehäuse 80 mm breit

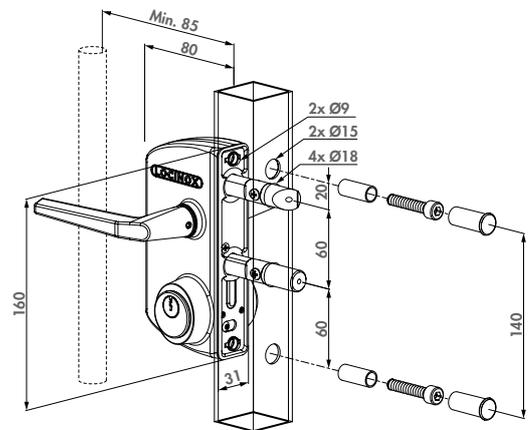

### Empfohlene Anschläge



SHKL QF  
S. 85



SAKL QF  
S. 85



MODULEC-SA  
S. 25

### Bestellcodes

#### Für Vierkantprofile

- LUKY3030 J5L - Verstellbar von 30 mm bis 40 mm
- LUKY4040 J5L - Verstellbar von 40 mm bis 50 mm
- LUKY5050 J5L - Verstellbar von 50 mm bis 60 mm
- LUKY6060 J5L - Verstellbar von 60 mm bis 70 mm

#### Für Flachprofile

- LUPY1010 J5L - Verstellbar von 10 mm bis 20 mm



### Empfohlene Drücker



3006M  
S. 153



3006FA  
S. 154

### Zubehör



ROLLTOP  
S. 146



LOCITOOL LA  
S. 146



Schlösser für  
Drehtore

## NEU Industrielles Panikschloss

LPKQ U2



Edelstahl Panikschloss mit Aluminium-Gehäuse. Dieses Schloss ermöglicht immer die freie Passage von innen via Drückerbetätigung. Von der anderen Seite kann man das Tor immer mit dem Zylinder mechanisch öffnen. Dieses Schloss ist kompatibel mit einem optionalen PUSH-Drücker oder PUSHBAR-Stossgriff. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schließung. Wird standard mit Aluminium-Halbdrücker geliefert.

500.000  
TESTED

STAINLESS  
STEEL



3 YEAR  
WARRANTY

Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005

6009

9005


9010

7016

ZILV

### Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Wechselbedienung
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm
- Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Edelstahl-Mechanismus
- Getestet auf 500.000 Bewegungen

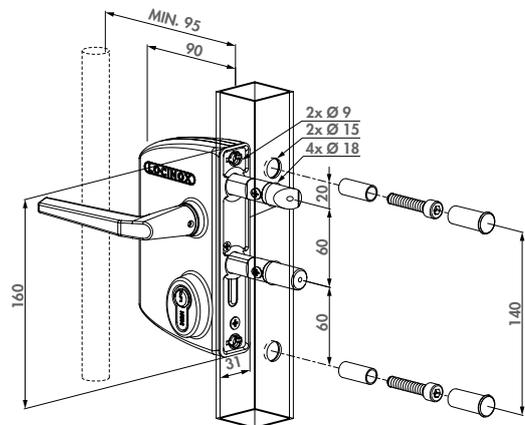

### Empfohlene Anschläge



SAKL QF  
S. 85



SHKL QF  
S. 85



MODULEC-SA  
S. 25

### Bestellcodes

#### Für Vierkantprofile

- LPKQ4040 U2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LPKQ6060 U2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm
- LPKQ8080 U2L - Verstellbar von 80 mm bis 100 mm
- LPKQ100100 U2L - Verstellbar von 100 mm bis 120 mm



### Empfohlene Drücker



PUSHBAR  
S. 152



3006PUSH  
S. 152

### Zubehör



ROLLTOP  
S. 146



3970LA  
S. 140



LOCITOOL LA  
S. 146

# i Sets

Locinox **unterstützt** Sie zu 100 %, auch in Ihrer Lagerhaltung. Stellen Sie selber Ihr eigenes Set zusammen und vermeiden Sie so, dass Sie in Zukunft von einem bestimmten Einzelteil keine Lagerware mehr haben. Alle Produkte werden sorgfältig und sicher verpackt und mit **Ihrem eigenen Logo** versehen für einen maximalen Wiedererkennungswert Ihres Produktes. Auf Wunsch kann auch Ihre eigene Installationsanleitung oder eine andere Info hinzugefügt werden! So können Sie Ihre Kunden noch effizienter beliefern!



Kundenspezifischen Verpackungen



Zeitsparend



Keine Sucharbeit

## Gartentor - Boxset



## 1 Torflügel - Folienset



## 2 Torflügel - Folienset





## Doppelzylinderschloss

LDKZ D1

Industrieschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus mit zwei Schließzylindern. Bei Bedienung von einem der beiden Zylinder kann man das Schloss öffnen oder schließen, wodurch dieses Schloss die ideale Lösung bietet für z.B. Feuerwehruzugang oder Müllabholung. Eine 2-tourige Verriegelung des Nachriegels aus massivem Edelstahl garantiert eine sichere Schließung.

500.000  
TESTED

STAINLESS  
STEEL



3 YEAR  
WARRANTY

### Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005


9005

ZILV

7016

### Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest
- Für Torprofile 10 bis 100 mm
- Edelstahl-Mechanismus
- Tages- und Nachriegel nicht verstellbar
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 2-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Wechselbedienung
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser

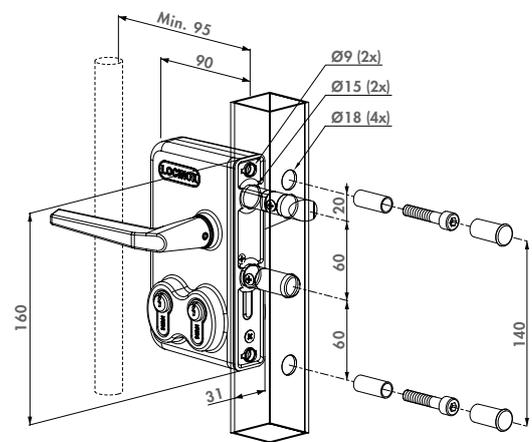

### Empfohlene Anschläge



SAKL QF  
S. 85



SHKL QF  
S. 85



MODULEC-SA  
S. 25

### Bestellcodes

#### Für Vierkantprofile

- LDKZ3030 D1L - Für 30 mm Profile
- LDKZ4040 D1L - Für 40 mm Profile
- LDKZ5050 D1L - Für 50 mm Profile
- LDKZ6060 D1L - Für 60 mm Profile
- LDKZ8080 D1L - Für 80 mm Profile
- LDKZ100100 D1L - Für 100 mm Profile

#### Für Rundprofile

- LDRZ3030 D1L - Für 30 mm Profile
- LDRZ4040 D1L - Für 40 mm Profile
- LDRZ5050 D1L - Für 50 mm Profile
- LDRZ6060 D1L - Für 60 mm Profile

#### Für Flachprofile

- LDPZ1010 D1L - Für 10 mm Profile
- LDPZ2323 D1L - Für 23 mm Profile



### Zylinder und Zubehör



3012-POC-  
S. 159



3071-  
S. 162



3970LA  
S. 140




DRILLØ15  
S. 140



## VINCI - Mechanisches Codeschloss

LMKQ V2 (Patentiert)

Mechanisches Codeschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Dadurch, dass dieses Schloss ohne Strom oder Batterie funktioniert, bietet es eine einfache und schnelle Lösung für Tore mit Zugangskontrolle. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schliessung.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

**6005** **6009** **9005** **9010** **ZILV** **7016**

### Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest
- Eingabefeld auf beiden Seiten
- Möglichkeit zur Eingabe verschiedener Eingangs- und Ausgangscodes
- Ausgestattet mit Staub- und Regenabdeckung aus Polyamid
- Einfache und schnelle Eingabe oder Änderung des Zugangscodes
- Mit Rollriegel aus Edelstahl mit Polyamid Rädchen erleichtert Torabschluss
- Extrem robuster und bedienungsfreundlicher Mechanismus
- Automatischer Codereset nach Drückeröffnung
- Anticode-Erkennung mit integrierter Sicherheitsandrückplatte
- Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser

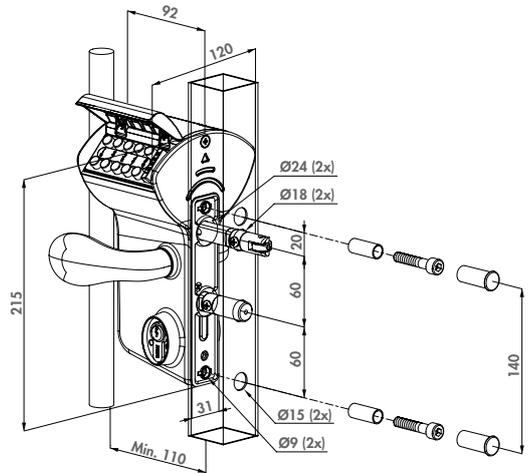

### Empfohlene Anschläge



SAKL QF  
S. 85

SHKL QF  
S. 85

### Bestellcodes

#### Für Vierkantprofile

- LMKQ3030 V2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LMKQ4040 V2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LMKQ6060 V2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

#### Für Rundprofile

- LMRQ3030 V2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LMRQ4040 V2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LMRQ6060 V2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

#### Für Flachprofile

- LMPQ1010 V2L - Verstellbar von 10 mm bis 30 mm

### Empfohlene Drücker



3006C  
S. 153

3006I  
S. 154

3006D  
S. 154

### Kompatibel mit jedem Türschliesser



SAMSON-2  
S. 15

VERTICLOSE-STD  
S. 19

MAMMOTH-180  
S. 13

TIGER  
S. 12



## FREE VINCI - Eine Seite frei zugänglich

LFKQ X1 (Patentiert)



Mechanisches Codeschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Eine Seite mit Code gesichert, andere Seite frei zugänglich. Dadurch, dass dieses Schloss ohne Strom oder Batterie funktioniert, bietet es eine einfache und schnelle Lösung für Tore mit Zugangskontrolle. Dank der 20 mm kontinuierlichen Riegelverstellbarkeit können Sie das Schloss massgenau einstellen für eine optimale Verriegelung.

500.000  
TESTED

STAINLESS  
STEEL

20 mm

180°

100%  
MECHANICAL

STANDARD

3 YEAR  
WARRANTY

Mögliche Farben für das Schlossgehäuse


6005

9005

ZILV

### Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest
- Eine Seite mit Code gesichert, andere Seite frei zugänglich
- Einseitiges Eingabefeld mit Edelstahl-Drückknöpfen
- Ausgestattet mit Staub- und Regenabdeckung aus Polyamid
- Einfache und schnelle Eingabe oder Änderung des Zugangscodes
- Mit Rollriegel aus Edelstahl mit Polyamid Rädchen erleichtert Torabschluss
- Extrem robuster und bedienungsfreundlicher Mechanismus
- Automatischer Codereset nach Drückeröffnung
- Anticode-Erkennung mit integrierter Sicherheitsandrückplatte
- Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser

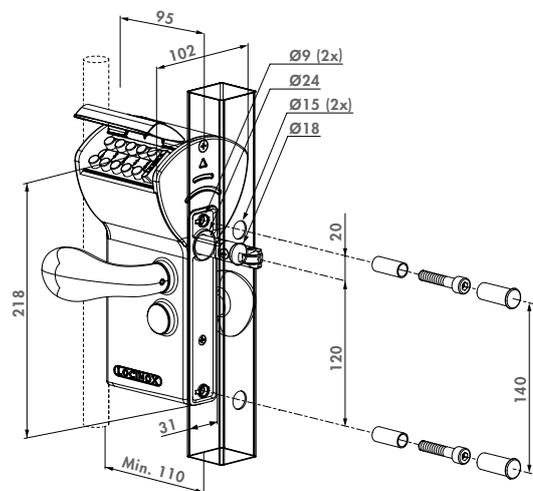

### Empfohlene Anschläge



SAKL QF  
S. 85



SHKL QF  
S. 85

### Bestellcodes

#### Für Vierkantprofile

- LFKQ3030 X1L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LFKQ4040 X1L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LFKQ6060 X1L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

#### Für Rundprofile

- LFRQ3030 X1L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LFRQ4040 X1L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LFRQ6060 X1L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

#### Für Flachprofile

- LFPQ1010 X1L - Verstellbar von 10 mm bis 30 mm



### Kompatible Easy-Exit-Drücker



PUSHBAR  
S. 152



3006PUSH  
S. 152



## Elektroschloss - stromlos geöffnet

LEKQ U4 (Patentiert)

Elektrisches Schloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Wenn das Schloss unter Strom steht, werden die Drücker blockiert. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schliessung.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

**6005** **6009** **9005** **9010** **ZILV** **7016**

### Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest
- 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- Verbrauch: 0,3 A
- Stromlos geöffnet (Feuerschutz)
- Blockierung oder Deblockierung der Drücker
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Wechselbedienung
- Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm
- Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser

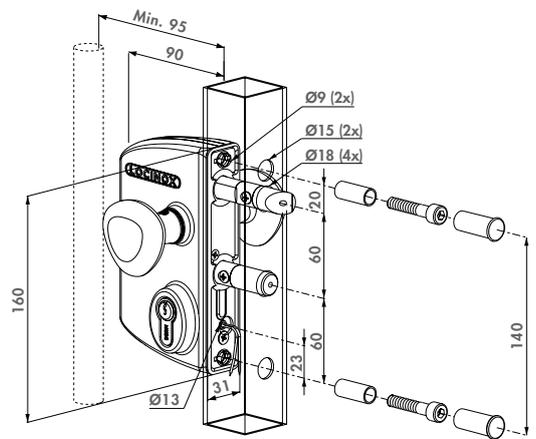

### Empfohlene Anschläge



SAKL QF  
S. 85



SHKL QF  
S. 85



MODULEC-SA  
S. 25

### Bestellcodes

#### Für Vierkantprofile

- LEKQ3030 U4L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LEKQ4040 U4L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LEKQ6060 U4L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

#### Für Rundprofile

- LERQ3030 U4L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LERQ4040 U4L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LERQ6060 U4L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm



### Empfohlene Drücker und Überbrückungsschutz



3006R  
S. 155



3006C  
S. 153



DVK-HD  
S. 39



DVK  
S. 38

### Empfohlene Stromversorgung



DC-ACCESS-12V-20W  
S. 40



AC-TRANS-12V-25W  
S. 39



DC-POWER-12V-20W  
S. 40

## NEU Elektroschloss - stromlos geschlossen

LIKQ U2 (Patentiert)

Elektrisches Torschloss mit Aluminiumgehäuse und Edelstahlmechanismus. Das Torschloss sperrt die Griffe, wenn es nicht unter Spannung steht. Die Öffnung erfolgt durch Impuls. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20 mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Eine massive Edelstahl-Tiefenverriegelung von 23 mm sorgt für einen sicheren Verschluss.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 6009 9005 9010 ZILV 7016

### Spezifikationen

- Impulsfunktion => Schloss löst die Griffe, sobald Strom zugeführt wird (stromlos geschlossen)
- Blockierung oder Deblockierung der Drücker
- Einfache rechts/links Umstellung
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Wechselbedienung
- Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm
- Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser
- 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- Verbrauch: 0,3 A
- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest

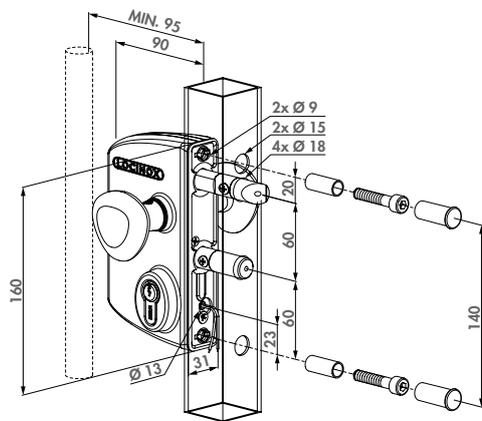

### Empfohlene Anschläge



SAKL QF  
S. 85



SHKL QF  
S. 85



MODULEC-SA  
S. 25

### Bestellcodes

#### Für Vierkantprofile

- LIKQ3030 U2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LIKQ4040 U2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LIKQ6060 U2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

#### Für Rundprofile

- LIRQ3030 U2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LIKQ4040 U2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LIKQ6060 U2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

### Empfohlene Drücker und Überbrückungsschutz



3006R  
S. 155



3006C  
S. 153



DVK-HD  
S. 39



DVK  
S. 38

### Empfohlene Stromversorgung



DC-ACCESS-12V-20W  
S. 40



AC-TRANS-12V-25W  
S. 39



DC-POWER-12V-20W  
S. 40



## Zierritterschloss klein

LAKY F2 (Patentiert)

Zierritterschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Wir empfehlen dieses Schloss als Standard für Ihre Schmucktore. Dank der Möglichkeit die Riegel um 10mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schließung. Wird standard geliefert mit Zamak-Stilrücker.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

**6005** **6009** **9005** **9010** **ZILV**

### Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Riegelverstellbarkeit bis 10 mm ohne Demontage des Schlosses
- Wechselbedienung
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm

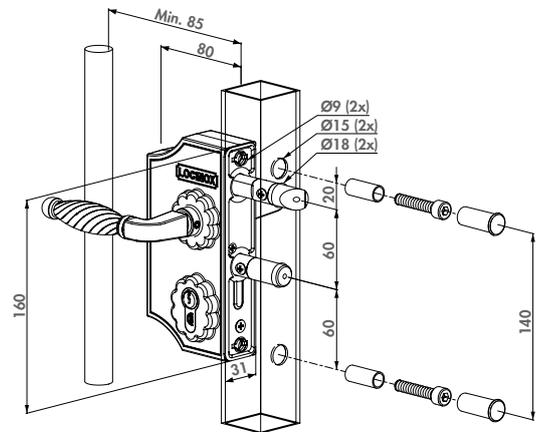

### Empfohlene Anschläge



SPKZ QF  
S. 87



SPKZ-TK  
S. 87



MODULEC-SA  
S. 25

### Bestellcodes

#### Für Vierkantprofile

- LAKY3030 F2L - Verstellbar von 30 mm bis 40 mm
- LAKY4040 F2L - Verstellbar von 40 mm bis 50 mm
- LAKY5050 F2L - Verstellbar von 50 mm bis 60 mm

#### Für Rundprofile

- LARY3030 F2L - Verstellbar von 30 mm bis 40 mm
- LARY4040 F2L - Verstellbar von 40 mm bis 50 mm
- LARY5050 F2L - Verstellbar von 50 mm bis 60 mm

#### Für Flachprofile

- LARY1010 F2L - Verstellbar von 10 mm bis 20 mm



### Kompatible Drücker



3006FA  
S. 154



3006I  
S. 154



KIDLOC  
S. 151

### Torbänder für Schmucktore



G-ORNA-LR  
S. 113



G-ORNA-WP  
S. 113



GDP  
S. 116



GP-U-BASE  
S. 116

## Ziergitterschloss groß

LAKQ H2 (Patentiert)

Ziergitterschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Wir empfehlen dieses Schloss als Standard für Ihre Schmucktore. Dank der Möglichkeit die Riegel um 20mm zu verstellen, können Sie das Schloss genau auf den Anschlag einstellen und so für eine optimale Verriegelung sorgen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schließung. Wird standard geliefert mit Zamak-Stildrucker.



500.000  
TESTED

STAINLESS  
STEEL



3 YEAR  
WARRANTY

Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005

6009


9005

9010

ZILV

### Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- Riegelverstellbarkeit bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Wechselbedienung
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Riegelabstand: 60 mm

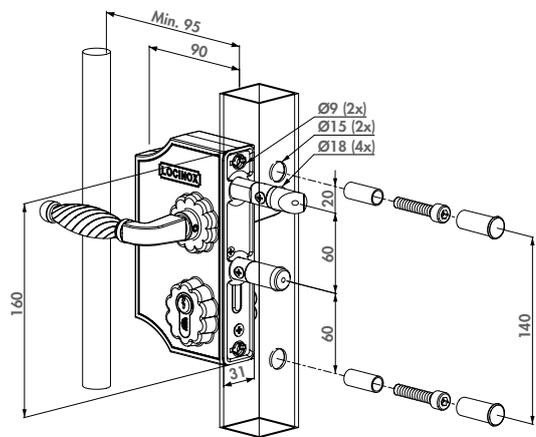

### Empfohlene Anschläge



SPKZ QF  
S. 87



SPKZ-TK  
S. 87



MODULEC-SA  
S. 25

### Bestellcodes

#### Für Vierkantprofile

- LAKQ3030 H2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LAKQ4040 H2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LAKQ6060 H2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

#### Für Rundprofile

- LARQ3030 H2L - Verstellbar von 30 mm bis 50 mm
- LARQ4040 H2L - Verstellbar von 40 mm bis 60 mm
- LARQ6060 H2L - Verstellbar von 60 mm bis 80 mm

#### Für Flachprofile

- LAPQ1010 H2L - Verstellbar von 10 mm bis 30 mm

### Kompatible Drücker



3006FA  
S. 154



3006D  
S. 154



KIDLOC  
S. 151

### Torbänder für Schmucktore



G-ORNA-LR  
S. 113



G-ORNA-WP  
S. 113



1005WPF  
S. 115





## Gartentorschloss

LAKZ P1

Preiswertes Gartentorschloss mit Polyamid-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Dieses Schloss empfehlen wir als Standard für Ihre kleinen Tore und Türen. Ein massiver Edelstahl-Schlossriegel mit einer 23 mm Tiefenverriegelung garantiert eine sichere Schließung.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

**6005** **6009** **9005** **9010** **7040** **7016**

### Spezifikationen

- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- 1-touriger Schließbolzen mit 23 mm Hub
- 4-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Gehäuse und Drücker aus Polyamid
- Riegelabstand: 60 mm
- Nur für Torprofile: 40 mm
- Austauschbar gegen alle Locinox Schlösser
- Keine Schlüsselbedienung der Falle

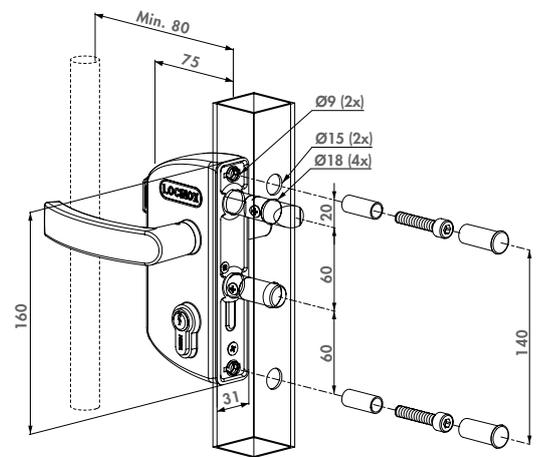

### Empfohlene Anschläge



SMKL QF  
S. 86



SKRZ  
S. 86



SAKL QF  
S. 85

### Bestellcodes

Für Vierkantprofile

- LAKZ4040 P1L - Für 40 mm Profile

Für Rundprofile

- LARZ4040 P1L - Für 40 mm Profile



### Empfohlene Drücker



3006P  
S. 155



3006G  
S. 154



KIDLOC  
S. 151

### Zubehör



3006PC  
S. 84



ROLLTOP  
S. 146



3970LA  
S. 140



LOCITOOL LA  
S. 146

## Kindersicheres Schloss

LAKZ P1 WSI (Patentiert)

Kindersicheres Schloss mit Edelstahl-Mechanismus und Polyamid-Gehäuse. Dieses Schloss wurde entwickelt laut Schwimmbadnorm NF P90-306. Der Kidloc-Sicherheitsknopf verwehrt kleinen Kindern den Zutritt. Der einzigartige Rollriegel vereinfacht eine zügige Schließung des Tores.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

**6005** **6009** **9005** **9010** **7040** **7016**

### Spezifikationen

- Schloß: Edelstahl
- Gehäuse: Polyamid
- Mit Rollriegel aus Edelstahl mit Polyamid Rädchen erleichtert Torabschluß
- 3006WSI: Kidlock, Sicherheitsknopf für Schwimmbad Tore
- Ein komplettes Paket, inklusive Qualitätsschloß aus Edelstahl mit einem Sicherheitsknopf und Edelstahl Rollriegel. Gemäß Schwimmbadstandard NF P90-306
- Wir empfehlen Ihnen den Schwimmbadstandard NF P90-306 zu lesen, bevor Sie Schwimmbad Tore herstellen.

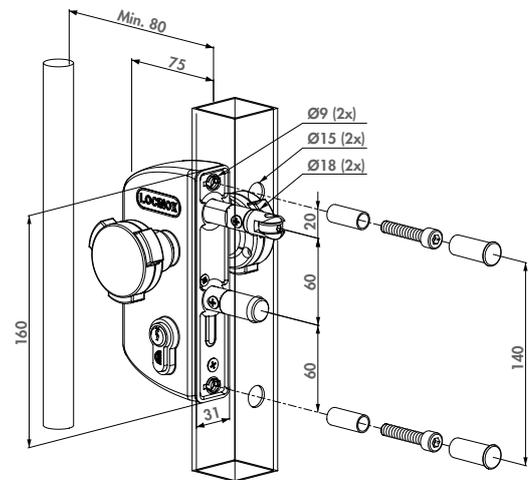

### Empfohlene Anschläge



SMKL QF  
S. 86

SKRZ  
S. 86

### Bestellcodes

- LAKZ4i4i P1L WSI - Für 40 mm Profile
- LAKZ5i5i P1L WSI - Für 50 mm Profile

### Empfohlene Türschliesser



MAMMOTH-180  
S. 13



TIGER  
S. 12



SWING40  
S. 121

### Zubehör



KIDLOC  
S. 151



ROLLTOP  
S. 146



3970LA  
S. 140



LOCITOOL LA  
S. 146





## Schwimmbadtorschloss

TWIST40 (Patentiert)

Schwimmbadtorschloss mit Edelstahl-Mechanismus und Polyamid/ Aluminium-Gehäuse. Dieses Schloss wurde entwickelt laut Schwimmbadnorm NF P90-306. Der Twist mit speziellem Drück/ Drehmechanismus verwehrt kleinen Kindern den Zutritt. Der einzigartige Rollriegel vereinfacht eine zügige Schließung des Tores.




Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

**6005** **9005** **9010** **ZILV**

### Spezifikationen

- Schloß: Edelstahl-Mechanismus
- Rollriegel aus Edelstahl, erleichtert Torabschluß
- Wir empfehlen Ihnen den Schwimmbadstandard NF P90-306 zu lesen, bevor Sie Schwimmbad Tore herstellen.
- Nur für Torprofile: 40 mm

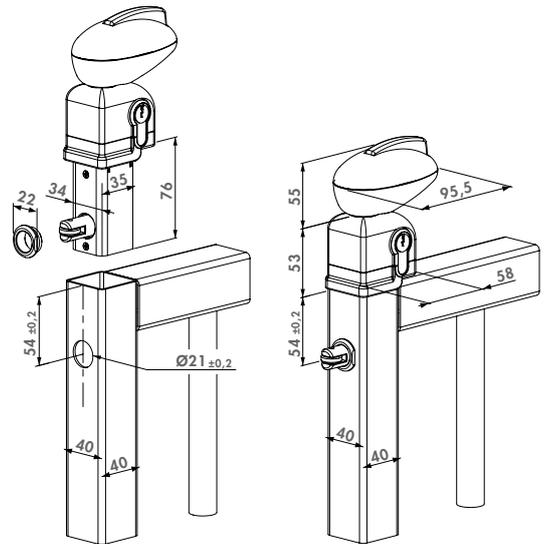

### Empfohlene Anschläge



STK QF  
S. 89



STR60 QF  
S. 89

### Bestellcode

- TWIST40 - Für 40 mm Profile



### Empfohlene Türschliesser



MAMMOTH-180  
S. 13



TIGER  
S. 12



SWING40  
S. 121

### Zylinder und kompatible Torbänder



3012-46-STD  
S. 160



GBM12-DP  
S. 122



GBM16-DP  
S. 123



GBM12  
S. 122




Kindersichere  
Schlösser



## LEONARDO Mechanisches Codeschloss für Schiebetore

LLKZ V2 (Patentiert)

Mechanisches Codeschloss für Schiebetore mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Dadurch, dass dieses Schloss ohne Strom oder Batterie funktioniert, bietet es eine einfache und schnelle Lösung für Schiebetore mit Zugangskontrolle. Die spezielle Twistzunge und der bewegliche Anschlag stellen eine einwandfreie Schließung Ihres Schiebetores sicher.




### Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 6009 9005 9010 ZILV 7016

### Spezifikationen

- 100% mechanisch: keine Batterie oder Strom notwendig
- Twistfinger umdrehbar
- Eingabefeld auf beiden Seiten
- Möglichkeit zur Eingabe verschiedener Eingangs- und Ausgangscodes
- Ausgestattet mit Staub- und Regenabdeckungen
- Einfache und schnelle Eingabe oder Änderung des Zugangscodes
- Möglichkeit zur Eingabe eines 4 - 6 stelligen Zahlencodes
- Extrem robuster und bedienungsfreundlicher Mechanismus
- Automatischer Codereset nach Drückeröffnung
- Anticode-Erkennung mit integrierter Sicherheitsandrückplatte
- Edelstahlhülse um den Twistfinger verhindert das Durchsägen des Riegels

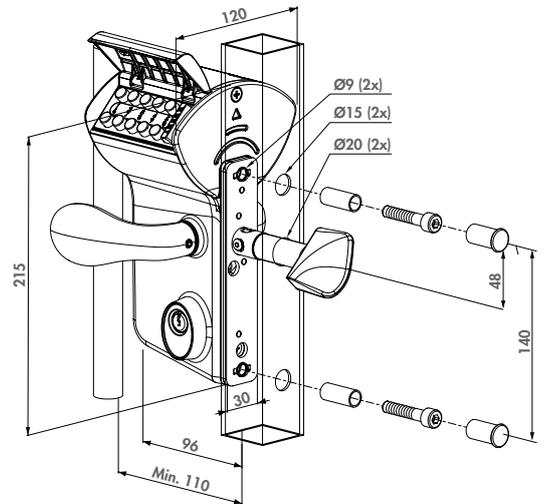

### Empfohlener Anschlag und Adapterset



SSKZ QF  
S. 88



O-SET  
S. 88

### Bestellcodes

#### Für Vierkantprofile

- LLKZ4040 V2L - Für 40 mm Profile
- LLKZ5050 V2L - Für 50 mm Profile
- LLKZ6060 V2L - Für 60 mm Profile
- LLKZ8080 V2L - Für 80 mm Profile
- LLKZ100100 V2L - Für 100 mm Profile
- LLKZ120120 V2L - Für 120 mm Profile

#### Für Rundprofile

- LLRZ4040 V2L - Für 40 mm Profile
- LLRZ5050 V2L - Für 50 mm Profile
- LLRZ6060 V2L - Für 60 mm Profile
- LLRZ8080 V2L - Für 80 mm Profile
- LLRZ100100 V2L - Für 100 mm Profile
- LLRZ120120 V2L - Für 120 mm Profile



### Empfohlenes Zubehör



3970LS  
S. 140



DRILLØ15  
S. 140



LOCITOOL LA  
S. 146



Schlösser für  
Schiebetore



## Schiebetorschloss

LSKZ U2 (Patentiert)

Industrieschloss für Schiebetore mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus. Der spezielle Twistfinger und der bewegliche Anschlag stellen eine einwandfreie Schließung Ihres Schiebetores sicher.




### Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

### Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest
- Mechanismus und Twistfinger aus Edelstahl
- Twistfinger umdrehbar
- 3-Loch Befestigung mit 2 Inbusschrauben
- Innovativer Schließmechanismus
- Edelstahlhülse um den Twistfinger verhindert das Durchsägen des Riegels
- Standard mit verstärktem Aluminium-Drücker
- 3006S: Drückerstift vierkant 10 mm

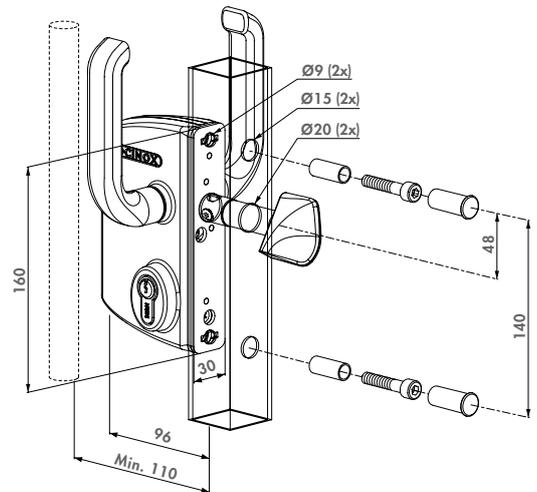

### Empfohlener Anschlag und Adapterset



SSKZ QF  
S. 88



O-SET  
S. 88

### Bestellcodes

#### Für Vierkantprofile

- LSKZ4040 U2L - Für 40 mm Profile
- LSKZ5050 U2L - Für 50 mm Profile
- LSKZ6060 U2L - Für 60 mm Profile
- LSKZ8080 U2L - Für 80 mm Profile
- LSKZ100100 U2L - Für 100 mm Profile
- LSKZ120120 U2L - Für 120 mm Profile

#### Für Rundprofile

- LSRZ4040 U2L - Für 40 mm Profile
- LSRZ6060 U2L - Für 60 mm Profile
- LSRZ8080 U2L - Für 80 mm Profile
- LSRZ100100 U2L - Für 100 mm Profile
- LSRZ120120 U2L - Für 120 mm Profile



### Empfohlene Drücker und Zubehör



3006S  
S. 153



3970LS  
S. 140



DRILLØ15  
S. 140



LOCITOOL LA  
S. 146



## Doppelzylinderschloss

LGKZ D1

Schiebetorschloss mit Aluminium-Gehäuse und Edelstahl-Mechanismus mit zwei Schließzylindern. Bei Bedienung von einem der beiden Zylinder kann man das Schloss öffnen oder schließen, wodurch dieses Schloss die ideale Lösung bietet für z.B. Feuerwehruzugang oder Müllabholung.

500.000  
TESTED

STAINLESS  
STEEL




3 YEAR  
WARRANTY

### Mögliche Farben für das Schlossgehäuse

6005 9005 7016 ZILV

### Spezifikationen

- Elektrostatisch lackierter Schlosskasten widersteht 1000 St. Salzsprühnebeltest
- Für Torprofile 40 bis 120 mm
- Mechanismus und Twistfinger aus Edelstahl
- Twistfinger umdrehbar
- Innovativer Schließmechanismus
- Edelstahlhülse um den Twistfinger verhindert das Durchsägen des Riegels
- 3-Loch Montage mit 2 Inbusschrauben
- Austauschbar gegen alle Locinox LS-Schlösser
- Standard mit verstärktem Aluminium-Drücker

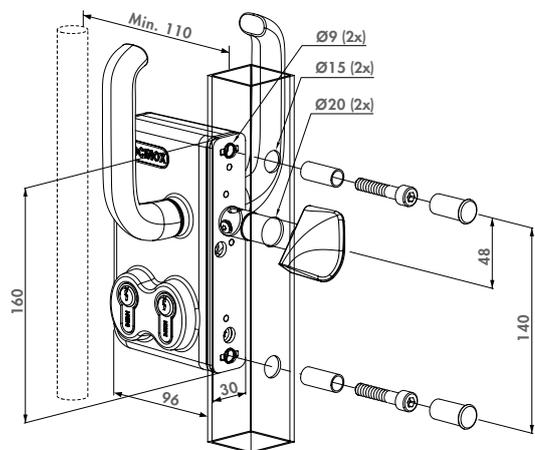

### Empfohlene Anschläge



SSKZ QF  
S. 88



O-SET  
S. 88


### Bestellcodes

#### Für Vierkantprofile

- LGKZ4040 D1L - Für 40 mm Profile
- LGKZ5050 D1L - Für 50 mm Profile
- LGKZ6060 D1L - Für 60 mm Profile
- LGKZ8080 D1L - Für 80 mm Profile
- LGKZ100100 D1L - Für 100 mm Profile
- LGKZ120120 D1L - Für 120 mm Profile

#### Für Rundprofile

- LGRZ4040 D1L - Für 40 mm Profile
- LGRZ5050 D1L - Für 50 mm Profile
- LGRZ6060 D1L - Für 60 mm Profile
- LGRZ8080 D1L - Für 80 mm Profile
- LGRZ100100 D1L - Für 100 mm Profile
- LGRZ120120 D1L - Für 120 mm Profile

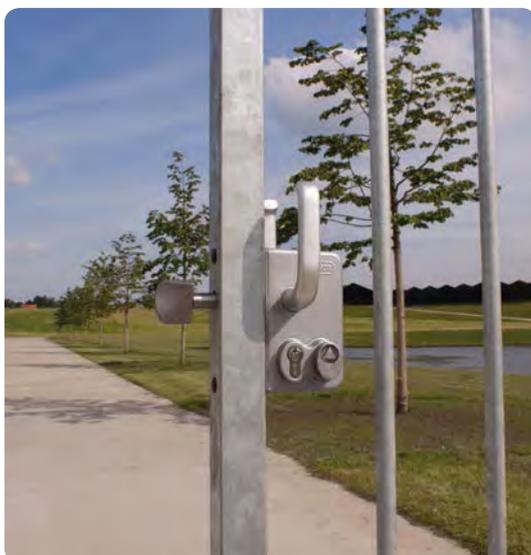

### Zylinder und Zubehör



3012-POC-  
S. 159



3071-  
S. 162



3006S  
S. 153



3970LS  
S. 140



## Einsteckschloss mit 20 mm Dornmass für Profile von wenigstens 40 mm tief

FORTYLOCK (Patentiert)

100 % Edelstahl Einsteckschloss. Der Edelstahl Hakenschwenkriegel und die verstellbare Falle sorgen in Kombination mit dem richtigen Anschlag für eine sichere Verankerung Ihres Tores. Das Schloss kann in Tore aus Metall, Aluminium und PVC eingebaut werden. Mit dem erfinderischen "Click-It"-Befestigungssystem wird das Schloss sekundenschnell montiert.

500.000 TESTED




STAINLESS STEEL

3 YEAR WARRANTY

### Spezifikationen

- Schlossmechanismus mit Abdeckplatte gegen das Eindringen von Schmutz
- Patentiertes "Click-It" Befestigungssystem wobei man kein Gewinde mehr ins Profil schneiden soll
- Stufenlose Verstellbarkeit der Falle bis 10 mm ohne Demontage des Schlosses
- Wechselbedienung
- Mechanismus, Haken, Frontplatte, Tagesriegel: Edelstahl
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- Hakenschwenkriegel in Edelstahl für Nachtverriegelung
- Tiefenverriegelung des Hakenschwenkriegels : 21 mm
- Entfernung Zylinder <=> Drücker ==> 92mm
- Optional verfügbar: Langschilder für Drücker- und Zylinderloch, in Aluminium, Polyamid oder Edelstahl
- Drücker, Langschilder und Europrofilzylinder separat zu bestellen

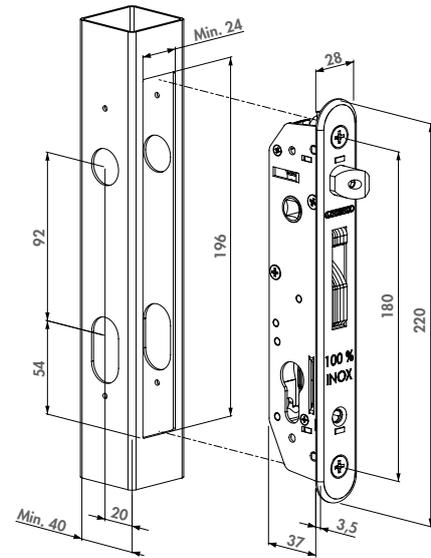

### Empfohlene Anschläge



SFKB  
S. 94



SFKI  
S. 94



SFKP  
S. 95

### Bestellcode

#### Einsteckschloss

- FORTYLOCK - Für 40 mm Profile

#### Fortysets

- FORTYSET-40I-GP - FORTYLOCK + SFKI + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ
- FORTYSET-40H-MA - FORTYLOCK + SFKI + 3020-HYB-ALU + 3006M-H + 3012-54-STD-VSZ
- FORTYSET-40P-GP - FORTYLOCK + SFKP + 3020-HYB-STD + 3006G + 3012-54-STD-VSZ



### Langschilder in Option verfügbar



3020-HYB-A2  
S. 79



3020-HYB-ALU  
S. 79



3020-HYB-STD  
S. 79

### Empfohlene Drücker



3006G  
S. 154



3006D  
S. 154



3006J-H  
S. 153



3006I-H  
S. 154



## Einsteckschloss mit 35 mm Dornmass

H-METAL (Patentiert)

Einsteckschloss mit 100% Edelstahl-Mechanismus. Der massive Edelstahl-Haken und verstellbare Tagesriegel machen dieses Schloss zu einem einzigartigen Produkt. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores. Dieses Schloss kann verwendet werden für Metall-, und Aluminium-Tore oder in die komplett vorbereiteten Profile eingebaut werden.

500.000  
TESTED


STAINLESS  
STEEL



3 YEAR  
WARRANTY

### Spezifikationen

- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- Wechselbedienung
- Riegelverstellbarkeit des Tagesriegels bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Mechanismus, Haken, Frontplatte, Tagesriegel: Edelstahl
- Hakenschwenkriegel in Edelstahl für Nachverriegelung
- Tiefenverriegelung des Hakens: 33 mm
- Entfernung Zylinder  $\Leftrightarrow$  Drücker  $\Rightarrow$  92mm
- Hakenschwenkriegel in Kombination mit Locinox-Anschlag sorgen für eine sichere Torverankerung
- Mit Abdeckplatte des Schloßmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz in den Pfosten
- Geeignet für 54 mm, 60 mm und 80 mm Europrofilzylinder
- Drücker, Langschilder und Europrofilzylinder separat zu bestellen

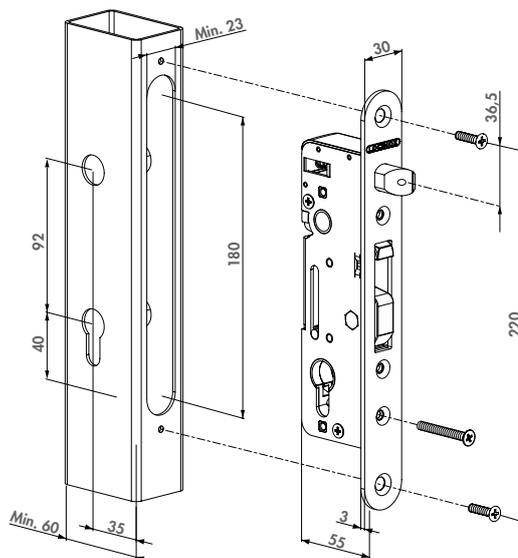

### Empfohlene Anschläge



SHKM  
S. 91



HWKB  
S. 92



SEH  
S. 24

### Bestellcodes

#### Einsteckschloss

- H-METAL - Für Profile von wenigstens 60 mm tief

#### Hybrid Kit: Einsteckschloss + Zubehör

- H-METAL-SET-54-I - H-METAL + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006IH + SHKM-ALUM + 3012-54-STD-VSZ
- H-METAL-SET-54-M - H-METAL + 3020-HYB-STD (2x) + 3006M-H + SHKM-ALUM + 3012-54-STD-VSZ
- H-METAL-SET-80-I - H-METAL + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006IH + SHKM-ALUM + 3012-80-STD-VSZ
- H-METAL-SET-80-M - H-METAL + 3020-HYB-STD (2x) + 3006M-H + SHKM-ALUM + 3012-80-STD-VSZ

### Langschilder und Zubehör



3020-HYB-A2  
S. 79



3020-HYB-ALU  
S. 79



3020-HYB-STD  
S. 79



HLT  
S. 78

### Empfohlene Drücker



3006I-H  
S. 154



3006M-H  
S. 153



3006J-H  
S. 153





## Einsteckschloss für Einschweisskasten


H-METAL-WB (Patentiert)

Einsteckschloss mit 100% Edelstahl-Mechanismus. Der massive Edelstahl Haken und verstellbare Tagesriegel machen dieses Schloss zu einem einzigartigen Produkt. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores. Dieses Schloss kann mit Hilfe unserer Einschweißkästen eingebaut werden.



### Spezifikationen

- Einsteckschloss mit 35 mm Dornmass
- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- Wechselbedienung
- Riegelverstellbarkeit des Tagesriegels bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Mechanismus, Haken, Frontplatte, Tagesriegel: Edelstahl
- Hakenschwenkriegel in Edelstahl für Nachtverriegelung
- Tiefenverriegelung des Hakens: 33 mm
- Entfernung Zylinder <=> Drücker ==> 92mm
- Hakenschwenkriegel in Kombination mit Locinox-Anschlag sorgen für eine sichere Torverankerung
- Mit Abdeckplatte des Schloßmechanismus gegen das Eindringen von Schmutz in den Pfosten
- Geeignet für 54 mm, 60 mm und 80 mm Europrofilzylinder
- Drücker, Langschilder und Europrofilzylinder separat zu bestellen

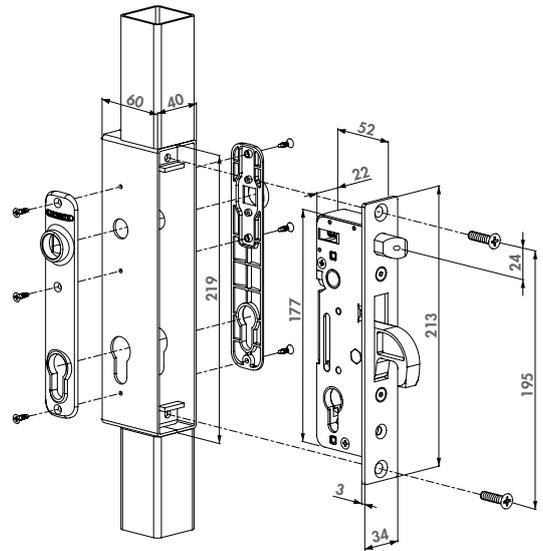

### Empfohlene Anschläge



SHKM  
S. 91



HWKB  
S. 92



SEH  
S. 24

### Bestellcode

- H-METAL-WB - Für Hybrid Einschweissgehäuse - HWLB



### Langschilder und Zubehör



3020-HYB-A2  
S. 79



3020-HYB-ALU  
S. 79



3020-HYB-STD  
S. 79



HWLB  
S. 78

### Empfohlene Drücker



3006I-H  
S. 154



3006M-H  
S. 153



3006J-H  
S. 153

## Edelstahl-Einsteckschloss ohne Drückerloch

H-COMPACT (Patentiert)

Einsteckschloss mit 100% Edelstahl-Mechanismus und Haken für mechanische Verriegelung von (automatisierten) Schiebetoren. Da kein Drücker vorhanden ist, wird ein Übersteigen verhindert. Die Hülse dient als Aushebesicherung für Schiebetore, kann aber leicht entfernt werden. Dadurch kann dieses Schloss auch für Drehflügeltore eingesetzt werden.




500.000  
TESTED

STAINLESS  
STEEL

3 YEAR  
WARRANTY

### Spezifikationen

- Einsteckschloss mit 35 mm Dornmass
- Für Schiebe- und Drehflügeltore geeignet
- Mechanismus, Haken und Frontplatte aus Edelstahl
- Hakenschwenkriegel in Edelstahl für Nachverriegelung
- Tiefenverriegelung des Hakens: 33 mm
- Hakenschwenkriegel in Kombination mit Locinox-Anschlag sorgen für eine sichere Torverankerung
- Ohne Tagesriegel
- (Entnehmbares) Röhrchen als Aushebesicherung bei Schiebetoren
- Schlossmechanismus mit Abdeckplatte gegen das Eindringen von Schmutz
- Kompatibel mit allen Europrofilzylindern (separat zu bestellen)

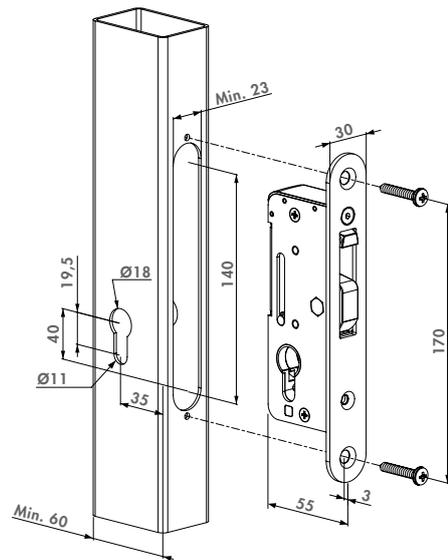

### Empfohlener Anschlag



SHKC  
S. 93

### Bestellcode

- H-COMPACT - Für Profile von wenigstens 60 mm tief



# i Beschlag für Holztore

Holz als natürliches Baumaterial ist beliebter als je zuvor, auch in der Tor- und Zaunindustrie! Da Holz aber lebt und abhängig der Wetterumstände schwindet oder sich ausdehnt, muss man das schon bei der Installation berücksichtigen. Deshalb hat Locinox ein Sortiment für Holz entwickelt, welches dafür sorgt, dass Ihr Tor auch nach 10 Jahren immer perfekt schließt!



100% modular



Zeitsparend



Links/rechts verstellbar

## Vorteile eines selbstschließenden Tores:

### H-WOOD

Einsteckschloss mit 100% Edelstahl-Mechanismus und 60 mm Dornmass. Ideal für Holztore. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores.

### SHKW

Aluminium-Anschlag für Hybrid Einsteckschlösser. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores. Dieser Artikel wird geliefert mit Holzschrauben für Befestigung auf hölzernen Pfosten.

### MAMMOTH-180

Elegantes, selbstschließendes Torband, das komfortabel öffnet und Tore bis zu 150 kg effizient schließt. Mit patentierter hydraulischer Dämpfung, die unabhängig von Temperaturschwankungen funktioniert. Sowohl Kraft, Geschwindigkeit und Endschlag sind regelbar.



- ① SHKW: S. 93
- ② H-WOOD: S. 77
- ③ MAMMOTH-180: S. 13
- ④ DINO: S. 117



- ① 4DW: S. 119
- ② VSF: S. 131
- ③ SHKW: S. 93
- ④ H-WOOD: S. 77

## Doppeltor:

### 4DW

Ästhetisches, anti-Sabotage Torband für Holztore. Das Edelstahl Torband ist in 4 Dimensionen verstellbar. Sowohl Höhe, Tiefe und Längsrichtung, wie auch Drehrichtung sind regelbar.

### VSF

Standard Mittelfeststeller mit Achse aus feuerverzinktem Stahl. Der Riegel wird automatisch blockiert zwischen den beiden Torflügeln.



## Edelstahl-Einsteckschloss für Holz Tore


H-WOOD (Patentiert)

Einsteckschloss mit 100% Edelstahl-Mechanismus und 60 mm Dornmass. Ideal für Holz Tore. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores.



### Spezifikationen

- Einfache links/rechts Umstellung der Schließfalle
- Wechselbedienung
- Riegelverstellbarkeit des Tagesriegels bis 20 mm ohne Demontage des Schlosses
- Mechanismus, Haken, Frontplatte, Tagesriegel: Edelstahl
- Hakenschwenkriegel in Edelstahl für Nachverriegelung
- Tiefenverriegelung des Hakens: 33 mm
- Entfernung Zylinder  $\leftrightarrow$  Drücker  $\Rightarrow$  92mm
- Dornmass 60 mm
- Schlossmechanismus mit Abdeckplatte gegen das Eindringen von Schmutz
- Kompatibel mit allen Europrofilzylindern
- Drücker, Langschilder und Europrofilzylinder separat zu bestellen

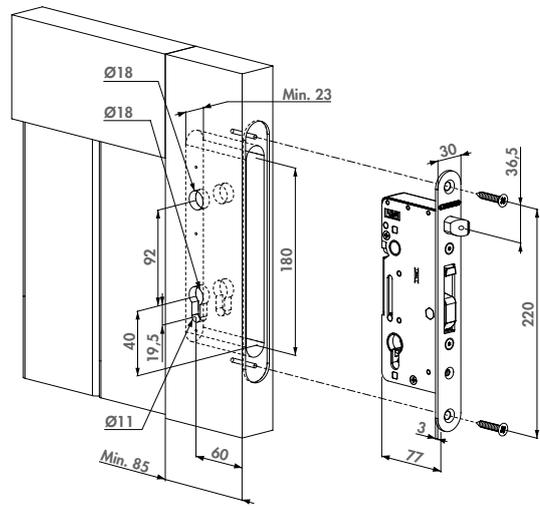

### Empfohlene Anschläge



SHKW  
S. 93



SEH  
S. 24

### Bestellcodes

#### Einsteckschloss

- H-WOOD - Für Profile von wenigstens 85 mm tief

#### Hybrid Kit: Einsteckschloss + Zubehör

- H-WOOD-SET-60+ - H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKW-ALUM + 3012-60-STD-VSZ
- H-WOOD-SET-80+ - H-WOOD + 3020-HYB-A2 (2x) + 3006I-H + SHKW-ALUM + 3012-80-STD-VSZ



### Langschilder in Option verfügbar



3020-HYB-A2  
S. 79



3020-HYB-ALU  
S. 79



3020-HYB-STD  
S. 79

### Empfohlene Torbänder und Drücker



3DW  
S. 119



4DW  
S. 119



3006I-H  
S. 154




3006M-H  
S. 153



## Einschweißprofil für H-METAL Schloss

HLT

Komplett vorbereitetes Stahlprofil für das Hybrid Schloss.

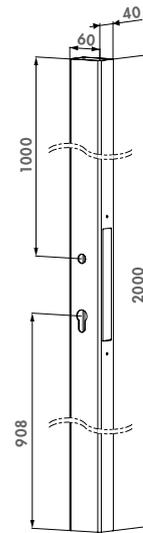

### Spezifikationen

- HLT: Hybrid Lock Tube 6040 (Wandstärke 2mm)
- Einschweißprofil für Hybrid Schloss: H-METAL
- Länge: 2000 mm
- Komplett vorbereitet, vereinfacht die Herstellung Ihrer Tore.
- Fertigverpackt pro 5 Stück

### Kompatibles Schloss und Zubehör



### Bestellcode

**HLT** 2000 mm Einschweißprofil in Stahl roh für H-METAL Einsteckschloss

**H-METAL**  
S. 73

**3020-HYB-A2**  
S. 79

**3020-HYB-ALU**  
S. 79


**3020-HYB-STD**  
S. 79



## Einschweißgehäuse für H-METAL-WB

HWLB

Gehäuse in Stahl roh zum Einschweißen.

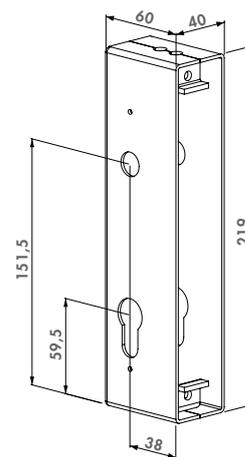

### Spezifikationen

- HWLB: Hybrid Welding Lock Box 6040 (Wandstärke 2 mm)
- Abmessungen: 60 x 40 x 219 mm (Wandstärke 2 mm)
- Einschweißgehäuse für Hybrid Schloss H-METAL-WB
- In Stahl roh zum Anschweißen

### Kompatibles Schloss und Zubehör



### Bestellcode

**HWLB** Einschweißgehäuse in Stahl roh für H-METAL-WB Schlösser

**H-METAL-WB**  
S. 74

**3020-HYB-A2**  
S. 79

**3020-HYB-ALU**  
S. 79

**3020-HYB-STD**  
S. 79






## Langschilder für Einsteckschlösser

3020-HYB

Langschilder für Drückerloch und Zylinder bei Locinox Einsteckschlössern. Verfügbar in Polyamid, Edelstahl oder anodisiertem Aluminium. Schrauben einbegriffen.

### Spezifikationen

- Langschilder für Drücker- und Zylinderloch
- Optional verfügbar für Locinox Einsteckschlösser
- Uniformes Lochbild: kompatibel mit HLT Einschweißprofil und HWLB für Hybrid Schlösser
- Versehen mit verstärktem Einsatzstück für Kombination mit 3006KR
- Verfügbar in Polyamid, Edelstahl und anodisiertem Aluminium

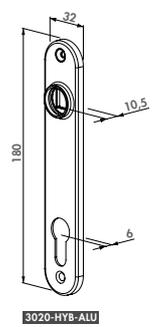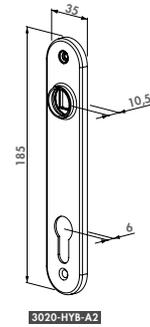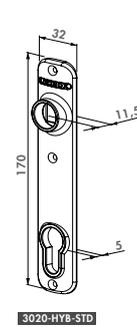

### Kompatible Schlösser



H-METAL  
S. 73



H-METAL-WB  
S. 74



H-WOOD  
S. 77



FORTYLOCK  
S. 72

### Bestellcodes

**3020-HYB-A2** Edelstahl-Langschilder für Einsteckschlösser

**3020-HYB-ALU** Aluminium-Langschilder für Einsteckschlösser

**3020-HYB-STD** Polyamid-Langschilder für Einsteckschlösser





# Anschläge

---

Kein Schloss ohne Anschlag. Locinox bietet ein grosses Sortiment Anschläge für Schiebetore, Drehtore, Gartentore und Schwimmbadttore. Der Impact-Test in unserem Testraum garantiert, dass unsere Anschläge jeden möglichen Schlag des Tores auffangen können und die strengen Locinox Normen erfüllen. Die Montage geschieht schnell, einfach und äusserst solide dank der patentierten Quick-Fix-Befestigung. Die Stoßplatten können der Profilgrösse angepasst werden und sind oft mit einem Stoßgummi ausgerüstet.

---



83 Anschläge für Drehtorschlösser

88 Anschläge für Schiebetorschlösser




89 Anschläge für Schwimmbadschlösser

91 Anschläge für Einsteckschlösser



# i Minimale Abstände

Perfekte Arbeit beginnt bei der perfekten Vorbereitung! Alle Locinox-Produkte sind massgenau einzustellen. Wir empfehlen jedoch, ihre Einbautiefe beim Vorzeichnen zu berücksichtigen. Weiter unten finden Sie eine anschauliche Übersicht über die erforderlichen Mindestabstände zwischen Tor und Pfosten. Somit ist alles gut aufeinander abgestimmt.

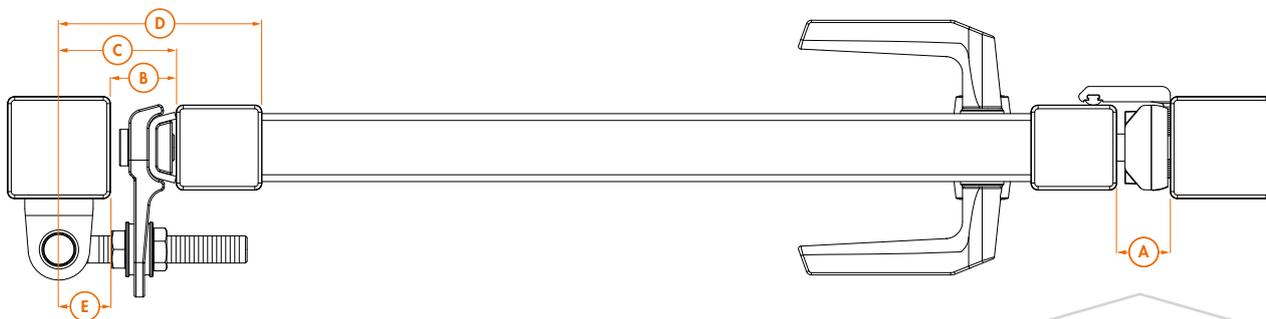

## Torbänder

	B	C	D	E
	MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM	MINIMUM
GBMU4D12	22	100	-	20
GBMU4D16	35	115	-	25
GBMU4D20	36	130	-	25
BOLTON4D-16	8	88	-	25
GBMU-X-M12	6	77	-	20
GBMU-X-M16	8	95	-	25
GBMU-X-M18	8	88	-	25
GBMU-X-M20	12	112	-	25
GBMU-X-M22	12	112	-	30
G90Z-X-M16	48	30	-	18
G90Z-X-M20	53	28	-	23
DINO	13	43	-	23
PUMA	10	21,5	-	-
BEARING HINGE 40X40	25	25	-	60
BEARING HINGE 50X50	20	20	-	55
3DM	16	76	-	10,5
4DW	0	25	-	21
3DW	0	25	-	10,5
GBM12X130 30X30	15	-	120	20
GBM12X130 40X40	10	-	120	20
GBM12X150 30X30	15	-	140	20
GBM12X150 40X40	10	-	140	20
GBM16X160 40X40	17	-	148	25
GBM16X160 50X50	12	-	148	25
GBM16X180 40X40	17	-	168	25
GBM16X180 50X50	12	-	168	25
GAM12X130	46	-	120	20
GAM12X150	46	-	140	20
SWING130	10	-	120	20
SWING150	10	-	140	20

## Anschläge

	MINIMUM
SAKL QF	30
SHKL QF	30
SMKL QF	30
SKRZ	27
SE & SEH	22
SPKZ	8
SSKZ	21
ST	27
MODULEC	30
SHKM	18
SHKW	15
SHKC	6

## Torbänder

	B	C	D	E
	MINIMUM	MAXIMUM	MAXIMUM	MINIMUM
G-ORNA-M20	35	63	-	41,5
G-ORNA-M24	35	70	-	44
G-ORNA-M27	32,5	88	-	46,5
G90LR-X-M16-65	53	60,5	-	18
G90LR-X-M16-110	53	105,5	-	18
G90LR-X-M16-150	53	145,5	-	18
G90LR-X-M20-67	58	60,5	-	22
G90LR-X-M20-150	58	143,5	-	22
G90WP-B-M16-65	62	65	-	18
G90WP-B-M16-110	62	110	-	18
G90WP-B-M16-150	62	150	-	18
G90WP-B-M20-67	77	67	-	22
G90WP-B-M20-150	77	150	-	22



## NEU Elektrischer Öffner für Aufbaumontage (Stromlos geschlossen)

MODULEC-SA (Patent beantragt)

Einfach montierbarer elektrischer Anschlag für Aufbaumontage mittels der patentierten Quick-Fix-Befestigung. Einfach mit dem SA-Anschlag austauschbar. Kann an 12V - 24V und AC/DC angeschlossen werden. Fail-Close-Funktion

Mögliche Farben für die Stoßplatte


ALUM 6005 9005 7016

### Spezifikationen

- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Widerstand gegen Druck auf die Falle: 300 kg
- Schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Einfache rechts/links Umstellung
- Extrem korrosionsfest: schwarz-eloxiertes Gehäuse
- Für Profile ab mind. 40 mm geeignet
- Verstellbar für Torprofil 40-60 mm
- Spannung: 12V - 24V AC/DC
- Verbrauch: 12V - 1,25A/24V - 0,62A
- Leistung: 15W

### Bestellcode

**MODULEC-SA** Elektrischem Anschlag, Stromlos geschlossen (fail-close), für LA-Schlösser 12-24V AC/DC

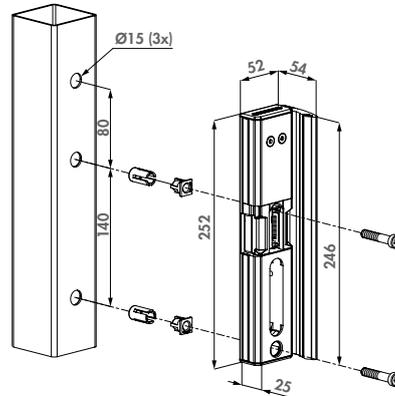

### Kompatible Schlösser



LAKQ U2  
S. 51

LUKY F5  
S. 53

LDKZ D1  
S. 57

LAKQ H2  
S. 63



## NEU Elektrischer Öffner für Aufbaumontage (Stromlos geschlossen)

MODULEC-SH (Patent beantragt)

Ersetzen Sie jetzt Ihren SHKL-Anschlag mit einem elektrischen Anschlag für Aufbaumontage und Fail-Close-Funktion. Einfach zu montieren dank der patentierten Quick-Fix-Befestigung. Einfach mit dem SH-Anschlag austauschen und an 12V oder 24V anschließen. AC und DC sind möglich.

Mögliche Farben für die Stoßplatte


ALUM 6005 7016 9005

### Spezifikationen

- Getestet auf 500.000 Bewegungen
- Widerstand gegen Druck auf die Falle: 300 kg
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Einfache rechts/links Umstellung
- Extrem korrosionsfest: schwarz-eloxiertes Gehäuse
- Für Profile ab mind. 40 mm geeignet
- Verstellbar für Torprofil 40-60 mm
- Spannung: 12V - 24V AC/DC
- Verbrauch: 12V - 1,25A/24V - 0,62A
- Leistung: 15W
- Verankerungssystem in Edelstahl

### Bestellcode

**MODULEC-SH** Elektrischem Sicherheitsanschlag, Stromlos geschlossen (fail-close) für LA-Schlösser, 12/24V AC/DC

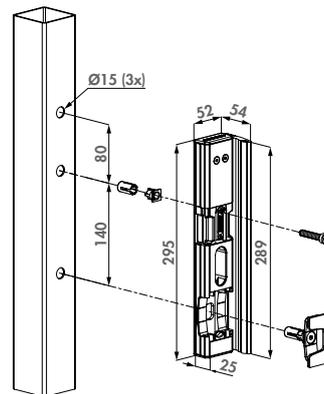

### Kompatible Schlösser



LAKQ U2  
S. 51

LUKY F5  
S. 53

LDKZ D1  
S. 57

LAKQ H2  
S. 63




## Elektrischer Öffner

SE (Patentiert)

Elektrischer Öffner für Drehtore. Das doppelte Blockierungssystem widersteht bis 500 kg Berstdruck. Die Aussparung für den Nachriegel wurde bei der Version SE-E mit Edelstahl verstärkt. Diese dauerhafte Änderung erhöht die Einbruchsicherheit bei geschlossenem Nachriegel. Die ideale Lösung für Ihre Zugangskontrolle!

### Spezifikationen

- Typ SE.E: Emissa - Elektronischer Impuls (stromlos geschlossen)
- Typ SE.R: Ruptura - Leistungsverlust (stromlos geöffnet)
- Neu: SE-E mit verstärktem Edelstahl-Gehäuse für den Nachriegel
- Für Profile ab 50 mm
- 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- Verbrauch Emissa: 1 A
- Verbrauch Ruptura: 1,5 A
- Wasserfest und wettergeschützt
- Berstdruck auf dem Riegel: 500 kg
- Erneute, extrem korrosionsbeständige Verriegelung

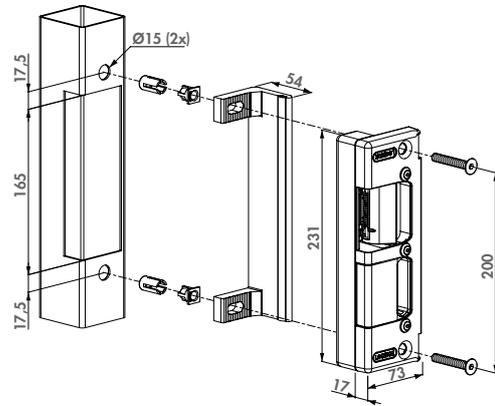

### Bestellcodes

- SE-E** Elektrischer Öffner, Emissa, öffnet bei elektronischem Impuls, für LA-Schlösser  
**SE-R** Elektrischer Öffner, Ruptura, öffnet bei Leistungsverlust, für LA-Schlösser

### Kompatible Schlösser



## Gegenblech

3006PC


Ästhetische Lösung in Aluminium für die Konstruktion von symmetrischen Doppelflügeltoren in Kombination mit dem Locinox-Anschlag. Dieses Gegenblech ermöglicht es Ihnen, bei Verwendung der Locinox 4D-Torbänder, Ihre Produktion erheblich zu vereinfachen, dadurch dass Sie nur noch 1 Flügel bauen müssen, der sowohl links als auch rechts verwendet werden kann. Das Gegenblech füllt den Schloss-Ausschnitt im 2. Flügel.

### Mögliche Farben

- 6005 6009 9005 9010 7016 ZILV

### Spezifikationen

- Gegenblech mit gleicher Form wie das industrielle Locinox Schloss
- Verwendung in Kombination mit dem SA-oder SH-Anschlag mit spezieller Slovapan-Befestigung

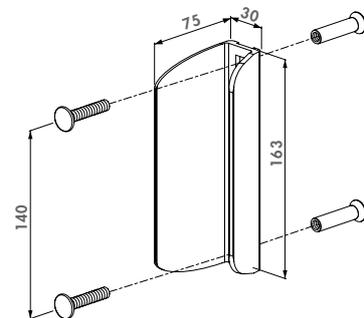

### Kompatible Schlösser



### Bestellcode

- 3006PC** Gegenblech in Aluminium mit Slovapan Befestigung



## Industrieller verstellbarer Anschlag aus Edelstahl

SAKL QF (Patentiert)


Anschlag aus Edelstahl mit Kunststoffverstärkung für all Ihre Tore. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine schnelle und starke Montage. Die verstellbare Aluminium-Stoßplatte mit Stoßgummi ist für Torprofile von 40 bis 60 mm geeignet. Das neue Design erleichtert das Einrollen der Falle.

### Mögliche Farben für die Stoßplatte

ALUM 6005 6009 9005 9010 7016

### Spezifikationen

- Edelstahl-Anschlag mit Kunststoffverstärkung
- Aluminium-Stoßplatte mit Gummi
- Einfache rechts/links Umstellung
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Verstellbar für Torprofil 40-60 mm
- Für Vierkant- und Rundprofile

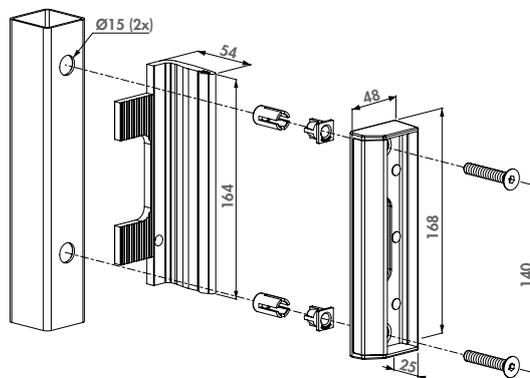

### Kompatible Schlösser



LAKQ U2  
S. 51

LMKQ V2  
S. 58

LFKQ X1  
S. 59

LAKZ P1  
S. 64

### Bestellcodes

SAKL QF Industrieller Anschlag für Vierkantprofile

SARL QF Industrieller Anschlag für Rundprofile



## Industrieller Sicherheitsanschlag

SHKL QF (Patentiert)


Anschlag aus Edelstahl mit Kunststoffverstärkung für industrielle Tore. Das patentierte Verankerungssystem verhindert das Aushebeln des Tores. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine schnelle und starke Montage. Die verstellbare Aluminium-Stoßplatte mit Stoßgummi ist für Torprofile von 40 bis 60 oder 60 bis 80 mm geeignet. Das neue Design erleichtert das Einrollen der Falle.

### Mögliche Farben für die Stoßplatte

ALUM 6005 6009 9005 9010 7016

### Spezifikationen

- Verstärkter Edelstahl-Sicherheitsanschlag für Vierkant- und Rundprofile
- Verankerungssystem in Edelstahl
- Verstellbare Stoßplatte aus Edelstahl mit Stossgummi
- Einfache rechts/links Umstellung
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Verhindert das Aushebeln des Tores
- Für Vierkant- und Rundprofile
- Verstellbar für Torprofil 40-60 oder 60-80 mm

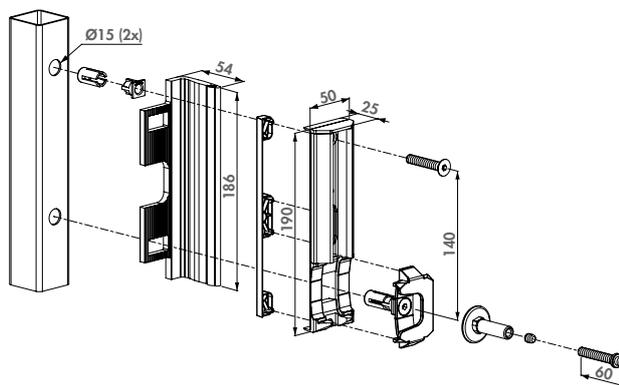

### Kompatible Schlösser



LAKQ U2  
S. 51

LMKQ V2  
S. 58

LDKZ D1  
S. 57

LEKQ U4  
S. 60

### Bestellcodes

SHKL QF Industrieller Sicherheitsanschlag für Vierkantprofile

SHRL QF Industrieller Sicherheitsanschlag für Rundprofile



## Polyamid Gartentoranschlag

SMKL QF (Patentiert)


Polyamid-Anschlag für Gartentore. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage auf Vierkantprofilen. Für Torprofile 40 mm.

### Mögliche Farben

6005 6009 9005 9010 7040 7016

### Spezifikationen

- Anschlag in Polyamid für Vierkantprofil
- Einfache rechts/links Umstellung
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Für Vierkantprofile 40 x 40 mm oder mehr
- Nur geeignet für Torprofile von 40 mm

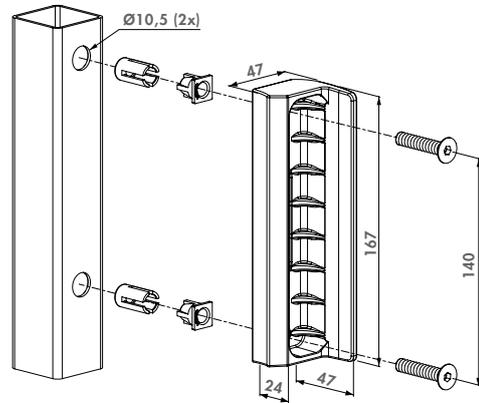

### Kompatible Schlösser



LAKZ P1  
S. 64

LAKZ P1 WSI  
S. 65

### Bestellcode

SMKL QF Polyamid-Gartentoranschlag für Vierkantprofile



## Polyamid Gartentoranschlag

SKRZ


Polyamid Anschlag für Gartentore. Die Bügelbefestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage auf Rundprofilen. Für Torprofile 40 mm und Pfostenprofil 60 mm.

### Mögliche Farben

6005 6009 9005 7040

### Spezifikationen

- Anschlag in Polyamid für Rundprofil
- Einfache rechts/links Umstellung
- Nur für Rundprofile von Ø 60 mm
- Nur geeignet für Torprofile von 40 mm

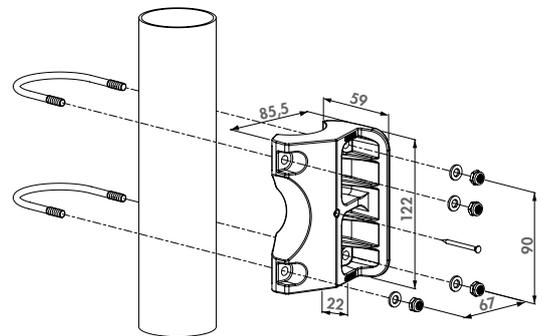

### Kompatible Schlösser



LAKZ P1  
S. 64

LAKZ P1 WSI  
S. 65

### Bestellcode

SKRZ Polyamid-Gartentoranschlag für Rundprofile



## Ziergitteranschlag

SPKZ QF (Patentiert)


Flacher Anschlag mit Polyamid-Gehäuse zum Einbauen. Dieser Anschlag ermöglicht Ihnen eine minimale Entfernung zwischen Tor und Pfosten.

### Mögliche Farben

9005 ALUM

### Spezifikationen

- Anschlag für 40 mm Profile für Einsteckschlösser
- Innovative Quick-Fix-Befestigung

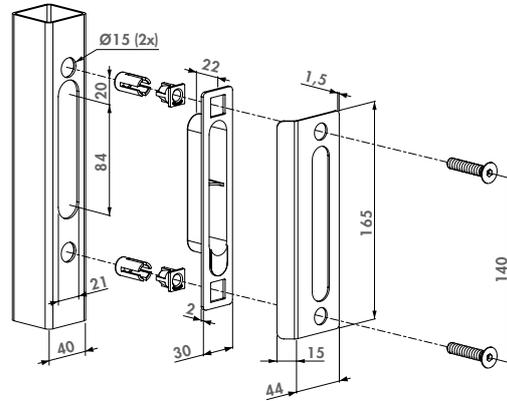

### Kompatible Schlösser



LAKQ H2  
S. 63

LAKY F2  
S. 62

LAKQ U2  
S. 51

LMKQ V2  
S. 58

### Bestellcode

SPKZ QF 40 Einbau-Anschlag für 40 mm Vierkantprofile



## Ziergitteranschlag mit Gegenkasten

SPKZ-TK


Flacher Anschlag mit Polyamid-Gehäuse zum Einbauen. Dieser Anschlag ermöglicht Ihnen eine minimale Entfernung zwischen beiden Torflügeln und bietet Ihnen eine ästhetische Lösung für Ihre Doppelflügeltore.

### Mögliche Farben

9005 ALUM

### Spezifikationen

- Gegenkasten in gleicher Form wie Ziergitterschloß
- Für 40 mm Vierkantprofile
- Montage: durch das Profil in den Gegenkasten

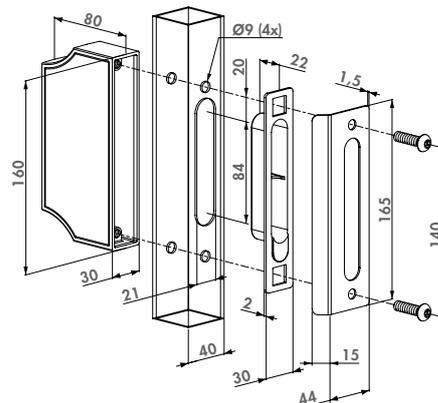

### Kompatible Schlösser



LAKQ H2  
S. 63

LAKY F2  
S. 62

### Bestellcode

SPKZ TK 40 Ziergitteranschlag mit Gegenkasten für 40 mm Vierkantprofile

## Schiebetoranschlag mit Quick-Fix


SSKZ QF (Patentiert)

Edelstahl-Schiebetoranschlag für Vierkantpfosten. Dieser Anschlag korrigiert sich selbst. Dadurch, dass er sich um 9 mm rechts und links bewegen kann, wird das Tor immer zentral in dem Anschlag aufgefangen. Das integrierte Gummi verhindert Beschädigungen bei geschlossenem Tor.



### Spezifikationen

- Anschlag aus Edelstahl für Vierkantprofile
- Minimale Profilbreite von 80 mm erforderlich
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Der Anschlag kann um 9 mm links oder rechts verschoben werden um den Twistfinger des Schiebetorschlusses einfacher aufzufangen
- Stoßgummi verhindert das Beschädigen des Tores

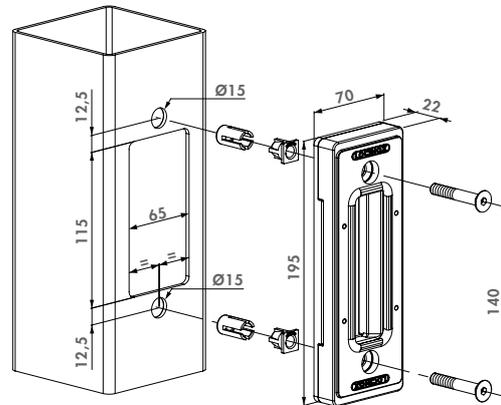

### Kompatible Schlösser



LLKZ V2  
S. 68

LSKZ U2  
S. 70

LGKZ D1  
S. 71

### Bestellcode

**SSKZ QF** Schiebetoranschlag für Vierkantprofile von wenigstens 80 mm breit

## Adapterset für SSKZ QF bei flachen Profilen


O-SET

Adapterset für SSKZ QF Schiebetoranschlag: für Anwendung in Kombination mit flachen Profilen oder wenn der Anschlag aufgebaut statt eingebaut werden soll.



### Spezifikationen

- Aluminium Behälter für Verwendung in Kombination mit SSKZ QF Schiebetoranschlag bei Montage auf flachen Profilen
- Der Behälter schützt den Twistfinger bei Montage auf flachen Profilen von 5 bis 20 mm tief
- Wird geliefert mit Slovapan-Befestigung

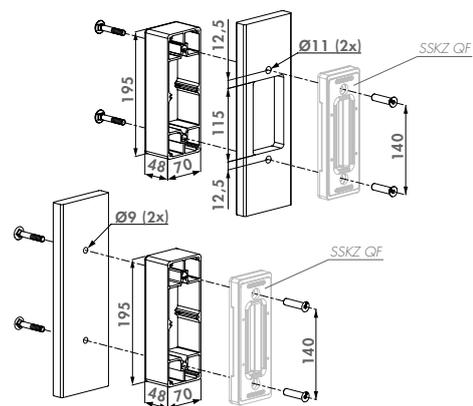

### Empfohlene Anschläge



SSKZ QF  
S. 88

### Bestellcode

**O-SET** Für flache Profile in Kombination mit SSKZ QF Anschlag



## Schwimmbadoranschlag für TWIST40

STK QF (Patentiert)


Kunststoff-Anschlag für Schwimmbadorschlösser laut NF P90-306-Normierung. Speziell entwickelt für das TWIST40-Schloss. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage auf Vierkantprofilen. Für Torprofile 40 mm.

### Mögliche Farben

**9005**

### Spezifikationen

- Anschlag in Polyamid für Vierkantprofile ab 40 mm
- Nur für Torprofile: 40 mm
- Nur kompatibel mit Schwimmbadorschloß TWIST40
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Gemäß Schwimmbadstandard NF P90-306
- Wir empfehlen Ihnen den Schwimmbadstandard NF P90-306 zu lesen, bevor Sie Schwimmbadstore herstellen.

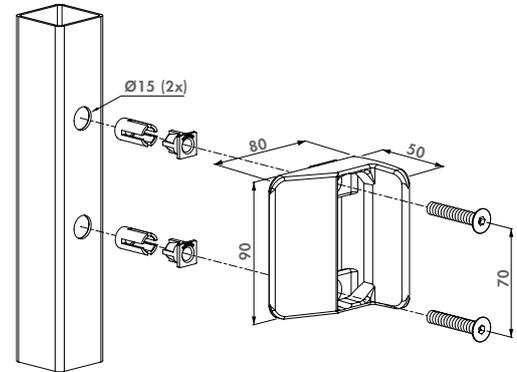

Kompatibles Schloss



TWIST40  
S. 66

### Bestellcode

**STK QF** Für Vierkantpfosten in Kombination mit TWIST40 Schloss

## Schwimmbadoranschlag für TWIST40

STR60 QF (Patentiert)

Kunststoff-Anschlag für Schwimmbadorschlösser laut NF P90-306-Normierung. Speziell entwickelt für das Twist-Schloss. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine einfache und schnelle Montage auf Rundprofilen mit 60 mm Durchmesser. Für Torprofile 40 mm.




### Mögliche Farben

**9005**

### Spezifikationen

- Anschlag in Polyamid für Rundprofile Ø 60 mm
- Nur für Torprofile: 40 mm
- Nur kompatibel mit Schwimmbadorschloß TWIST40
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Gemäß Schwimmbadstandard NF P90-306
- Wir empfehlen Ihnen den Schwimmbadstandard NF P90-306 zu lesen, bevor Sie Schwimmbadstore herstellen.

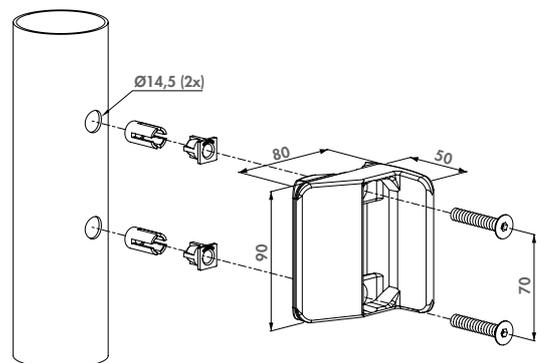


Kompatibles Schloss



TWIST40  
S. 66

### Bestellcode

**STR60 QF** Für Rundpfosten Ø 60 mm in Kombination mit TWIST40 Schloss

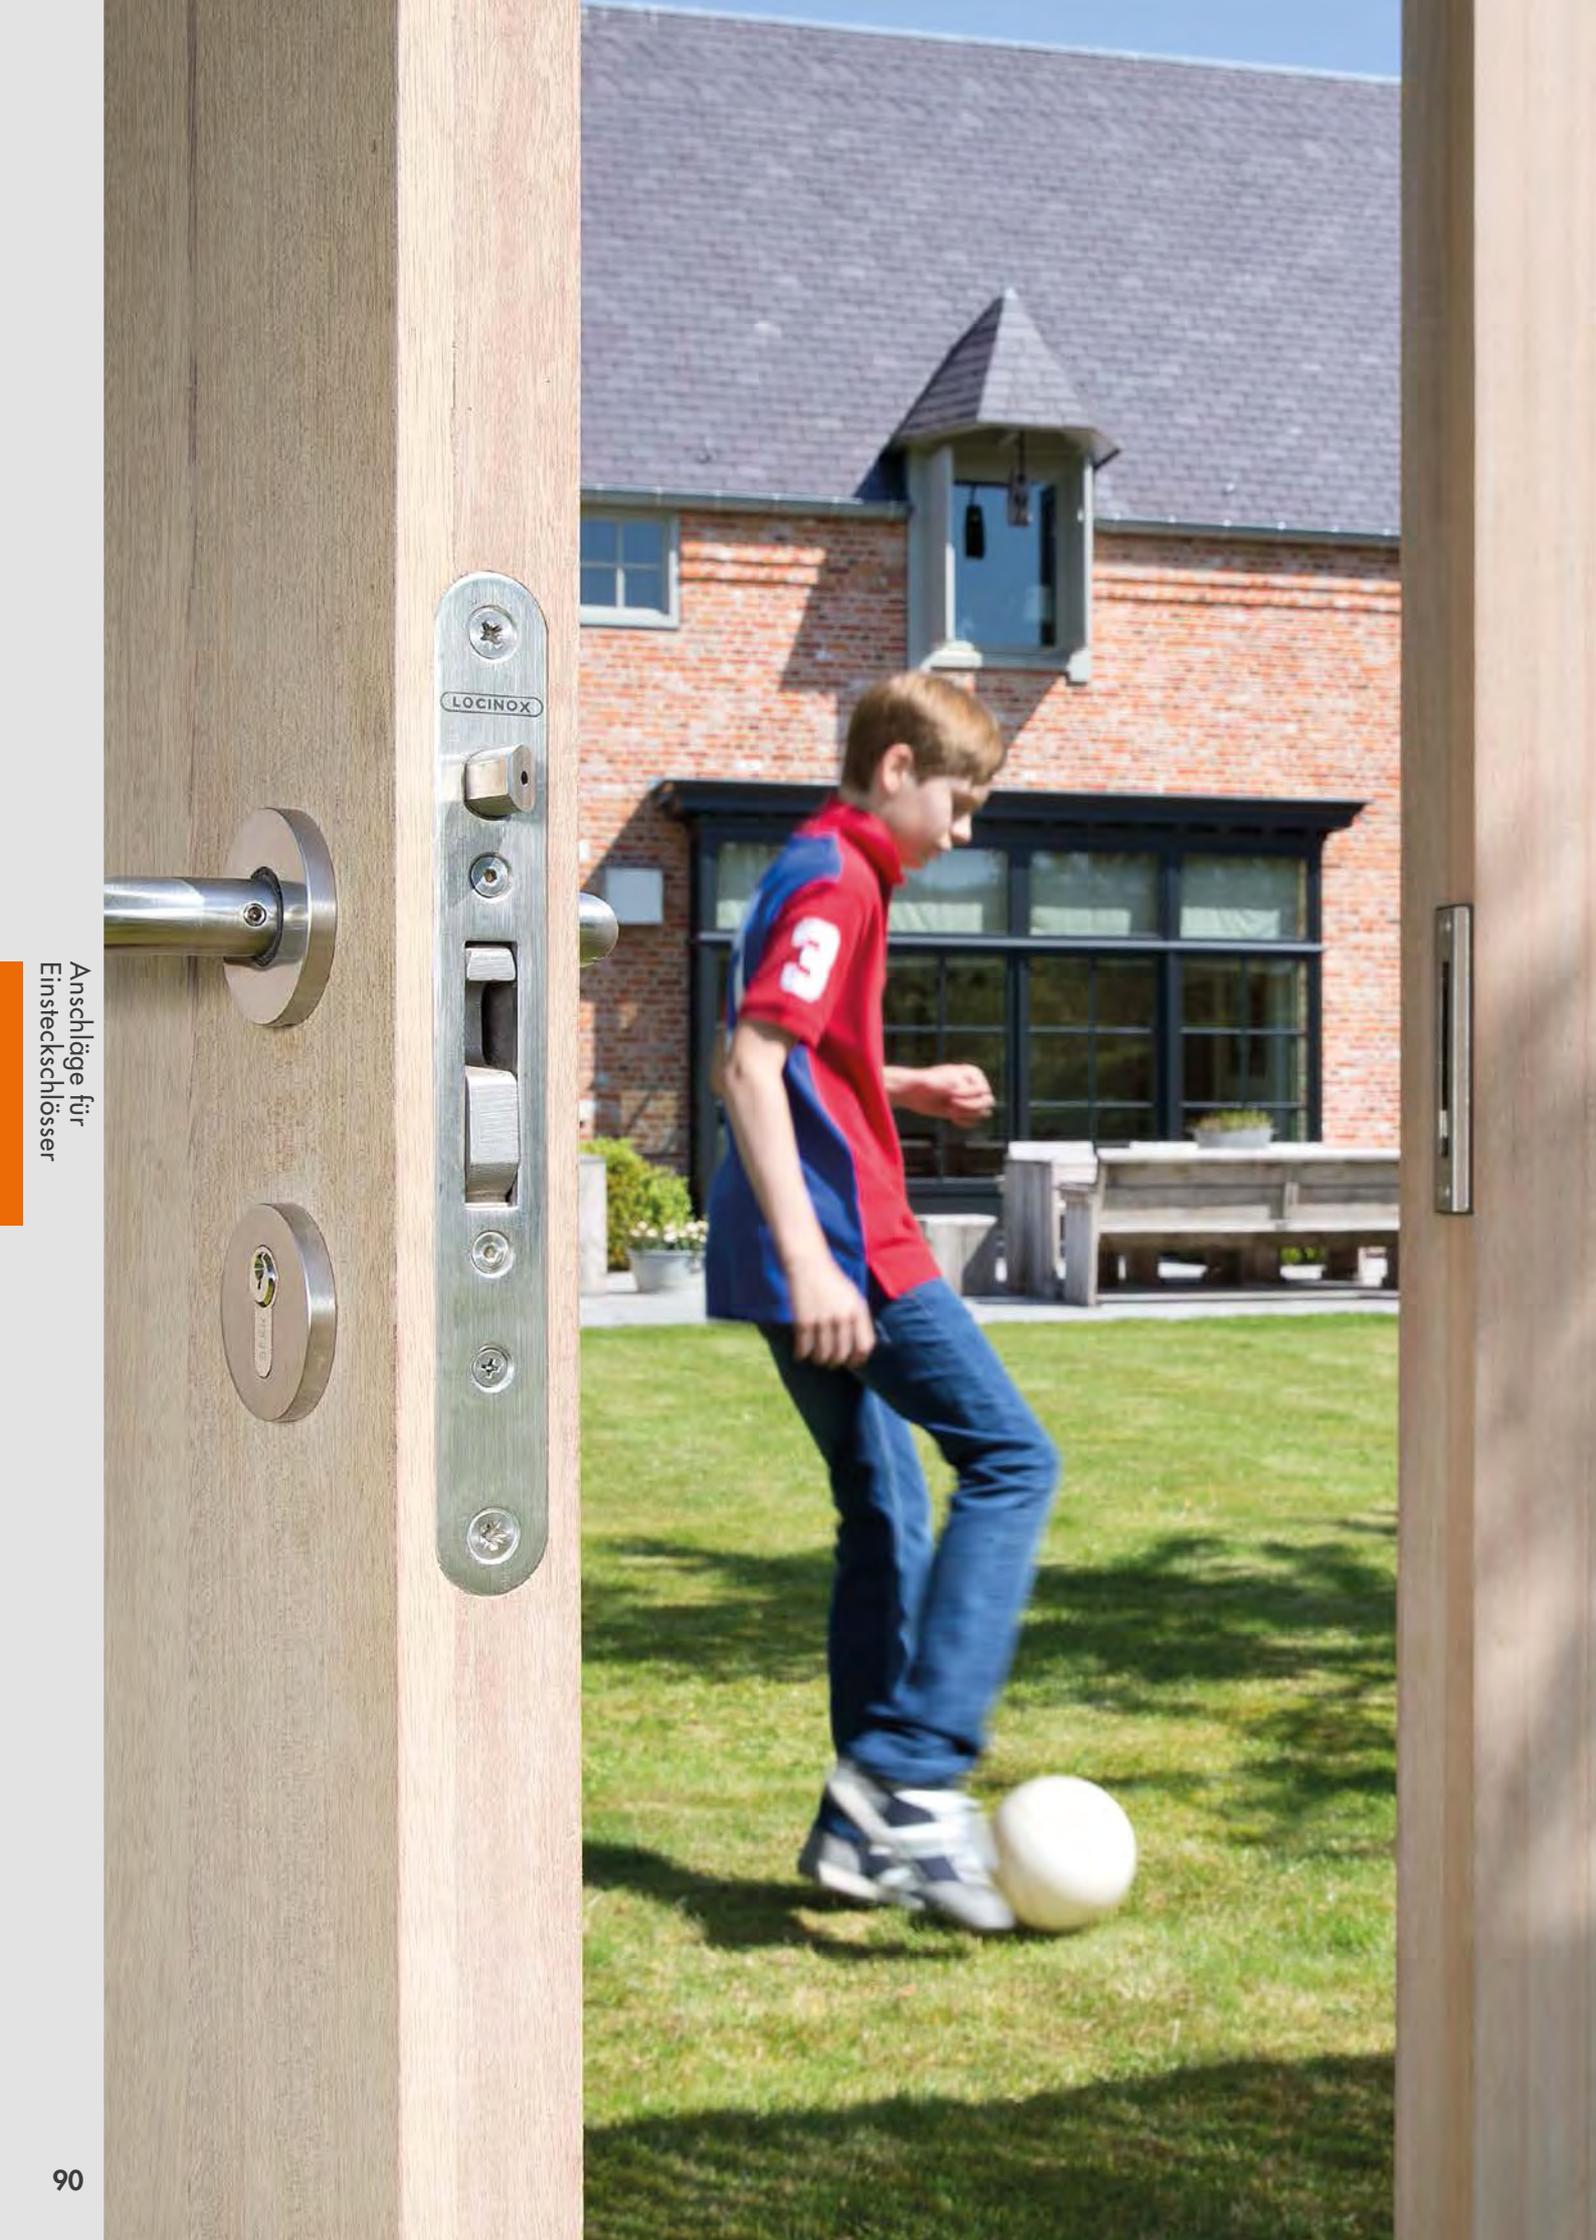

Anschläge für  
Einsteckschlösser



## Elektrischer Öffner für Einsteckschlösser

SEH (Patentiert)

E-Öffner für Einsteckschlösser. Der Anschlag hat ein Doppelblockierungssystem mit einem Berstdruck von 500 kg. Dieser extrem robuste Anschlag ist die ideale Lösung für Ihre Zugangskontrolle.


### Spezifikationen

- Typ SE.EH: Emissa - Elektronischer Impuls (stromlos geschlossen)
- Typ SE.RH: Ruptura - Leistungsverlust (stromlos geöffnet)
- Extrem starker und bedienungsfreundlicher Mechanismus
- Einfache rechts/links Umstellung
- Für Profile ab 50 mm
- 12V Gleichstrom oder Wechselstrom
- Verbrauch Emissa: 1 A
- Verbrauch Ruptura: 1,5 A
- Wasserfest und wettergeschützt
- Berstdruck auf dem Riegel: 500 kg

### Bestellcodes

**SEH-E** Elektrischer Öffner, Emissa, öffnet bei elektronischem Impuls

**SEH-R** Elektrischer Öffner, Ruptura, öffnet bei Leistungsverlust

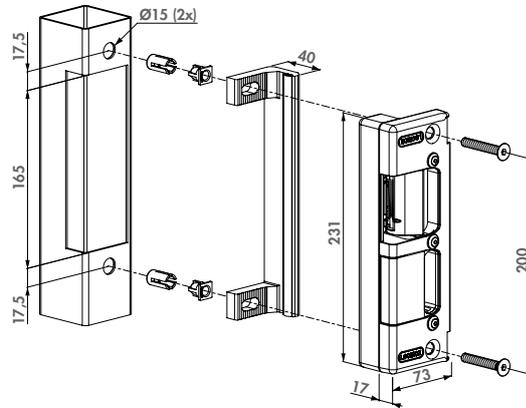

### Kompatible Schlösser



**H-METAL**  
S. 73

**H-METAL-WB**  
S. 74

**H-WOOD**  
S. 77



## Anschlag für H-METAL

SHKM (Patentiert)

Aluminium-Anschlag für Einsteckschlösser. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores. Dieser Artikel wird geliefert mit Quick-Fix für Befestigung auf Metall / Aluminium Pfosten.

### Mögliche Farben für die Stoßplatte


**9005** **ALUM**

### Spezifikationen

- Verstellbar für Torprofil 40-60 mm
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Verankerungsplatte für Haken
- Anschlagplatte ist in verschiedenen RAL-Farben verfügbar
- Einfache rechts/links Umstellung

### Bestellcode

**SHKM** Für Vierkantpfosten in Kombination mit H-Metal Schloss

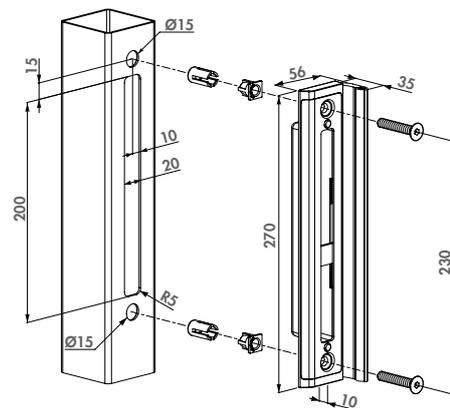

### Kompatibles Schloss und Zubehör



**H-METAL**  
S. 73

**H-METAL-WB**  
S. 74

**HKT**  
S. 92




## Hybrid Einschweißgehäuse und Anschlag für H-METAL

HWKB

Einschweißanschlag für Einsteckschlösser. Das Gehäuse in Stahl roh 60 x 40 mm mit zwei mm Wandstärke kann in den Pfosten eingeschweißt werden. Die Edelstahl Frontplatte mit integriertem Stopp sorgt für eine saubere Aussicht.

### Spezifikationen

- Einschweißgehäuse in Stahl roh 60 x 40 mm (2 mm Wandstärke)
- Frontplatte aus Edelstahl
- Integrierter Türstopp mit 2 Stoßgummi
- Nur geeignet für Torprofile von 40 mm

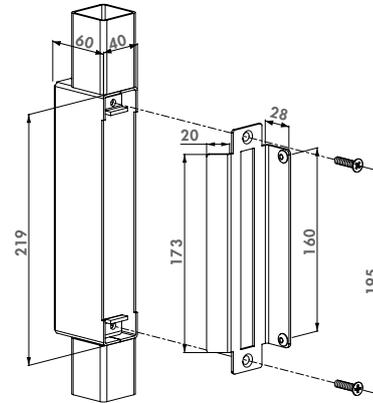

### Kompatible Schlösser



H-METAL  
S. 73

H-METAL-WB  
S. 74

### Bestellcode

**HWKB** Einschweißgehäuse und Anschlag zum Kombinieren mit H-Metal Schloss




## Einschweißprofil für Hybridanschlag SHKM

HKT

Komplett vorbereitetes Stahlprofil für den Hybrid SHKM-Anschlag.

### Spezifikationen

- Einschweißprofil für Hybridanschlag: SHKM
- Länge: 2000 mm
- Komplett vorbereitet, vereinfacht die Herstellung Ihrer Tore.
- Fertigverpackt pro 5 Stück

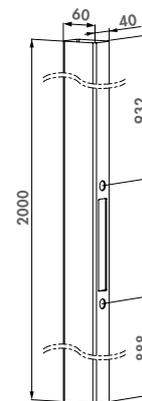

### Empfohlene Anschläge



SHKM  
S. 91

### Bestellcode

**HKT** 2000 mm Einschweißprofil in Stahl roh für SHKM Einbau-Anschlag




## Anschlag in Edelstahl für H-COMPACT

SHKC

Anschlag in Edelstahl für H-COMPACT Einsteckschloss. Die 33 mm Tiefenverriegelung des Hakens und der Schutz gegen das Aushebeln des Schiebetores bieten eine optimale Sicherung.

### Spezifikationen

- Kunststoff-Kasten verhindert, dass Staub und Feuchtigkeit ins Profil eindringen können
- Kunststoff-Kasten kann entfernt werden in Kombination mit Holztoren oder Toren aus Kunststoff
- Frontplatte von 6 mm Dicke
- Sowohl für Schiebetore wie auch für links- und rechtsdrehende Tore
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- In Kombination mit H-COMPACT bietet der Anschlag eine sichere Lösung gegen das Aushebeln des Tores

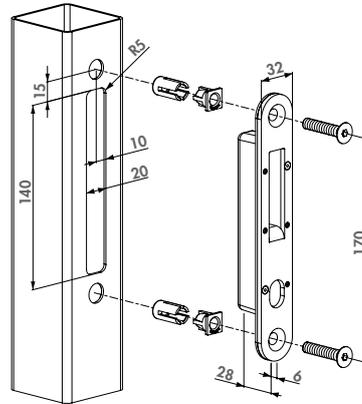

Kompatibles Schloss



H-COMPACT  
S. 75

### Bestellcode

**SHKC** Für Vierkantpfosten von wenigstens 40 mm breit in Kombination mit dem H-Compact Schloss



## Hybridanschlag für Holz

SHKW


Aluminium-Anschlag für Einsteckschlösser. Die Kombination von Haken (Nachriegel) und Anschlag verhindert das Aushebeln Ihres Tores. Dieser Artikel wird geliefert mit Holzschrauben für Befestigung auf hölzernen Pfosten.

### Mögliche Farben

**9005** **ALUM**

### Spezifikationen

- Anschlag in Edelstahl für Hybridschlösser
- Mit Befestigungsschrauben für Holz
- Abnehmbare Stoßplatte wenn kein hölzerner Anschlag verwendet wird
- Stoßplatte verstellbar für 40 - 60 mm Profile
- Verankerungsplatte für Haken
- Anschlagplatte ist in verschiedenen RAL-Farben verfügbar

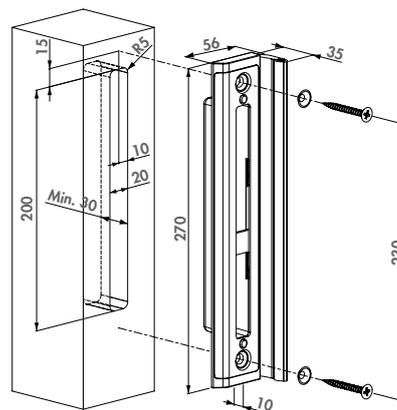

Kompatibles Schloss



H-WOOD  
S. 77

### Bestellcode

**SHKW** Für Holzpfosten in Kombination mit H-Wood Schloss




## Einbau-Sicherheitsanschlag aus Edelstahl, für Fortylock

SFKB

Edelstahl-Sicherheitsanschlag mit Kunststoffverstärkung für Metall-, Aluminium- und PVC-Tore. Das patentierte Edelstahl-Verankerungssystem verhindert das Aushebeln des Tores. Besonders für das Fortylock Einsteckschloss entwickelt. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine schnelle und starke Montage.

### Spezifikationen

- Anschlag für Vierkantprofile
- Aluminium-Stoßplatte mit Stoßgummi
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Für Kombination mit Fortylock
- Verankerungssystem in Edelstahl
- Einfache rechts-/links Umstellung
- Verhindert das Aushebeln des Tores
- Verstellbar für 40-60 mm Torprofile

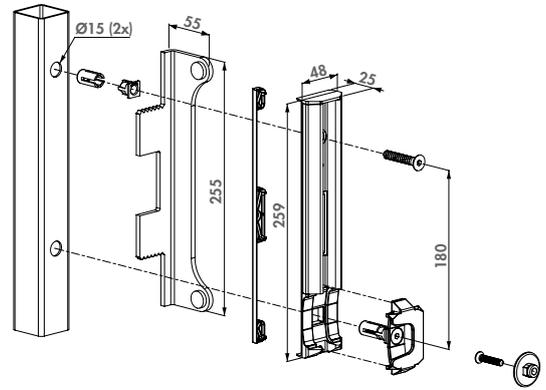

Kompatibles Schloss



FORTYLOCK  
S. 72

### Bestellcode

**SFKB-QF** Verstellbar von 40 mm bis 60 mm




## Einbau-Anschlag aus Edelstahl für Fortylock

SFKI

Einbau-Anschlag für kleine Metall-, Aluminium- und PVC-Tore. Besonders für Kombination mit dem Fortylock Einsteckschloss entwickelt. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine schnelle und starke Montage. Das Edelstahl-Verankerungssystem verhindert das Aushebeln des Tores. Verfügbar für 30 und 40 mm Vierkantprofile.

### Spezifikationen

- Anschlag für Vierkantprofile
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Einfache rechts-/links Umstellung
- Einbautiefe: 15 mm
- Verfügbar für 30 oder 40 mm Torprofile

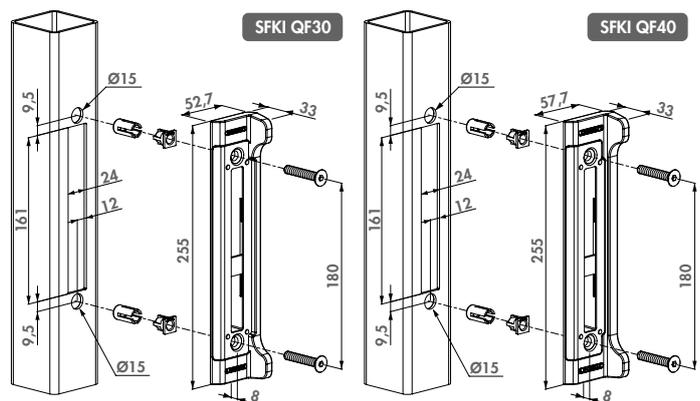

Kompatible Schlösser



FORTYLOCK  
S. 72

### Bestellcodes

**SFKI-QF30** Für Torprofile 30 x 30 mm

**SFKI-QF40** Für Torprofile 40 x 40 mm




## Polyamid-Anschlag für Fortylock

SFKP

Polyamid-Anschlag für kleine Metall-, Aluminium- und PVC-Tore. Besonders für Kombination mit dem Fortylock Einsteckschloss entwickelt. Die einzigartige Quick-Fix-Befestigung sorgt für eine schnelle und starke Montage.

### Spezifikationen

- Anschlag für 40 mm Vierkantprofile
- Standard Entfernung zwischen Befestigungen = 140 mm
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Einfache rechts/links Umstellung

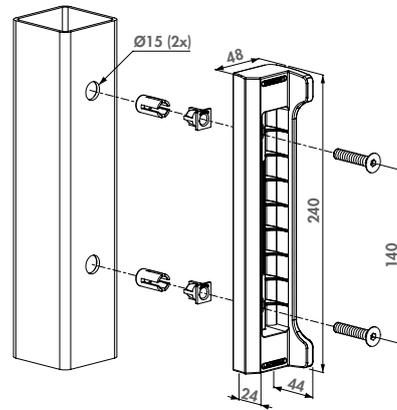

Kompatibles Schloss




### Bestellcode

**SFKP-QF40** Für Torprofile 40 x 40 mm

**FORTYLOCK**  
S. 72



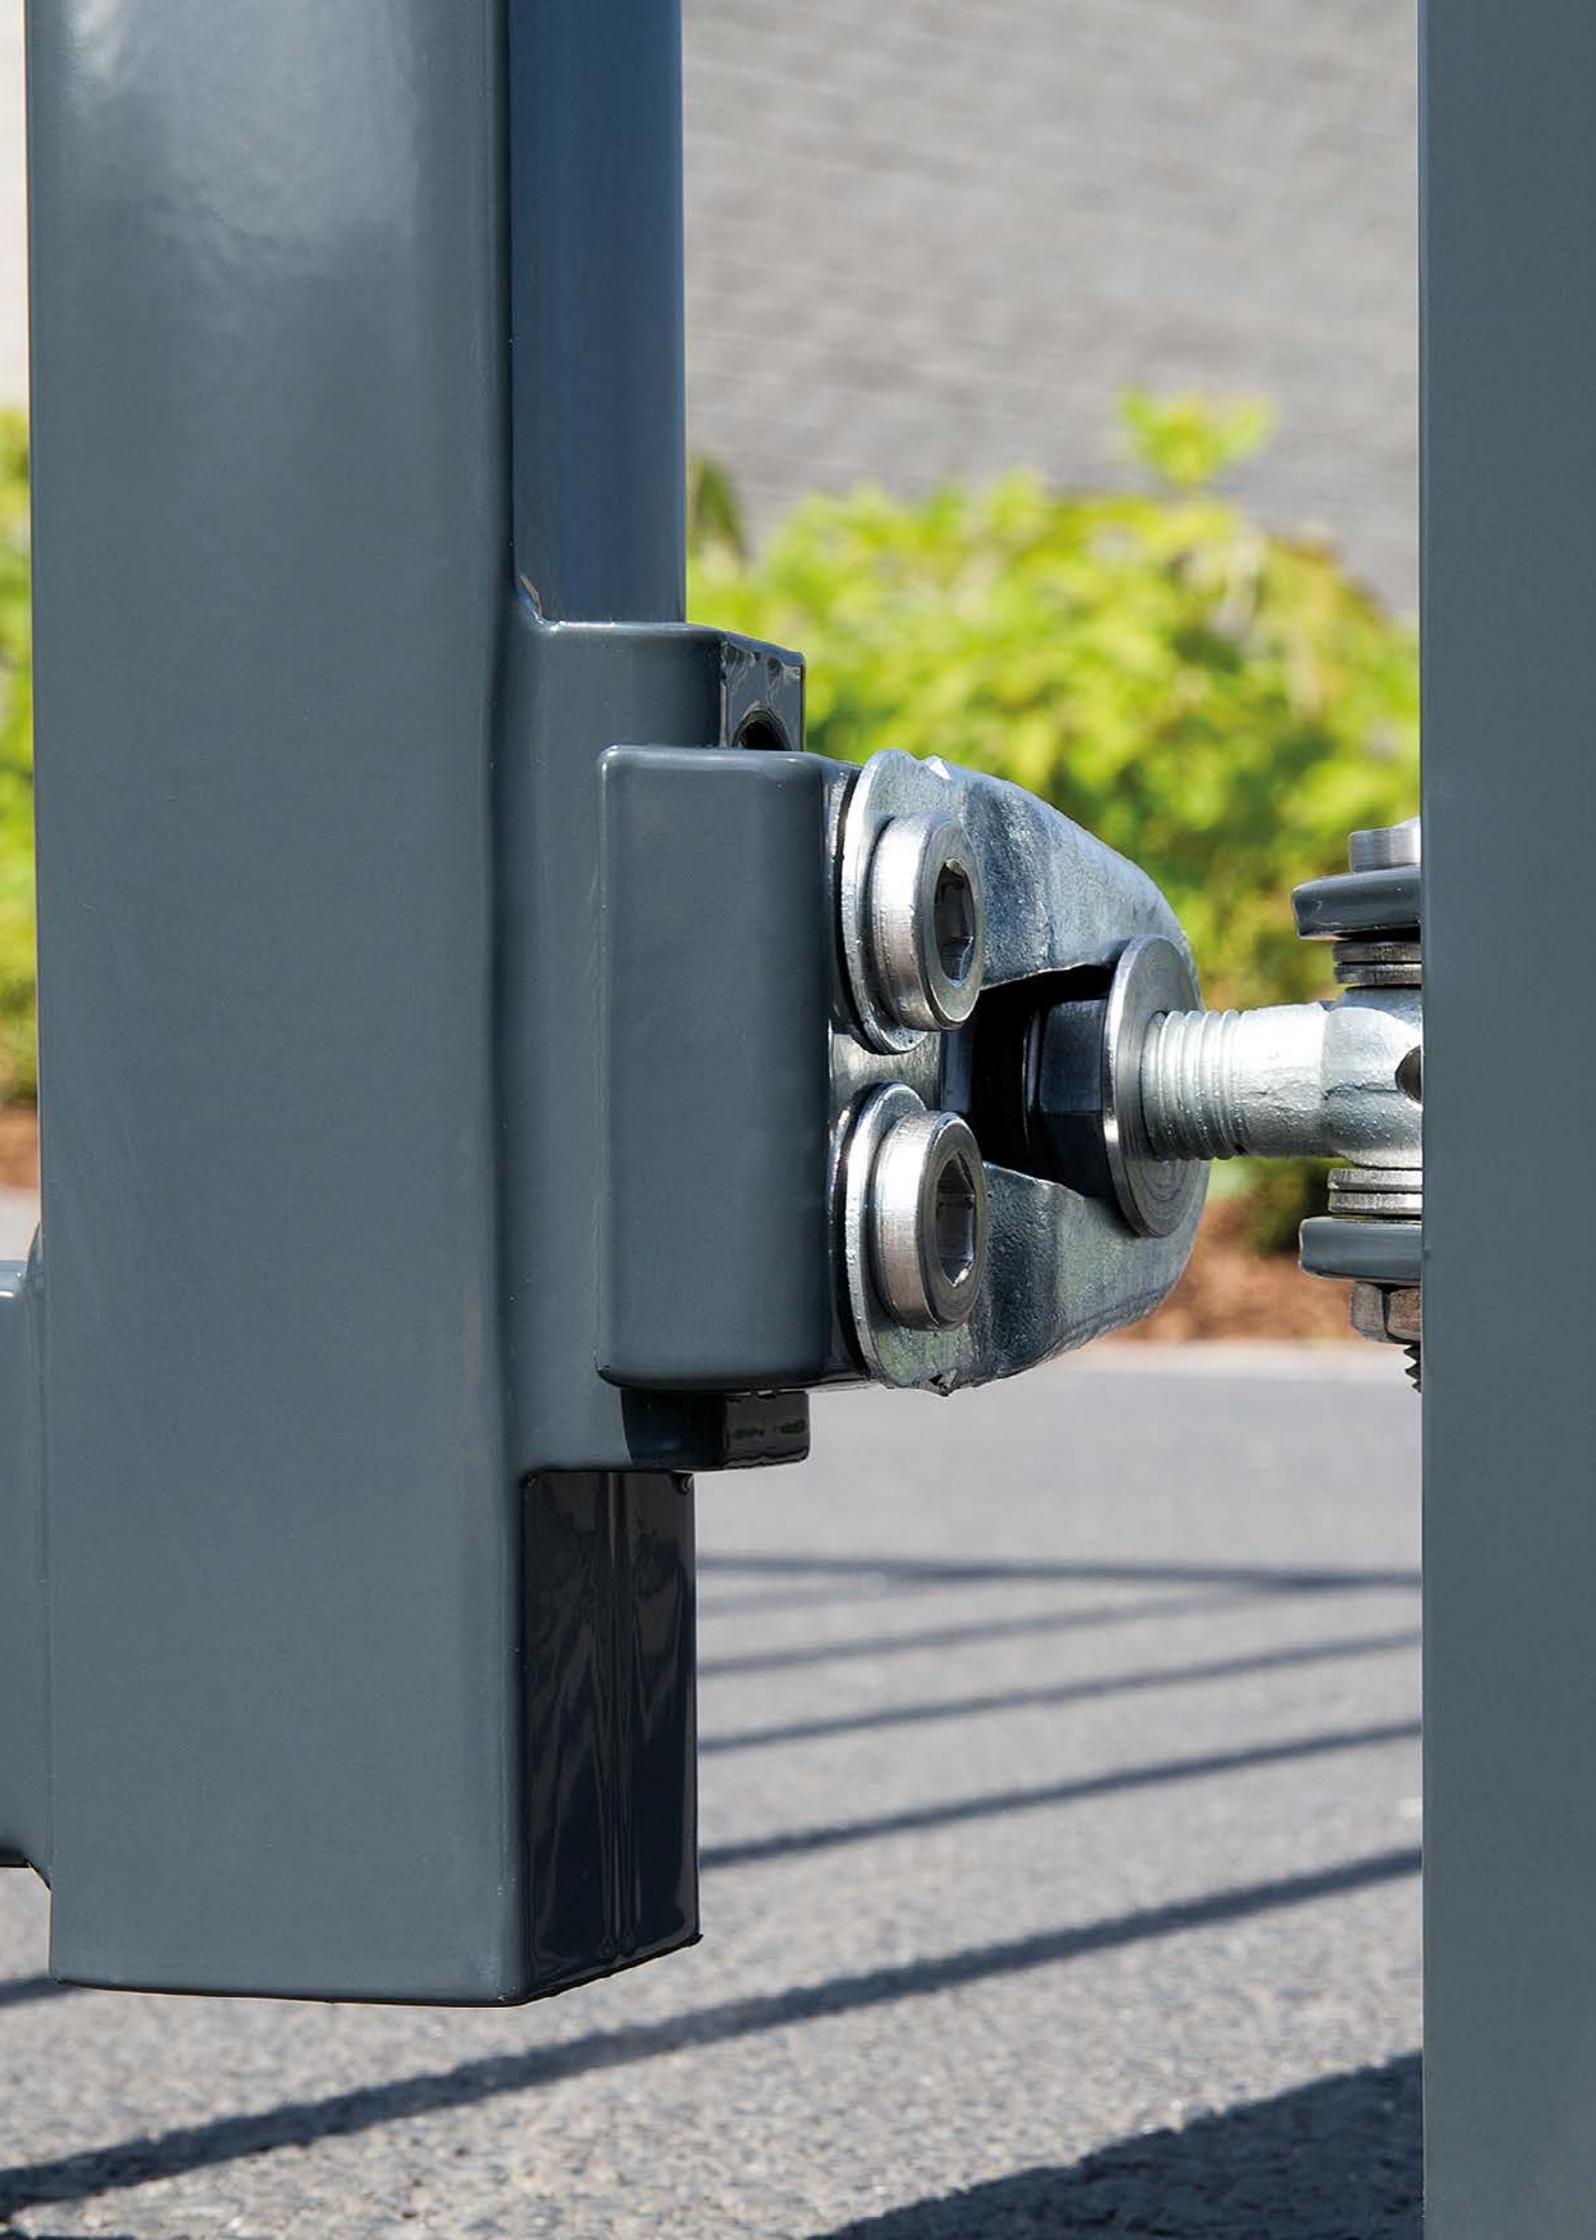

# Torbänder

---

Torbänder tragen das Tor und sorgen dafür, dass das Tor reibungslos geöffnet und geschlossen wird. Sie sind entweder feuerverzinkt oder aus Edelstahl gefertigt. Mit unserem breiten Sortiment bieten wir für jede Situation die beste Lösung. Spitzenprodukt ist das patentierte 4D Torband. Dieses Torband ist in 4 Dimensionen verstellbar (Höhe, Tiefe, links/rechts Verstellbarkeit und Drehrichtung). So brauchen Sie keine links- oder rechtsdrehende Tore mehr zu produzieren.

---



99 Torbänder für industrielle Tore und Schmucktore

121 Torbänder für kleine Tore



# i Standardisation Ihrer Torflügel

Mit Locinox können Sie **einen Typ von Torflügeln** auf Lager halten, der **sowohl für links- wie rechtsdrehende Tore und auch für Doppeltore geeignet ist**. Durch die Standardisation unserer Produkte können Sie den Torflügel sowohl links wie auch rechts verwenden. Das gilt auch für das Schloss und den Anschlag. Mit dem Gegenkasten bekommen Sie **ein uniformes und ästhetisches Ganzes**. Mit der Wahl des GBMU4D-Torbandes wählen Sie bei der Installation die Drehrichtung Ihres Tores.



100% modular



Zeitsparend



Links/rechts verstellbar



Einfach zu lagern



Ein Profil : eine Vielzahl von Möglichkeiten



Nur eine Bohrschablone

## Vorteile eines standardisierten Torflügels:

### Einfach zu lagern und zu transportieren

Ein standardisierter Torflügel, bei dem die Komponenten wie Torbänder und das Schloss nachher montiert werden können, lässt sich einfacher stapeln, lagern und transportieren!



### Reversibilität von Torband, Schloss und Anschlag

Ein standardisierter Torflügel kann sowohl links- wie rechtsdrehend installiert werden. Locinox Schlösser und Anschläge sind umkehrbar und auch die Torbänder können in beiden Drehrichtungen montiert werden.



## Rechtsdrehendes Tor:



## Linksdrehendes Tor:



## Doppeltor:






## 4-Fach verstellbares 180° Torband

GBMU4D12 (Patentiert)

4-Fach verstellbares, feuerverzinktes 180° Torband. Tiefe, Höhe und Entfernung zwischen Pfosten und Tor sind nach Montage verstellbar. Auch die Drehrichtung kann man wählen dank unseres patentierten Systems. So können Sie Ihren Warenbestand abbauen. Die Anschweißteile sind in Stahl roh oder elektroverzinkt verfügbar.

### Spezifikationen

- 180° Öffnungs- und Schließwinkel
- Augenschraube und Griff: feuerverzinkt
- Fertigverpackt pro 50 Stück
- Um 20 mm regelbar in der Tiefe (14 mm ausserhalb und 6 mm innerhalb des Pfostens)

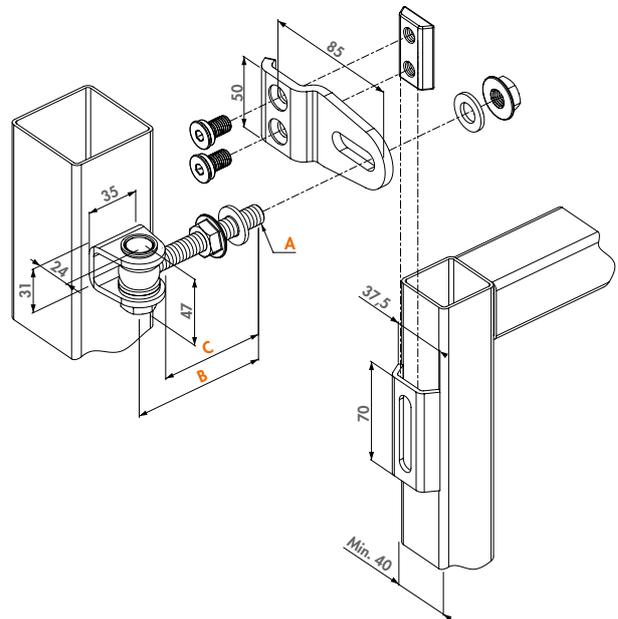

### Torbandunterteile



1001U  
S. 106



KLAUW12  
S. 107



GRIP12  
S. 108



4DFIX-I-12  
S. 109

### Bestellcodes und Abmessungen

Schweißteile in Stahl roh (B)

**GBMU4D12-B-90**

Schweißteile elektroverzinkt (Z)

**GBMU4D12-Z-90**

100 kg

**A** Augenschraube M12 **B** Länge 90 mm **C** 70



## 4-Fach verstellbares 180° Torband

GBMU4D16 (Patentiert)

4-Fach verstellbares, feuerverzinktes 180° Torband. Tiefe, Höhe und Entfernung zwischen Pfosten und Tor sind nach Montage verstellbar. Auch die Drehrichtung kann man wählen dank unseres patentierten Systems. So können Sie Ihren Warenbestand abbauen. Die Anschweißteile sind in Stahl roh oder elektroverzinkt verfügbar.

### Mögliche Farben für den Griff

**6005** **6009** **9005** **9010** **ALUM** **7016**

### Spezifikationen

- 180° Öffnungs- und Schließwinkel
- Augenschraube und Griff: feuerverzinkt
- 20 mm Höhenverstellbarkeit
- Fertigverpackt pro 50 Stück

### Torbandunterteile



1001U  
S. 106




KLAUW-  
S. 107



GRIP16  
S. 108



4DFIX-I  
S. 109

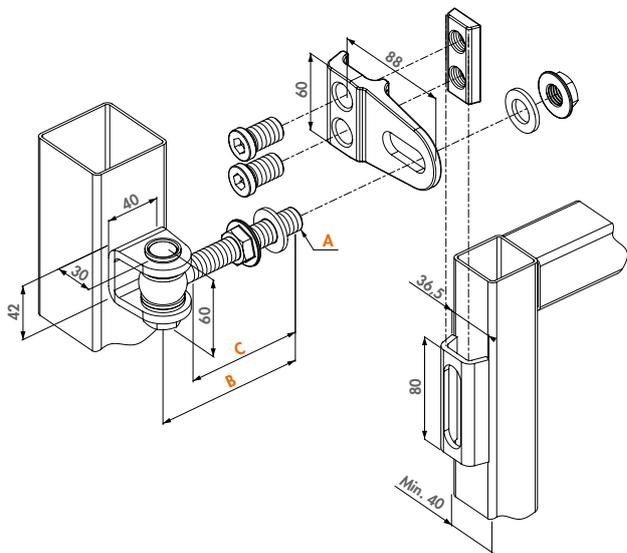

### Bestellcodes und Abmessungen

Schweißteile in Stahl roh (B)

**GBMU4D16-B-110**

Schweißteile elektroverzinkt (Z)

**GBMU4D16-Z-110**

200 kg

**A** Augenschraube M16 **B** Länge 110 mm **C** 85

**GBMU4D16-B-150**

**GBMU4D16-Z-150**

200 kg

**A** Augenschraube M16 **B** Länge 150 mm **C** 125



## 4-Fach verstellbares 180° Torband

GBMU4D20 (Patentiert)

4-Fach verstellbares, feuerverzinktes 180° Torband. Tiefe, Höhe und Entfernung zwischen Pfosten und Tor sind nach Montage verstellbar. Auch die Drehrichtung kann man wählen dank unseres patentierten Systems. So können Sie Ihren Warenbestand abbauen. Die Anschweißteile sind in Stahl roh oder elektroverzinkt verfügbar.

### Mögliche Farben für den Griff

6005 6009 9005 9010 ALUM 7016

### Spezifikationen

- 180 ° Öffnungs- und Schließwinkel
- Augenschraube und Griff: feuerverzinkt
- 22 mm in der Höhe verstellbar
- Fertigverpackt pro 50 Stück

### Torbandunterteile



1001U-B-20  
S. 106




KLAUW-  
S. 107



GRIP20  
S. 108



4DFIX-1  
S. 109

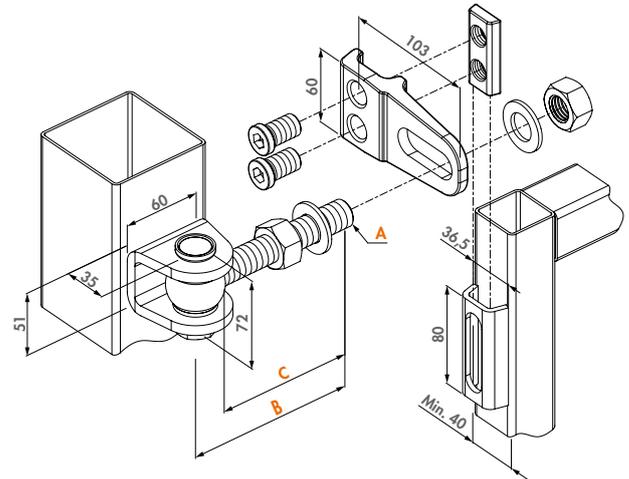

### Bestellcodes und Abmessungen

Schweißteile in Stahl roh (B)	Schweißteile elektroverzinkt (Z)		A	B	C
GBMU4D20-B-130	GBMU4D20-Z-130	400 kg	Augenschraube M20	Länge 130 mm	105
GBMU4D20-B-150	GBMU4D20-Z-150	400 kg	Augenschraube M20	Länge 150 mm	115

## NEU Aufschraubbares, 4-Fach verstellbares Torband

BOLTON4D-

180° Torband, welches sehr schnell montiert werden kann, ohne dass Sie schweißen müssen. Es bietet dennoch alle Vorteile der GBMU4D Serie: vandalismusbeständig, verstellbar in Höhe, Tiefe und Abstand zwischen Tor und Pfosten sowie Links- und Rechtsumstellung, wodurch es sowohl für links- als auch rechtsdrehende Tore eingesetzt werden kann. BOLTON4D ist in 2 Versionen verfügbar: eine Version mit Quick-Fix an beiden Seiten und eine Version mit Quick-Fix am Torpfosten und einer durchgehenden Einzelbefestigung für Torrahmen von 40 bis 60 mm an der Torseite.



### Mögliche Farben

ALUM 6005 9005 7016

### Spezifikationen

- Vandalismusbeständiger Augenschraubenset
- Das fertige Torblatt ist rechts/links verstellbar
- 17,5 mm in der Höhe verstellbar
- 25,0 mm in der Tiefe verstellbar

### Torbandunterteile




BOLTON-U-  
S. 106



BOLTON-G-  
S. 109



1034HDGA-  
S. 102

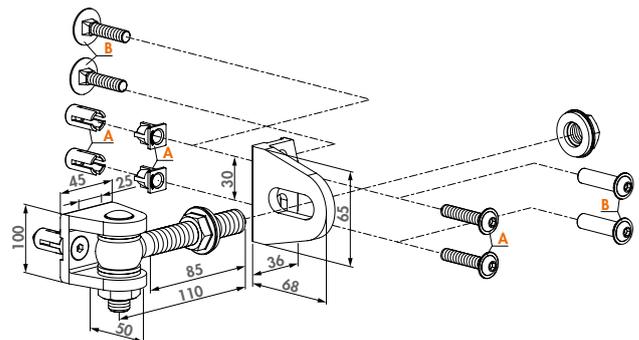

### Bestellcodes und Abmessungen

		A	B
BOLTON4D-16-QF-110	200 kg	Quick-Fix	
BOLTON4D-16-4060-110	200 kg		Bindrabus



## 4-Fach verstellbares 180° Torband Anti-Sabotage

GBMU4DSHIELD (Patentiert)

Feuerverzinktes 180 °Anti-Sabotage Torband. Diese gesicherte Version des GBMU4D16 Torbandes bietet extra Sicherheit da die Augenschrauben oder Bolzen nicht gelockert werden können. Dank dieses patentierten Systems können Sie Ihr Lager abbauen, denn neben der Höhe, Tiefe und Links-Rechts Justierung können Sie auch die Drehrichtung Ihres Tores verstellen.

### Spezifikationen

- 180 ° Öffnungs- und Schließwinkel
- Augenschraube und Griff: feuerverzinkt
- 22 mm in der Höhe verstellbar
- Vandalismusbeständige Griff-Abdeckkappe einbegriffen
- Fertigverpackt pro 50 Stück

### Kompatible Torbandunterteile



1001U  
S. 106




KLAUW-  
S. 107



GRIP16  
S. 108



4DFIX-I  
S. 109

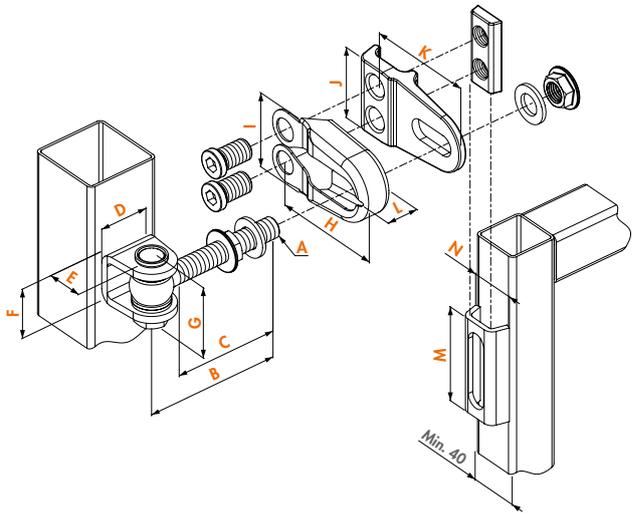

### Bestellcodes und Abmessungen

Schweißteile in Stahl roh (B)	Schweißteile elektroverzinkt (Z)		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
<b>GBMU4DSHIELD-12-B-90</b>	<b>GBMU4DSHIELD-12-Z-90</b>	100 kg	M12	90	70	35	24	31	47	88	56	50	85	24	70	37,5
<b>GBMU4DSHIELD-16-B-110</b>	<b>GBMU4DSHIELD-16-Z-110</b>	200 kg	M16	110	85	40	30	42	60	91	63	60	88	26	80	36,5



## 3-Fach verstellbares 180° Torband

GBMU (Patentiert)

3-Fach verstellbares, feuerverzinktes 180° Torband. Tiefe und Entfernung zwischen Pfosten und Tor sind nach Montage verstellbar. So wird die einwandfreie Funktion Ihres Tores das ganze Jahr lang garantiert. Die Anschweißteile sind in Stahl roh oder elektroverzinkt verfügbar.

### Spezifikationen

- Vandalismusbeständiger Augenschraubenset
- Fertigverpackt pro 50 Stück

### Torbandunterteile




1001U  
S. 106



1002M  
S. 106



1034HDGA-  
S. 102

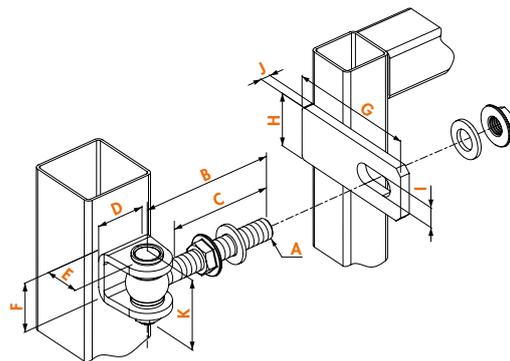

### Bestellcodes

Schweißteile in Stahl roh (B)	Schweißteile elektroverzinkt (Z)		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>GBMU-B-M12-90</b>	<b>GBMU-Z-M12-90</b>	100 kg	M12	Länge 90 mm	70	35	24	31	90	35	13	6	47
<b>GBMU-B-M16-110</b>	<b>GBMU-Z-M16-110</b>	200 kg	M16	Länge 110 mm	85	40	30	42	110	45	17	8	60
<b>GBMU-B-M16-150</b>	<b>GBMU-Z-M16-150</b>	200 kg	M16	Länge 150 mm	125	40	30	42	110	45	17	8	60
<b>GBMU-B-M18-105</b>	<b>GBMU-Z-M18-105</b>	250 kg	M18	Länge 105 mm	80	50	30	42	120	50	19	8	62
<b>GBMU-B-M18-150</b>	<b>GBMU-Z-M18-150</b>	250 kg	M18	Länge 150 mm	125	50	30	42	120	50	19	8	62
<b>GBMU-B-M20-130</b>	<b>GBMU-Z-M20-130</b>	400 kg	M20	Länge 130 mm	105	60	35	51	130	60	21	12	72
<b>GBMU-B-M20-150</b>	<b>GBMU-Z-M20-150</b>	400 kg	M20	Länge 150 mm	115	60	35	51	130	60	21	12	72
<b>GBMU-B-M22-145</b>	<b>GBMU-Z-M22-145</b>	440 kg	M22	Länge 145 mm	115	60	35	51	130	60	23	12	74
<b>GBMU-B-M22-160</b>	<b>GBMU-Z-M22-160</b>	440 kg	M22	Länge 160 mm	130	60	35	51	130	60	23	12	74



## Feuerverzinkter Augenschraubenset

1034HDGA- (Patentiert)

Feuerverzinkter Augenschraubenset

### Spezifikationen

- Feuerverzinkte Augenschraube, mit Bolzen und Mutter
- Edelstahl Scheibe (6 x DIN125A)
- Fertigverpackt pro 50 Stück

### Kompatible Torbandunterteile



1001U  
S. 106




KLAUW12  
S. 107



GRIP16  
S. 108



GRIP20  
S. 108

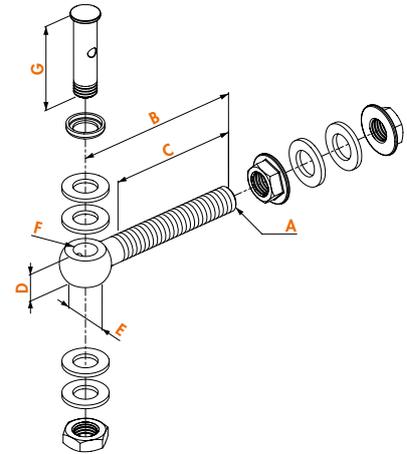

### Bestellcodes

	A	B	C	D	E	F	G
1034HDGA-M12-90	M12	Länge 90 mm	70	14	24	∅ 12,5	47
1034HDGA-M16-110	M16	Länge 110 mm	85	19	31	∅ 14,5	60
1034HDGA-M16-150	M16	Länge 150 mm	125	19	31	∅ 14,5	60
1034HDGA-M18-105	M18	Länge 105 mm	80	20	36	∅ 16,5	62
1034HDGA-M18-150	M18	Länge 150 mm	125	20	36	∅ 16,5	62
1034HDGA-M20-130	M20	Länge 130 mm	105	22	40	∅ 18,5	72
1034HDGA-M20-150	M20	Länge 150 mm	115	22	40	∅ 18,5	72
1034HDGA-M22-145	M22	Länge 145 mm	115	24	42	∅ 20,5	74
1034HDGA-M22-160	M22	Länge 160 mm	130	24	42	∅ 20,5	74



## NEU Korrosionsresistentes und vandalismusbeständiges Augenschraubenset

1034A2-

Korrosionsresistentes und vandalismusbeständiges Augenschraubenset aus Edelstahl

### Spezifikationen

- Augenschraubenset aus Edelstahl, enthält: Augenschraube, Querbolzen, Nüsse und Unterlegscheiben
- Länge der Augenschraube = 110 mm vom Gewindeende bis Mitte M16 Augenschraube
- Fertigverpackt pro 50 Stück

### Kompatible Torbandunterteile



1001U  
S. 106




BOLTON-U-  
S. 106



BOLTON-G-  
S. 109



GRIP16  
S. 108

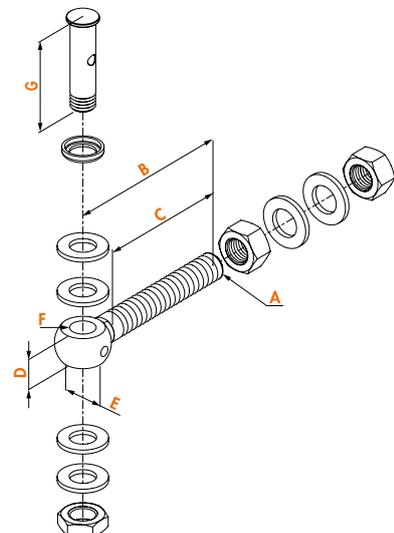

### Bestellcode

	A	B	C	D	E	F	G
1034A2-M16-110-50	M16	Länge 110 mm	85	19	31	∅ 14,5	60



## Gelagertes Augenschraubenset

1034ROLL-A2-M16 (Patentiert)

Gelagertes Augenschraubenset M16.

### Spezifikationen

- Gelagerte Edelstahl Augenschraube M16
- Edelstahl Anti-Diebstahl Bolzen Ø 14 mm
- Doppelt gesichertes Edelstahl-Lager
- Kompatibel mit GBMU4D16 und GBMU4DSHIELD
- Wird geliefert mit zwei Zentriermuttern und drei DIN 125 A2 Unterlegscheiben
- Fertigverpackt pro Paar

### Kompatible Torbandunterteile




1001U  
S. 106



GRIP16  
S. 108



1005WPU16  
S. 115

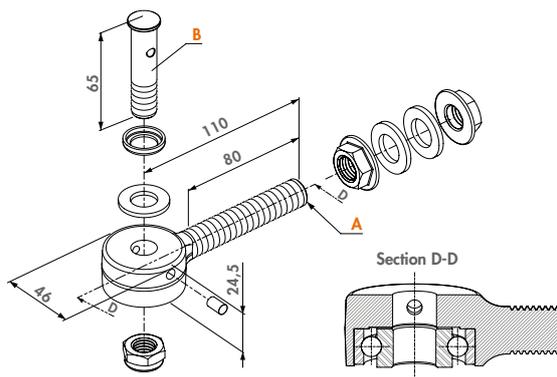

A B  
Augenschraube M16 Bolzen Ø 14 mm

### Bestellcode

1034ROLL-A2-M16

## NEU Gelagerte feuerverzinkte Augenschraube für 3D- und 4D-Bänder


1034ROLL-HDG



Diese gelagerte Augenschraube kann in jedem GBMU-Band integriert werden. Sie gewährleistet eine äußerst flexible Öffnung und Schließung Ihrer Tore. Ideal in Kombination mit den Locinox-Torschließern. Vandalismusbeständig.

### Spezifikationen

- Empfiehlt sich in Kombination mit Locinox-Torschließern
- Feuerverzinkte, gelagerte Augenschraube, Querbolzen, Mutter und Federring
- Edelstahl Scheibe (6 x DIN125A)
- Doppelt gesichertes Edelstahl-Lager
- Vandalismusbeständig

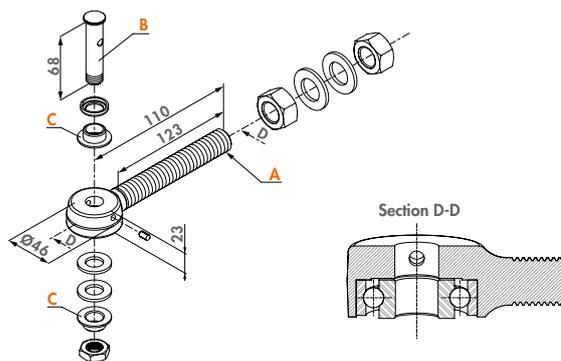

A B C  
Augenschraube M16 Bolzen Ø 14 mm  
Augenschraube M20 Bolzen Ø 14 mm Ø16 => Ø14

### Bestellcodes

1034ROLL-HDG-M16

1034ROLL-HDG-M20




# i Wetterbeständig

Materialien und Oberflächenbehandlungen, die sich für eine jahrelange und sorgenfreie Außenverwendung eignen, sind Mindestanforderungen an unsere Produkte. Darum verwendet Locinox nur rostfreien Stahl und Nichteisenmetalle als Grundstoff. Für die Oberflächenbehandlung wählen wir wenn möglich immer Feuerverzinkung oder Verchromung. Unsere Aluminium-Schlossgehäuse werden umfassenden Tests auf Beschädigung durch Salz unterzogen. Dank der modernen mehrlagigen Beschichtungen, die wir verwenden, versagen sie dabei nie.

## **KORROSIONSFREI**


Hierunter erklären wir, wie wir unsere Produkte gegen die oft schweren Außenbedingungen weltweit schützen. Die Wahl der Oberflächenbehandlung ist vom Grundstoff abhängig.

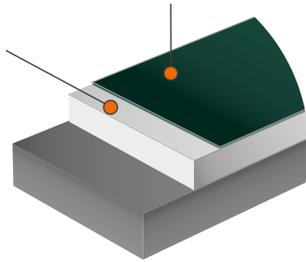

### **1. ELEKTROSTATISCH LACKIERTES ALUMINIUM**

Kathodische Tauchlackierung, auch bekannt als E-Coating oder KTL-Coating, wird als Primer bei all unseren Aluminium-Schlossgehäusen verwendet. 100 % Deckung auf komplexen Teilen wird garantiert. Die elektrisch geladenen Schlossgehäuse werden in ein Bad mit elektrisch geladenen Farbpartikeln eingetaucht, die sich an das Schlossgehäuse heften und somit einen hervorragenden Schutz erzeugen.

Die Kombination von E-Coating mit einer Fertigstellung in Pulverlack ist eine der verlässlichsten Methoden zur Vermeidung von Korrosion.

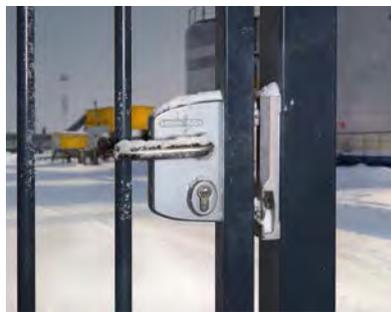

### **2. PULVERBESCHICHTUNG**

Pulverbeschichtung ist eine hochwertige Verarbeitung, die häufig bei alltäglichen Produkten zum Einsatz kommt. Sowohl bei Industriemaschinen als auch im Haushalt ist sie zu finden. Sie sorgt für einen dauerhaften Schutz, den flüssiger Lack nicht bieten kann, und für eine schöne Verarbeitung. Pulverbeschichtete Produkte sind resistenter gegen Qualitätsverlust durch Stoßeinwirkung, Feuchtigkeit, Chemikalien, UV-Licht und extreme Wetterbedingungen. Pulverbeschichtung vermindert das Risiko von Kratzen, sich lösendem Lack, Korrosion, Ausbleichung und anderen Formen von Abnutzung.



### **3. FEUERVERZINKEN**

Während Konkurrenten elektrolytisch verzinken, wählen wir wenn möglich immer Feuerverzinken. Diese Oberflächenbehandlung garantiert eine 20-jährige Lebensdauer ohne Korrosion.

Unsere Produkte sind mit einer 50 µm bis 150 µm dicken Schutzschicht umhüllt. (Elektroverzinkung 5 bis 25 µm).

Das Produkt wird in ein Gefäß mit geschmolzenem Zink eingetaucht, wodurch die Oberfläche zu 100 % mit der Schutzschicht bedeckt wird.




## U-Stoßplatte

1001U

U-Stoßplatte für 180° Torband. Kompatibel mit GBMU / GBMU4D16 / GBMU4D20 / GBMU4DSHIELD16 Torbändern.

### Spezifikationen

- U-Stoßplatte in Stahl roh oder elektroverzinkt zum Anschweißen
- Fertigverpackt pro 50 Stück

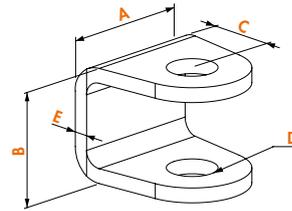

### Bestellcodes

Stahl roh (B)	Elektroverzinkt (Z)	A	B	C	D	E
1001U-B-12	1001U-Z-12	35	31	24	∅ 13	4
1001U-B-16	1001U-Z-16	40	42	30	∅ 15	6
1001U-B-18	1001U-Z-18	40	42	30	∅ 17	6
1001U-B-20	1001U-Z-20	60	51	35	∅ 19	8
1001U-B-22	1001U-Z-22	60	51	35	∅ 21	8




## NEU Aufschraubbare U-Stoßplatte mit Quick-Fix-Befestigungssystem BOLTON-U-

U-Stoßplatte, die einfach, schnell und dennoch äußerst stabil am Pfosten mit zwei Quick-Fix-Befestigungen montiert werden kann. Kompatibel mit GBMU 16 / GBMU 4D 16 / BOLTON4D-16.

ALUM 6005 9005 7016

### Spezifikationen

- U-Stoßplatte in Aluminium
- Fertigverpackt pro Paar
- Ideal in Kombination mit BOLTON-G-16-QF
- Kein Schweißen nötig, nur Löcher bohren und mit Quick-Fix befestigen.

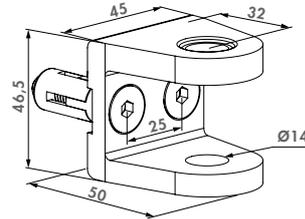

### Bestellcode

BOLTON-U-16-QF

Aufschraubbare U-Stoßplatte mit Quick-Fix-Befestigungssystem




## Spaltplatte

1002M

Spaltplatte für 180° Torbänder. Kompatibel mit GBMU Torband.

### Spezifikationen

- Spaltplatte in Stahl roh oder elektroverzinkt zum Anschweißen
- Fertigverpackt pro 50 Stück

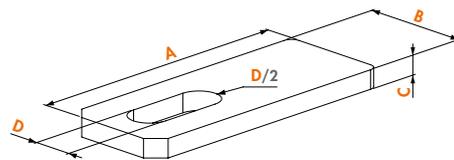

### Bestellcodes

Stahl roh (B)	Elektroverzinkt (Z)	A	B	C	D
1002M-B-12	1002M-Z-12	90	35	6	13
1002M-B-16	1002M-Z-16	110	45	8	17
1002M-B-18	1002M-Z-18	120	50	8	19
1002M-B-20	1002M-Z-20	130	60	12	21
1002M-B-22	1002M-Z-22	130	60	12	23



## Torklaue KLAUW12

Torklaue zum Anschweißen in Stahl roh oder elektroverzinkt. Kompatibel mit GBMU4DSHIELD-12.

### Spezifikationen

- Torklaue in Stahl roh
- Fertigverpackt pro 50 Stück

### Bestellcodes


Stahl roh (B)

**KLAUW12-B**

Elektroverzinkt (Z)

**KLAUW12-Z**

Kompatibel mit GRIP12 & 4DFIX-I-12

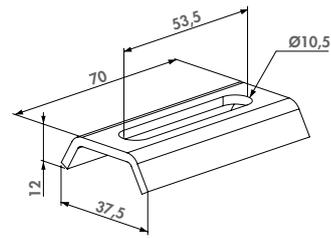

## Torklaue KLAUW-

Torklaue zum Anschweißen in Stahl roh oder elektroverzinkt. Kompatibel mit GBMU4D16 / GBMU4DSHIELD16 / BEARING HINGE.

### Spezifikationen

- Torklaue in Stahl roh oder elektroverzinkt
- Fertigverpackt pro 50 Stück

### Bestellcodes


Stahl roh (B)

**KLAUW-B**

Elektroverzinkt (Z)

**KLAUW-Z**

Kompatibel mit GRIP16, GRIP20 & 4DFIX-I

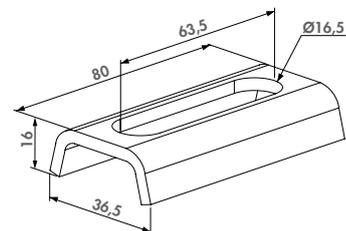

# i Sicherheit


Obwohl unsere Produkte allen aktuellen Sicherheitsvorschriften entsprechen, kann eine falsche Montage dennoch zu gefährlichen Situationen führen. Darum informieren wir Sie gerne, worauf Sie bei der Montage achten müssen.

### KORREKTE INFORMATION

Ein Team von Ingenieuren und erfahrenen Sales-Mitarbeitern steht Ihnen helfend zur Verfügung. Für jedes Produkt gibt es eine eigene exakte Anleitung für eine korrekte und sichere Installation. Für komplexere Produkte finden Sie auf der Webseite zusätzlich auch 3D-Installationsfilme.

### MAXIMALES TORGEWICHT

Bei unseren Torbändern geben wir immer das maximal zulässige Torgewicht an. Dieses zulässige Maximalgewicht liegt jedoch immer noch reichlich unter der maximalen Belastungskapazität. Locinox arbeitet mit dem Sicherheitsfaktor 5. Dies bedeutet, dass das maximal zulässige Torgewicht fünfmal überschritten werden kann, ohne dass die Sicherheit dabei zu kurz kommt. Die maximal zulässigen Torgewichte und der Sicherheitsfaktor gelten nur bei Toren, die dieser Formel entsprechen:

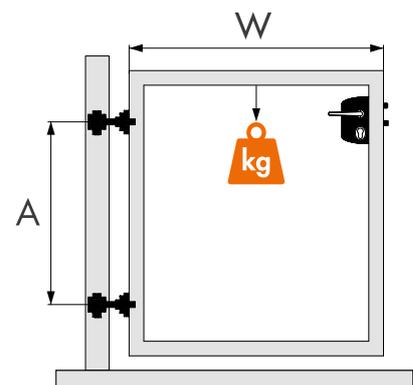

**kg** **SICHERHEITSFAKTOR 5**

$$\frac{W}{A} \leq 2$$

A = Abstand zwischen Torbändern  
W = Breite des Tores



## Befestigungsgriff für Torband GBMU4D12

GRIP12


Befestigungsgriff für Torband GBMU4D12

### Mögliche Farben

ALUM

### Spezifikationen

- Feuerverzinkter Stahl
- Fertigverpackt pro 50 Stück

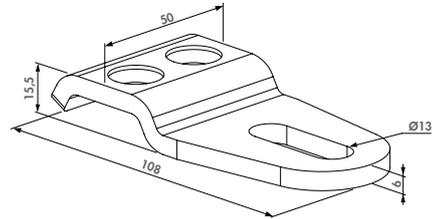

### Bestellcode

GRIP12

Kompatibler Augenschraubenset: 1034HDGA-M12-90



## Befestigungsgriff für Torband GBMU4D16

GRIP16


Befestigungsgriff für Torband GBMU4D16

### Mögliche Farben

6005 6009 9005 9010 7016 ALUM

### Spezifikationen

- Feuerverzinkter Stahl
- Verfügbar in verschiedenen Farben
- Fertigverpackt pro 50 Stück

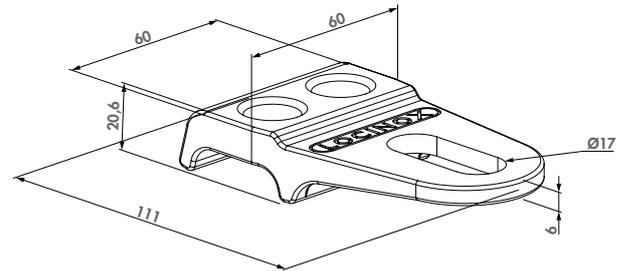

### Bestellcode

GRIP16

Kompatibler Augenschraubenset: 1034HDGA-M16 oder 1034ROLL-M16



## Befestigungsgriff für Torband GBMU4D20

GRIP20


Befestigungsgriff für Torband GBMU4D20

### Mögliche Farben

6005 6009 9005 9010 7016 ALUM

### Spezifikationen

- Feuerverzinkter Stahl
- Verfügbar in verschiedenen Farben
- Fertigverpackt pro 50 Stück

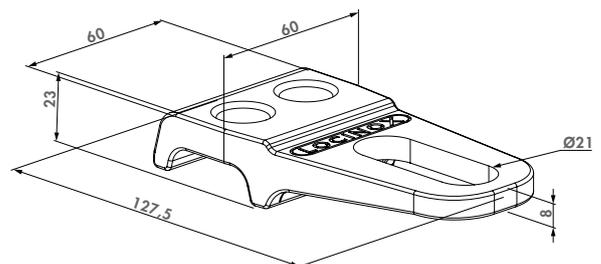

### Bestellcode

GRIP20

Kompatibler Augenschraubenset: 1034HDGA-M20



## NEU Aufschraubbarer Befestigungsgriff (GRIP) mit Quick-Fix-Befestigungssystem oder innenliegendem Gewinde BOLTON-G

Kann einfach und schnell am Profil mit zwei Quick-Fix Befestigungen oder dem innenliegenden Gewinde befestigt werden.  
Kompatibel mit GBMU 16 / GBMU 4D 16 / BOLTON4D 16.

### Mögliche Farben

ALUM 6005 7016 9005


### Spezifikationen

- GRIP aus Aluminium, Fertigverpackt pro Paar
- Kein Schweißen nötig, nur Löcher bohren und mit Quick-Fix befestigen.
- Die 40-60 Version kann auf Profilen von 40 bis 60 mm eingesetzt werden

### Bestellcodes

BOLTON-G-16-QF

BOLTON-G-16-4060

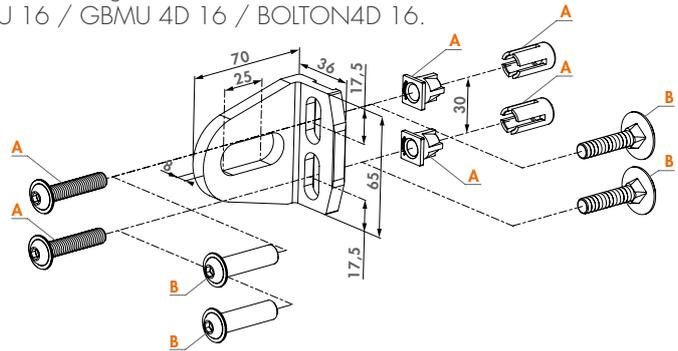

A

B

Quick-Fix

Bindrabus




## Befestigungsplatte mit Schrauben für 4D Torbänder 4DFIX-I-12

Feuerverzinkte Befestigungsplatte mit Edelstahl M10 Schrauben. Teil des GBMU4DSHIELD12 Torbands.

### Spezifikationen

- Feuerverzinkte Befestigungsplatte
- 2 Edelstahl-Schrauben M10 x 20,5 mm
- Unterteil vom GBMU4DSHIELD12 Torband
- Fertigverpackt pro 50 Stück

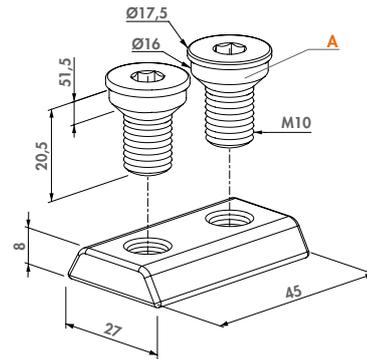

### Bestellcode

4DFIX-I-12

A

Bolzen: M10 x 20,5 mm (2x)




## Befestigungsplatte mit Schrauben für 4D Torbänder 4DFIX-I

Befestigungsplatte mit Schrauben für 4D Torbänder

### Spezifikationen

- Feuerverzinkte Befestigungsplatte
- 2 Edelstahl Schrauben M16 x 32 mm
- Geeignet für die Torbänder 4D16 und 4D20
- Fertigverpackt pro 50 Stück

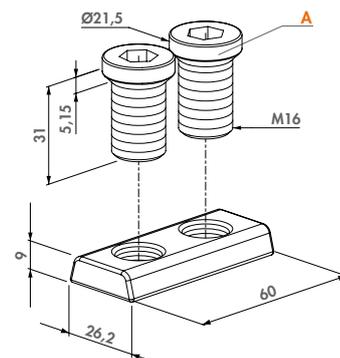

### Bestellcode

4DFIX-I

A

Bolzen: M16 x 32 mm (2x)



## 90° Anti-Vandalismus Torband

G90Z (Patentiert)

Feuerverzinktes 90° Anti-Sabotage Torband. Dieses gesicherte Torband bietet die perfekte Lösung für Ihre kleinen Industrietore. Die Augenschraube kann nicht gelockert werden wenn das Tor geschlossen ist.

### Spezifikationen

- 90° Öffnung
- Tiefenverriegelung 27 mm
- Anschweißmutter in Stahl roh
- Stoßplatte in Stahl roh oder elektroverzinkt

### Torbandunterteile




1036  
S. 112



1039SET  
S. 112



1127  
S. 112

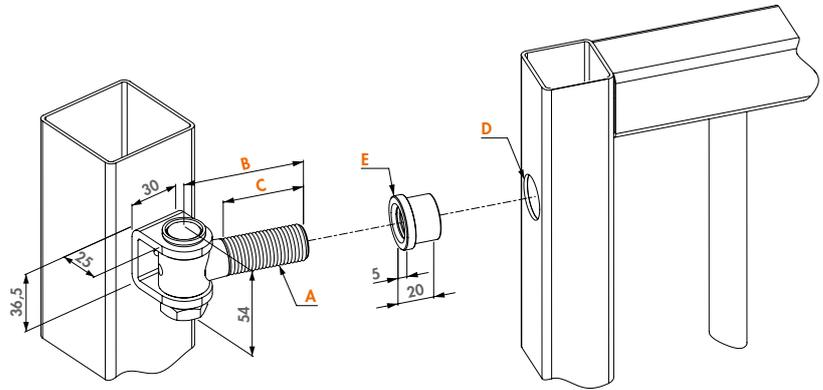

### Bestellcodes

Schweißteile in Stahl roh (B)	Schweißteile elektroverzinkt (Z)	kg	A	B	C	D	E
G90Z-B-M16-65	G90Z-Z-M16-65	150 kg	M16	65 mm	47	Ø 21	Ø 25,5
G90Z-B-M16-110	G90Z-Z-M16-110	150 kg	M16	110 mm	92	Ø 21	Ø 25,5
G90Z-B-M16-150	G90Z-Z-M16-150	150 kg	M16	150 mm	132	Ø 21	Ø 25,5
G90Z-B-M20-67	G90Z-Z-M20-67	300 kg	M20	67 mm	45	Ø 25	Ø 29,5
G90Z-B-M20-150	G90Z-Z-M20-150	300 kg	M20	150 mm	128	Ø 25	Ø 29,5

## 90° Anti-Vandalismus Torband mit verstellbarer Anschweißmutter

G90LR (Patentiert)



Feuerverzinktes 90° Anti-Vandalismus Torband. Dieses Torband ist die perfekte Wahl für all Ihre kleinen und mittelgrossen industriellen Tore. Mit der mitgelieferten Anschweißmutter können Sie das Torband nach der Montage einfach einstellen wodurch das Tor perfekt schließt.

### Spezifikationen

- 90° Öffnung
- Verstellbare elektroverzinkte Anschweißmutter
- Elektroverzinkte Stoßplatte

### Torbandunterteile




1036-Z  
S. 112



1039SET  
S. 112



LR  
S. 114

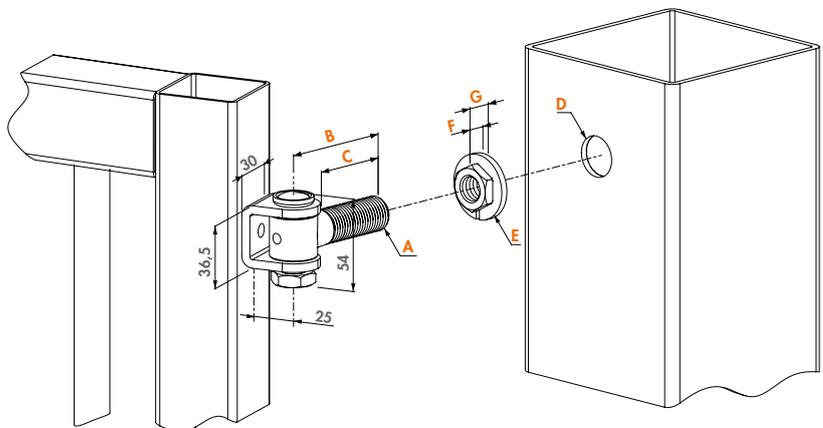

### Bestellcodes

Schweißteile elektroverzinkt (Z)	kg	A	B	C	D	E	F	G
G90LR-Z-M16-65	150 kg	M16	Länge 65 mm	47	Ø 26	Ø 38	10	14,5
G90LR-Z-M16-110	150 kg	M16	Länge 110 mm	92	Ø 26	Ø 38	10	14,5
G90LR-Z-M16-150	150 kg	M16	Länge 150 mm	132	Ø 26	Ø 38	10	14,5
G90LR-Z-M20-67	300 kg	M20	Länge 67 mm	45	Ø 32	Ø 46	11	17,5
G90LR-Z-M20-150	300 kg	M20	Länge 150 mm	128	Ø 32	Ø 46	11	17,5



## 90° Anti-Vandalismus Torband mit Mauerplatte

G90WP (Patentiert)

Feuerverzinktes 90° Anti-Vandalismus Torband. Dieses Torband ist die perfekte Wahl für all Ihre kleinen und mittelgrossen industriellen Tore. Mit der mitgelieferten Mauerplatte können Sie das Torband nach der Montage einfach einstellen wodurch das Tor perfekt schliesst.

### Spezifikationen

- 90° Öffnung
- Mauerplatte mit verstellbarer Mutter
- Stoßplatte in Stahl roh

### Torbandunterteile




1036-B  
S. 112



1039SET  
S. 112



1005WP  
S. 115

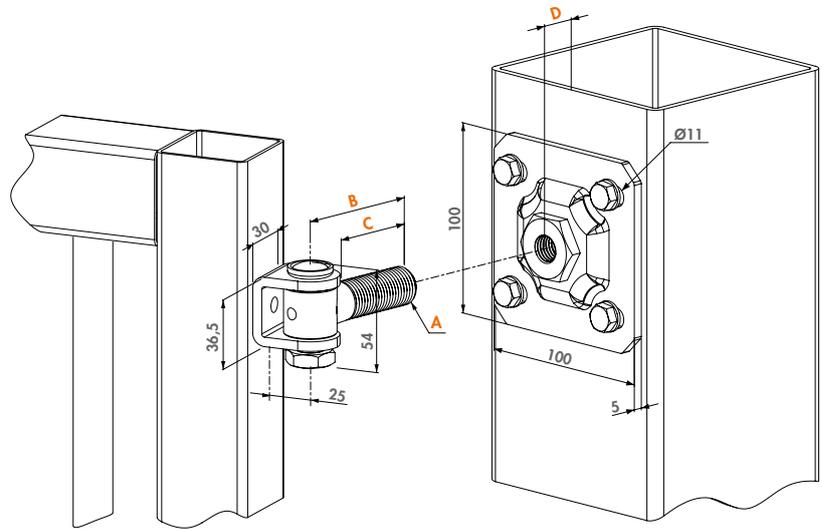

### Bestellcodes

Schweißteile in Stahl roh (B)

		A	B	C	D
G90WP-B-M16-65	150 kg	M16	Länge 65 mm	47	19
G90WP-B-M16-110	150 kg	M16	Länge 110 mm	92	19
G90WP-B-M16-150	150 kg	M16	Länge 150 mm	132	19
G90WP-B-M20-67	300 kg	M20	Länge 67 mm	45	20
G90WP-B-M20-150	300 kg	M20	Länge 150 mm	128	20






## U-Stoßplatte für Torband 1039SET

1036

U-Stoßplatte für Torband 1039SET

### Spezifikationen

- U-Stoßplatte in Stahl roh oder elektroverzinkt zum Anschweißen
- Kompatibel mit Torband 1039SET-M16
- Kompatibel mit Torband 1039SET-M20
- Fertigverpackt pro 50 Stück

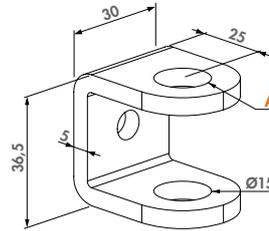

### Bestellcodes

Stahl roh (B)	Elektroverzinkt (Z)	<b>A</b>
<b>1036-B</b>	<b>1036-Z</b>	Für Bolzen Ø 14 mm




## Anschweißmutter

1127

Anschweißmutter

### Spezifikationen

- Kompatibel mit Torband 1039SET
- In Stahl roh zum Anschweißen
- Fertigverpackt pro 50 Stück



### Bestellcodes

Für Augenschraube	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1127-M16</b>	Ø 25,5	Ø 20,8	5	20
<b>1127-M20</b>	Ø 29,5	Ø 24,8	5	20

## Augenschraubenset für U-Stoßplatte 1036


1039SET (Patentiert)

Augenschraubenset für U-Stoßplatte 1036



### Spezifikationen

- Bolzen und Augenschrauben feuerverzinkt
- Fertigverpackt pro 50 Stück

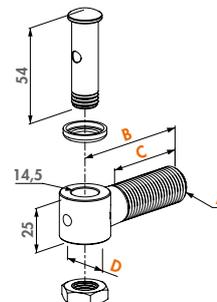

### Bestellcodes

Feuerverzinkter Augenschraubenset	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1039SET-M16-65</b>	M16	Länge 65 mm	47	23
<b>1039SET-M16-110</b>	M16	Länge 110 mm	92	23
<b>1039SET-M16-150</b>	M16	Länge 150 mm	132	23
<b>1039SET-M20-67</b>	M20	Länge 67 mm	45	27
<b>1039SET-M20-150</b>	M20	Länge 150 mm	128	27



## Torbandset für Schmucktore

G-ORNA-LR

Feuerverzinkter Torbandset für Schmucktore, einschließlich Schmierstift und verstellbarer Mutter. Die qualitative Lösung für Ihre Schmucktore.

### Spezifikationen

- Torbandset für Schmucktore
- Zwischenschweißteil in Stahl roh oder elektroverzinkt
- Elektroverzinkte verstellbare Mutter
- Feuerverzinktes Torband mit Edelstahl-Achse
- Fertigverpackt pro 10 Stück


### Torbandunterteile



1002B  
S. 114

1004ORNA  
S. 114

LR  
S. 114

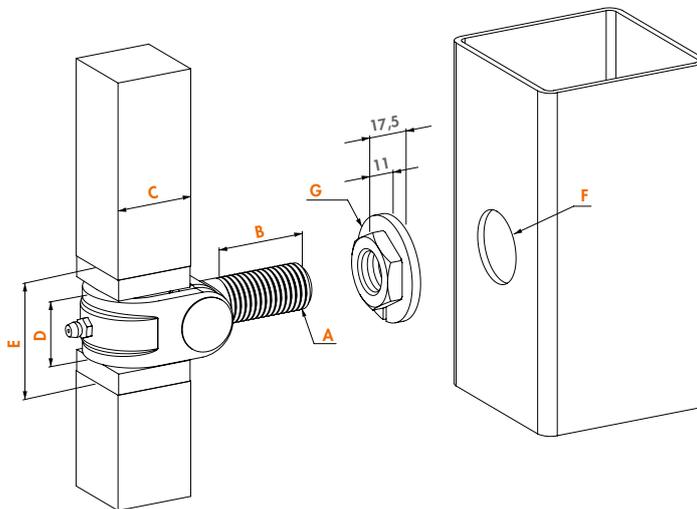

### Bestellcodes

Zwischenschweißteil in Stahl roh (B)	Elektroverzinktes Schweißteil (Z)	kg	A	B	C	D	E	F	G
<b>G-ORNA-LR-B-M20</b>	<b>G-ORNA-LR-Z-M20</b>	300 kg	M20	Länge 40 mm	Schweißteil 35	29	52	Ø 32	Ø 46
<b>G-ORNA-LR-B-M24</b>	<b>G-ORNA-LR-Z-M24</b>	400 kg	M24	Länge 45 mm	Schweißteil 40	34	57	Ø 35	Ø 50
<b>G-ORNA-LR-B-M27</b>	<b>G-ORNA-LR-Z-M27</b>	500 kg	M27	Länge 60 mm	Schweißteil 50	39	62	Ø 38	Ø 53



## Torbandset für Schmucktore mit Mauerplatte

G-ORNA-WP

Feuerverzinkter Torbandset für Schmucktore, einschließlich Schmierstift und verstellbarer Mauerplatte. Die qualitative Lösung für Ihre Schmucktore.

### Spezifikationen

- Torbandset für Schmucktore
- Zwischenschweißteil in Stahl roh oder elektroverzinkt
- Mauerplatte Feuerverzinkt
- Feuerverzinktes Torband mit Edelstahl-Achse
- Schweißteil 35 x 35 mm, Bügeltorband M20
- Fertigverpackt pro 10 Stück


### Torbandunterteile



1002B  
S. 114

1004ORNA  
S. 114

1005WP-M20  
S. 115

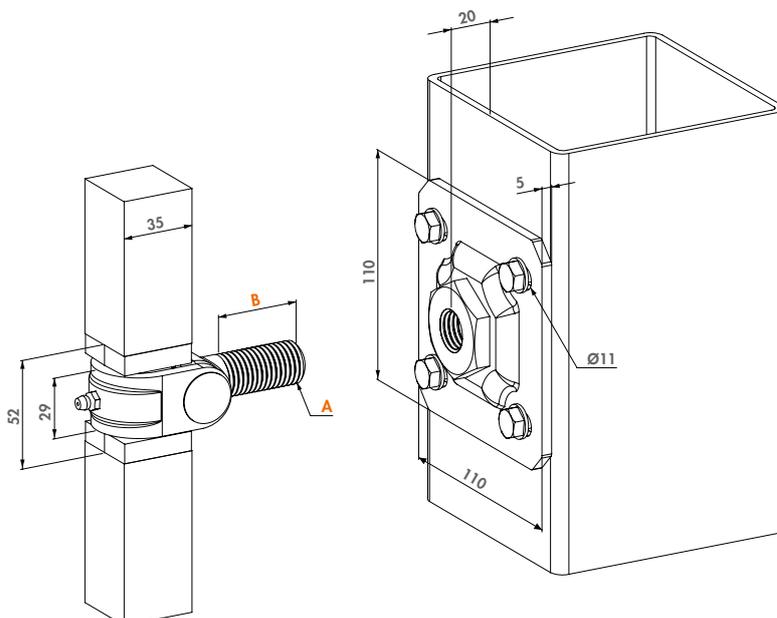

### Bestellcodes

Zwischenschweißteil in Stahl roh (B)	Elektroverzinktes Schweißteil (Z)	kg	A	B
<b>G-ORNA-WP-B-M20</b>	<b>G-ORNA-WP-Z-M20</b>	300 kg	M20	Länge 40 mm




## Bügeltorband

1004ORNA

Feuerverzinktes Bügeltorband.

### Spezifikationen

- Feuerverzinktes Torband mit Edelstahl-Achse
- Fertigverpackt pro 10 Stück

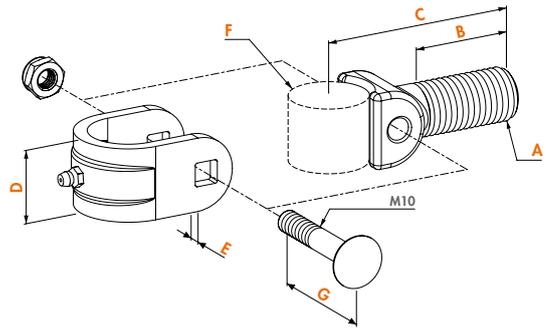

### Bestellcodes

	A	B	C	D	E	F	G
1004ORNA-M20	M20	Länge 40 mm	81	29	6	∅ 30	55
1004ORNA-M24	M24	Länge 45 mm	89	34	6	∅ 35	60
1004ORNA-M27	M27	Länge 65 mm	106	39	6	∅ 40	65




## Schweißteil

1002B

Zwischenschweißteil in Stahl roh für Bügeltorband für Schmucktore.

### Spezifikationen

- Fertigverpackt pro 10 Stück

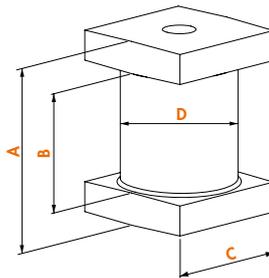

### Bestellcodes

Stahl roh (B)	Elektroverzinkt (Z)	A	B	C	D
1002B-B-35	1002B-Z-35	52	32	35	∅ 30
1002B-B-40	1002B-Z-40	57	37	40	∅ 35
1002B-B-50	1002B-Z-50	62	42	50	∅ 40

## Verstellbare Mutter


LR

Elektroverzinkte verstellbare Mutter für Schmucktore. Diese Mutter erlaubt, auch nach Montage, eine massgenaue Einstellung Ihres Tores.



### Spezifikationen

- Elektroverzinkte verstellbare Mutter für Schmucktore
- Fertigverpackt pro 10 Stück

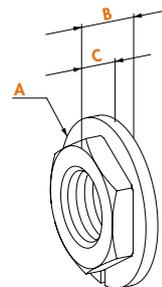

### Bestellcodes

	A	B	C
LR-M16	∅ 38	15,5	10,5
LR-M20	∅ 46	17,5	11
LR-M24	∅ 50	17,5	11
LR-M27	∅ 53	17,5	11

## Mauerplatte feuerverzinkt


1005WPF

Feuerverzinkte Mauerplatte mit verstellbarer Mutter für Torbänder mit Achse.



### Spezifikationen

- Feuerverzinkte Mauerplatte
- Verstellbarkeit der Achse ohne Demontage der Torbänder
- Fertigverpackt pro 10 Stück

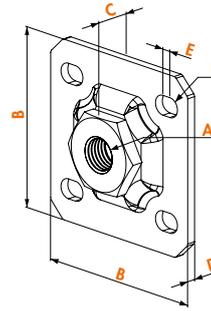

### Bestellcodes

	A	B	C	D	E	F
1005WPF-M12	M12	60	15	3	5	Ø 7
1005WPF-M16	M16	100	19	5	5	Ø 11
1005WPF-M20	M20	100	20	5	5	Ø 11

## Mauerplatte feuerverzinkt


1005WPF

Feuerverzinkte Mauerplatte mit verstellbarer Mutter für Schmucktore.



### Spezifikationen

- Feuerverzinkte Mauerplatte für Schmucktorbänder
- Fertigverpackt pro 10 Stück

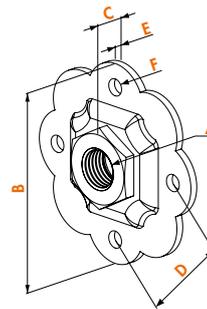

### Bestellcodes

	A	B	C	D	E	F
1005WPF-M20	M20	110	19	60	5	Ø 11
1005WPF-M22	M22	120	20	65	5	Ø 11
1005WPF-M24	M24	130	20	70	5	Ø 11
1005WPF-M27	M27	130	20	70	5	Ø 11

## Mauerplatte feuerverzinkt


1005WPU16

Feuerverzinkte U-Mauerplatte für M16 Augenschraube und M14 Bolzen



### Spezifikationen

- Feuerverzinkte Mauerplatte
- Für M16 Augenschrauben und M14 Bolzen
- Fertigverpackt pro 10 Stück

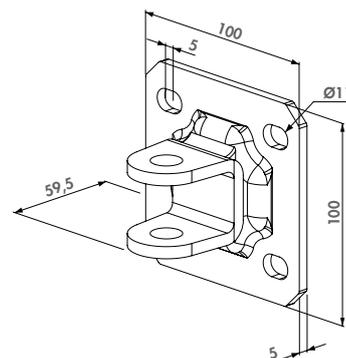

### Bestellcode

1005WPU16

Kompatibler Augenschraubenset: 1034HDGA-M16 oder 1034ROLL-M16




## Tordrehpunkt

GDP

Tordrehpunkt in Stahl roh oder elektroverzinkt für Schmucktore.

### Spezifikationen

- Fertigverpackt pro 10 Stück

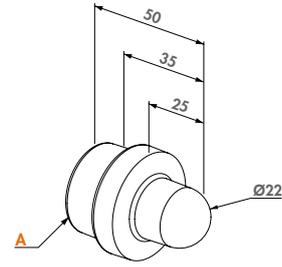

### Bestellcodes

Stahl roh (B)	Elektroverzinkt (Z)	A
GDP-B-35	GDP-Z-35	Ø 29
GDP-B-40	GDP-Z-40	Ø 34
GDP-B-50	GDP-Z-50	Ø 44




## Bodenprofil und Platte für Tordrehpunkt

GP-U-BASE

Diese Kombination von Bodenprofil und verstellbarer Bodenplatte ermöglicht Ihnen eine millimetergenaue Feineinstellung des Abstands zwischen Tor und Pfosten. Da die feuerverzinkte Bodenplatte geeignet ist für sowohl Tordrehpunkt GDP-B-35, GDP-B-40 sowie GDP-B-50 brauchen Sie nur 1 einzigen Artikel auf Lager zu halten.

### Spezifikationen

- Elektrolytisch verzinktes Profil mit feuerverzinkter Bodenplatte
- Abstand zwischen Pfosten und Tor um 35 mm verstellbar
- Für alle Torprofile

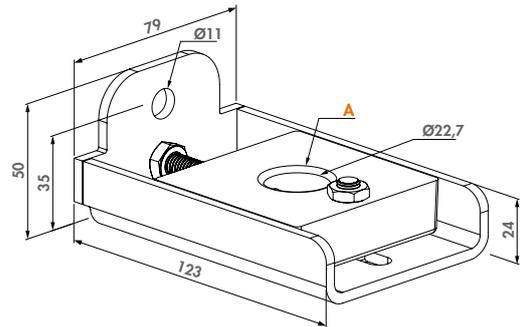

### Bestellcode

GP-U-BASE

**A**  
Kompatibel mit allen Tordrehpunkten





## Doppelgelagertes 180 ° Torband mit 2x20 mm Verstellbarkeit

DINO

Das Dino Torband ist ein doppelgelagertes Torband in einem Aluminium-Gehäuse. Die Lager garantieren eine geschmeidige Bewegung. Einfache Montage mit Quick-Fix-Befestigung.

### Mögliche Farben

9005 ZILV


### Spezifikationen

- Ästhetisches Design und pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Montage: Anti-Diebstahl und vandalismusbeständig
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix

Kompatibel mit MAMMOTH-180 Torschließer



MAMMOTH-180  
S. 13

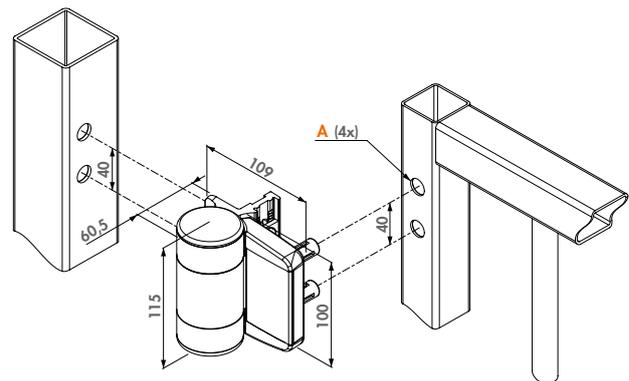

### Bestellcode

DINO

150 kg

A  
Für Quick-Fix Ø 15 mm



## Verstellbares 90° Torband mit Lager

BEARING HINGE

Gelagertes wartungsfreies Torband aus Edelstahl für automatisierte Tore. Das Torband ist verstellbar in der Höhe und in der Breite.


### Spezifikationen

- Speziell entwickelt für Tore mit Antrieb
- Edelstahl Gehäuse
- Oberes Torband mit Edelstahl Kugellager
- 22 mm in der Höhe verstellbar
- 35 mm in der Breite verstellbar
- Kann als oberes oder unteres Torband verwendet werden
- Liefereinheit: 1 Paar

### Torbandunterteil



KLAUW-  
S. 107

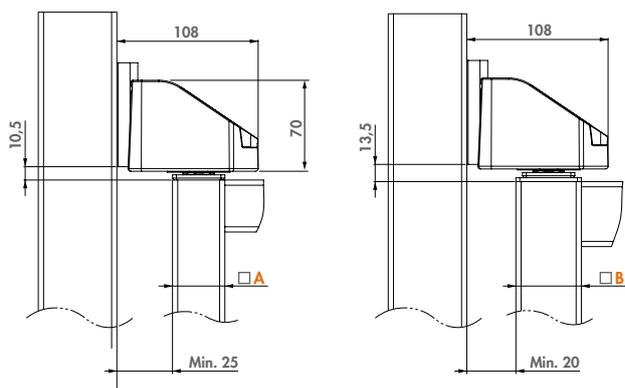

### Bestellcode

BEARING HINGE

200 kg

A B  
Torrahmen 40 x 40 mm 50 x 50 mm

## Verstellbares 90° Torband mit Lager

1DBH-

Gelagertes, elektroverzinktes Torband. Ideal für automatisierte Tore oder Tore wobei äusserst geschmeidige Torbänder erforderlich sind. Das Torband ist um 25 mm verstellbar.

1DBH-A-BB-50



1DBH-Z-BB-50




1DBH-Z-CB-50



### Spezifikationen

- Speziell entwickelt für Tore mit Antrieb
- Version mit Kegellager (CB) : axiale Tragkraft bis 750 kg
- Um 25 mm verstellbar
- Typ A-BB: mit Stellschrauben, empfohlen als oberes Torband
- Typ Z-BB: universell, kann sowohl als oberes oder als unteres Torband montiert werden
- Typ Z-CB: Torband mit grosser Tragkraft, empfohlen als unteres Torband

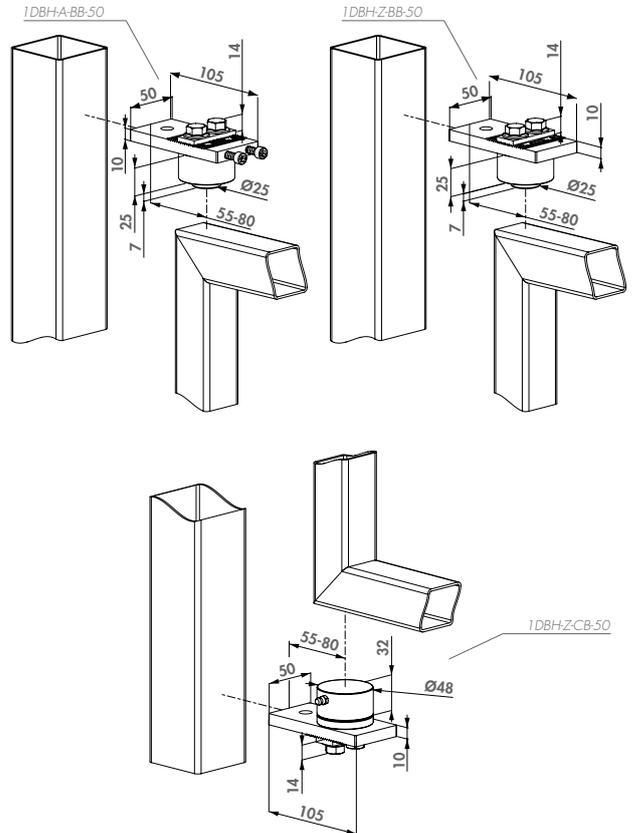

### Bestellcodes

Bestellcode	Produktbeschreibung	Gewicht (kg)
1DBH-A-BB-50	Verstellbares 90° Torband mit Edelstahl-Kugellager und Stellschrauben	200 kg
1DBH-Z-BB-50	90° Torband mit Edelstahl-Kugellager	200 kg
1DBH-Z-CB-50	90° Torband mit Kegellager	750 kg



## Edelstahl-Torband 3-Fach verstellbar

3DM (Patentiert)


Edelstahl-Torband für Aluminium und Metalltore, ausgestattet mit schneller Quick-Fix-Befestigung. Das Torband ist verstellbar in 3 Dimensionen: Höhe, Links-Rechts Justierung und Drehrichtung. Auch verfügbar mit feuerverzinktem Arm.

### Spezifikationen

- 180°-Torbänder für Metall- und Aluminiumtore
- Innovative Quick-Fix-Befestigung
- Einfache links/rechts Umstellung
- Höhenverstellbar
- Vandalismusbeständig
- U-Bänder, Bolzen und U-Cover in Edelstahl
- Fertigverpackt pro Paar

### Bestellcodes

Bestellcode	Produktbeschreibung	Gewicht (kg)
3DM-VP100-P50-A2	Torbändarm in Edelstahl	150 kg
3DM-VP100-P50-HDG	Torbändarm in feuerverzinktem Stahl	

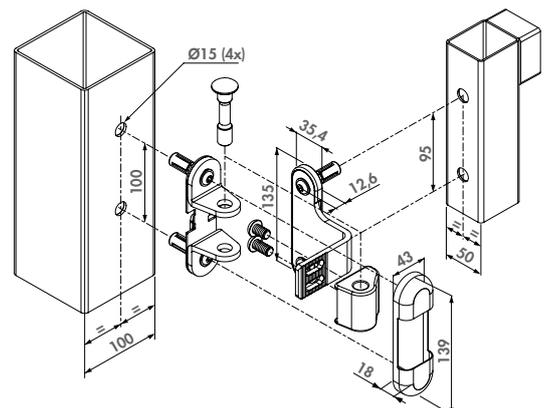

## Anti-Sabotage 4D-Torband für Holztor


4DW (Patentiert)



Ästhetisches, anti-Sabotage Torband für Holztor. Das Edelstahl-Torband ist in 4 Dimensionen verstellbar. Sowohl Höhe, Tiefe und Längsrichtung, wie auch Drehrichtung sind regelbar. Einstellen des Tores ist immer möglich, ohne dass Sie die Torbänder demontieren müssen. So sorgen Sie dafür, dass Ihr Tor immer perfekt ausgerichtet ist, auch wenn es sich unter Einfluss der Wetterbedingungen verziehen würde.

### Spezifikationen

- 180°-Torbänder für Holztor
- Verstellbar in 4 Dimensionen: Höhe, Tiefe, Längsrichtung und Drehrichtung
- Um 10 mm verstellbar in der Höhe
- Um ca 50 mm verstellbar in der Längsrichtung
- Um 20 mm regelbar in der Tiefe (14 mm ausserhalb und 6 mm innerhalb des Pfostens)
- Vandalismusbeständig
- Verfügbar mit Torbandarm 300, 400 oder 500 mm
- Das fertige Torblatt ist rechts/links verstellbar
- Ideal in Kombination mit H-Wood Schloss und SHKW Anschlag
- Fertigverpackt pro Paar

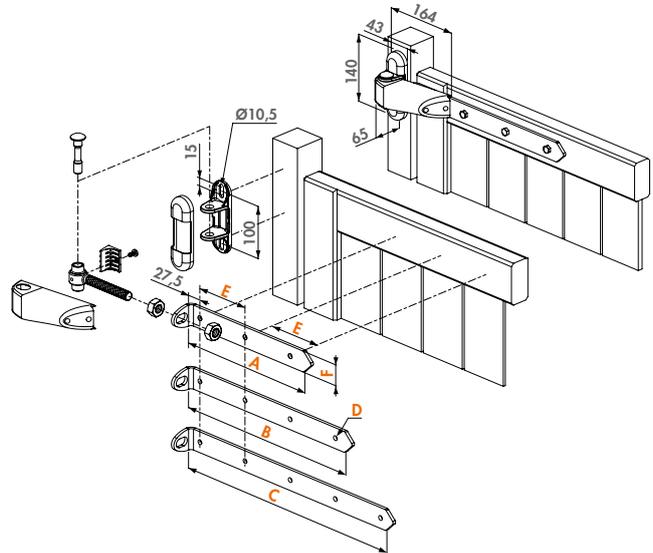

### Bestellcodes

Torbandarm in Edelstahl		A	B	C	D	E	F
<b>4DW-300-A2</b>	150 kg	Länge 300 mm			Ø 9	110	40
<b>4DW-400-A2</b>	150 kg	Länge 400 mm			Ø 9	110	40
<b>4DW-500-A2</b>	150 kg	Länge 500 mm			Ø 9	110	40

## Edelstahl-Torband 3-Fach verstellbar für Holztor


3DW (Patentiert)



Edelstahl-Torband für Holztor. Das Torband ist verstellbar in 3 Dimensionen: Höhe, Links-Rechts Justierung und Drehrichtung. Auch verfügbar mit feuerverzinktem Arm.

### Spezifikationen

- 180°-Torbänder für Holztor
- Einfache links/rechts Umstellung
- Höhenverstellbar
- Vandalismusbeständig
- U-Bänder, Bolzen und U-Cover in Edelstahl

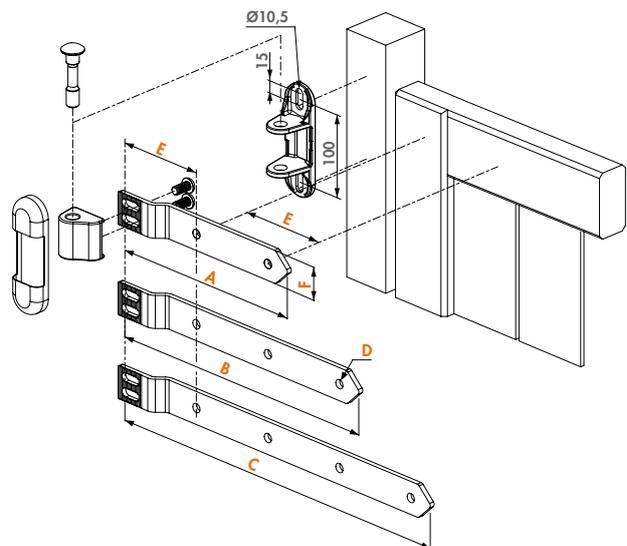

### Bestellcodes

Torbandarm in Edelstahl	Torbandarm in feuerverzinktem Stahl		A	B	C	D	E	F
<b>3DW-250-A2</b>	<b>3DW-250-HDG</b>	350 kg	Länge 250 mm			Ø 11	110	40
<b>3DW-350-A2</b>	<b>3DW-350-HDG</b>	350 kg	Länge 350 mm			Ø 11	110	40
	<b>3DW-450-HDG</b>	350 kg	Länge 450 mm			Ø 11	110	40



Torbänder für  
kleine Tore



## NEU Kompaktes 2- dimensional verstellbares 180° Torband PUMA

Das Puma Torband ist ein kompaktes Torband mit einem pulverbeschichteten Aluminium-Gehäuse. Flexibel in seiner Art, dank des 180° Öffnungswinkels und der vertikalen und horizontalen Verstellbarkeit. Dank der Quick-Fix-Befestigung brauchen Sie nicht zu Schweißen und passiert die Montage ganz einfach. Dieses Band kann Tore bis 1 m breit und 60 kg komfortabel tragen. Dank des ästhetischen Designs ist das Puma Torband perfekt für Aluminium-Tore und kleinere Tore geeignet.

### Mögliche Farben

ZILV 9005


### Spezifikationen

- Für Tore bis 1 m breit und 60 kg
- Das fertige Torblatt ist rechts/links verstellbar
- Ästhetisches Design und pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse

### Kompatibel mit TIGER Torschließer



TIGER  
S. 12

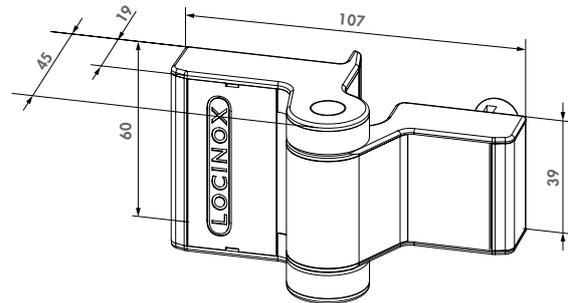

### Bestellcode

PUMA



60 kg

2 x Quick-Fix

## Torband mit Feder für Gartentore


SWING40 (Patentiert)



Torbandfeder für Gartentore. Dieser Set kann einfach in einen Rahmen von 40x40 mm eingeschoben werden. Die Kraft lässt sich leicht einstellen mittels eines Innensechskantschlüssels.

### Spezifikationen

- Die Montage erfolgt oben und unten am Torprofil
- Montage: lässt sich einschieben
- Nur für Torprofil 40x40 mm mit max. Wandstärke von 2mm
- DIN-L oder DIN-R-verstellbar
- Federkraft mit Inbusschlüssel M3 verstellbar
- Maximale Torbreite: 1300 mm
- Maximales Gewicht: 75 kg
- Liefereinheit: 1 Paar

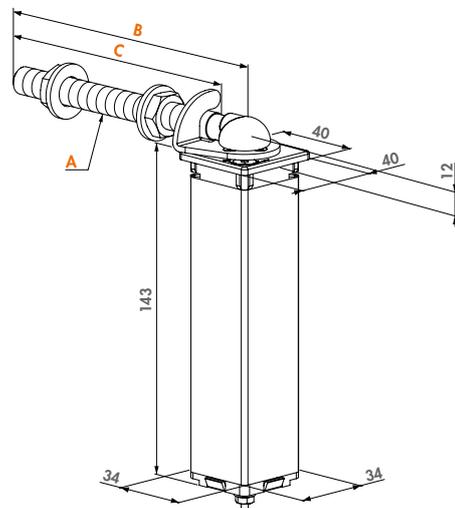

### Bestellcodes

Länge der L-Torbandachse

SWING40-130



75 kg

A

B

C

M12 Länge 130 mm 110

SWING40-150

75 kg

M12 Länge 150 mm 130



## Torbandsset für Gartentore

GBM12

Torbandsset für Gartentore. Der Set enthält zwei Edelstahl-L-Bänder M12 mit Polyamid-Kappen. Dieser Set bietet eine preiswerte Lösung für all Ihre kleinen Tore.


### Spezifikationen

- Achse M12 aus Edelstahl
- Verfügbar mit Kappe 30x30 mm oder 40x40 mm
- Achsenlänge: 130 mm oder 150 mm
- Montage: läßt sich einschieben
- Liefereinheit: 1 Paar

### Torbandunterteil



1040TPS-M12-  
S. 125

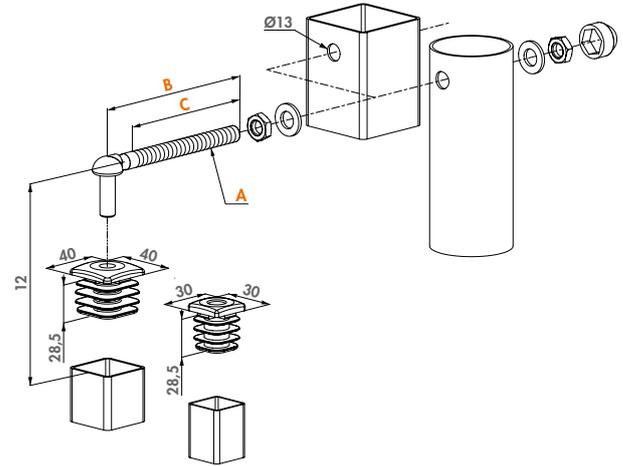

### Bestellcodes

Für Vierkantprofile 30 x 30 mm	Für Vierkantprofile 40 x 40 mm	kg	A	B	C
<b>GBM12-30-130</b>	<b>GBM12-40-130</b>	75 kg	M12	Länge 130 mm	110
<b>GBM12-30-150</b>	<b>GBM12-40-150</b>	75 kg	M12	Länge 150 mm	130

## Torbandsset für Gartentore mit Aluminium-Kappen

GBM12-DP (Patentiert)

Torbandsset für Gartentore mit Edelstahl-L-Bändern M12 und Kappen mit Aluminium verstärkt für extra Stabilität. Dieser Set bietet eine preiswerte Lösung für all Ihre kleinen Tore.




### Spezifikationen

- Torbandsset mit Kappen mit Aluminium verstärkt
- Achse M12 aus Edelstahl
- Verfügbar mit Aluminium Kappe 40x40 mm
- Achsenlänge: 130 mm oder 150 mm
- Montage: läßt sich einschieben
- Liefereinheit: 1 Paar

### Torbandunterteile



1040TPS-M12- DURA  
S. 125 S. 124

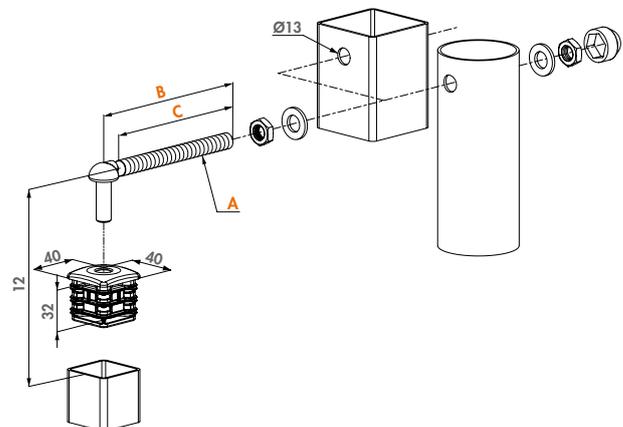

### Bestellcodes

Länge der L-Torbändachse	kg	A	B	C
<b>GBM12-DP-40-130</b>	75 kg	M12	Länge 130 mm	110
<b>GBM12-DP-40-150</b>	75 kg	M12	Länge 150 mm	130



## Torbandset für Gartentore

GBM16

Torbandset für Gartentore. Der Set enthält 2 feuerverzinkte L-Bänder M16 mit Polyamid-Kappen. Dieser Set bietet eine preiswerte Lösung für all Ihre kleinen Tore.


### Spezifikationen

- Mit Polyamid Torbandkappen 40x40 mm
- Achse M16 aus feuerverzinktem Stahl
- Achsenlänge: 160 mm oder 180 mm
- Montage: läßt sich einschieben
- Liefereinheit: 1 Paar

### Torbandunterteil



1040HDSM16-  
S. 125

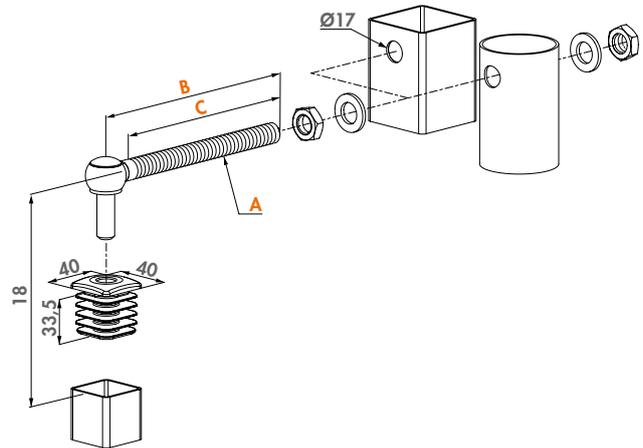

### Bestellcodes

Länge der L-Torbandachse		A	B	C
<b>GBM16-40-160</b>	100 kg	M16	Länge 160 mm	135
<b>GBM16-40-180</b>	100 kg	M16	Länge 180 mm	155

## Torbandset für Gartentore

GBM16-DP (Patentiert)

Torbandset für Gartentore mit feuerverzinkten L-Bändern M16 und Kappen mit Aluminium verstärkt für extra Stabilität. Dieser Set bietet eine preiswerte Lösung für all Ihre kleinen Tore.




### Spezifikationen

- Torbandset mit Kappen mit Aluminium verstärkt
- Achse M16 aus feuerverzinktem Stahl
- Verfügbar mit Kappe 40x40 mm oder 50x50 mm
- Achsenlänge: 160 mm oder 180 mm
- Montage: läßt sich einschieben
- Liefereinheit: 1 Paar

### Torbandunterteile



1040HDSM16- DURA  
S. 125 S. 124

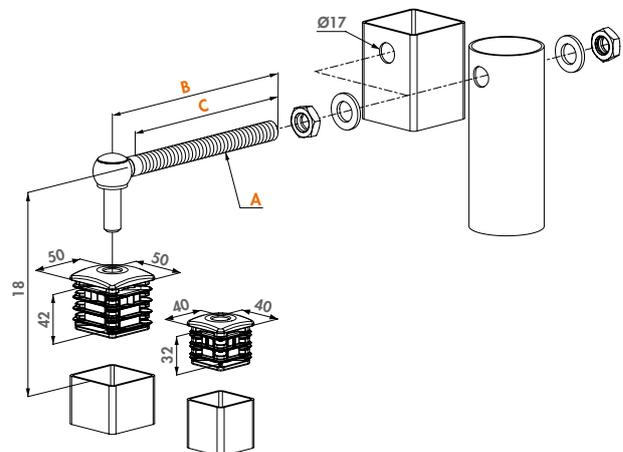

### Bestellcodes

Für Vierkantprofile 40 x 40 mm	Für Vierkantprofile 50 x 50 mm		A	B	C
<b>GBM16-DP-40-160</b>	<b>GBM16-DP-50-160</b>	100 kg	M16	Länge 160 mm	135
<b>GBM16-DP-40-180</b>	<b>GBM16-DP-50-180</b>	100 kg	M16	Länge 180 mm	155



## Torbandsset für Gartentore

GAM12

Torbandsset für Gartentore. Der Set enthält zwei Edelstahl-L-Bänder M12 mit Anschweißblaschen in Stahl roh. Dieser Set bietet eine preiswerte Lösung für all Ihre kleinen Tore.


### Spezifikationen

- Achse M12 aus Edelstahl
- Achsenlänge: 130 mm oder 150 mm
- Anschweißteile in Stahl roh
- Liefereinheit: 1 Paar

### Torbändunterteile



1040TPS-M12- S. 125    1041-01 S. 124

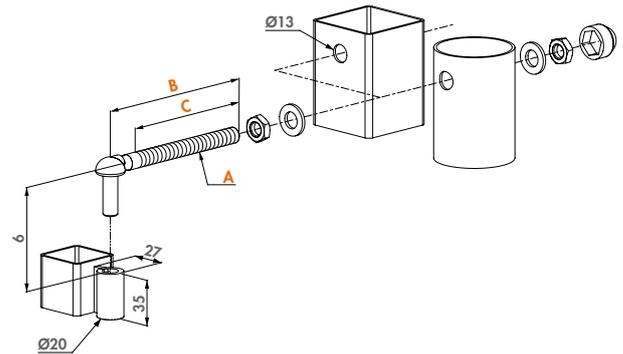

### Bestellcodes

Länge der L-Torbändachse		A	B	C
<b>GAM12-130</b>	100 kg	M12	Länge 130 mm	110
<b>GAM12-150</b>	100 kg	M12	Länge 150 mm	130




## Bandlappen in Stahl roh

1041-01

U-Bandlappen in Stahl roh. Kompatibel mit Torbandachse 1040TPS-M12. Eine einfache Lösung für alle kleine Gartentore. U-Bandlappen schweißen und Ihr Tor ist fertig zum Lackieren.

### Spezifikationen

- Unterteil vom GAM12 Torband
- Fertigverpackt pro 50 Stück



### Bestellcode

<b>1041-01</b>	<b>A</b>
	Für L-Torbändachse Ø12




## Stopfen mit Aluminium-Verstärkung für Torbänder

DURA (Patentiert)

Torbandsstopfen mit Aluminium-Verstärkung für extra Stabilität.

### Spezifikationen

- Stopfen mit Aluminium-Verstärkung
- Fertigverpackt pro 50 Stück

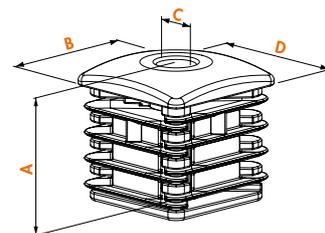

### Bestellcodes

Für 1040-TPS-M12	Für 1040-HDS-M16	A	B	C	D
<b>DURA-4040-12</b>	<b>DURA-4040-16</b>	32	40	Ø 11,5	40
	<b>DURA-5050-16</b>	47,3	50	Ø 14	50



## Edelstahl L-Torbandachse M12

1040TPS-M12-

Edelstahl L-Torbandachse M12

### Spezifikationen

- Edelstahl L-Torbandachse M12
- Fertigverpackt pro 100 Stück


### Bestellcodes

Länge der L-Torbandachse

1040TPS-M12-130

1040TPS-M12-150

A	B	C
M12	Länge 130 mm	110
M12	Länge 150 mm	130

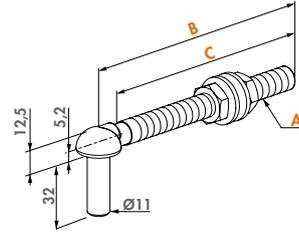

## Feuerverzinkte L-Torbandachse M16

1040HDSM16-

Feuerverzinkte L-Torbandachse M16. Kompatibel mit Torbandkappen DURA-4040-16 und DURA-5050-16.

### Spezifikationen

- Feuerverzinkte L-Torbandachse M16
- Fertigverpackt pro 50 Stück


### Bestellcodes

Länge der L-Torbandachse

1040HDS-M16-160

1040HDS-M16-180

A	B	C
M16	Länge 160 mm	135
M16	Länge 180 mm	155

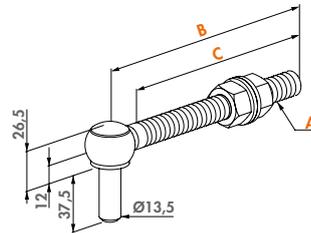

Torbandunterteile für  
kleine Tore



# Bolzen-Stangenriegel, Bodenanschlage

---

Das Locinox Sortiment Bolzen-Stangenriegel und Bodenanschlage bietet ganz viele Moglichkeiten. Vom wirtschaftlichen VSF bis zum integrierten Bolzen-Stangenriegel SUBY mit seinem schonen Design und einfacher Betatigung.

---



128 Bolzen-Stangenriegel



132 Bodenanschlage



## Integrierter Bolzen-Stangenriegel

SUBY (Patentiert)

Integrierter Mittelfeststeller aus Aluminium. Der Riegel wird bedient auf Anschlaghöhe. Der Suby bietet eine ästhetische Lösung für jedes Doppelflügeltor.

- Höhenverstellbarkeit des Riegels 100 mm
- Tiefenverriegelung: 120 mm
- Integrierter Bolzen-Stangenriegel aus Aluminium
- Mit schwarzem Kunststoff bedeckter Stahlhebel, bietet eine ideale Kombination von Stärke, Korrosionsschutz und Ergonomie
- Integrierte Druckfeder garantiert eine perfekte Schließung (auch wenn der Weg des Hebels durch Unebenheiten im Boden gehindert wird) und versperrt eine Überbelastung des Mechanismus
- Geeignet für Profile mit Wandstärke bis zu 3 mm
- Schnelle und einfache Montage: 2 Schrauben
- Benutzerfreundliche Riegelbedienung auf Mannshöhe
- Für Torprofile: 40x40 mm, 50x50 mm, 60x60 mm, 60x40 mm



### Mögliche Farben

6005 6009 9005 ZILV

3 YEAR WARRANTY

500.000 TESTED

alu

100% MECHANICAL


### Kompatibler Bodenanschlag



CGS  
S. 132



EGS  
S. 133

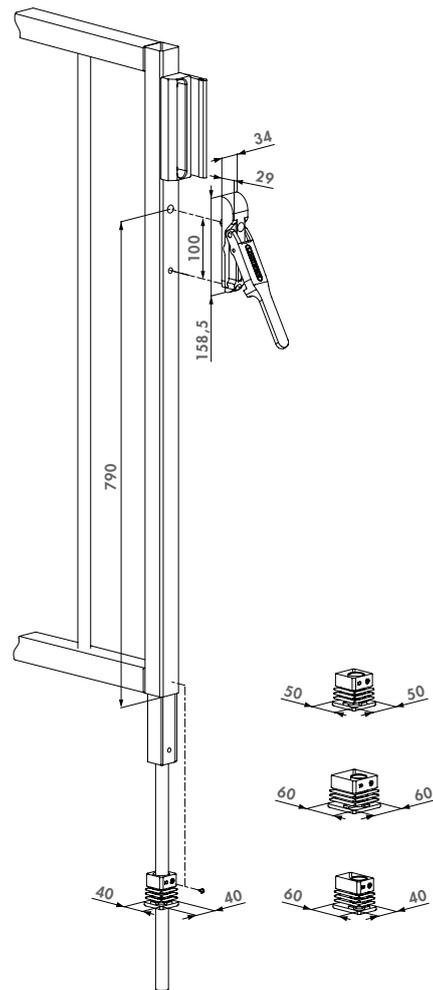

### Bestellcode

- SUBY - Für Torprofile 40 x 40 mm, 50 x 50 mm, 60 x 60 mm und 60 x 40 mm



# Elektrischer Bolzen-Stangenriegel

ELECTRADROP (Patentiert)

Elektrischer 24 V Bolzen-Stangenriegel mit 115 mm Tiefenverriegelung für eine sichere Schließung automatisierter Tore. Mit einem Bolzen-Stangenriegel entlasten Sie die Antriebsmotoren, die zum Beispiel vom Winddruck belastet werden.



- Vandalismusbeständiges, pulverbeschichtetes Aluminium-Gehäuse
- Schnelle Montage mittels Quick-Fix
- Anschließbar an jede Torsituation mit Warnblinkleuchtfunktion (min 3 Sek. vorab Signal)
- Mechanische Entriegelung mit dem Zylinder möglich im Notfall oder bei Strompanne
- Versehen mit elektrischem Kontakt, um wenn gewünscht die 'offene' Riegelposition zu detektieren
- Hinderniserkennung mit automatischem Stopp des Riegels
- Tiefenverriegelung: 115 mm
- Durchmesser des Riegels: 20 mm
- Für Profile ab 40 mm
- Vertikale Montage
- Verbrauch in Betrieb: 25 W / in Ruhe: 0,2 W
- 5 m Anschlusskabel mitgeliefert
- 3012-37-STD Zylinder mitgeliefert
- Anschließbar an Locinox DC-POWER-24V/25W Stromversorgung

## Mögliche Farben

9005 ZILV




## Bodenanschlag und Stromversorgung



OGS  
S. 132



DC-POWER-24V-25W  
S. 40

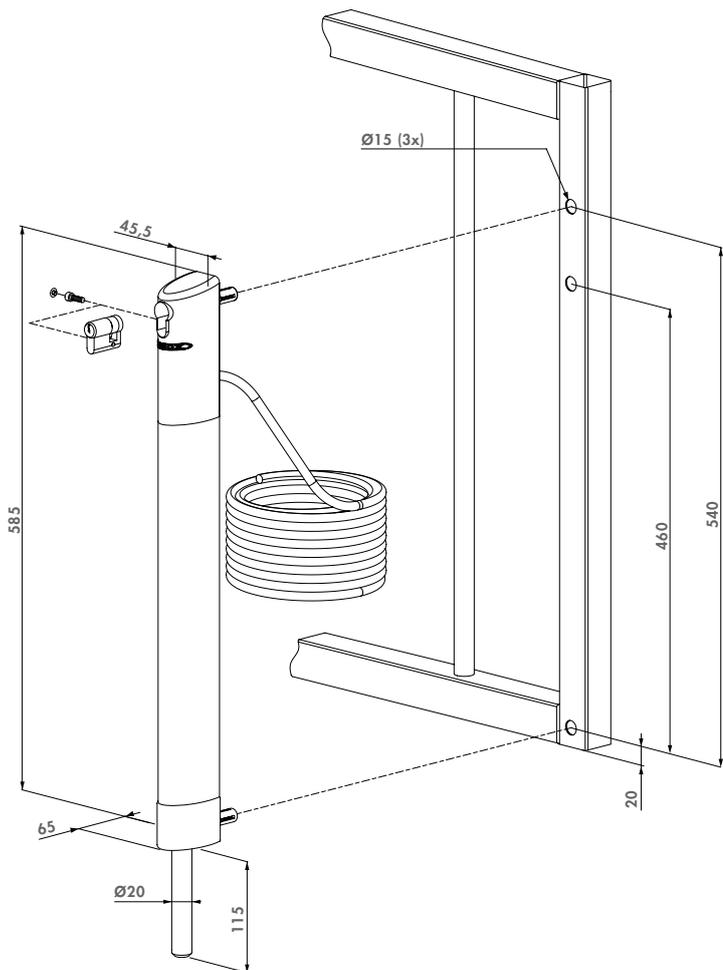

## Bestellcode

- ELECTRADROP - Für Vierkantprofile 40 x 40 mm oder mehr

## Verriegelbarer Bolzen-Stangenriegel

KEYDROP (Patentiert)

Verriegelbarer Mittelfeststeller. Der Keydrop ist austauschbar gegen den standard VSF/VSA Mittelfeststeller. Mit diesem Produkt können Sie Ihr Tor in offener oder geschlossener Position verriegeln.

- Tiefenverriegelung: 140 mm
- Verriegelbarer Bolzen-Stangenriegel mit Zylinder
- Gleiches Lochbild wie VSF und VSA
- Gleicher Schlüssel wie beim Torschloß ist möglich
- Höhenverstellbarkeit des Riegels 100 mm
- Höhenverstellbarkeit des Riegels pro 50 mm in 3 Positionen
- Der Keydrop ist ausgestattet mit einem Zylinderschloß damit der Torflügel in offenem oder geschlossenem Zustand abgesperrt werden kann
- Für Profile ab 40x40 mm



### Mögliche Farben

6005 6009 9005 7016 ZILV




### Kompatibler Bodenanschlag



OGS  
S. 132



EGS  
S. 133

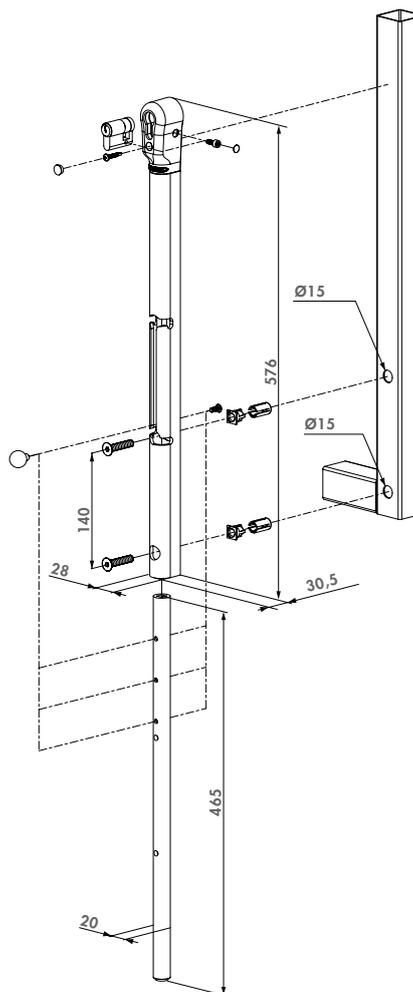

### Bestellcode

- KEYDROP - Für Vierkantprofile 40 x 40 mm oder mehr





## Externer Bolzen-Stangenriegel

VSA / VSF

Standard Mittelfeststeller ausgestattet mit der innovativen Quick-Fix Befestigung. Der Riegel wird automatisch blockiert zwischen den Torflügeln.

- Typ VSF: Achse aus feuerverzinktem Stahl
- Typ VSA: Achse aus Aluminium
- Mit Aluminium-Blockkopf
- Für Vierkantprofile 40 x 40 mm oder mehr
- Höhenverstellbarkeit des Riegels 100 mm
- Tiefenverriegelung: 140 mm
- Verriegelung zwischen den Flügeln
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix
- Einfache nachträgliche Montage

### Mögliche Farben

6005 6009 9005 9010 7016 ALUM




### Kompatibler Bodenanschlag



OGS  
S. 132



EGS  
S. 133

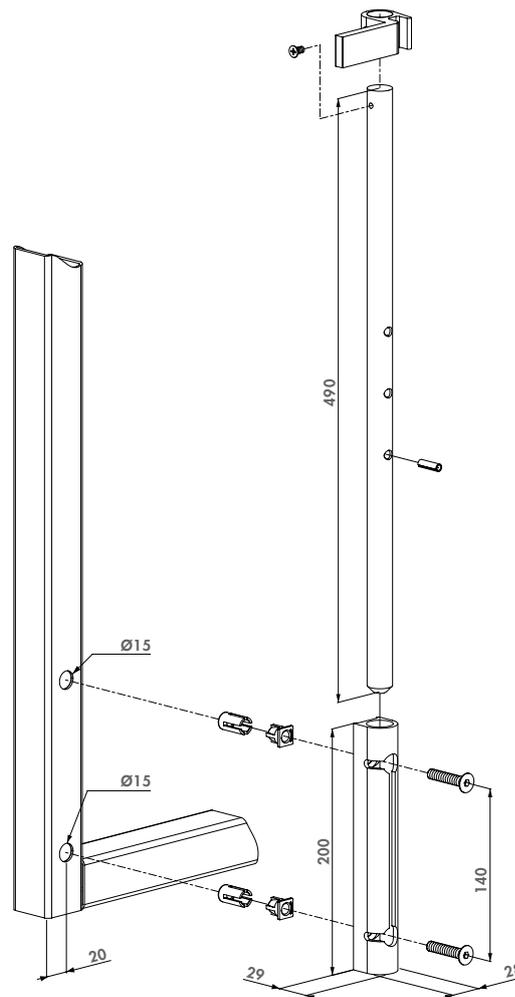

### Bestellcodes

- VSAK-QF1BL - Mit Achse aus Aluminium
- VSF-K-QF1BL - Mit Achse aus feuerverzinktem Stahl

## Bodenanschlag für internen Bolzen-Stangenriegel


CGS

Starker Bodenanschlag für Doppelflügeltore. Ist geeignet für interne Mittelfeststeller, wie den SUBY. Der herausnehmbare Kasten erlaubt eine schnelle und einfache Reinigung des Anschlags.



### Spezifikationen

- Glasfaserverstärktes Polyethylen
- Nur geeignet für interne Bolzen-Stangenriegel (Suby)
- Verstellbare Stoßplatte für Profile von 40 bis 60 mm
- Reinigungskasten aus Polyamid
- Ausgestattet mit Ablaufschlauch

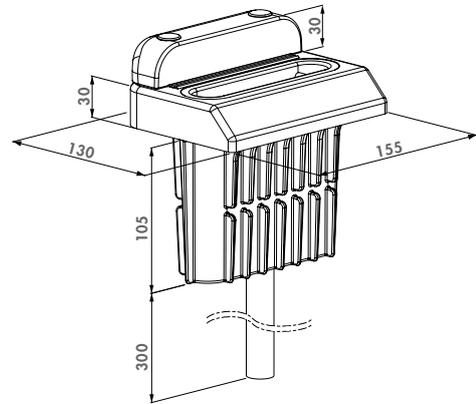

Kompatibler Bolzen-Stangenriegel



SUBY  
S. 128

### Bestellcode

CGS Verstellbare Stoßplatte für Torprofile von 40 mm bis 60 mm

## Bodenanschlag für externen Bolzen-Stangenriegel


OGS

Starker Bodenanschlag für Doppelflügeltore. Der herausnehmbare Kasten erlaubt eine schnelle und einfache Reinigung des Anschlags.



### Spezifikationen

- Glasfaserverstärktes Polyethylen
- Nur geeignet für externe Bolzen-Stangenriegel (VSF - VSA - ELECTRADROP - KEYDROP)
- Verstellbare Stoßplatte für Profile von 40 bis 60 mm
- Reinigungskasten aus Polyamid
- Ausgestattet mit Ablaufschlauch

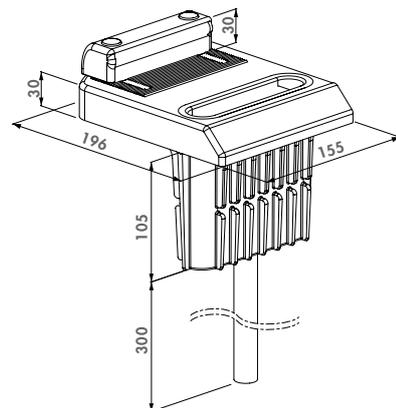

Kompatible Bolzen-Stangenriegel



ELECTRADROP  
S. 36



KEYDROP  
S. 130



VSA / VSF  
S. 131

### Bestellcode

OGS Verstellbare Stoßplatte für Torprofile von 40 mm bis 60 mm

## Wirtschaftlicher Bodenanschlag


EGS

Wirtschaftliche Bodenhülse für Riegel mit maximalem Durchmesser von 20 mm. Einfach zu reinigen mit Gartenschlauch.



### Spezifikationen

- Einfache und wirtschaftliche Bodenhülse zum Einbetonieren
- Ohne Anschlagplatte
- Polypropylen Hülse mit feuerverzinkter Bodenplatte
- Für Riegel mit maximalem Durchmesser von  $\varnothing 20$  mm

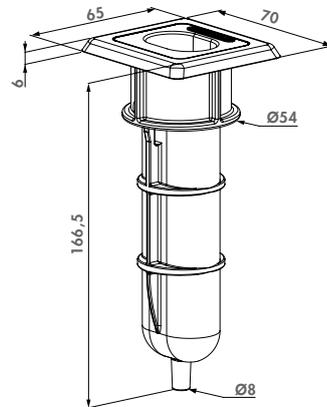


### Kompatible Bolzen-Stangenriegel



SUBY  
S. 128



KEYDROP  
S. 130



VSA / VSF  
S. 131



ELECTRADROP  
S. 36

### Bestellcode

EGS Wirtschaftlicher Bodenanschlag, ohne Stoßplatte





# Torfeststeller

---

Die Locinox Torfeststeller fangen das Tor und halten es offen, ohne dass das Tor irgendwo beschädigt wird. Sie sind verstellbar in Funktion der Höhe des Tores und der Abmessungen der verwendeten Profile. Die Torfeststeller sind feuerverzinkt oder aus Aluminium gefertigt.

---



136 Aluminium Torfeststeller



137 Feuerverzinkte Torfeststeller



## Torfeststeller feuerverzinkt


ABK

Feuerverzinkter Torfeststeller zum Einbetonieren. Der Fanghaken hat eine Höhenverstellbarkeit von 52 mm. Der ABK wurde entwickelt um einen horizontal angeschweissten Träger zwischen den Stäben aufzufangen.



### Spezifikationen

- U-Profil mit feuerverzinkter Oberflächenbehandlung
- Aluminium Kippelement
- Höhenverstellbar: 52 mm

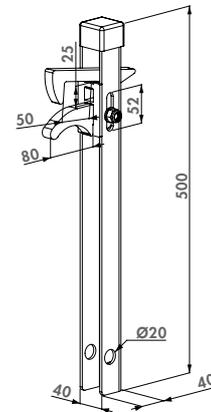

### Alternative Torfeststeller



UGC  
S. 137



IGC  
S. 137

### Bestellcode

ABK Für Profile von max. 50 mm breit

## Torfeststeller feuerverzinkt


ABL

Feuerverzinkter Torfeststeller zum Einbetonieren. Der Fanghaken hat eine Höhenverstellbarkeit von 52 mm. Kann Profile bis 50 mm auffangen.



### Spezifikationen

- U-Profil mit feuerverzinkter Oberflächenbehandlung
- Bolzen aus Edelstahl
- Aluminium Kippelement
- Höhenverstellbar: 52 mm

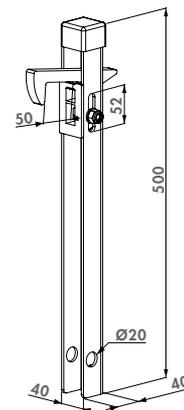

### Alternative Torfeststeller



UGC  
S. 137



IGC  
S. 137

### Bestellcode

ABL Für Profile von max. 50 mm breit



## Aluminium Torfeststeller

UGC


Aluminium Torfeststeller. Der regelbare Fanghaken kann einfach umgedreht werden. Der Stossgummi und Kunststoff Auflauf des Hakens verhindern Beschädigungen am Tor. Einfach einzubetonieren. Kann Torprofile von 40 bis 60 mm auffangen und hat eine Höhenverstellbarkeit von 40 mm.

### Mögliche Farben

ZILV

### Spezifikationen

- Pulverbeschichtetes Gehäuse in Silber
- Verankerungsloch für das Betonieren
- Höhenverstellbarkeit des Hakens: 40 mm
- Stoßgummi und Fanghaken aus Kunststoff vermeiden Kratze auf dem Tor
- Stoßgummi verstellbar für Profile von 40 bis 60 mm
- Der Haken ist umkehrbar - Vormontage mit Haken nach oben
- Hakt unter dem Tor

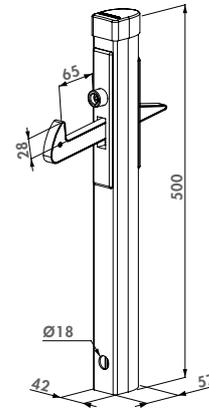

### Bestellcode

UGC Under-gate Catcher für 40 mm bis 60 mm Torrahmen



## Aluminium-Torfeststeller

IGC


Aluminium Torfeststeller. Der regelbare Fanghaken kann einfach umgedreht werden. Der Stossgummi und Kunststoff-Auflauf des Hakens verhindern Beschädigungen am Tor. Einfach einzubetonieren. Kann Torprofile von 40 bis 60 mm auffangen und hat eine Höhenverstellbarkeit von 40 mm.

### Mögliche Farben

ZILV

### Spezifikationen

- Pulverbeschichtetes Gehäuse in Silber
- Verankerungsloch für das Betonieren
- Höhenverstellbarkeit des Hakens: 40 mm
- Stoßgummi und Fanghaken aus Kunststoff vermeiden Kratze auf dem Tor
- Stoßgummi verstellbar für Profile von 40 bis 60 mm
- Der Haken ist umkehrbar - Vormontage mit Haken nach unten
- Hakt in dem Tor

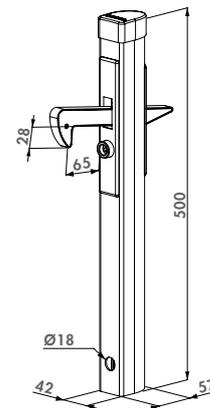

### Bestellcode

IGC In-gate Catcher für 40 mm bis 60 mm Torrahmen



UP

HANDLE  
POSITION

Ø 3/8 in  
Ø 9.5 mm

LOCINOX

BOTTOM  
LOCK

# Werkzeugbereitstellung

---

Locinox garantiert eine schnelle, qualitative und perfekte Montage, dank der firmeneigen entwickelten Schablonen.

---



140 Werkzeuge für Schlösser und Torbänder

142 Werkzeuge für Torschließer



145 Sonstiges






## Bohrschablone

3970LA

Bohrschablone zur Vorbereitung Ihrer Tor- und Pfostenprofile für Drehtorschlösser und dazupassende Anschläge. Die Schablone ist einstellbar für Profile 40-50-60 mm. Diese Bohrschablone erlaubt Ihnen eine perfekte Zentrierung des Locinox-Schlusses.

### Spezifikationen

- Bohrschablone für: LA-, LE-, LM-, LD-Schlösser und SA-, SH-, SM-Anschläge
- Verstellbar für Profile von 40 - 50 - 60 mm

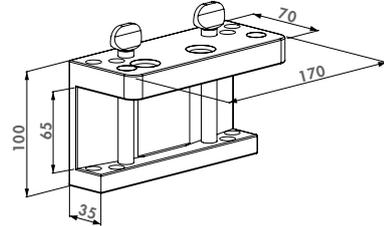

### Bestellcode

3970LA

Für Drehtorschlösser




## Bohrschablone

3970LS

Bohrschablone zur Vorbereitung Ihrer Tor- und Pfostenprofile für Schiebetorschlösser und dazupassende Anschläge. Die Schablone ist einstellbar für Profile 40-50-60 mm oder 60-80 mm. Diese Bohrschablone erlaubt Ihnen eine perfekte Zentrierung des Locinox-Schlusses.

### Spezifikationen

- Bohrschablone für: LS-, LG- & LL-Schlösser und SSKZ QF Anschläge
- Für Profil 40 - 50 - 60 mm

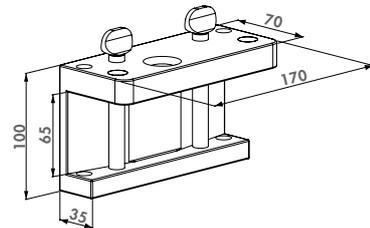

### Bestellcodes

3970LS-4060

Für Schiebetorschlösser 40-50-60 mm

3970LS-6080

Für Schiebetorschlösser 60-80 mm




## Bohrer Ø 15 mm mit Schaft Ø 13 mm

DRILLØ15

HSS Bohrer mit Ø 15 mm und Schaftdurchmesser Ø 13 mm. Passt zu jeder Handbohrmaschine.

### Spezifikationen

- Bohrer Ø 15 mm mit Schaft Ø 13 mm
- Zur Vorbereitung der Profile
- Zusammen verwenden mit Bohrschablone 3970LA

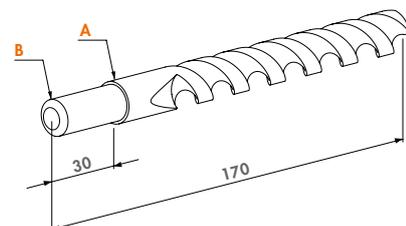

### Bestellcode

DRILLØ15

A B  
Ø 15 mm Ø 13 mm

## NEU Werkzeugkoffer mit Bohrschablone für Schloss und Anschlag


DRILL-FIX



Praktischer All-in-One-Set, mit dem man die Löcher für Locinox Schlösser und Anschläge genau in der Mitte bohren kann. Der Kasten enthält eine Bohrhilfe, die sich fest um sowohl Rund- als auch Rechteckprofile legt und eine perfekte Zentrierung sowie Ausrichtung der erforderlichen Löcher gewährleistet. Außerdem enthält der Kasten Zubehör, um Schlösser und Anschläge in kürzester Zeit zu montieren und einzustellen.

### Spezifikationen

- Werkzeugkasten mit selbstzentrierender Bohrschablone zur einfachen Montage von Locinox Schlössern und Anschlägen
- Bohrschablone eignet sich für Rund- und Rechteckprofile von 30 bis 76 mm
- Inklusive dreier Bohrer (Ø 9,5 mm, Ø 15 mm, Ø 18 mm)
- Nützlich für die Installation von Locinox Schlössern und Anschlägen in 4 einfachen Schritten
- Locitool inklusive – 3015LA
- Inklusive Inbusschlüssel und Positionierstift

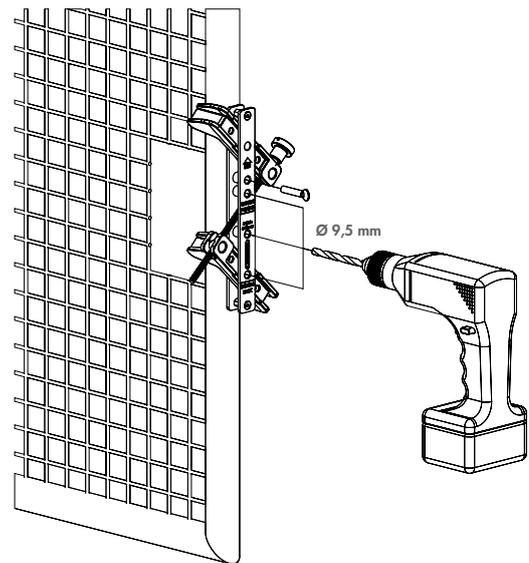

### Bestellcode

- DRILL-FIX - Werkzeugkasten mit Bohrschablone für Schloss und Anschlag

### 4 einfache Installationsschritte



### Kompatible Schlösser



LAKQ U2  
S. 51



LMKQ V2  
S. 58



LDKZ D1  
S. 57



LAKQ H2  
S. 63

### Kompatible Anschläge



SAKL QF  
S. 85



SHKL QF  
S. 85



MODULEC-SA  
S. 25



SMKL QF  
S. 86




**NEU** Montage- und Bohrschablone für Tiger-Torschließer  
TIGERDRILL



Werkzeugkoffer mit Set zum Bohren der Löcher bei der Installation von Tiger-Torschließern und dem Puma-Torband. Dieser Toolset sorgt für ein perfektes Lochbild und somit eine schnelle Montage. Ausmessen ist unnötig: Tool befestigen, bohren, Tiger einbauen und fertig!

**Spezifikationen**

- 2 Bohrer mitgeliefert: Ø5 / Ø15
- Reservesatz mit 10 Quick-Fix-Expandern
- Starker Koffer mit Kompartimenten
- Inklusive Zubehör für Montage und Einstellung des Tiger
- Empfohlen zur Kombination mit DrillVise-IV

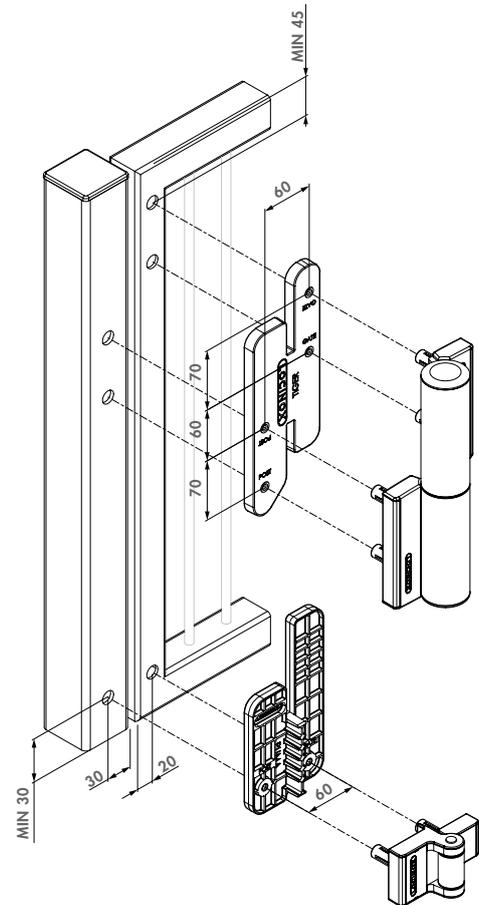

**Bestellcode**

- TIGERDRILL - Montage- und Bohrschablone für Tiger-Torschließer

**Empfohlenes Zubehör**



DRILLVISE-II  
S. 144



DRILLVISE-IV  
S. 144


**NEU** Montage- und Bohrschablone für Rhino-Torschließer  
RHINODRILL



Werkzeugkoffer mit Montageset zum Bohren der Löcher bei der Installation des Rhino-Torschließers auf den Locinox-GBMU-Bändern. Der Rhino nutzt das Band als Hebel, um das Tor zu schließen. Dieses Tool gewährleistet eine perfekte Ausrichtung des Rhino-Torschließers am vorhandenen Torband. Ausmessen ist unnötig: Tool befestigen, bohren, Rhino einbauen und fertig!

**Spezifikationen**

- 2 Bohrer mitgeliefert: Ø5 / Ø15
- Reservesatz mit 10 Quick-Fix-Expandern
- Starker Koffer mit Kompartimenten
- Positioniert den Rhino perfekt zum GBMU-Torband
- Inklusive Zubehör für Montage und Einstellung des Rhino

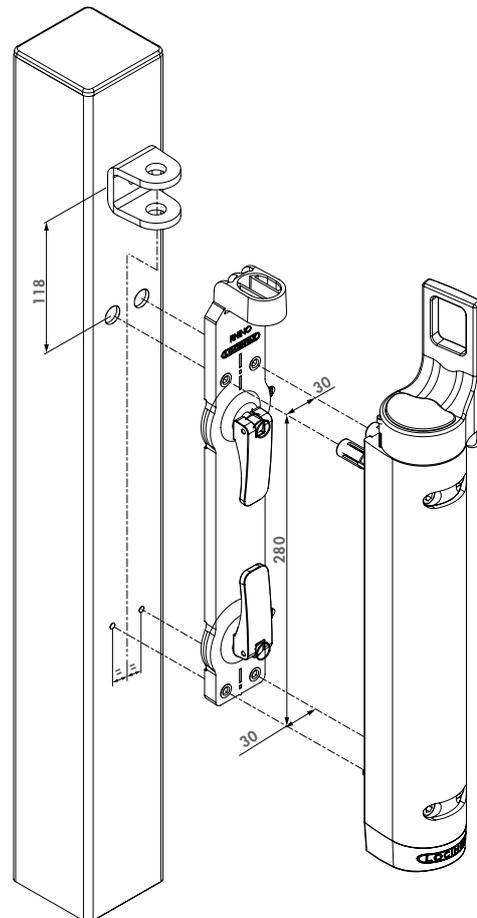

**Bestellcode**

- RHINODRILL - Montage- und Bohrschablone für Rhino-Torschließer

**Empfohlenes Zubehör**



DRILLWISE-II  
S. 144



DRILLWISE-IV  
S. 144

## NEU Spannvorrichtungset für die Positionierung des Torrahmens


### DRILLVISE-II



Praktischer Werkzeugset mit allen Komponenten für die perfekte Positionierung des Torrahmens gegenüber dem festen Pfosten bei der Installation von Torbändern, Torschließern und anderem Zubehör.

#### Spezifikationen

- Starker Kunststoffkoffer mit Kompartimenten für sorgfältiges Aufbewahren.
- 2 spezielle Spannvorrichtungen mit 30-120 mm Verstellbarkeit und ausgerüstet mit Spannplatten für die Positionierung der Torrahmen
- Starke Spannvorrichtung aus Stahl. Zur Verhinderung von Schäden ist diese mit Schaumstoff ummantelt.

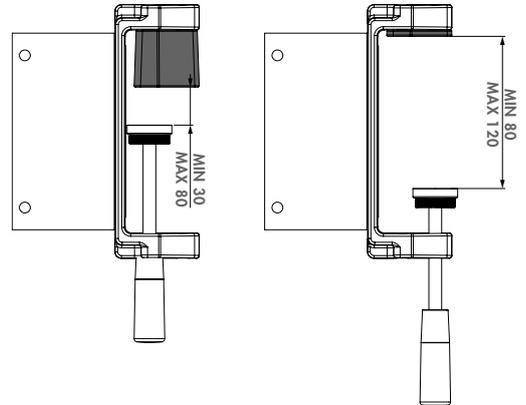

#### Bestellcode

- DRILLVISE-II - Spannvorrichtungset für die Positionierung des Torrahmens

#### Verwandte produkte



TIGERDRILL  
S. 142



RHINODRILL  
S. 143

## NEU Werkzeugkoffer mit 4 Locinox-Spannvorrichtungen


### DRILLVISE-IV



Werkzeugkoffer mit 4 Locinox-Spannvorrichtungen für die Befestigung von Bohrhilfen und Zubehör bei der Montage oder Installation. Ideal in Kombination mit dem Tigerdrill.

#### Spezifikationen

- Starker Kunststoffkoffer mit Kompartimenten für sorgfältiges Aufbewahren.
- 4 spezielle Spannvorrichtungen mit 30-120 mm Verstellbarkeit
- Starke Spannvorrichtung aus Stahl. Zur Verhinderung von Schäden ist diese mit Schaumstoff ummantelt.
- Weiche Kunststoff-Druckflächen sorgen für einen optimalen Grip ohne Risiko von Schäden

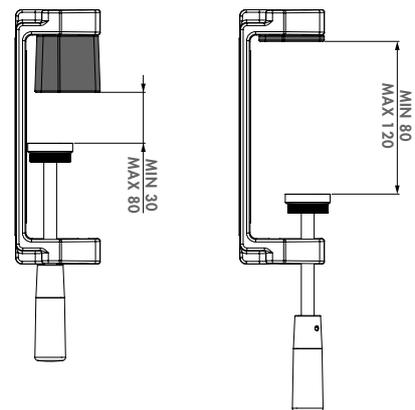

#### Bestellcode

- DRILLVISE-IV - Werkzeugkoffer mit 4 Locinox-Spannvorrichtungen

#### Verwandte produkte



TIGERDRILL  
S. 142



RHINODRILL  
S. 143



## Locinox Befestigungssystem

QUICK-FIX (Patentiert)

Patentiertes Locinox Befestigungssystem. Locinoxprodukte werden standard mit dieser Befestigung ausgestattet. Der Quick-Fix sorgt für eine schnelle und starke Befestigung mit einem Widerstand von 1000 kg Zugkraft.


### Spezifikationen

- Patentiertes Befestigungssystem
- Fertigverpackt pro Paar inkl. Abdeckkappen
- 1.000 kg Zugkraft
- Für Metallprofile mit 1 bis 5 mm Wanddicke

### Bestellcode

QUICK-FIX

Patentiertes Locinox Befestigungssystem

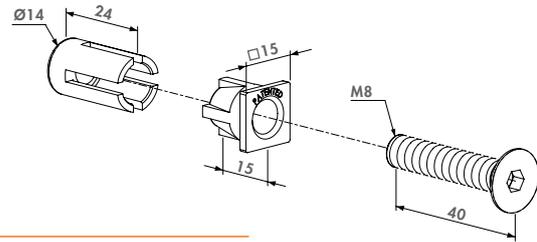


## Quick-Fix Expander 17mm / 24mm

QF-EXP

Ersatz-Expander für das Quick-Fix-Befestigungssystem falls die Expander ins Profil gefallen sind.

### Spezifikationen

- Verfügbar in 24mm Länge für 40mm Profil (empfohlen) oder in 17mm Länge für 30mm Profil
- Fertigverpackt pro 10 oder 50 Stück



### Bestellcodes

QF-EXP-M8-17

A

17 mm

QF-EXP-M8-24

24 mm

# i Quick-Fix

Das einzigartige Quick-Fix Befestigungssystem garantiert eine äußerst stabile Verankerung auf all Ihren Zäunen und Toren. Als einzigartige, patentierte Lösung garantiert Quick-Fix eine doppelt so schnelle Montage als sonst.

### SCHNELLE MONTAGE

Quick-Fix wird immer schon vorab in der Fabrik fertig zusammengebaut. So sparen Sie kostbare Zeit auf der Baustelle und Sie sind schnell bei Ihrem nächsten Kunden. Sie müssen nur die erforderlichen 15 mm Löcher vorbohren, das Produkt in die richtige Position bringen, verankern und fertig!

### STABILE VERANKERUNG

Mit einem Zugwiderstand von 1000 kg pro Quick-Fix ist eine stabile Verankerung immer garantiert. Quick-Fix ist für Profile mit einer Wanddicke von 1 bis 5 mm verfügbar.

### ROSTFREI

Locinox vertraut nur auf die besten Materialien. Mit Quick-Fix ist das nicht anders.

Zu 100 % in hochwertigem, rostfreiem Stahl (RVS) ausgeführt, wodurch Quick-Fix selbst einen Salznebeltest von 1.000h mit Bravour besteht. Möchten Sie mehr wissen? Dann sehen Sie sich das Video auf unserer Webseite an.



## Montageschlüssel für Schlösser


LOCITOOL LA



Montagewerkzeug für Schlösser. Mit dem Innensechskantschlüssel M3 kann man die Riegel ausrichten und die Griffe feststellen. Mit dem Innensechskantschlüssel M6 wird das Schloss festgeschraubt und mit dem Kreuzschraubendreher kann man den Zylinder austauschen, das Gehäuse abnehmen oder den Tagesriegel umdrehen.

### Spezifikationen

- M3 Innensechskantschlüssel für Riegelverstellung, Drückermontage
- M6 für Schloßmontage
- Kreuzschlitzschraubenzieher für Montage der Tagesriegel, Zylinder und Gehäuse

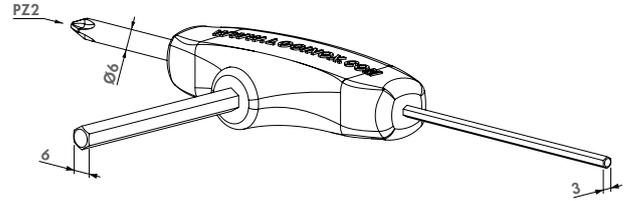

### Bestellcode

LOCITOOL LA

Montageschlüssel für Schlösser

## Montageschlüssel für Torschließer


LOCITOOL LB



Montagewerkzeug für Torschließer. Mit dem Innensechskantschlüssel M3 kann man die Kraft und Geschwindigkeit des Samsons-2 einstellen. Mit dem Innensechskantschlüssel M4 wird die Kraft vom Verticlose eingestellt und mit dem Innensechskantschlüssel M5 werden die Quick-Fix-Schrauben einfach befestigt.

### Spezifikationen

- M3: Einstellung der Kraft und Geschwindigkeit vom Samson
- M4: Einstellung der Kraft vom Verticlose
- M5: Quick-Fix Befestigung

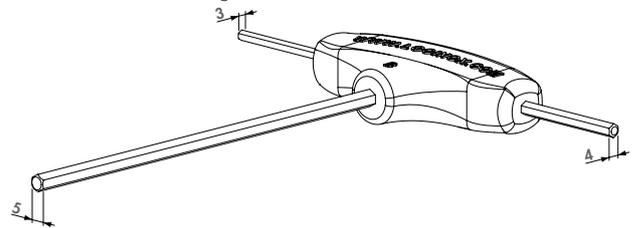

### Bestellcode

LOCITOOL LB

Montageschlüssel für Türschliesser




## Einstellbarer Rollriegel

ROLLTOP

Edelstahl Rollriegel mit Polyamid Rädchen für Drehtorschlösser. Der Rollriegel ersetzt den Standard Tagesriegel und erleichtert die Schließung Ihres Tores. Der Rollriegel hat ein kleines Loch für eine massgenaue Einstellung des Schlosses.

### Spezifikationen

- Einstellbarer Rollriegel aus Edelstahl mit Polyamid Rädchen für Drehtorschlösser
- Erleichtert den Torabschluss
- Kompatibel mit allen LA-, LE-, LM-, LD-Schlössern

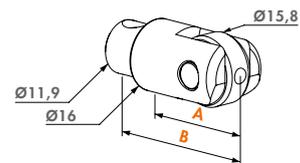

### Bestellcodes

	A	B
ROLLTOP-30	18	28
ROLLTOP-40	26	36
ROLLTOP-60	46	56



## Baustellenradio

RADIO

Tragbares Baustellenradio mit aufladbaren Batterien. Schock- und Wasserbeständig. Schönes Gadget für Ihre Monteure auf der Baustelle.

- Schock- und Wasserbeständig
- 10 Watt
- MP3-Anschluss
- Aufladbare Batterien einschliesslich

### Bestellcode

RADIO Tragbares Baustellenradio mit aufladbaren Batterien einschliesslich






# Zubehör

---

Modularität, Kompatibilität und Flexibilität im Sortiment bieten unheimlich viele Möglichkeiten. Sie können selber die gewünschten Produkte zusammenstellen, so dass sie perfekt zu Ihrem Produktionsverfahren und Ihrem Sortiment passen. Das Locinox Team sorgt für eine hervorragende und korrekte Abwicklung und Versendung, Ihren Bedürfnissen entsprechend.

---

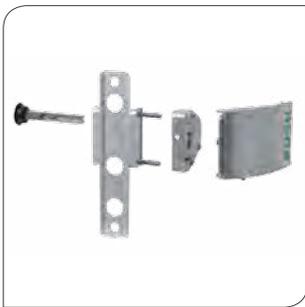

151 Drücker

157 Ausgleichsplatten



159 Zylinder


163 Zubehör für Tore



165 Pfostenstopfen und Abdeckkappen

167 Zackenleisten

# i Drucker Kompatibilität



AUFBAUSCHLOSS

EINSTECKSCHLOSS

			A = 30 mm	A = 40 mm	A = 50 mm	A = 60 mm
3006C		✓	✓			
3006I		✓	✓	✓		
3006D		✓	✓			
3006M		✓	✓			
3006J		✓	✓	✓		
3006R		✓				
300FA		✓	✓			
3006P		✓	<b>Nur für P1 Gehäuse</b>			
3006G		✓	✓	✓		
3006C-H						✓
3006I-H					✓	✓
3006M-H				✓	✓	✓
3006J-H		✓	✓	✓	✓	✓
3006I-2		✓	✓			
3006R-2		✓	✓			
KIDLOC-2		✓				
KIDLOC		✓	✓	✓		
3006KR		✓				
PUSHBAR		✓				
3006PUSH		✓				
3006T11		✓				

Drückerpaar




## Sicherheitsknopf

KIDLOC (Patentiert)

Knopf aus Edelstahl und Polyamid. Sicher für Kinder da man einen Knopf eindrücken muss und drehen muss zur gleichen Zeit.

### Spezifikationen

- Polyamid und Edelstahl
- Geeignet für alle Schloßtypen mit Drückerstift 8 mm
- Sicherheitsknopf für Schwimmbäder, Spielplätze, ...
- Gemäß Schwimmbadstandard NF P90-306

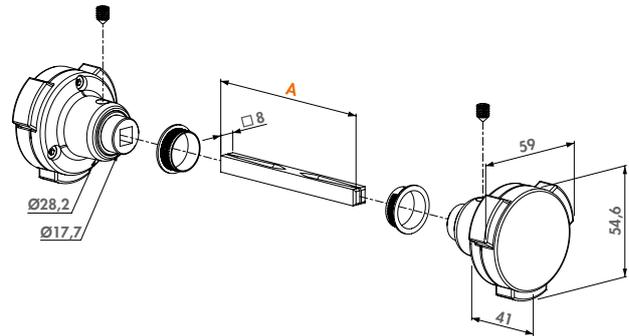

### Bestellcode

Sicherheitsknopf

**KIDLOC**

**A**

Länge des Drückerstiftes 90 mm




## Gerundeter Aluminium-Drückerstift

3006KR

Gerundetes Aluminium-Drückerpaar. Erlaubt verschiedene Kombinationen: 1 Seite fest - 1 Seite drehbar, 2 Seiten fest oder 1 Seite blind. Kann verwendet werden in Kombination mit allen Aluminium Schloßgehäusen wenn Zugangs-kontrolle benötigt wird.

### Spezifikationen

- Die Kits lassen folgende Kombinationen zu:
- 1 Seite fest - 1 Seite drehbar - 1 Seite blind
- 2 Seiten fest
- 2 Seiten drehbar

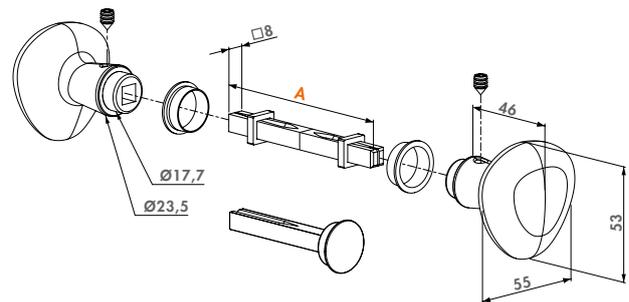

### Bestellcode

Gerundeter Aluminium-Drückerstift zum Blockieren

**3006KR**

**A**

Länge des Drückerstiftes 90 mm



## Drückerpaar 3006PULL

3006PULL

Pulverbeschichtetes Aluminium-Drückerpaar mit elegantem Design. Kann u.A. verwendet werden in Kombination mit den MAGMAG Schloßern (bei Einsatz oben/unten)

### Mögliche Farben

ZILV **9005**


### Spezifikationen

- Pulverbeschichteter Aluminium-Griff
- Kann kombiniert werden mit MAGMAG Schloßern oben und unten
- Gleiches Design wie Maglock

### Bestellcode

Aluminium pulverbeschichtetes Drückerpaar

**3006PULL**

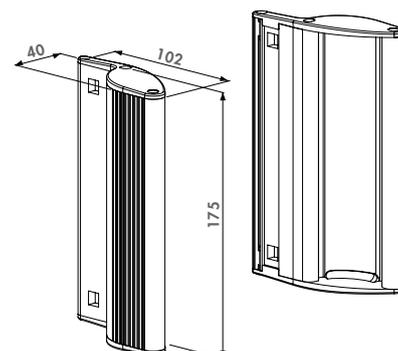

Befestigungsschrauben nicht mitgeliefert



NEU

## Pushbar-Stoßgriff aus Aluminium

PUSHBAR


Pushbar-Stoßgriff für das schnelle Öffnen des Tores mit einer Stoßbewegung. Der Pushbar ersetzt den normalen Drücker, bedient die Falle und kann schnell an einem bestehenden oder neuen Locinox Schloss mit LA-, LP- oder LF-Schlossmechanismus montiert werden.

### Mögliche Farben

9005

### Spezifikationen

- Anodisierter, schwarzer Pushbar-Stoßgriff aus Aluminium mit Edelstahl-Mechanismus
- Kompatibel mit Locinox LA- und LF-Schlossmechanismus
- Betätigung des Pushbars bedient die Falle
- Ideal in Kombination mit Free Vinci & Panikschloss
- Für links- und rechtsdrehende Tore
- Einfache Montage mit Quick-Fix
- Standard mit halbem Drückerstift geliefert
- Kombination mit halbem 8 mm Drückerstift möglich
- Gesamtbreite: 1,35 Meter
- Stangenlänge - standard 1150 mm (einkürzbar)
- Blindzylinder empfohlen

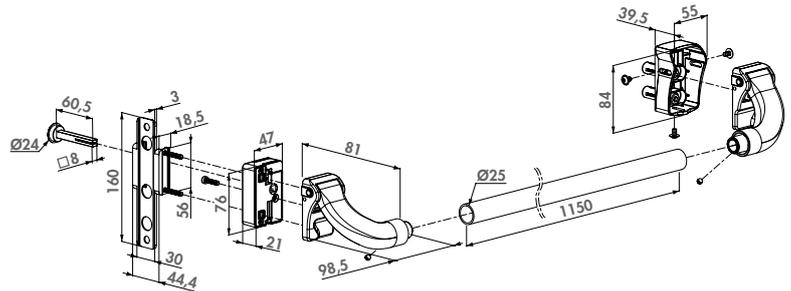

### Bestellcodes

PUSHBAR-L

PUSHBAR-H

Kompatibel mit Locinox LA- und LF-Schlössern

Kompatibel mit Locinox Einsteckschlössern

## Aluminium-Push-Set

3006PUSH




Dieser Push-Set ersetzt den normalen Drücker und sorgt dafür, dass man mit einer Stoßbewegung das Tor öffnen kann.

### Mögliche Farben

ZILV

### Spezifikationen

- Der Push-Set kann auf jedes Locinox-Edelstahlschloß montiert werden
- Der Push-Druckknopf ersetzt den Drücker
- Erleichtert die Toröffnung

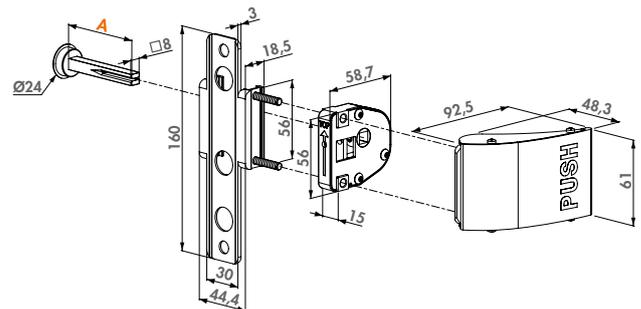

### Bestellcode

Push-Set in Aluminium

3006PUSH

A

Länge des Drückerstiftes 60,5 mm



## Drückerpaar aus anodisiertem Aluminium

3006C

Aluminium-Club-Drückerpaar.


### Spezifikationen

- Drückerpaar aus anodisiertem Aluminium
- Drückerstift vierkant 8 mm

### Bestellcode

Aluminium-Drückerpaar

3006C

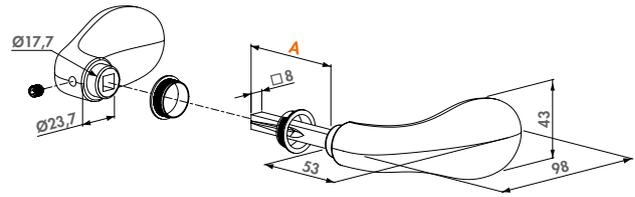

A

Länge des Drückerstiftes 60 mm



## Drückerpaar aus anodisiertem Aluminium

3006M

Aluminium Drückerpaar.

### Spezifikationen


- Drückerpaar aus anodisiertem Aluminium
- Drückerstift vierkant 8 mm

### Bestellcodes

Aluminium-Drückerpaar

3006M

3006M-H

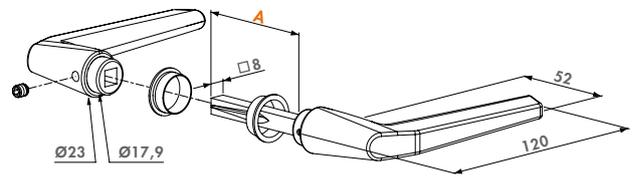

A

Länge des Drückerstiftes 60 mm

Länge des Drückerstiftes 120 mm



## NEU Drückerpaar aus Aluminium

3006J

Drückerpaar aus Aluminium

### Spezifikationen


- Drückerpaar aus anodisiertem Aluminium
- Drückerstift vierkant 8 mm

### Bestellcodes

Aluminium-Drückerpaar

3006J

3006J-H

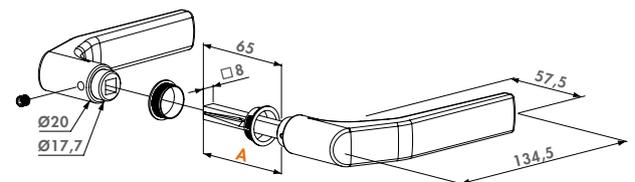

A

Länge des Drückerstiftes 60 mm

Länge des Drückerstiftes 120 mm



## Drückerpaar aus verstärktem Aluminium

3006S

Drückerpaar aus verstärktem Aluminium. Wird avisiert für alle Locinox Schiebetorschlösser.

### Spezifikationen


- Drückerstift vierkant 10 mm
- Drückerpaar aus verstärktem anodisiertem Aluminium

### Bestellcodes

Drückerpaar aus verstärktem Aluminium

3006S

3006S-H

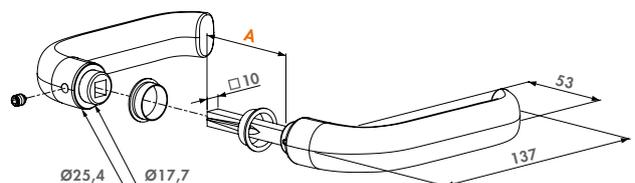

A

Länge des Drückerstiftes 60 mm

Länge des Drückerstiftes 120 mm



## Schwarzes Zamak-Stilrückeppaar

3006FA

Zamak-Stilrückeppaar.


### Spezifikationen

- Schwarzes Zamak-Stilrückeppaar
- Rückeppstift vierkant 8 mm

### Bestellcode

Zamak-Stilrückeppaar

3006FA

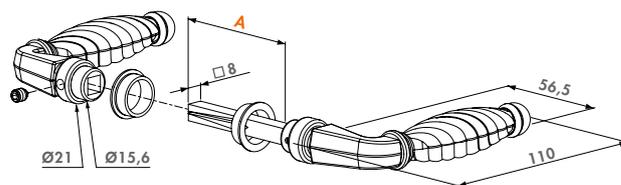

A

Länge des Rückeppstiftes 65 mm



## Rückeppaar aus Aluminium

3006D

Rückeppaar aus Aluminium

### Spezifikationen


- Rückeppaar aus anodisiertem Aluminium
- Rückeppstift vierkant 8 mm

### Bestellcodes

Aluminium-Rückeppaar

3006D

3006D-H

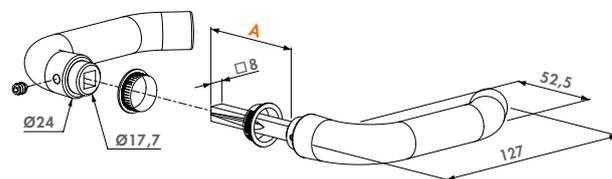

A

Länge des Rückeppstiftes 60 mm

Länge des Rückeppstiftes 120 mm



## Edelstahl-Rückeppaar

3006I

Edelstahl-Rückeppaar.

### Spezifikationen


- Edelstahl-Rückeppaar
- Rückeppstift vierkant 8 mm

### Bestellcodes

Edelstahl-Rückeppaar

3006I

3006I-H

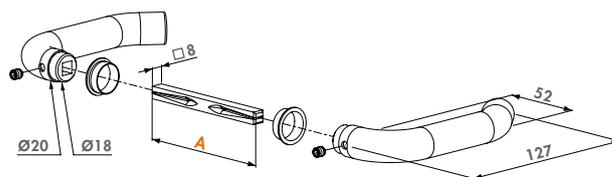

A

Länge des Rückeppstiftes 90 mm

Länge des Rückeppstiftes 120 mm



## NEU Polyamid-Rückeppaar

3006G

Polyamid-Rückeppaar.


### Spezifikationen

- Polyamid-Rückeppaar
- Rückeppstift vierkant 8 mm

### Bestellcode

Polyamid-Rückeppaar

3006G

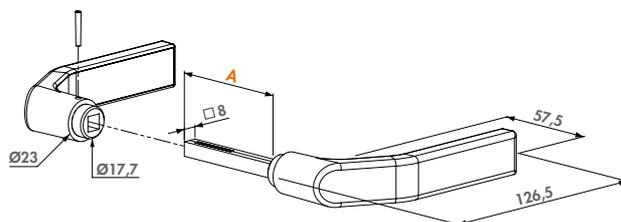

A

Länge des Rückeppstiftes 66,5 mm



## Polyamid-Drückerpaar

3006P

Polyamid-Drückerpaar.


### Spezifikationen

- Polyamid-Drückerpaar
- Drückerstift vierkant 8 mm

### Bestellcode

Polyamid-Drückerpaar

3006P

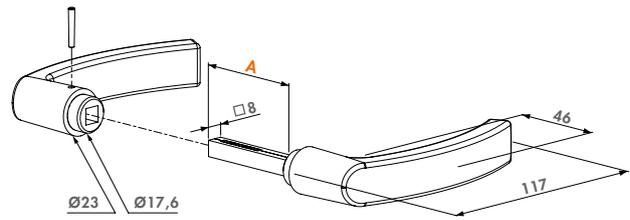

A

Länge des Drückerstiftes 54 mm



## Gerundeter Aluminium-Dreieckknopf

3006R

Gerundetes Aluminium-Drückerpaar.


### Spezifikationen

- Gerundeter Dreieckknopf aus Aluminium
- Drückerstift vierkant 8 mm

### Bestellcode

Aluminium-Drückerpaar

3006R

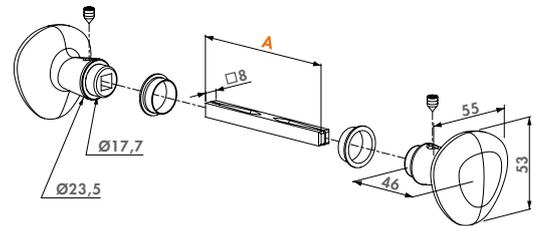

A

Länge des Drückerstiftes 90 mm






## Gerundeter Aluminium-Halbdrücker

3006R-2

Gerundeter Aluminium-Halbdrücker. 1 Seite blind.

### Spezifikationen

- Gerundeter Aluminium-Halbdrücker
- Drückerstift vierkant 8 mm

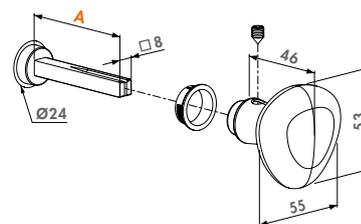

### Bestellcode

Gerundeter Aluminium-Halbdrücker

3006R-2

A

Länge des Drückerstiftes 60 mm




## Sicherheitsknauf Halbdrückerpaar

KIDLOC-2

Knauf aus Edelstahl und Polyamid. Sicher für Kinder da man einen Knopf eindrücken muss und drehen muss zur gleichen Zeit.

### Spezifikationen

- Polyamid und Aluminium
- Geeignet für alle Schloßtypen mit Drückerstift 8 mm
- Sicherheitsknauf für Schwimmbäder, Spielplätze, ...
- Gemäß Schwimmbadstandard NF P90-306

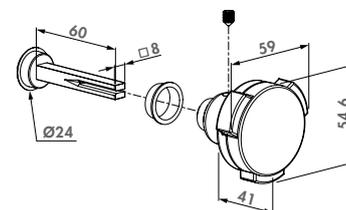

### Bestellcode

Sicherheitsknauf

KIDLOC-2

A

Länge des Drückerstiftes 60 mm




## Ausgleichsblech für LA und LS Schlösser

3019LA



Ausgleichsblech von Vierkant- auf Rundprofilen für Schlösser. Das Blech wird montiert zwischen dem Schloss und dem Profil. So bekommen Sie einen perfekten Anschluss an Rundrohre mit Durchmesser  $\varnothing$  42 mm.



### Spezifikationen

- Ausgleichsblech aus Aluminium für LA- und LS- Schlösser
- Adapterplatte =>  $\varnothing$  42 mm

### Kompatible Schlösser



LAKQ U2  
S. 51



LMKQ V2  
S. 58



LAKZ P1  
S. 64



LSKZ U2  
S. 70

### Bestellcode


**3019LA** Adapterplatte für Rundpfosten  $\varnothing$  42 mm

## Ausgleichsblech für SA-Anschläge

3018LA



Ausgleichsblech von Vierkant- auf Rundprofilen für SA-Anschläge. Das Blech wird montiert zwischen dem Anschlag und dem Pfosten. So bekommen Sie einen perfekten Anschluss an Rundrohre mit Durchmesser  $\varnothing$  60 mm.

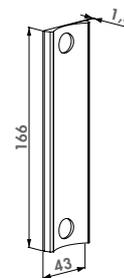

### Spezifikationen

- Ausgleichsblech aus Polyamid für SA-Anschläge
- Adapterplatte =>  $\varnothing$  60 mm

### Kompatibler Anschlag



SAKL QF  
S. 85

### Bestellcode


**3018LA** Adapterplatte für Rundpfosten  $\varnothing$  60 mm

## Ausgleichsblech für SH Anschläge

6403



Ausgleichsblech von Vierkant- auf Rundprofilen für SH-Anschläge. Das Blech wird montiert zwischen dem Anschlag und dem Pfosten. So bekommen Sie einen perfekten Anschluss an Rundrohre mit Durchmesser  $\varnothing$  60 mm.

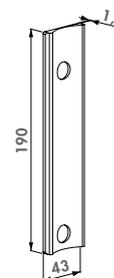

### Spezifikationen

- Ausgleichsblech aus Aluminium für SH-Anschläge
- Adapterplatte =>  $\varnothing$  60 mm

### Kompatibler Anschlag



SHKL QF  
S. 85

### Bestellcode

**6403** Adapterplatte für Rundpfosten  $\varnothing$  60 mm





## Dreikantzylinderset für Dreikantschlüssel

3012-POC-

Symmetrischer Edelstahl-Europrofilzylinder welcher es Ihnen ermöglicht jedes Locinox-Schloss mit einem Dreikantschlüsselzugang auszustatten. Verfügbar für einen 11, 14 oder 17 mm Dreikantschlüssel. Anwendungen: Müllabholung, Feuerwehruzugang, Parkplätze,...



**NEU**

### Spezifikationen

- Dreikantzylinderset in Edelstahl
- Schnell und einfach nachrüstbar
- Kompatibel mit universalem 11, 14 oder 17 mm Dreikantschlüssel
- Kann jeden 54-60 mm Europrofilzylinder ersetzen

### Kompatible Dreikantschlüssel



3071-T11  
S. 162




3071-T14  
S. 162


### Bestellcodes

Breite des Dreikants	A	B	C
3012-POC-T11	11 mm		3071-T11
3012-POC-T14	14 mm		3071-T14
3012-POC-T17		17 mm	

T11 | T14

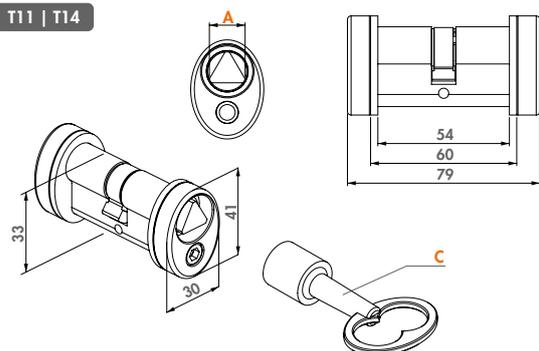

T17

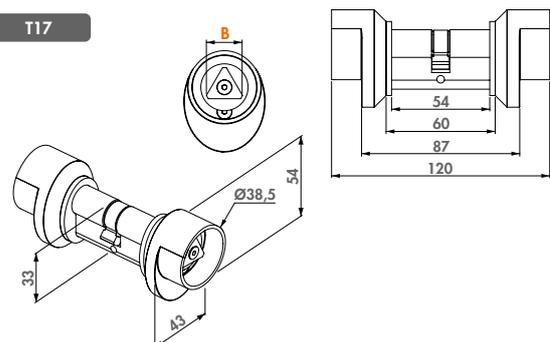



## 46 mm Zylinder

3012-46-STD


Symmetrischer Europrofilzylinder mit 3 Schlüsseln; 46 mm, verschiedenschließend oder gleichschließend.

### Spezifikationen

- 46 mm Europrofilzylinder mit je 3 Schlüsseln
- VCA: Verschiedenschließend
- GCA: Gleichschließend A
- GCB: Gleichschließend B
- GCC: Gleichschließend C
- GCD: Gleichschließend D

### Bestellcodes

<b>3012-46-STD-VCA</b>	23 - 23 mm Zylinder, verschiedenschließend
<b>3012-46-STD-GCA</b>	23 - 23 mm Zylinder, gleichschließend A
<b>3012-46-STD-GCB</b>	23 - 23 mm Zylinder, gleichschließend B
<b>3012-46-STD-GCC</b>	23 - 23 mm Zylinder, gleichschließend C
<b>3012-46-STD-GCD</b>	23 - 23 mm Zylinder, gleichschließend D



## 54 mm Zylinder

3012-54-STD



Symmetrischer Europrofilzylinder mit 3 Schlüsseln; 54 mm, verschiedenschließend oder gleichschließend.

### Spezifikationen

- 54 mm Europrofilzylinder mit je 3 Schlüsseln
- VSZ: Verschiedenschließend
- GSX: Gleichschließend X
- GSY: Gleichschließend Y
- GSZ: Gleichschließend Z

### Bestellcodes

<b>3012-54-STD-VSZ</b>	27 - 27 mm Zylinder, verschiedenschließend
<b>3012-54-STD-GSZ</b>	27 - 27 mm Zylinder, gleichschließend Z
<b>3012-54-STD-GSY</b>	27 - 27 mm Zylinder, gleichschließend Y
<b>3012-54-STD-GSX</b>	27 - 27 mm Zylinder, gleichschließend X



## 60 mm Zylinder

3012-60-STD



Symmetrischer Europrofilzylinder mit 3 Schlüsseln; 60 mm, verschiedenschließend oder gleichschließend.

### Spezifikationen

- 60 mm Europrofilzylinder mit je 3 Schlüsseln

### Bestellcodes

<b>3012-60-STD-GSZ</b>	30 - 30 mm Zylinder, gleichschließend
<b>3012-60-STD-VSZ</b>	30 - 30 mm Zylinder, verschiedenschließend



## 80 mm Zylinder

3012-80-STD



Symmetrischer Europrofilzylinder mit 3 Schlüsseln; 80mm, verschiedenschließend oder gleichschließend.

### Spezifikationen

- 80 mm Europrofilzylinder mit je 3 Schlüsseln

### Bestellcodes

<b>3012-80-STD-GSZ</b>	40 - 40 mm Zylinder, gleichschließend
<b>3012-80-STD-VSZ</b>	40 - 40 mm Zylinder, verschiedenschließend



\* GSZ: Zylinder in verschiedenen Längen nicht miteinander kompatibel




## 37 mm Halbzylinder

3012-37-STD

Asymmetrischer Halbzylinder 37 mm. Gleicher Schlüssel als 3012-54-STD-GSZ Zylinder. Wird verwendet bei Keydrop, Keysafe und Electradrop.

### Spezifikationen

- 37 mm Halbzylinder mit je 3 Schlüsseln
- Eine Seite Schlüssel / Eine Seite blind
- Verwendbar mit Keydrop, Electradrop und Keysafe

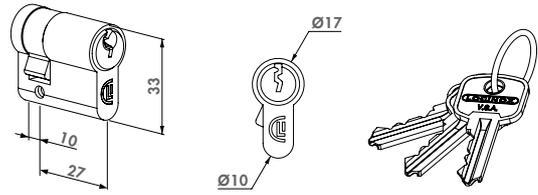

### Bestellcode

3012-37-STD-GSZ 10 - 27 mm Zylinder, gleichschliessend Z




## 54 mm Blindzylinder

3012-54-DSA

Blindzylinder 54 mm. Verhindert die Verriegelung des Nachriegels.

### Spezifikationen

- Der Blindzylinder verhindert die Nachverriegelung
- Geeignet für Nottüre kombiniert mit 3006PUSH

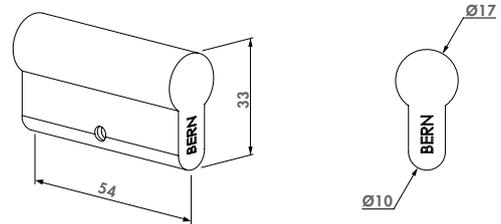

### Bestellcode

3012-54-DSA Europrofil Blindzylinder 54 mm




## Schlüsselrohling 46 mm

3070-46

Schlüsselrohling um Kopien zu machen von Schlüsseln für 46 mm Zylinder.

### Spezifikationen

- Schlüsselrohling für 46 mm Zylinder
- Zum Nachproduzieren von Schlüsseln für Zylinder 3012-46-STD
- Fertigverpackt pro 50 Stück



### Bestellcode

3070-46 Schlüsselrohling für 46 mm Zylinder




## Schlüsselrohling 54 mm

3070-54

Schlüsselrohling um Kopien zu machen von Schlüsseln für 54 mm Zylinder.

### Spezifikationen

- Schlüsselrohling für 54 mm Zylinder
- Zum Nachproduzieren von Schlüsseln für Zylinder 3012-37-STD, 3012-54-STD, 3012-60-STD und 3012-80-STD
- Fertigverpackt pro 50 Stück



### Bestellcode


3070-54 Schlüsselrohling für 54 mm Zylinder



## 60 mm Knaufzylinder

3012-60-KNOB

Europrofilzylinder mit 3 Schlüsseln und Knauf an einer Seite. Wird verwendet wenn an einer Seite freier Zugang benötigt ist.

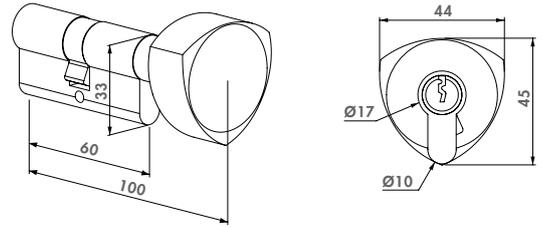

### Spezifikationen

- 60 mm Europrofilzylinder mit je 3 Schlüsseln
- Eine Seite Schlüssel / eine Seite Drehknopf
- Freier Eintritt einer Seite

### Bestellcodes


<b>3012-60-KNOB-GSZ</b>	30 - 30 mm Knaufzylinder, gleichschließend
<b>3012-60-KNOB-VSZ</b>	30 - 30 mm Knaufzylinder, verschiedenschließend



## Set Zylinder Mortise

MRT-118

Set von 2 Einsteckzylindern + 4 Schlüssel. Für unser neues LUKY-Schloss geeignet. Verfügbar in verschiedenschließender und gleichschließender Ausführung.

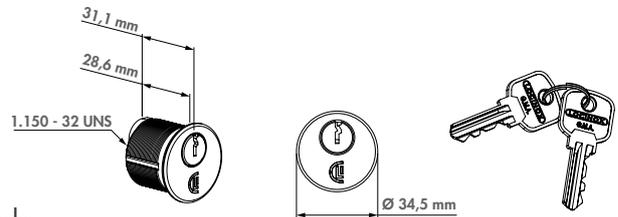

### Spezifikationen

- Zylindertiefe 1" 1/8 ( 28,5mm )
- Typ Adams Rite'- Zylinder cam 863A
- 5 Pins Schlüsselvalidation (6 Pins gebohrt - Schlüsselpins austauschbar)
- Satin vernickelt
- Zylindergewinde: 1,150" x 32 UNS
- Durchmesser Zylinderfront 1,360" (34,5 mm)

### Bestellcodes


<b>MRT-118-GMA</b>	Zylinder gleichschließend A
<b>MRT-118-VMZ</b>	Zylinder, verschiedenschließend



## Dreikantschlüssel

3071-

Kompatibel mit einem Schloss ausgerüstet mit einem 11 mm oder 14 mm Dreikant statt eines Drückers.

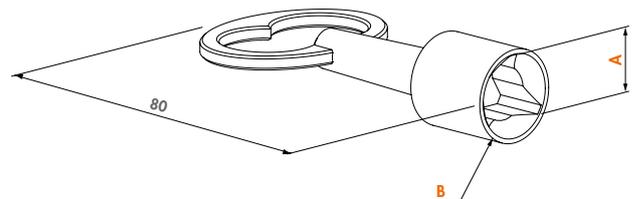

### Spezifikationen

- Kompatibel mit 3012-POC-T11 / 3012-POC-T14 / 3006T11
- Elektroverzinkt

### Bestellcodes

Breite des Dreikants	A	B
<b>3071-T11</b>	11 mm	Ø 15,5
<b>3071-T14</b>	14 mm	Ø 20




## Bodenanschlag mit Stoßgummi

GATESTOP

Aluminium-Bodenanschlag. Der Gummi verhindert Beschädigungen am Torrahmen. Die Höhe ist verstellbar von 60mm bis 140mm. Der Anschlag kann auch an die Mauer montiert werden. Inklusiv Bolzenanker.

### Spezifikationen

- Einfache & schnelle Montage
- Höhenverstellbar: min 60 mm bis max 140 mm
- Schutzhülle aus Aluminium ausgestattet mit Stoßgummi
- Inklusiv Bolzenanker M12 für Betonverankerung

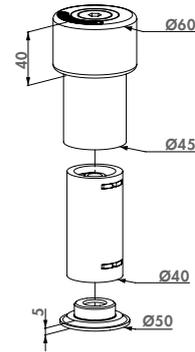

### Bestellcode

GATESTOP

Inklusiv Bolzenanker




## Schlüsseltresor Quick-Fix

KEYSAFE QF

Edelstahl-Schlüsseltresor für das sichere Aufbewahren Ihrer Torschlüssel. Wird geliefert mit Quick-Fix Befestigung für Montage im Pfosten.

### Spezifikationen

- Schlüsseltresor mit Europrofilzylinder
- Für das sichere Aufbewahren Ihrer Torschlüssel
- Edelstahl Frontplatte
- Edelstahl Zylinderschutz
- Aluminium Tresorgehäuse
- Einfache und schnelle Montage: Quick-Fix

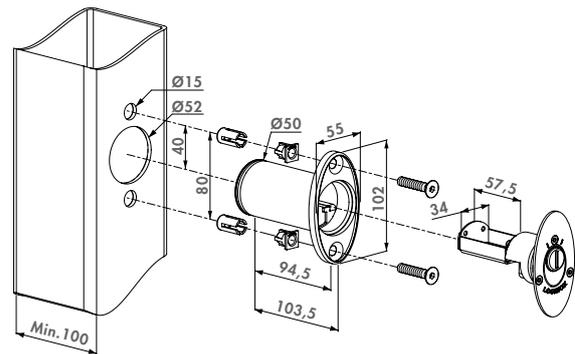

### Bestellcode

KEYSAFE QF

Inklusiv 3012-37-STD-GSZ




## Abreibmutter

SECUNUT

Abreibmutter in Edelstahl für Anti-Diebstahl Anwendungen.

### Spezifikationen

- Abreibmutter in Edelstahl für Anti-Diebstahl Anwendungen
- Verfügbar in M6, M8, M10

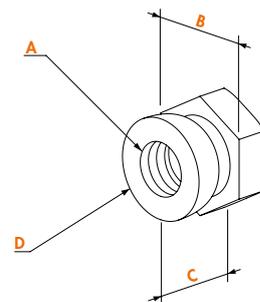

### Bestellcodes

SECUNUT-M6

SECUNUT-M8

SECUNUT-M10


	A	B	C	D
M6	10	9,5	Ø 9,3	
M8	13	11	Ø 12,7	
M10	17	15	Ø 16,3	



## 2D- Befestigung für Stahlmatten mit selbstschneidenden Schrauben 2D-PANELFIX SD

### Spezifikationen

- Befestigung für 2D-Stahlmatten
- Mit selbstbohrenden Schrauben
- Fertigverpackt pro 250 Stück

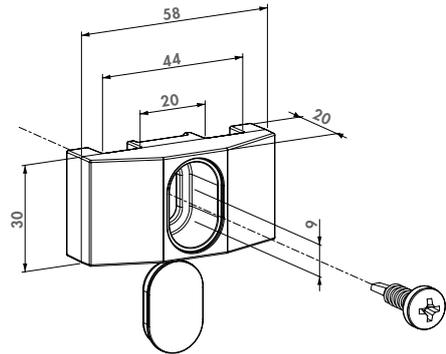

### Bestellcode

2D-PANELFIX SD


Mit selbstschneidenden Schrauben



## 3D- Befestigung für Stahlmatten mit selbstschneidenden Schrauben 3D-PANELFIX SD

### Spezifikationen

- Befestigung für 3D-Stahlmatten
- Mit selbstbohrenden Schrauben
- Fertigverpackt pro 250 Stück

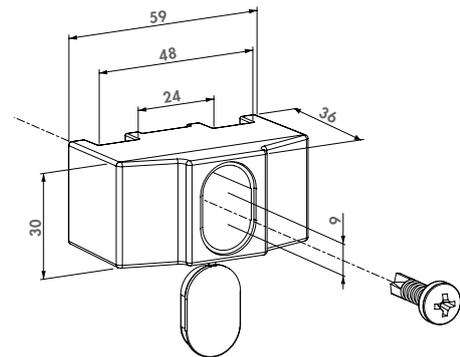

### Bestellcode

3D-PANELFIX SD

Mit selbstschneidenden Schrauben





## Pfostenstopfen

TC

Polypropylen-Pfostenstopfen verpackt per 250 Stück. Verfügbar in RAL 6005 und 9005.

### Mögliche Farben



6005 9005

### Spezifikationen

- Pfostenstopfen Polypropylen für Vierkantprofile
- Fertigverpackt pro 250 Stück

### Geeignet für Torprofile

Für Vierkantprofile	Für rechteckige Profile	A	B	C	D
TC-4040		40	5	19,4	
TC-5050		50	5	19,4	
TC-6060		60	5	19,4	
	TC-4060	40	60	5	19,4

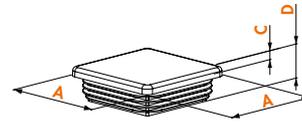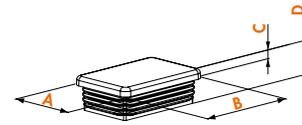

## Abdeckkappe

TCR

Polypropylen-Abdeckkappen verpackt per 250 Stück. Verfügbar in RAL 6005 und 9005.

### Mögliche Farben


6005 9005

### Spezifikationen

- Abdeckkappe Polypropylen für Rundprofile
- Fertigverpackt pro 250 Stück

### Geeignet für Torprofile

Für Rundprofile	A	B
TCR-42	Ø 45	29,5
TCR-48	Ø 51	30
TCR-60	Ø 63	38

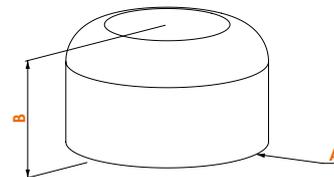

## Überkappe

TCO-STD

Polypropylen-Überkappen für Vierkantprofile. Die Überkappe schützt die Kanten des Pfostens. Verfügbar in RAL 9005.

### Mögliche Farben


9005

### Spezifikationen

- Überkappe aus Polypropylen für Vierkantprofile
- Schützt die Kanten des Pfostens

### Bestellcodes

Für Vierkantprofile	A	B
TCO-STD-6060	41	67,5
TCO-STD-8080	41	89
TCO-STD-100100	47	110

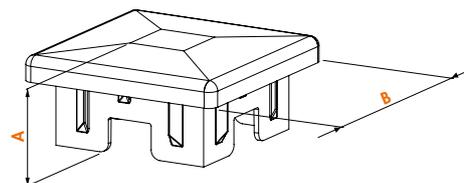




## Überkappe zum Aufschrauben

TCO-SCR

Feuerverzinkte Pfosten-Überkappe mit Schraubloch zum Schutz und zur Verarbeitung Ihrer Pfosten. Kann verwendet werden für Holz, Aluminium oder Metall.

### Spezifikationen

- Feuerverzinkte Pfostenkappe zum Aufschrauben
- Fertigverpackt pro 50 Stück

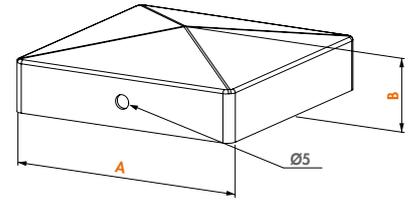

### Bestellcodes

Für Vierkantprofile	A	B
TCO-SCR-HDG-4040	43	22
TCO-SCR-HDG-5050	53	23
TCO-SCR-HDG-6060	63	24
TCO-SCR-HDG-8080	83	25
TCO-SCR-HDG-100100	103	27
TCO-SCR-HDG-120120	123	29

## Überkappen zum Schweißen


TCO-WLD

Überkappen zum Schweißen in Stahl roh oder elektroverzinkt zum Schutz und zur Verarbeitung Ihrer Pfosten. Kann verwendet werden für Metall.



### Spezifikationen

- Überkappen in Stahl roh oder elektroverzinkt
- Fertigverpackt pro 50 Stück

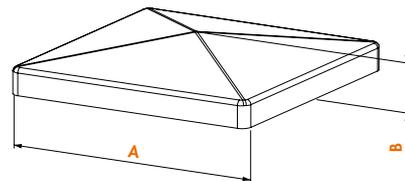

### Bestellcodes

Pfostenkappen in Stahl roh	Pfostenkappen elektroverzinkt	A	B
TCO-WLD-B-4040	TCO-WLD-Z-4040	43,5	12
TCO-WLD-B-5050	TCO-WLD-Z-5050	53,5	13
TCO-WLD-B-6060	TCO-WLD-Z-6060	63,5	14
TCO-WLD-B-8080	TCO-WLD-Z-8080	83,5	16
TCO-WLD-B-100100	TCO-WLD-Z-100100	103,5	18
TCO-WLD-B-120120	TCO-WLD-Z-120120	123,5	19,5






## Zackenleisten zum Anschweißen

PKWB2000

Zackenleisten in Stahl roh zum Anschweißen. Wird verpackt per 20 Stück von 2 Meter Länge.

### Spezifikationen

- In Stahl roh zum Anschweißen
- Montage: zum Anschweißen
- Profil: 33,5 x 3 mm
- Länge: 2000 mm
- Lieferung in Papprohr: 20 Stück von 2000 mm

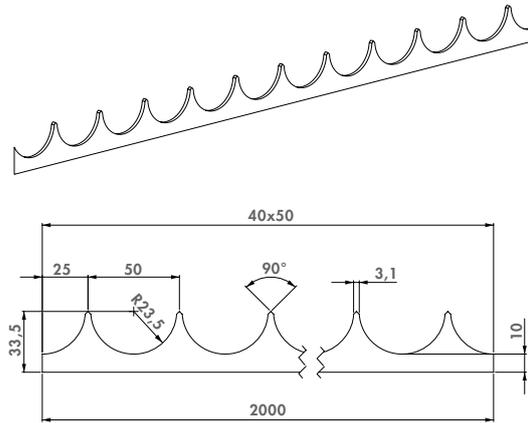

### Bestellcode

PKWB2000

Zackenleisten zum Anschweissen




## Zackenleisten zum Aufschrauben

PKSG2000

Feuerverzinkte Zackenleisten zum Aufschrauben. Wird verpackt per 10 Stück von 2 Meter Länge.

### Spezifikationen

- L-Profil mit feuerverzinkter Oberflächenbearbeitung
- Montage: zum Aufschrauben
- Profil: 36,5 x 25 x 3 mm
- Länge: 2000 mm
- Einfache nachträgliche Montage
- Lieferung in Papprohr: 10 Stück von 2000 mm

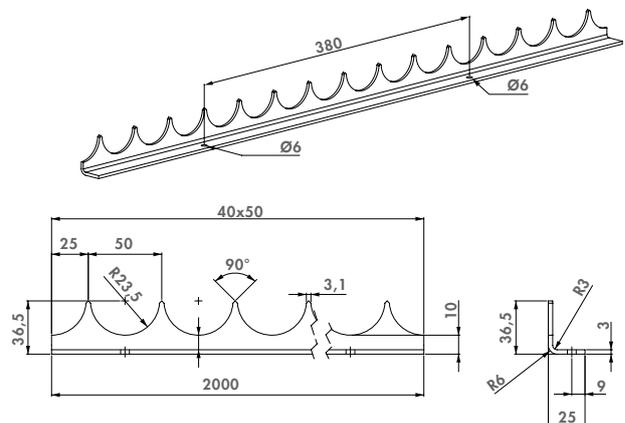

### Bestellcode

PKSG2000

Zackenleisten zum Aufschrauben

# Werbematerial

## **TIGER-DISPLAY**

Dieses Display zeigt alle einzigartigen Vorteile und die perfekte Leistung des innovativen hydraulischen Tiger-Türschließers.



## **POLOSHIRT**

Dieses hochqualitative schwarze Poloshirt mit elegantem Locinox-Aufdruck garantiert einen angenehmen Arbeitstag.

Größen: S, M, L, XL, XXL

## **„Wir unterstützen gerne Ihre Geschäfte“**

Möchten Sie die Locinox-Produkte in Ihrem Betrieb noch mehr bewerben? Dann haben wir ein schönes Sortiment für Sie, mit dem Sie extra Aufmerksamkeit erzeugen können!

## **BAUSTELLENRADIO**

Tragbares Baustellenradio mit aufladbaren Batterien. Schock- und Wasserbeständig. Schönes Gadget für Ihre Monteure auf der Baustelle.





### VINCI-DISPLAY

Dieses Display des mechanischen Codeschlosses "Vinci" ermöglicht es Ihnen, die Vorteile dieses überraschenden Schosses bis ins Detail zu entdecken.




### PANIKSCHLOSS-DISPLAY

Garantiert Sorgenfreiheit bei Ihrem Kunden und zeigt, dass das innovative Panikschloss genau in dem Moment funktioniert, wo es erforderlich ist.



**TIGER ROLL-UP** Verfügbar auf deutsch

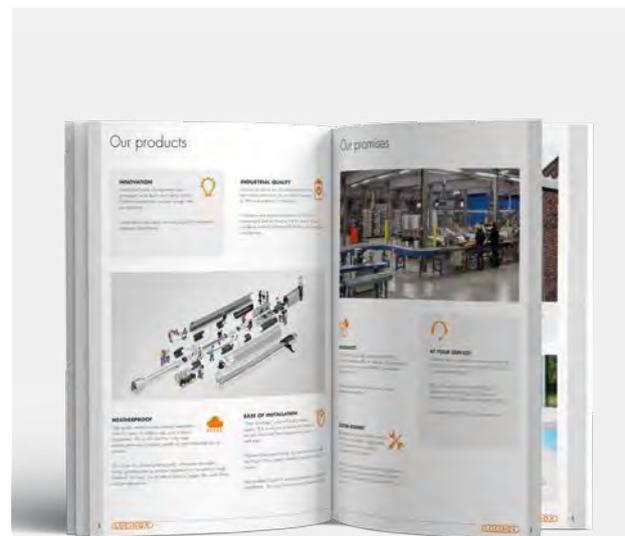

### KATALOG

Bestellen Sie zusätzliche Exemplare des Katalogs, den Sie gerade in Händen halten.



**Durch Menschen  
angetrieben**





SCHLOSS **L**

	<b>A/P</b>	<b>E/I</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	<b>F</b>
MECHANISMUS					

	<b>K</b>	<b>R</b>	<b>P</b>
PROFILTYP			

	<b>Y</b>	<b>Q</b>	<b>Z</b>
RIEGEL-VERSTELLBARKEIT			
	+ 10 mm	+ 20 mm	Nicht verstellbar

PROFILGRÖßE	<b>1010</b> • 10 mm • Nicht für LE	<b>2323</b> • 23 mm • Nicht für LE	<b>3030</b> • 30 mm	<b>4040</b> • 40 mm	<b>5050</b> • 50 mm • Nur für Y, Z-Verstellbarkeit	<b>6060</b> • 60 mm	<b>8080</b> • 80 mm	<b>100100</b> • 100 mm
-------------	--	--	------------------------	------------------------	---	------------------------	------------------------	---------------------------

	<b>U2L</b>	<b>U3L</b>	<b>V2L</b>	<b>X1L</b>
	• Industriegehäuse • 54 mm Zylinder • Für Q-Verstellbarkeit	• Industriegehäuse • Ø 22 mm KABA-KESO Zylinder • Für Q-Verstellbarkeit	• Codeschlossgehäuse • 54 mm Zylinder • Nur für M-Mechanismus • Für Zylinder Dustcover	• Codeschlossgehäuse • Für F-Mechanismus

GEHÄUSE	<b>F2L</b>	<b>H2L</b>	<b>P1L</b>	<b>D1L</b>	<b>J5L</b>
	• Ziergehäuse klein • 46 mm Zylinder • Für Y-Verstellbarkeit	• Ziergehäuse gross • 54 mm Zylinder • Für Q-Verstellbarkeit	• Polyamidgehäuse • 46 mm Zylinder • Für Z-Verstellbarkeit	• Gehäuse für Doppelzylinderschloss • 54 mm Zylinder • Besonderer Z-Mechanismus	• USA Industriegehäuse • Mortise Zylinder • Für Y-Verstellbarkeit

FARBEN	<b>ALUM</b>  Ohne Pulverbeschichtung	<b>6005</b>  MOOSGRÜN	<b>6009</b>  TANNENGRÜN	<b>9005</b>  TIEFSCHWARZ	<b>9010</b>  REINWEISS	<b>7016</b>  ANTHRAZITGRAU	<b>7040</b>  FENSTERGRAU	<b>ZILV</b>  SILBER
--------	--	-----------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	---------------------------

ZYLINDER	<b>VSZ</b> Verschiedenschliessend	<b>GSZ</b> Gleichschliessend Z	<b>GSY</b> Gleichschliessend Y	<b>GSX</b> Gleichschliessend X	<b>DSA</b> Blind Zylinder	<b>VCA</b> Verschiedenschliessend	<b>GCA</b> Gleichschliessend A	<b>GCB</b> Gleichschliessend B	<b>GCC</b> Gleichschliessend C	<b>GCD</b> Gleichschliessend D	<b>T14</b> Für 14 mm Dreikantschlüssel	<b>ZCZ</b> Ohne Zylinder
		54 mm					46 mm				54 - 60 mm	

	<b>C</b>	<b>M</b>	<b>D</b>	<b>R</b>	<b>I</b>	<b>FA</b>	<b>P</b>
DRÜCKER	Aluminium club	Aluminium	Aluminium	Aluminium gerundeter Knauf	Edelstahl	Stilrücker Zamak schwarz	Polyamid

	<b>KIDLOC</b>	<b>PUSH</b>	<b>KR</b>	<b>R/2</b>	<b>J</b>	<b>KIDLOC/2</b>	<b>T11</b>	<b>G</b>
	Sicherheitsknauf	Aluminium Push-Set	Aluminium gerundeter Drückerset	Aluminium gerundeter Halldrücker	Aluminium	Sicherheitsknauf	Dreieckiger Drückerset	Polyamid


# PRODUKTAUFBAU SCHIEBETORE LS - LL - LG

## SCHLOSS


**L**

### MECHANISMUS


**S**



**L**



**G**



### PROFILTYP

**K**



**R**



### RIEGEL- VERSTELLBARKEIT

**Z**



Keine Verstellbarkeit

### PROFILGRÖÖE

**4040**

• 40 mm

**5050**

• 50 mm

**6060**

• 60 mm

**8080**

• 80 mm

**100100**

• 100 mm

**120120**

• 120 mm

### GEHÄUSE

**U2L**



- Industriegehäuse
- 54 mm Zylinder

**D1L**



- Gehäuse für Doppelzylinderschloss
- 54 mm Zylinder
- Besonderer Z-Mechanismus

**H2L**



- Ziergehäuse gross
- 54 mm Zylinder

**V2L**



- Codeschlossgehäuse
- 54 mm Zylinder
- Für Zylinder Dustcover

### FARBEN

**ALUM**



Ohne Pulverbeschichtung  
Nur für H2L

**6005**



MOOSGRÜN

**6009**



TANNENGRÜN

**9005**



TIEFSCHWARZ

**9010**



REINWEISS

**7016**



ANTHRAZIT-  
GRAU

**ZILV**



SILBER

### ZYLINDER

**VSZ**

Verschiedenschliessend

**GSZ**

Gleichschliessend Z

**GSY**

Gleichschliessend Y

**GSX**

Gleichschliessend X

**DSA**

Blindzylinder

**T14**

Für 14 mm Dreikantschlüssel

**ZCZ**

Ohne Zylinder

54 mm

54 - 60 mm

### DRÜCKER

**S**




Verstärktes Aluminium

**Z**

Ohne Drücker

5 41 47 68 05 23 89

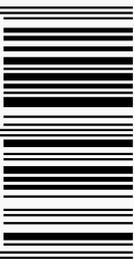

## LOCINOX NV

Mannebeekstraat 21  
B-8790 Waregem - Belgium  
Tel. +32 (0)56 77 27 66  
Fax. +32 (0)56 77 69 26  
E-mail: [locinox@locinox.com](mailto:locinox@locinox.com)  
Web: [www.locinox.com](http://www.locinox.com)

Locinox O - German

